

**SERIE
PMA-TT**



**MODELO
2FRTT
(TRITOD)**

* Las Trituradoras de poda **SERIE PMA-TT** son máquinas robustas, de gama alta y uso profesional, provistas de doble alimentador hidráulico. Como peculiaridad en esta serie, es que el alimentador superior es adaptativo, es decir, regula con su apertura la entrada del material en función del volumen de poda que se va encontrando a su paso. El resultado es un triturado que se queda en el suelo con un acabado fino y homogéneo. Ideales para la eliminación de restos de poda en plantaciones de frutales, olivares, almendros y similares.

Empleamos en su fabricación componentes de primeras marcas para garantizar su durabilidad. Chasis central y laterales en chapa 12 mm. Trituradoras con fácil mantenimiento y accesibilidad.

* Características a destacar:

- T.D.F. 1000 rpm.
- 6 Correas trapeciales XPB.
- Ruedas de goma macizas.
- Patines laterales de apoyo.
- Puerta de acceso abatible.
- Rotor PRO-ES (Serie).
- Sistema de ayuda al arranque (Serie).
- Faldeta de goma antiproyecciones.
- Rotor reforzado con soportes y cuchillas reversibles tratados termicamente.
- Doble fila de contracuchillas en 15mm antidesgaste con módulos intercambiables.
- Alimentadores con sistema de transmisión hidráulico. (motor + grupo reductor).
- Grupo Bondioli 2081 eje t.d.f. 1"3/4 Z6.

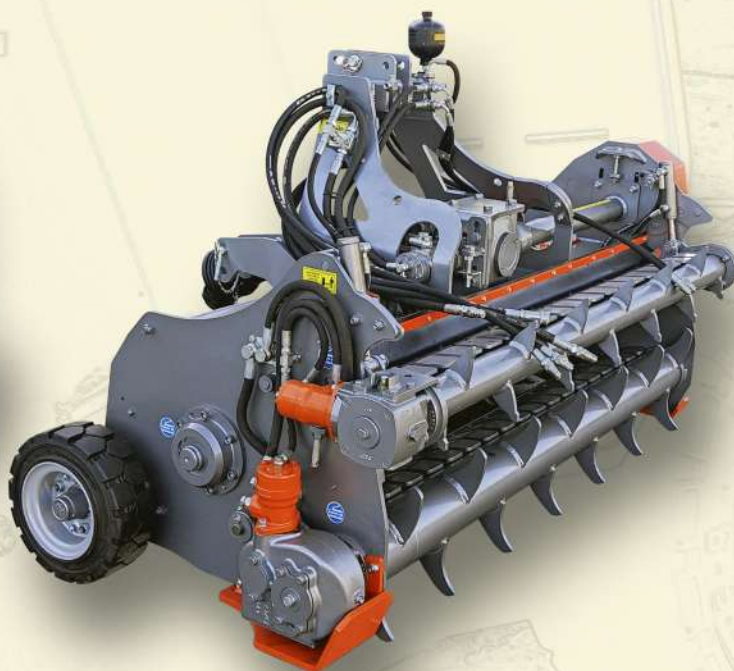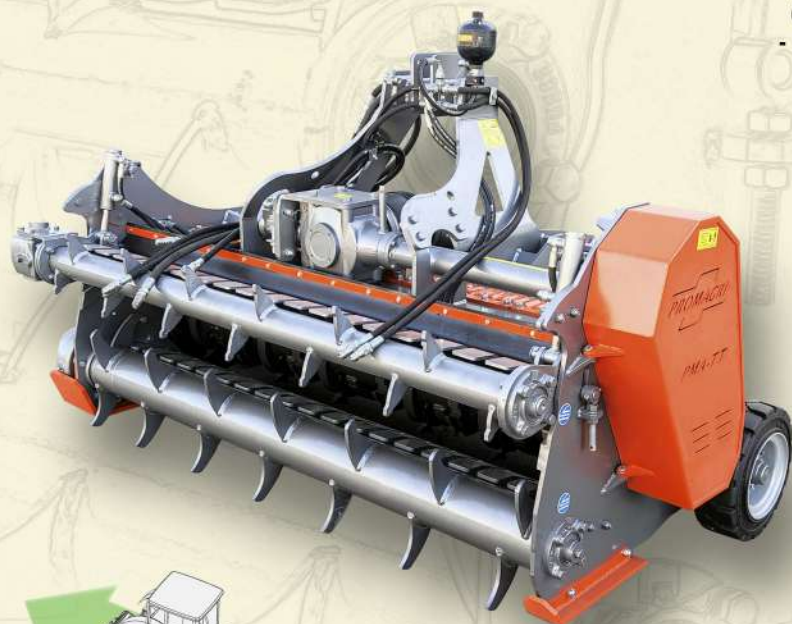

Sentido de trabajo

MODELOS

MODELO	KG	Ancho de trabajo	CV	RPM	CUCHILLAS FIJAS REVERSIBLES	
PMA-TT	1800	2.00	100 - 180	1000	44 uds	6 (XPB 1700)
