

DAS BOLLWERK TECKENTRUP SICHERHEITSTÜREN

Auf den ersten Blick wirken sie eher unauffällig. Doch wenn es hart auf hart kommt, sind sie zur Stelle. Und halten selbst bewaffneten Angreifern stand. Damit eignen sich unsere Sicherheitstüren für alle Risikobereiche. Unsere Haftraumtüren und beschusshemmenden Türen ergänzen unser Angebotspektrum im Bereich der Gefahrenabwehr.


Einsatzbereiche

- Sicherheitsräume in Flughäfen und Bahnhöfen
- Polizeidienststellen
- Banken, Sparkassen
- Justizgebäude
- Polizeitrakte in großen Arenen
- Privatgebäude mit hohen Sicherheitsanforderungen





Einbruchhemmend nach
ENV 1627/EN 1627

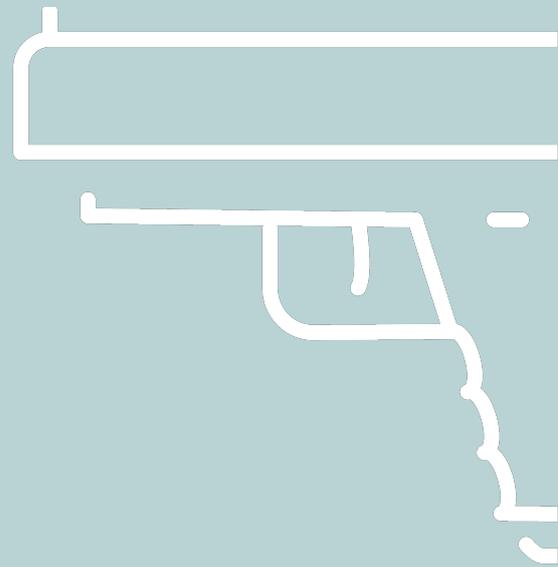

TECKENTRUP
DOOR SOLUTIONS



STAHL-SICHERHEITSTÜR

DW 42-1 "TECKENTRUP" (WK 2)

- 1-FLÜGELIG
- DÜNNFALZ

Größenbereich

Bau-Richtmaße:

Breite: 625 – 1250 mm
Höhe: 1750 – 2250 mm

Einbau in

- Mauerwerk, mind. 115 mm
- Beton, mind. 100 mm
- Porenbeton, mind. 150 mm

Türblatt

- Doppelwandig
- 3-seitig gefälzt
- Türblattdicke: 42 mm
- Blechdicke: 1,0 / 1,5 mm

Oberfläche

Türblatt und Zarge verzinkt und pulverbeschichtet grundiert, Grauweiß ähnlich RAL 9002

Zarge

- Eckzarge, 2,0 mm dick mit 3-seitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel
- Befestigung der Zarge durch Sichtmauerwerksmontage

Sonderausstattung Zarge

Gegenzarge, U-Zarge oder Blockzarge

Sonderausstattung

- RAL nach Wahl
- Drücker-/Wechselgarnituren
- Schlösser
- Obentürschließer EN 1154
- Weitwinkelspion
- Verschlusskontrolle (Riegelkontakt eingebaut)
- Fluchttüröffner
- Alarmdrahteinlage
- Sicherheitsketten (auch abschließbar)
- Regenblech/Regenleiste



Einbruchhemmend
nach DIN EN 1627,
WK 2



Feuerhemmend
nach EN 1634-1/
DIN 4102¹⁾



Schalldämmend
nach EN ISO 10140/
EN ISO 717-1 bis
max. Rw 37 dB¹⁾



Einsatz in Außenwände
CE-Kennzeichnung
nach EN 14351-1

TECKENTRUP
DOOR SOLUTIONS



STAHL-SICHERHEITSTÜR

DW 62-1/2 „TECKENTRUP“ (RC 2/RC 3/RC 4)

- 1-FLÜGELIG UND 2-FLÜGELIG
- DÜNNFALZ
- AUCH IN EDELSTAHL
- WAHLWEISE MIT VERGLASUNG
- WAHLWEISE MIT STAHL-TRAFOGITTER

Größenbereich

Bau-Richtmaße 1-flügelig (als Klappe)

Breite: 500 – 1 250 mm

Höhe: 500 – 1749 mm

Bau-Richtmaße 1-flügelig:

Breite: 625 – 1 500 mm

Höhe: 1 750 – 3 000 mm

Bau-Richtmaße 2-flügelig:

Breite: 1 375 – 3 000 mm

Höhe: 1 750 – 3 000 mm

Einbau in

- RC 2-4: Mauerwerk, mind. 115 mm
- RC 2-4: Beton, mind. 100 mm
- RC 2-3: Leichtbauständerwand²⁾
- RC 2-3: Porenbeton, mind. 170 mm

Türblatt

- Doppelwandig
- 3-seitig gefälzt
- Türblattdicke: 62 mm
- Blechdicke: 1,0 / 1,5 mm

Oberfläche

Türblatt und Zarge verzinkt und pulverbeschichtet grundiert, Grauweiß ähnlich RAL 9002

Zarge

- Eckzarge, 1,5 mm dick mit 3-seitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel
- Befestigung der Zarge durch Sichtmauerwerksmontage

Sonderausstattung Zarge

Gegenzarge, U-Zarge oder Blockzarge

Verglasung

Einbruchhemmende Widerstandsklasse nach DIN EN 356-P4A (RC 2), P6B (RC 3), P6B (RC 4)

Sonderausstattung

- RAL nach Wahl
- Drücker-/Wechselgarnituren
- Schlösser
- Obentürschließer EN 1154
- Weitwinkelspion
- Verschlusskontrolle (Riegelkontakt eingebaut)
- Fluchttüröffner
- Alarmdrahteinlage
- Sicherheitsketten (auch abschließbar)
- Trafogitter
- Regenblech/Regenleiste
- Optional mit Designprofil-FB




Einbruchhemmend
nach DIN EN 1627,
RC2 / RC 3 / RC 4¹⁾



Schalldämmend
nach EN ISO 10140/
EN ISO 717-1 bis
max. Rw 42 dB¹⁾



ATEX
Richtlinie
2014/34/EU¹⁾



Druckbeständig
nach EN 12210¹⁾



Einsatz in Außenwände
CE-Kennzeichnung
nach EN 14351-1

TECKENTRUP
DOOR SOLUTIONS



STAHL-SICHERHEITSTÜR

DW 62-1/2 „TECKENTRUP“ DF (RC 2/RC 3)

- 1-FLÜGELIG UND 2-FLÜGELIG
- DICKFALZ
- AUCH IN EDELSTAHL
- WAHLWEISE MIT VERGLASUNG
- WAHLWEISE MIT STAHL-TRAFOGITTER

Größenbereich

Bau-Richtmaße 1-flügelig (als Klappe)

Breite: 500 – 1 250 mm
Höhe: 500 – 1749 mm

Bau-Richtmaße 1-flügelig:

Breite: 750 – 1 500 mm
Höhe: 1750 – 3000 mm

Bau-Richtmaße 2-flügelig:

Breite: 1375 – 3000 mm
Höhe: 1750 – 3000 mm

Einbau in

- Mauerwerk, mind. 115 mm
- Beton, mind. 100 mm
- Leichtbauständerwand²⁾
- Porenbeton, mind. 170 mm

Türblatt

- Dickfalz
- 3-seitig gefälzt
- Türblattstärke: 62 mm
- Blechdicke: 1,0 / 1,5 mm

Oberfläche

Türblatt und Zarge verzinkt und pulverbeschichtet grundiert, Grauweiß ähnlich RAL 9002

Zarge

- Eckzarge, 1,5 mm dick mit 3-seitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel
- Befestigung der Zarge durch Sichtmauerwerksmontage

Sonderausstattung Zarge

Gegenzarge, U-Zarge oder Blockzarge

Verglasung

Einbruchhemmende Widerstandsklasse nach DIN EN 356-P4A (RC 2), P6B (RC 3)

Sonderausstattung

- RAL nach Wahl
- Drücker-/Wechselgarnituren
- Schlösser
- Obentürschließer EN 1154
- Weitwinkelspion
- Verschlusskontrolle (Riegelkontakt eingebaut)
- Fluchttüröffner
- Alarmdrahteinlage
- Sicherheitsketten (auch abschließbar)
- Trafogitter
- Regenblech/Regenleiste
- Optional mit Designprofil-FB



Einbruchhemmend
nach DIN EN 1627,
RC2 / RC 3¹⁾



Schalldämmend
nach EN ISO 10140/
EN ISO 717-1 bis
max. Rw 42 dB¹⁾




ATEX
Richtlinie
2014/34/EU¹⁾



Einsatz in Außenwände
CE-Kennzeichnung
nach EN 14351-1

TECKENTRUP
DOOR SOLUTIONS

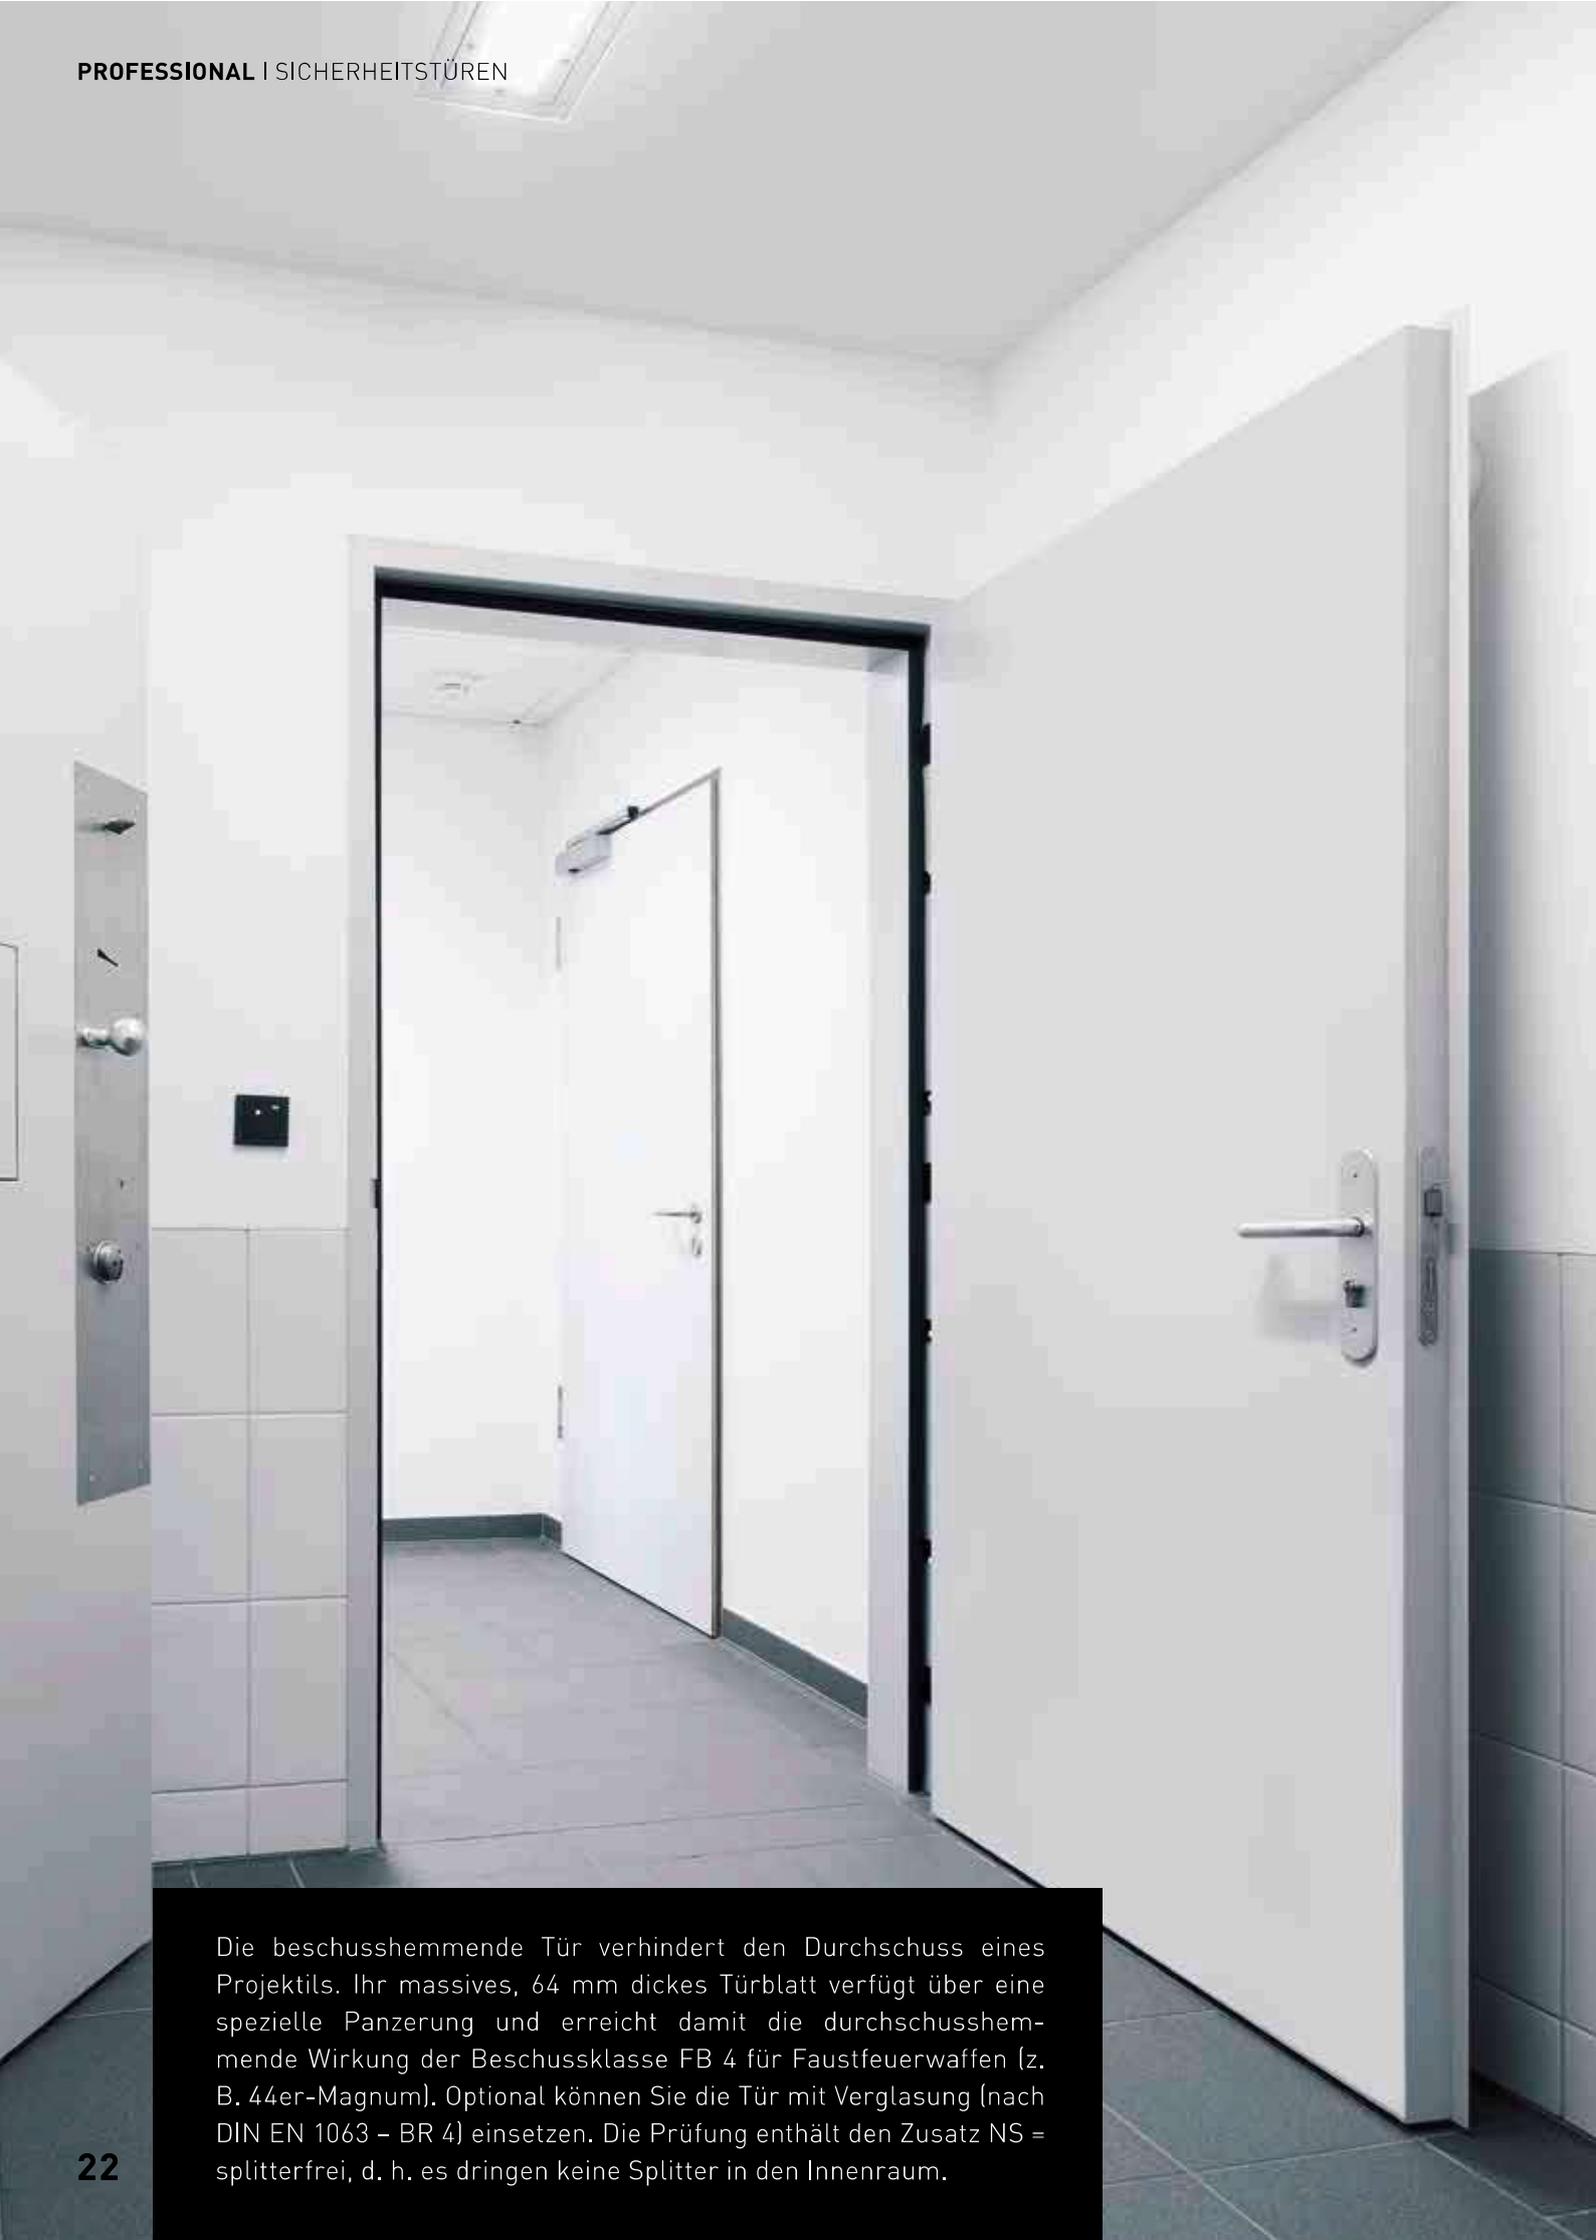

Die beschusshemmende Tür verhindert den Durchschuss eines Projektils. Ihr massives, 64 mm dickes Türblatt verfügt über eine spezielle Panzerung und erreicht damit die durchschusshemmende Wirkung der Beschussklasse FB 4 für Faustfeuerwaffen (z. B. 44er-Magnum). Optional können Sie die Tür mit Verglasung (nach DIN EN 1063 – BR 4) einsetzen. Die Prüfung enthält den Zusatz NS = splitterfrei, d. h. es dringen keine Splitter in den Innenraum.

BESCHUSSHEMMENDE STAHLTÜR

DW 64-1 „TECKENTRUP BP“ KLASSE FB4

- 1-FLÜGELIG
- DÜNNFALZ
- GEPRÜFT NACH DIN EN 1522 KLASSE FB4 NS
- OPTIONAL MIT VERGLASUNG

Größenbereich

Bau-Richtmaße:

Breite: 750 – 1500 mm

Höhe: 1750 – 3000 mm

Einbau in

- Mauerwerk, mind. 240 mm
- Beton, mind. 140 mm

Türblatt

- Doppelwandig, 3-seitig gefälzt
- Füllung: Stahlplatte, Mineralwolle, Gipskarton
- Türblattdicke: 64 mm
- Blechdicke: 1,5 mm

Oberfläche

Türblatt und Zarge verzinkt und pulverbeschichtet grundiert, Grauweiß ähnlich RAL 9002

Zarge

- Eckzarge 2,0 mm dick mit 3-seitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel
- Mit unterer Anschlagschiene
- Befestigung der Zarge durch Schraubmontage, Anzahl: 3 Stück je Seite

Sonderausstattung Zarge

Gegenzarge, U-Zarge oder Blockzarge

Sonderausstattung

- Drücker-/Wechselgarnituren (verschiedene Fabrikate) mit feststehendem Knopf außen
- Schlösser
- Panikschlösser
- Mehrfachverriegelung
- Bodendichtungen
- Rechteckige Verglasung (Sondergröße)
- Alu-Regenleiste
- Mit Bodendichtung absenkbar
- Mit Verglasung nach DIN EN 1063 - BR 4 (NS = Innenseite splitterfrei)



Einbruchhemmend
nach DIN EN 1627,
RC 4¹⁾



Feuerhemmend
nach EN 1634-1/
DIN 4102¹⁾



Schalldämmend
nach EN ISO 10140/
EN ISO 717-1 bis
max. Rw 45 dB¹⁾

TECKENTRUP
DOOR SOLUTIONS



Äusserst robust gegen mechanische Einwirkungen, über einen Knauf schnell zu verriegeln, geschützt gegen plötzliches Aufstoßen und mit Schnellverschluss und Schubriegel ausgestattet, damit die Zelle bei einem Ausbruchversuch schnellstmöglich wieder verriegelt werden kann. Die Kommunikationsklappe lässt sich im praktischen 90-Grad-Winkel öffnen, sodass zum Beispiel ein Tablett abgestellt werden kann. Der flächenbündige Einbau beugt Verletzungen (auf beiden Seiten) vor. Auf Wunsch sind verglaste Ausschnitte integriert, optional mit Sichtverschluss.

STAHL-SICHERHEITSTÜR

HAFTRAUMTÜR „TECKENTRUP“ (TYP A, B, B + T15)

- 1-FLÜGELIG
- DÜNNFALZ
- TYP A NACH RC 3 GEPRÜFT
- TYP B NACH RC 4 GEPRÜFT
- TYP B + T15 NACH RC 4 GEPRÜFT UND 15-MINÜTIGER ENTRIEGELBARKEIT BEI BRANDEINWIRKUNG

Größenbereich

Bau-Richtmaße Typ A / Typ B:

Breite: 750 – 1500 mm

Höhe: 1750 – 2500 mm

Bau-Richtmaße Typ B+T15:

Breite: 750 – 1250 mm

Höhe: 1750 – 2250 mm

Einbau in

- Mauerwerk
- Beton

Türblatt

- Doppelwandig, 3-seitig gefälzt ohne unteren Anschlag bzw. 4-seitig gefälzt mit unterem Anschlag, Falzbreite mind. 20 mm
- Türblattdicke: 64 mm mit "Antidröhnbeschichtung"
- Blechdicke: 1,5 mm, auf der Zellen-seite 2,0 mm dickes, gerichtetes Stahlblech
- 2 massive, verzinkte Sicherungszapfen an der Bandseite

Oberfläche

Türblatt und Zarge verzinkt und pulverbeschichtet grundiert, Grauweiß ähnlich RAL 9002

Zarge

- Eckzarge aus verzinktem Blech, vorgerichtet mit Anschlagdämpfer für 3-seitige umlaufende Zarge dichtung, ohne Bodeneinstand mit Transporttraverse
- Standardzargenbefestigung durch Mauerwerksanker

Sonderausstattung Zarge

- Blockzarge Typ 1.1 oder 2.1/2.2 wahlweise mit Zargendichtung

Sonderausstattung

- Edelstahl-Bügelgriff (Länge 500 mm)
- Weitwinkelspion mit schwenkbaren Abdeckblech
- Drehspion (Weitwinkel/Pillendurchreiche/Geschlossen)
- Sonderspione auf Anfrage
- Zusätzliches Riegelschloss oben und/oder unten
- Innenliegender Schubriegel aus Flachstahl 30x10 mm, mit Stahl-Betätigungsgriff (nicht in Kombi mit Treibriegelverschluss)
- Vorgerichtet für Haftraumtürschloss mit Treibriegelverschluss
- Vorgerichtet für Haftraumtürschloss mit elektrischer Ansteuerung (Kabelübergang)
- Obentürschließer
- 3. Türband mittig
- Türstopper
- Edelstahl-Türknauf auf Rundrosette
- Haftraumschlösser



Einbruchhemmend
nach DIN EN 1627,
RC 3 / RC 4¹⁾

TECKENTRUP
DOOR SOLUTIONS