





Teckentrup  
Innentüren

# DIE MITBEWOHNER – TECKENTRUP INNENTÜREN




**Innenarchitektonisches Stiefkind oder repräsentatives Gestaltungselement? Im Innenbereich tragen Türen in vielerlei Hinsicht zur Gesamtwirkung des Ambientes bei.**

Ob Wohnbereich, Büros, Abstell- oder Hobbyräume, Wasch- oder Trockenräume: Teckentrup bietet für alle Anforderungen die richtige Lösung. So reicht beispielsweise die Bandbreite der Oberflächengestaltung von verzinkt über Color und Dessin bis hin zum Holzdekor.

Alle Innentüren können auch mit Verglasung geliefert werden. Zur Serienausrüstung der Innentüren zählt eine Rundgriff-Drückergarnitur aus schwarzem Kunststoff. Darüber hinaus werden aber auch weitere Garnituren aus farbigem Kunststoff, Aluminium oder Edelstahl angeboten. Übrigens: Teckentrup Innentüren können problemlos in vorhandene Normzargen eingesetzt werden. Entsprechend bieten wir Ihnen ganz nach Bedarf das separate Türblatt zum Einhängen oder ein komplett einbaufertiges Türelement mit Norm-Eckzarge.

## **Einsatzbereiche**


- Alle industriellen Bereiche
- Gewerberäume
- Büroräume
- Sozialräume
- Wohnungsbau

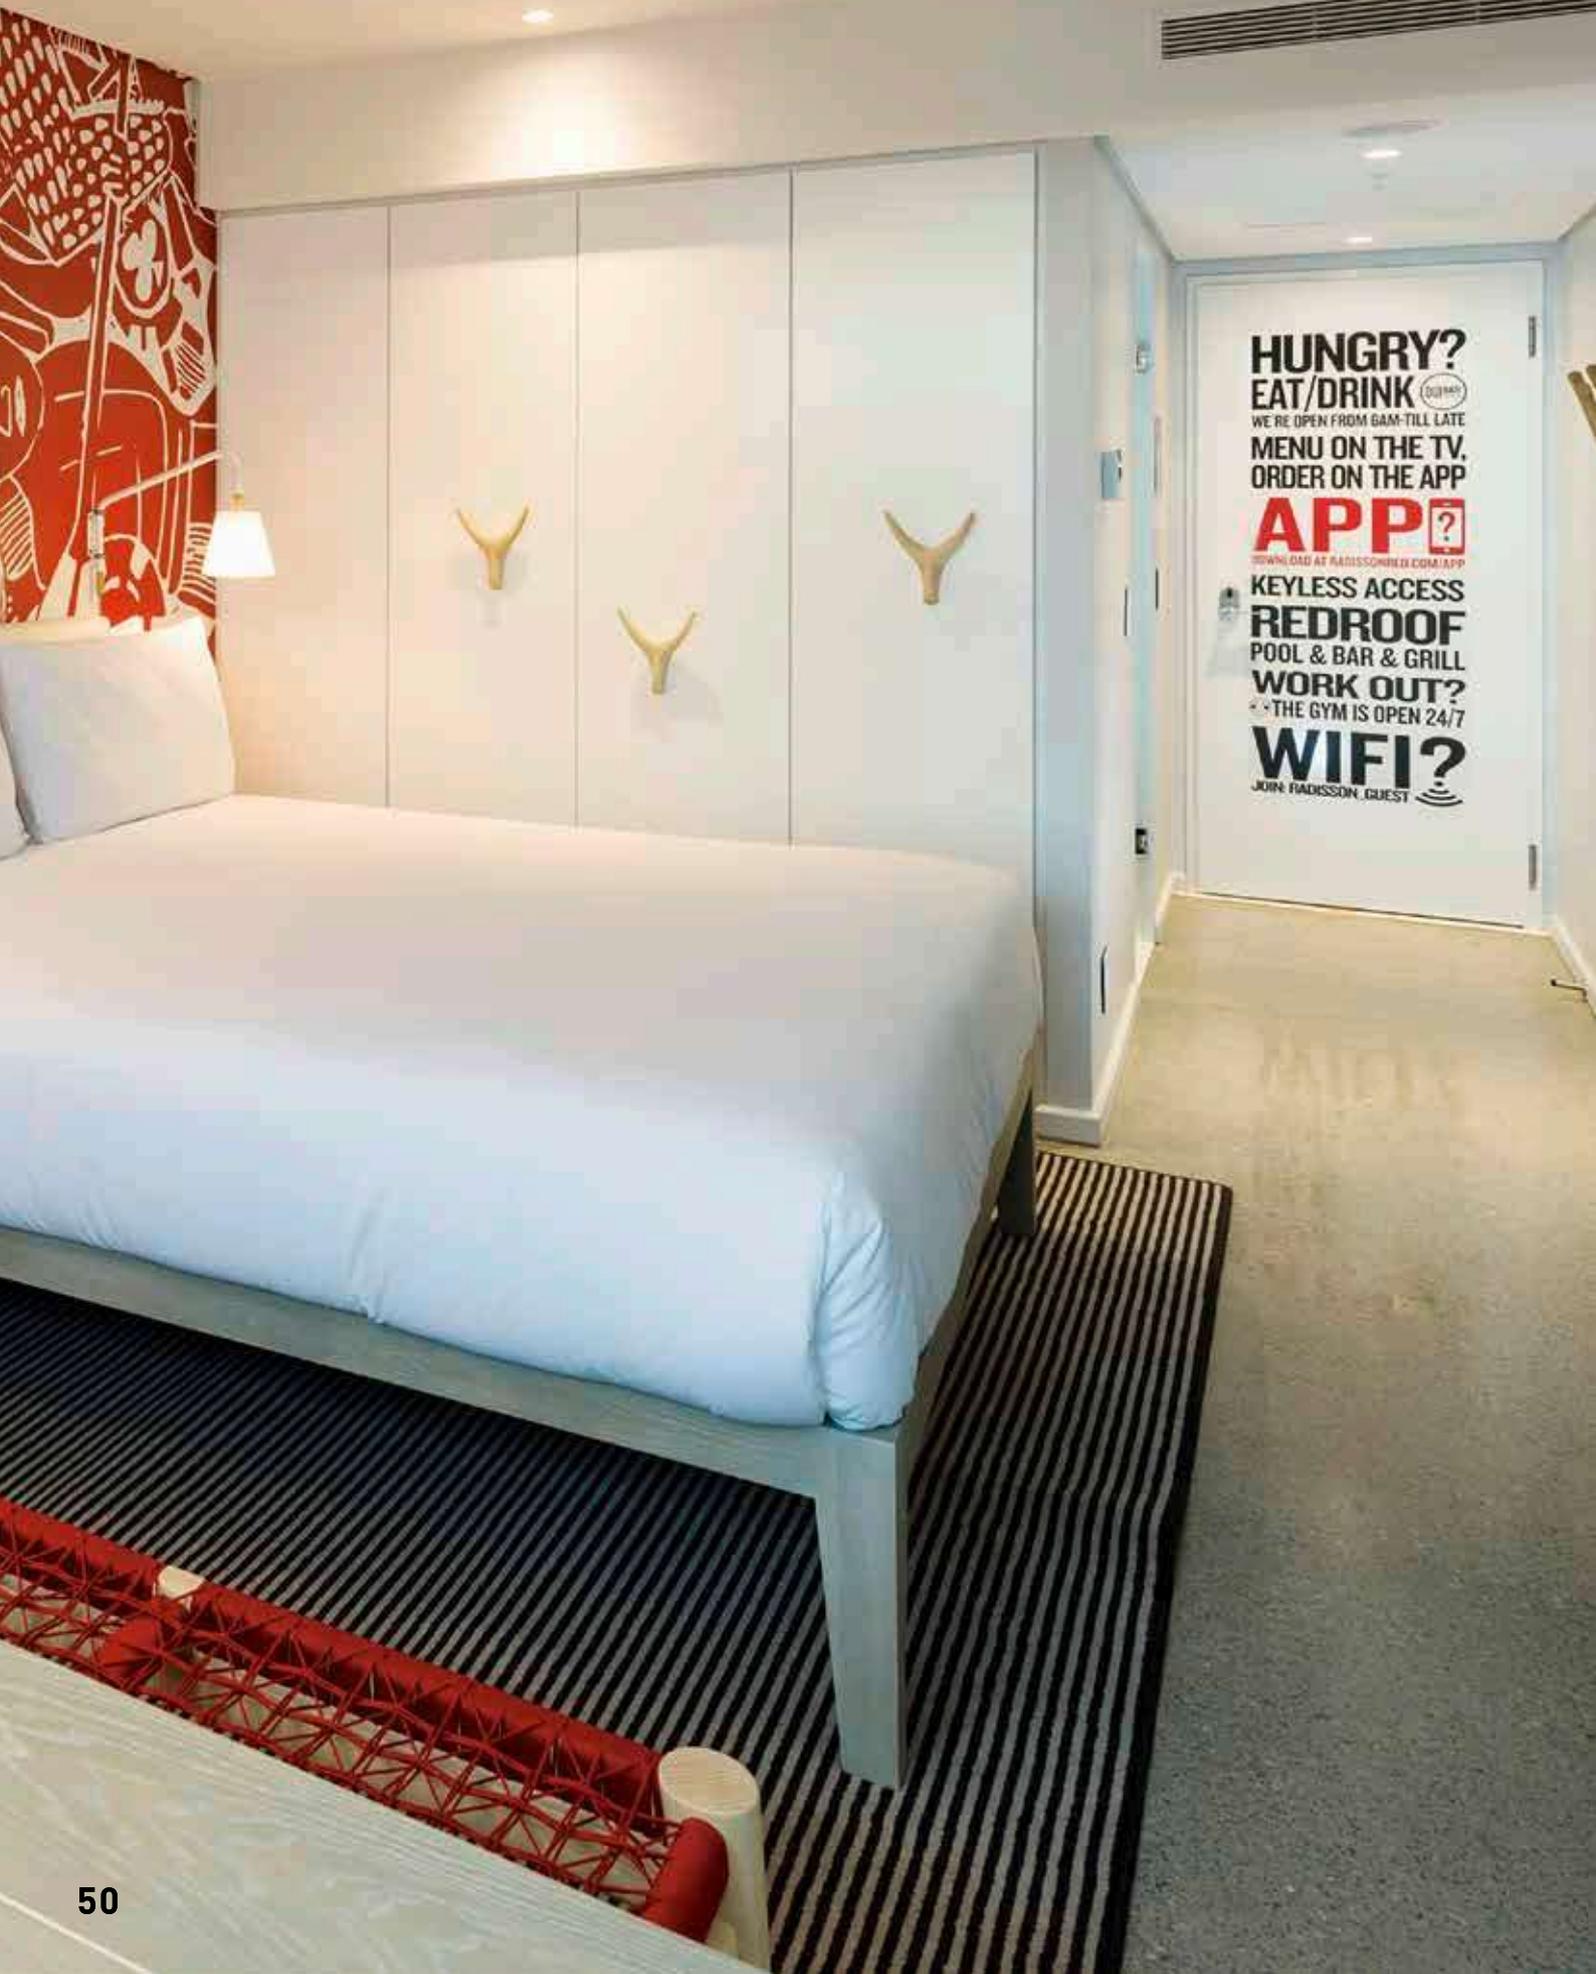

# STAHL-INNENTÜR

## INNENTÜR „TECKENTRUP“ DF

- 1-FLÜGELIG UND 2-FLÜGELIG
- DICKFALZ
- MIT WABENFÜLLUNG
- AUCH MIT VERGLASUNG UND IN EDELSTAHL

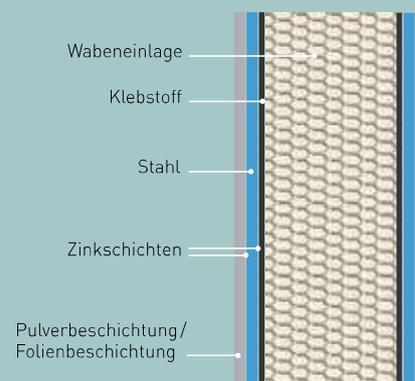

### Größenbereich

#### Bau-Richtmaße 1-flügelig:

Breite: 625 – 1250 mm  
Höhe: 1875 – 2250 mm

#### Bau-Richtmaße 2-flügelig:

Breite: 1500 – 2500 mm  
Höhe: 1875 – 2250 mm

### Türblatt

- 40 mm dick, 3-seitig gefälzt aus feuerverzinktem Feinblech (Wabenfüllung)
- Ausführung Türblatt aus Edelstahlblech aus 240-er Korn mit Schutzfolie, Zarge gefertigt aus 1,5 mm Edelstahlblech
- Beanspruchungsgruppe S (nur 1-flg.)
- Klimaklasse III (nur 1-flg.)

### Oberfläche

- Verzinkt und grundiert (pulverbeschichtet) Verkehrsweiß ähnlich RAL 9016)
- Verzinkt und pulverbeschichtet in den Farben: Reinweiß, Sepiabraun, Karminrot, Moosgrün, Schilfgrün, Taubenblau

### Zarge

- Element-Eckzarge, Bänder V8026/ Buckelband, verzinkt
- Pulverbeschichtet Verkehrsweiß RAL 9016
- Mit 3-seitig umlaufender Dichtung
- Angeschweißte Mauer-Dübelanker

### Sonderausstattung Zarge

Eckzarge, U-Zarge, Blockzarge, Eck- und Gegenzarge

### Glasleistenausführung/Verglasung

- E6-eloxierten LM-Leisten (natureloxiert)
- Drahtornamentglas bis 6 mm

### Sonderausstattung


- RAL nach Wahl
- Rundverglasung
- Edelstahlausführung
- Türblatt ohne Zarge
- Badezellenschloss / WC-Schloss
- Türspion
- Briefschlitz
- Lüftungsgitter
- Obentürschließer
- Antipanikschloss
- Mit Schleifdichtung, Zarge mit Auflaufschwelle
- Bodendichtung, absenkbar



# STAHL-INNENTÜR

## INNENTÜR „OBJEKT“ DF

- 1-FLÜGELIG UND 2-FLÜGELIG
- DICKFALZ
- MIT RÖHRENSPANEINLAGE
- AUCH MIT VERGLASUNG

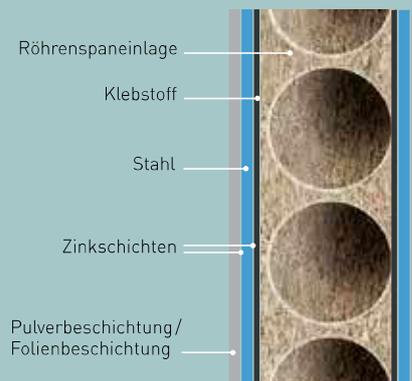

### Größenbereich

Bau-Richtmaße 1-flügelig:

Breite: 625 – 1250 mm  
Höhe: 1875 – 2250 mm

Bau-Richtmaße 2-flügelig:

Breite: 1500 – 2500 mm  
Höhe: 1875 – 2250 mm

### Türblatt

- 40 mm dick, 3-seitig gefälzt aus feuerverzinktem Feinblech
- Röhrenpaneinlage mit Türschalen vollflächig verklebt
- Standflügel: Alu-Anschlagprofil mit 2 Kantriegeln
- Beanspruchungsgruppe S (nur 1-flg.)
- Klimaklasse III (nur 1-flg.)

### Oberfläche

- Verzinkt
- Verzinkt und grundiert (pulverbeschichtet) Verkehrsweiß ähnlich RAL 9016)
- Verzinkt und pulverbeschichtet in den Farben: Reinweiß, Sepiabraun, Karminrot, Moosgrün, Schilfgrün, Taubenblau
- Verzinkt und kunststofffolienbeschichtet in den Dekoren: Eiche hell, Esche weiß, Buche natur, Eiche classic und Kirsche

### Zarge

- Element-Eckzarge, Bänder V8026/ Buckelband, verzinkt
- Pulverbeschichtet Verkehrsweiß RAL 9016
- Mit 3-seitig umlaufender Dichtung
- Angeschweißte Mauer-Dübelanker

### Sonderausstattung Zarge

Eckzarge, U-Zarge, Blockzarge, Eck- und Gegenzarge

### Glasleistenausführung/Verglasung

- E6-eloxierten LM-Leisten (natureloxiert)
- Drahtornamentglas bis 6 mm

### Sonderausstattung

- RAL nach Wahl
- Rundverglasung
- Türblatt ohne Zarge
- Badezellenschloss / WC-Schloss
- Türspion
- Briefschlitz
- Lüftungsgitter
- Obentürschließer
- Antipanikschloss
- Mit Schleifdichtung, Zarge mit Auflaufschwelle
- Bodendichtung, absenkbar