

Rotowash - Das Original

Die kluge Lösung für eine effiziente Bodenpflege







Maximale Bodenhygiene durch zwei gegenläufige Zylinderbürsten für alle Hart- und Teppichböden.

Hohe Reinigungsleistung mit bis zu **90% weniger Wasser** und Chemieverbrauch verglichen mit herkömmlichen Reinigungsmethoden und Maschinen.

Österreichische Qualität mit zuverlässiger Ersatzteilversorgung. Ökologisch hergestellt, recyclebar.

rotowa/h



Rotowash Eine Maschine für alle Böden









Rotowash Plus

Mit integrierter elektrischer Sprüheinheit für eine bedarfsgesteuerte genaue Wasserdosierung und präzisem Sprühnebel vor der ersten Bürste.

A Handgriff schaltet durch Kippen den Motor ein

B Betätigungshebel dosiert das Waschwasser

C Einfache Kabelentnahme durch schwenkbare Kabelhaken

D 10m Kabel

E Frischwassertank 71

F transparenter Wasserschlauch mit Schnellverschlusskupplung

H Sichtfenster zur Kontrolle des Füllstandes

J Elektrische Sprüheinheit

M Bürstendruck Verstellknopf

N Zugschnäpper trennt den Stiel von der Basis

P Puffer und Schutzleisten schützen vor Beschädigungen

R einfach zu bedienende Steckachsen

S Schneller Bürstenwechsel mittels integrierter Bürstenpositionierung

T Transporträder entlasten die Bürsten im Stillstand (keine Deformationen)

Walzenbürsten, ohne Werkzeug leicht tauschbar

V Schmutzwasserbehälter

W Schutzschalter schützt den Motor vor Überlastung

X Speziell beschichtetes
Aluminium Gehäuse für
hohe mechanische Widerstandsfähigkeit

Y Long life Filtereinheit

Z Gefederte Düse sprüht Frischwaser vor die Bürste



R30B	R45B	R60B

550	950	1.150	Einphasen Asynchronmotor [Watt]
650	650	650	Bürstendrehzahl [U.p.m]
300	440	600	Arbeitsbreite [mm]
7	7	7	Frischwasserkapazität [Liter]
2	2,5	3,5	Schmutzwasserkapazität [Liter]
** *** E	lektrische Sprüheinhei	t *** **	Flüssigkeitsverteilung
340	270	220	Bürstendruck [g/cm²]
24,5	32	35	Gewicht [kg]
366	366	366	Länge [mm]
403	545	705	Breite [mm]
205	205	205	Höhe ohne Stiel [mm]
** ***	1.000 - 205 variabel	*** **	Höhe in Arbeitsstellung [mm]
			Reinigungsleistung
920	1.275	1.845	Hartboden [bis zu m²/h]
520	630	920	Teppichboden [bis zu m²/h]

Rotowash Classic

Die Standardmodelle mit Zweihandstiel und rein mechanischer Wasserdosierung und Flüssigkeitsverteilung zwischen den Bürsten.

A Handgriff schaltet durch Kippen den Motor ein

B Betätigungshebel dosiert das Waschwasser

C Einfache Kabelentnahme durch schwenkbare Kabelhaken

- D 10m Kabel
- E Frischwassertank 7
- H Sichtfenster zur Kontrolle des Füllstandes
- I Frischwasserbehälter
- K Bowdenzug zur Wasserdosierung
- M Bürstendruck Verstellknopf
- N Zugschnäpper

trennt den Stiel von der Basis

- Kugelhahn reguliert den Zufluss vom Wassertank
- P Puffer und Schutzleisten schützen vor Beschädigungen
- R einfach zu bedienende

Steckachsen

- S Schneller Bürstenwechsel mittels integrierter Bürstenpositionierung
- T Transporträder entlasten die Bürsten im Stillstand (keine Deformationen)
- Walzenbürsten, ohne Werkzeug leicht tauschbar
- V Schmutzwasserbehälter
- W Schutzschalter schützt den Motor vor Überlastung
- X Speziell beschichtetes Aluminium Gehäuse für hohe mechanische Widerstandsfähigkeit





D3UV \ D3UC	DAEV / DAEC	DEUV / DEUC

550	950	1.150	Einphasen Asynchronmotor [Watt]
650	650	650	Bürstendrehzahl [U.p.m]
300	440	600	Arbeitsbreite [mm]
1,5 / 7	2/7	3 / 7	Frischwasserkapazität [Liter]
2	2,5	3,5	Schmutzwasserkapazität [Liter]
Schwerkraft	Schwerkraft	Schwerkraft	Flüssigkeitsverteilung
325	260	210	Bürstendruck [g/cm²]
22,5 / 23,5	30 / 31	33 / 34	Gewicht [kg]
366	366	366	Länge [mm]
403	545	705	Breite [mm]
205	205	205	Höhe ohne Stiel [mm]
** *** 1.000 -	205 variabel	*** **	Höhe in Arbeitsstellung [mm]
			Reinigungsleistung
430	720	890	Hartboden [bis zu m²/h]
170	270	430	Teppichboden [bis zu m²/h]

Rotowash Flex

Der Einhandstiel ermöglicht flexibles Arbeiten bei verwinkelten Flächen. Ein Zusatztank ist optional erhältlich.


A Handgriff

schaltet durch Kippen den Motor ein

- **B** Betätigungshebel dosiert das Waschwasser
- C Einfache Kabelentnahme durch schwenkbare Kabelhaken
- D 10m Kabel
- G Eloxierter Aluminiumstiel, 2-teilig, leicht staubar
- H Sichtfenster zur Kontrolle des Füllstandes
- I Frischwasserbehälter
- K Bowdenzug zur Wasserdosierung
- L Kupplung trennt den Stiel von der Basis
- M Bürstendruck Verstellknopf
- P Puffer und Schutzleisten schützen vor Beschädigung
- R Einfach zu bedienende Steckachse
- S Schneller Bürstenwechsel mittels integrierter Bürstenpositionierung
- T Transporträder entlasten die Bürsten im Stillstand (keine Deformation)
- Walzenbürsten, leicht tauschbar ohne zusätzliches Werkzeug
- V Schmutzwasserbehälter
- W Schutzschalter

schützt den Motor vor Überlastung

X Speziell beschichtetes **Aluminium Gehäuse** für hohe mechanische Widerstandsfähigkeit

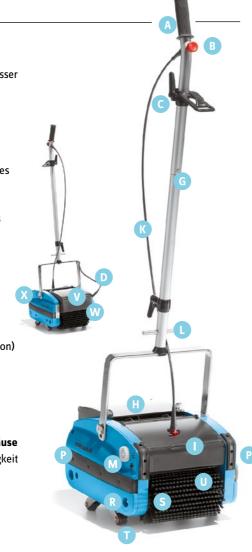



R20 / R20T	R30 / R30T	R45 / R45T

400	550	950	Einphasen Asynchronmotor [Watt]
650	650	650	Bürstendrehzahl [U.p.m]
200	300	440	Arbeitsbreite [mm]
1/3	1,5 / 3	2/3	Frischwasserkapazität [Liter]
1,5	2	2,5	Schmutzwasserkapazität [Liter]
Schwerkraft	Schwerkraft	Schwerkraft	Flüssigkeitsverteilung
280	300	260	Bürstendruck [g/cm ²]
15 / 16	20,5 / 21,5	27,5 / 28,5	Gewicht [kg]
366	366	366	Länge [mm]
303	403	545	Breite [mm]
205	205	205	Höhe ohne Stiel [mm]
** *** 1.000 -	- 205 variabel	*** **	Höhe in Arbeitsstellung [mm]
			Reinigungsleistung
230	375	650	Hartboden [bis zu m²/h]
100	150	220	Teppichboden [bis zu m²/h]

Rotowash Escalator




Stufenweise zu neuen Höhen... und in alle Zwischenräume!

Die Rotowash R45B Escalator ermöglicht eine gründliche Reinigung von Rolltreppentrittflächen und umlaufenden Fahrsteigen.

Die Maschine wäscht, schrubbt und trocknet in einem Arbeitsgang, sammelt den Schmutz und nimmt das Wasser sofort wieder auf.

Die R45B Escalator kann auch mit wenigen Handgriffen für die Reinigung von herkömmlichen Fußböden umgerüstet werden.





R45B ESC

630



950	Einphasen Asynchronmotor [Watt]
650	Bürstendrehzahl [U.p.m]
440	Arbeitsbreite [mm]
7	Frischwasserkapazität [Liter]
2,5	Schmutzwasserkapazität [Liter]
Elektrische Sprüheinheit	Flüssigkeitsverteilung
270	Bürstendruck [g/cm ²]
32	Gewicht [kg]
366	Länge [mm]
545	Breite [mm]
205	Höhe ohne Stiel [mm]
1.000 - 205 variabel	Höhe in Arbeitsstellung [mm]
	Reinigungsleistung
1.275	Hartboden [bis zu m²/h]

Teppichboden [bis zu m²/h]

Rotowash

Die Fabrik

Rotowash gehört zu den Pionieren in der Konstruktion und Produktion von kompakten Bodenreinigungsmaschinen und hat sich auf die eigene Technologie zweier gegenläufig rotierenden Zylinderbürsten spezialisiert.

Rotowash Reinigungsmaschinen sind seit mehr als 38 Jahren erfolgreich eingeführt und werden in Österreich unter Verwendung von Komponenten höchster Qualität entwickelt und produziert. Das Management und die Produktion unterziehen sich regelmäßigen Audits durch das British Standard Institute - BSI - gemäß ISO 9001. Rotowash Produkte werden laufend vom ÖVE in Österreich und BSI in England geprüft und gehen konform mit den hohen Standards in Design, Qualität und Sicherheit nach CE - Conformity European.

Unsere jahrzehntelange Erfahrung und unser Fachwissen als namhafter Hersteller und Zulieferer ermöglichen es uns Ihnen bei der Identifizierung und Bewertung Ihrer Fußbodenunterhaltsanforderungen umfassend zur Seite zu stehen.



rotowash

Standard-Bürste Polier-Bürste Schrubb-Bürste

Bürstensortiment

*
*
*

rotowa/h

Rotowash Reinigungsmaschinenfabrik GmbH Austria, 8435 Wagna, Karl-Fink-Park 1 T+43 3452 76611-0 F+43 3452 76611-52 www.rotowash.at office@rotowash.at