



AR BLINDATI • CATALOGO 2005 PORTE BLINDATE & ACCESSORI




AR BLINDATI Snc
Via Carotenuto, 38
80042 Boscotrecase, Napoli
Tel. 081.5371545 • fax 081.5374761
www.arserramenti.it • info@arserramenti.it



BELLA e SICURA come te.



EURO2000BASE CLASSE2

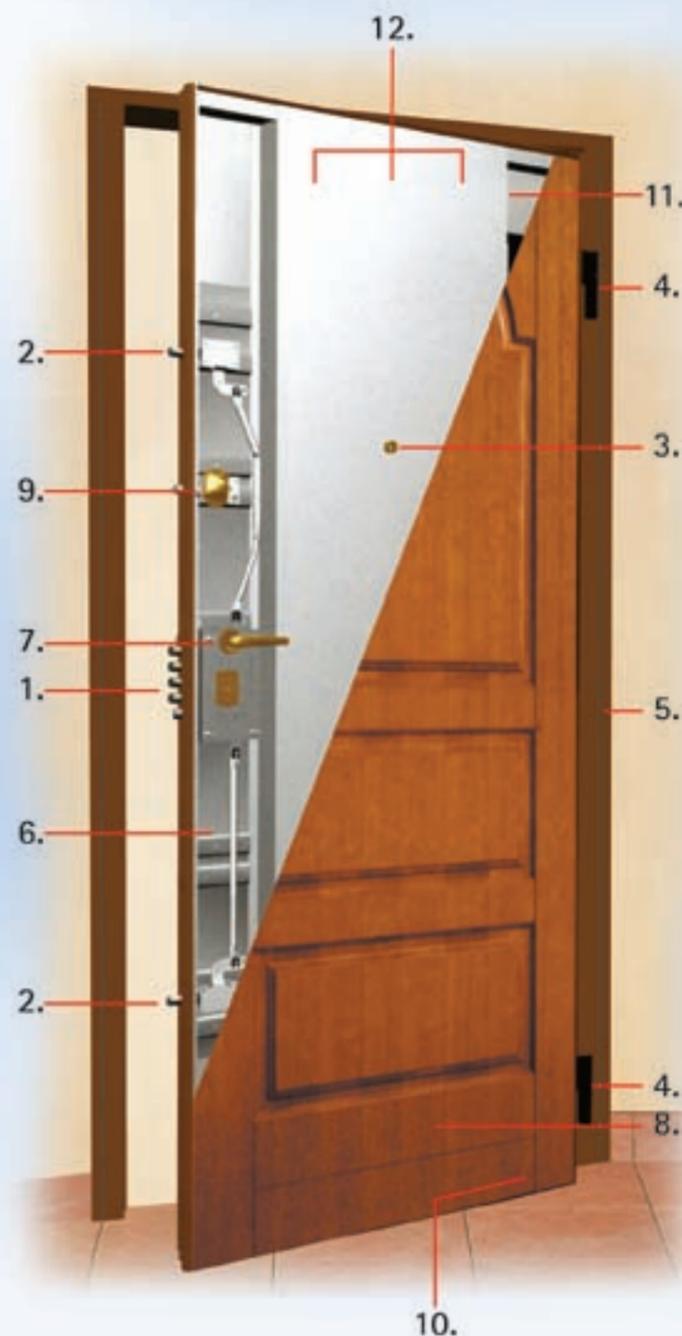


Particolari costruttivi

1. serratura a 4 pistoni + scrocco
2. deviatore a singolo pistone
3. spioncino
4. cerniera registrabile
5. rostro posteriore (n.4)
6. piastra di rinforzo
7. maniglia in alluminio bronzato
8. pannello di rivestimento 6 mm
9. limitatore di apertura (optional)
10. soglia mobile paraspifferi (optional)
11. lamiera esterna sp. 8/10
12. omega interna sp. 6/10

Luce passaggio	Luce marmi	Max ingombro
80 x 210	82 x 211	96 x 215
85 x 210	87 x 211	101 x 215
90 x 210	92 x 211	106 x 215

misure espresse in centimetri

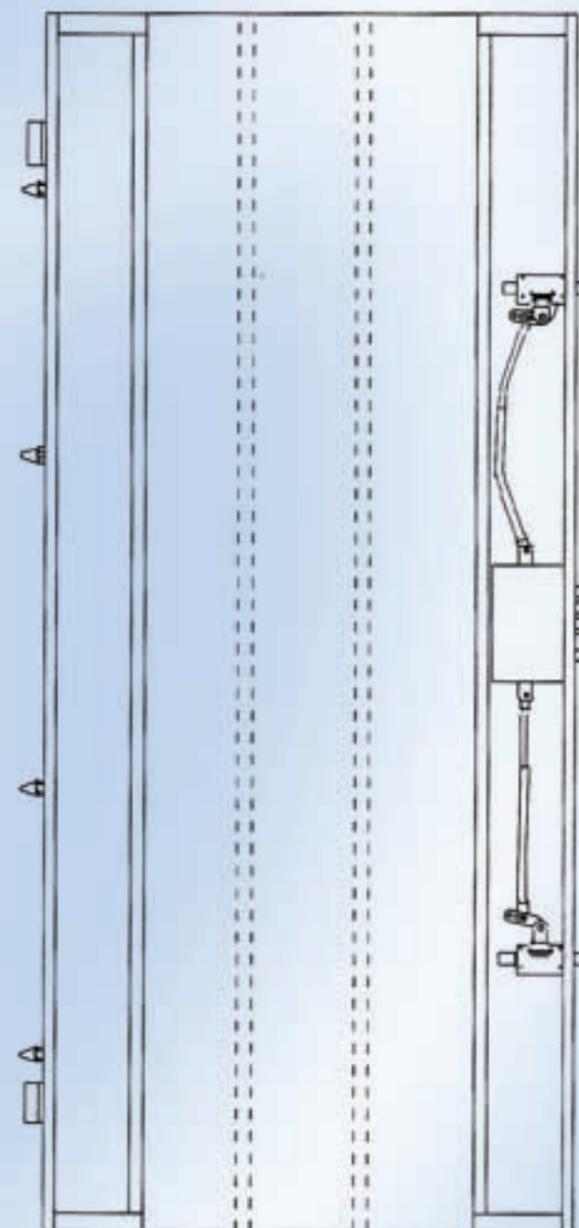


Cert. antieffrazione ENV 1627/30: classe 2
 Punti di ancoraggio: 13
 Punti di chiusura: 10 (6+4)
 Peso: kg. 82
 Disponibile solo nelle misure standard

Dotazione standard

A scelta è possibile richiedere le seguenti tipologie di serratura.



art. SEDPo1



Serratura di sicurezza (4 pistoni + scrocco), completa di n. 3 chiavi + 1 da cantiere.

art. SECEo2



Serratura di sicurezza (4 pistoni + scrocco).

Cilindro europeo di sicurezza con 5 chiavi radiali multipunto.


Maniglia in alluminio bronzato.



Spioncino grandangolare bronzato.



EURO2000PLUS CLASSE2

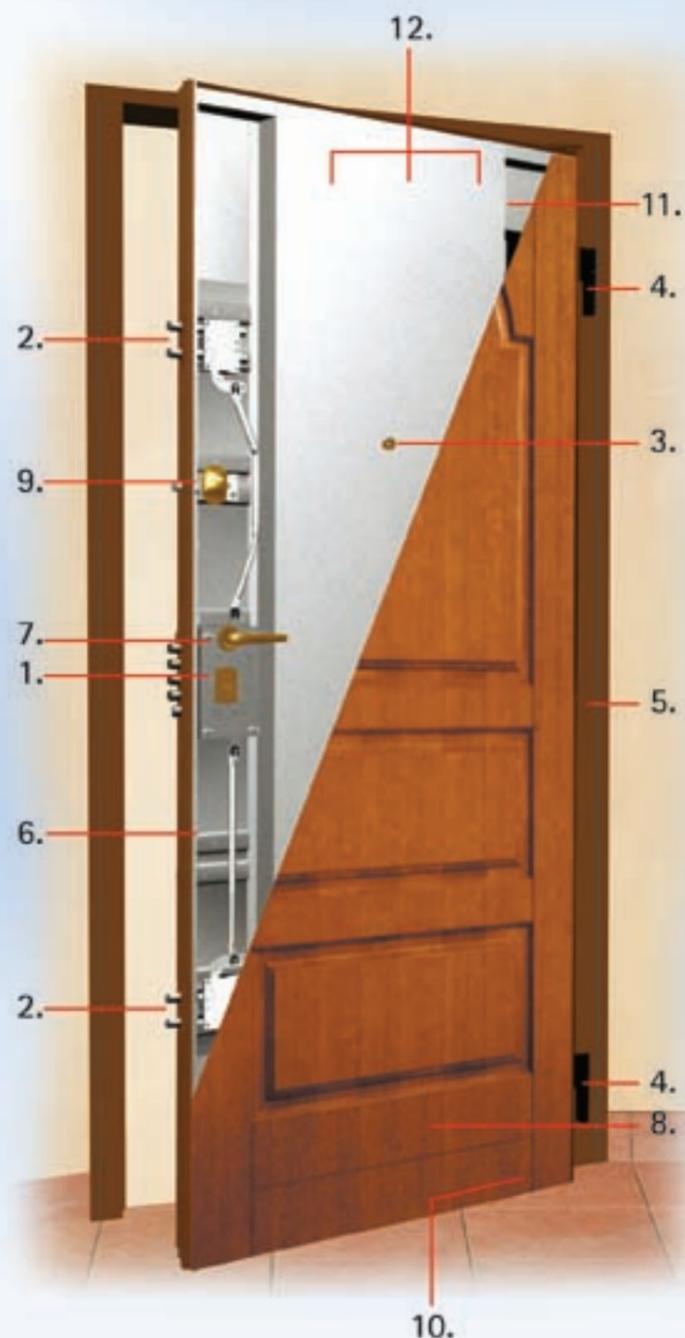


Particolari costruttivi

1. serratura a 4 pistoni + scrocco
2. deviatore a doppio pistone
3. spioncino
4. cerniera registrabile
5. rostro posteriore (n.4)
6. piastra di rinforzo
7. maniglia in alluminio bronzato
8. pannello di rivestimento 6 mm
9. limitatore di apertura (optional)
10. soglia mobile paraspifferi
11. lamiera esterna sp. 10/10
12. omega interna sp. 10/10

Luce passaggio	Luce marmi	Max ingombro
80 x 210	82 x 211	96 x 215
85 x 210	87 x 211	101 x 215
90 x 210	92 x 211	106 x 215

misure espresse in centimetri

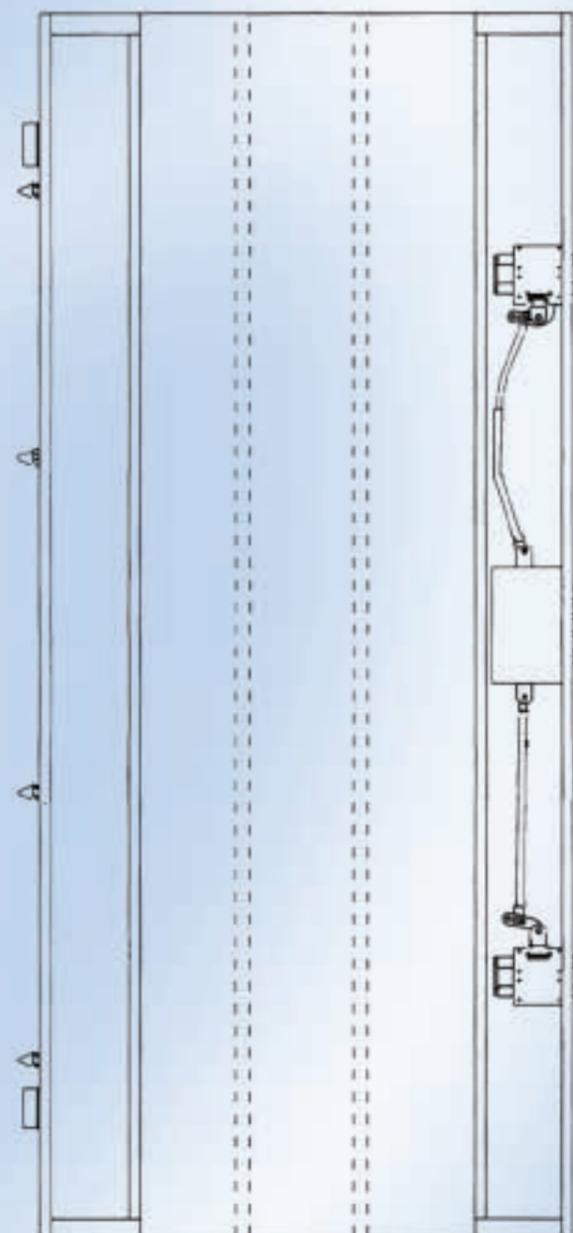

Cert. antieffrazione ENV 1627/30: classe 2
Punti di ancoraggio: 15
Punti di chiusura: 12 (8+4)
Peso: kg. 92


Altezza massima realizzabile: cm 240
Larghezza massima realizzabile: cm 105
Altezza minima realizzabile: cm 190
Larghezza massima realizzabile: cm 65

Dotazione standard

A scelta è possibile richiedere le seguenti tipologie di serratura.




art. SEDPo1



Serratura di sicurezza (4 pistoni + scrocco), completa di n. 3 chiavi + 1 da cantiere.

art. SECEo2




Serratura di sicurezza (4 pistoni + scrocco).

Cilindro europeo di sicurezza con 5 chiavi radiali multipunto.


Maniglia in alluminio bronzato.



Spioncino grandangolare bronzato.



EURO2000MASTER CLASSE3

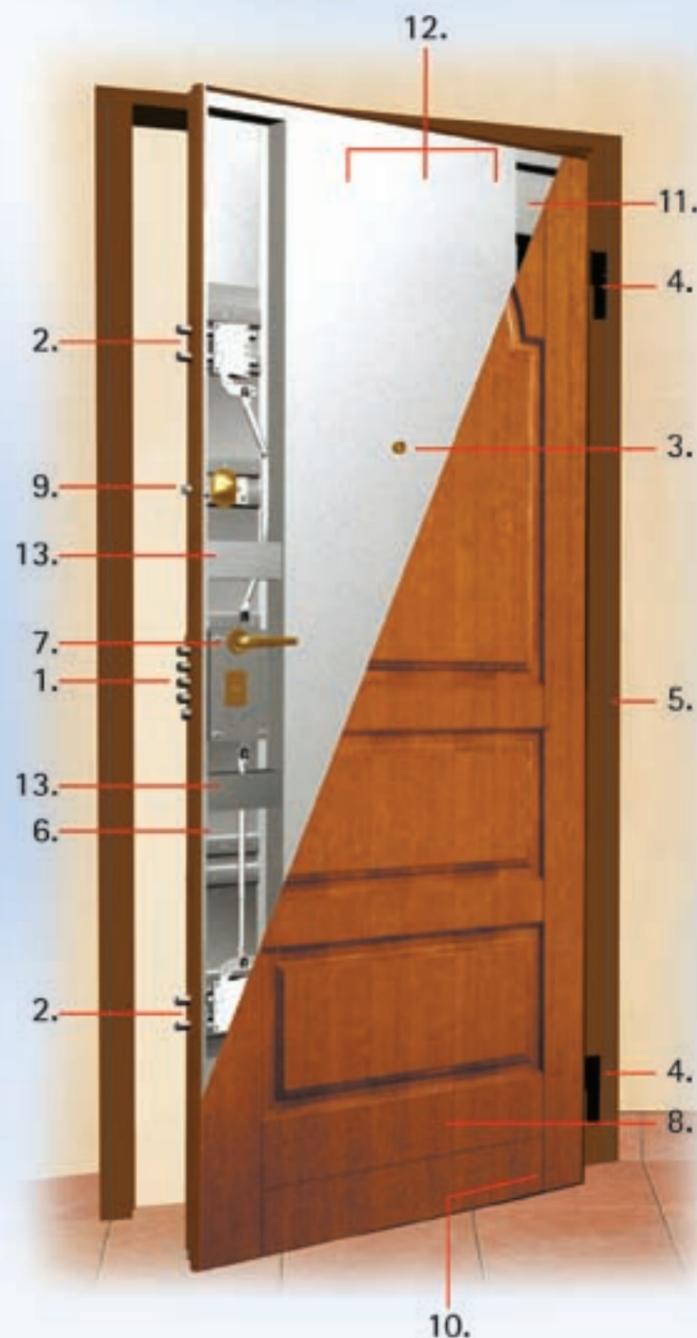


Particolari costruttivi

1. serratura a 4 pistoni + scrocco
2. deviatore a doppio pistone
3. spioncino
4. cerniera registrabile
5. rasto posteriore (n.4)
6. piastra di rinforzo
7. maniglia in alluminio bronzato
8. pannello di rivestimento 6 mm
9. limitatore di apertura
10. soglia mobile paraspifferi
11. lamiera esterna sp. 10/10
12. omega interna sp. 10/10
13. traversa di rinforzo orizzontale

Luce passaggio	Luce marmi	Max ingombro
80 x 210	82 x 211	96 x 215
85 x 210	87 x 211	101 x 215
90 x 210	92 x 211	106 x 215

misure espresse in centimetri

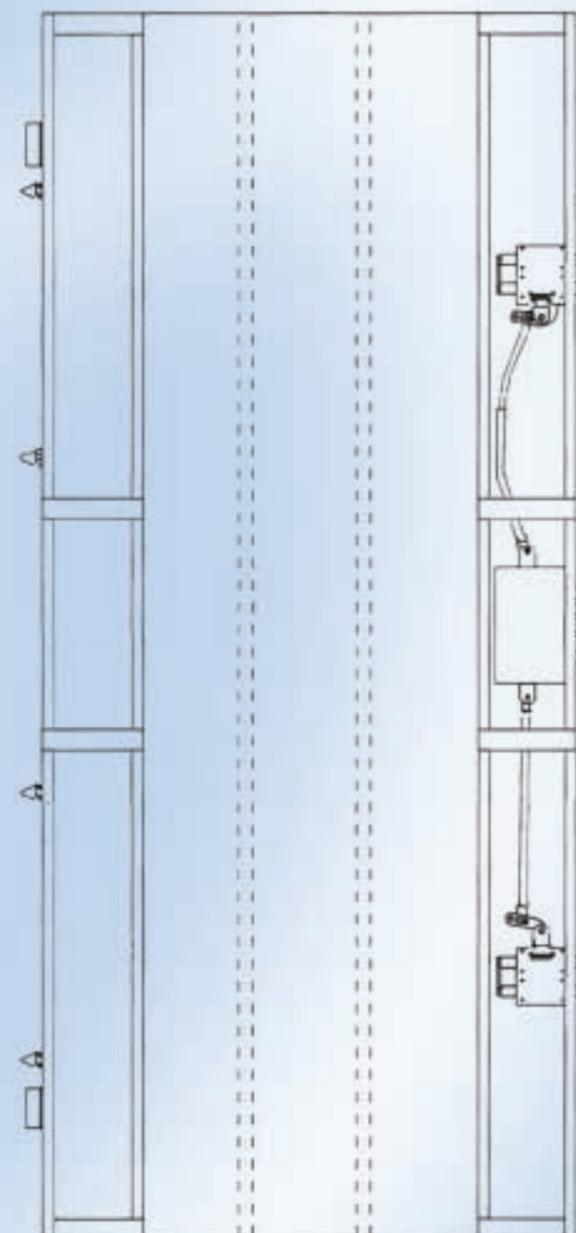

Cert. antieffrazione ENV 1627/30: classe 3
Punti di ancoraggio: 15
Punti di chiusura: 12 (8+4)
Peso: kg. 92


Altezza massima realizzabile: cm 240
Larghezza massima realizzabile: cm 105
Altezza minima realizzabile: cm 190
Larghezza massima realizzabile: cm 65

Dotazione standard

A scelta è possibile richiedere le seguenti tipologie di serratura.



art. SEDPo1



Serratura di sicurezza (4 pistoni + scrocco), completa di n. 3 chiavi + 1 da cantiere.

art. SECEo2



Serratura di sicurezza (4 pistoni + scrocco).

Cilindro europeo di sicurezza con 5 chiavi radiali multipunto.


Maniglia in alluminio bronzato.



Spioncino grandangolare bronzato.



EURO2000MAGNUM CLASSE4

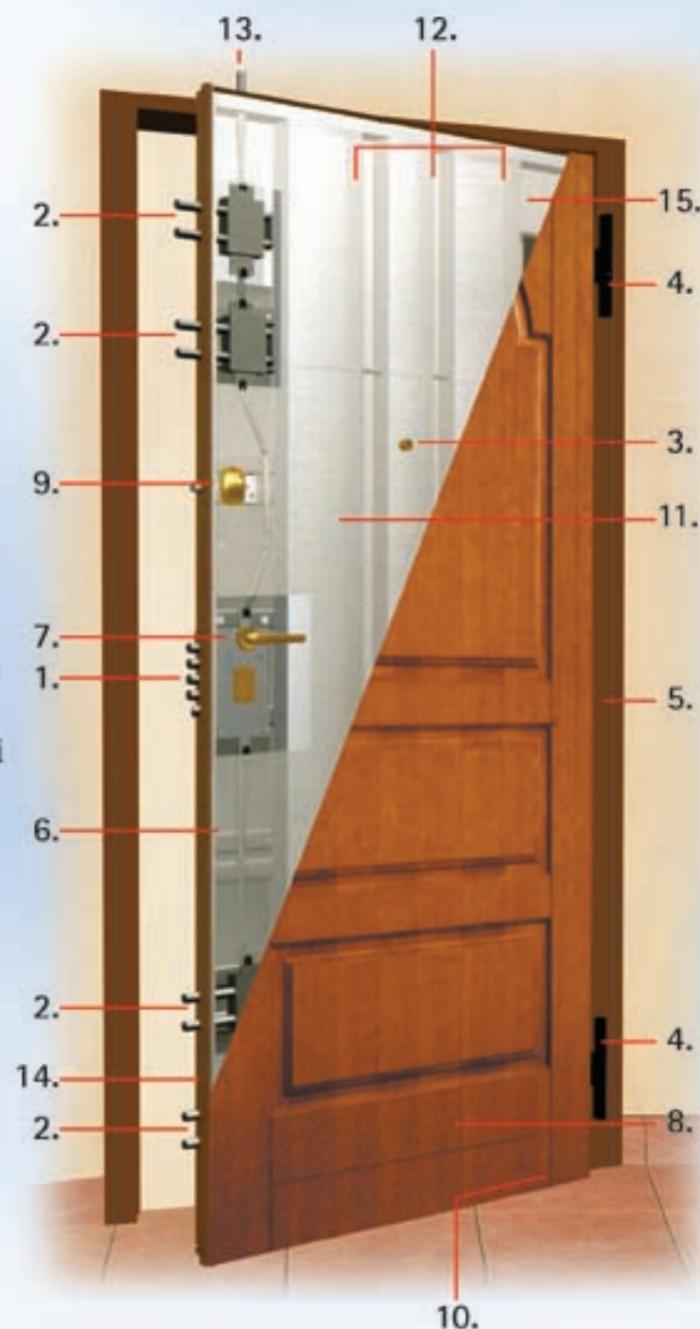


Particolari costruttivi

1. serratura a 4 pistoni + scrocco
2. doppio deviatore a doppio pistone (n.4)
3. spioncino
4. cerniera registrabile maggiorata a 3 ali
5. rostro posteriore (n.4)
6. piastra di rinforzo
7. maniglia in alluminio bronzato
8. pannello di rivestimento 6 mm
9. limitatore di apertura (optional)
10. soglia mobile paraspifferi (optional)
11. lamiera interna sp. 10/10
12. omega interna (n°3) sp. 10/10
13. paletto superiore
14. barra in acciaio antitorsione telaio
15. lamiera esterna sp. 10/10

Luce passaggio	Luce marmi	Max ingombro
80 x 210	82 x 211	96 x 215
85 x 210	87 x 211	101 x 215
90 x 210	92 x 211	106 x 215

misure espresse in centimetri

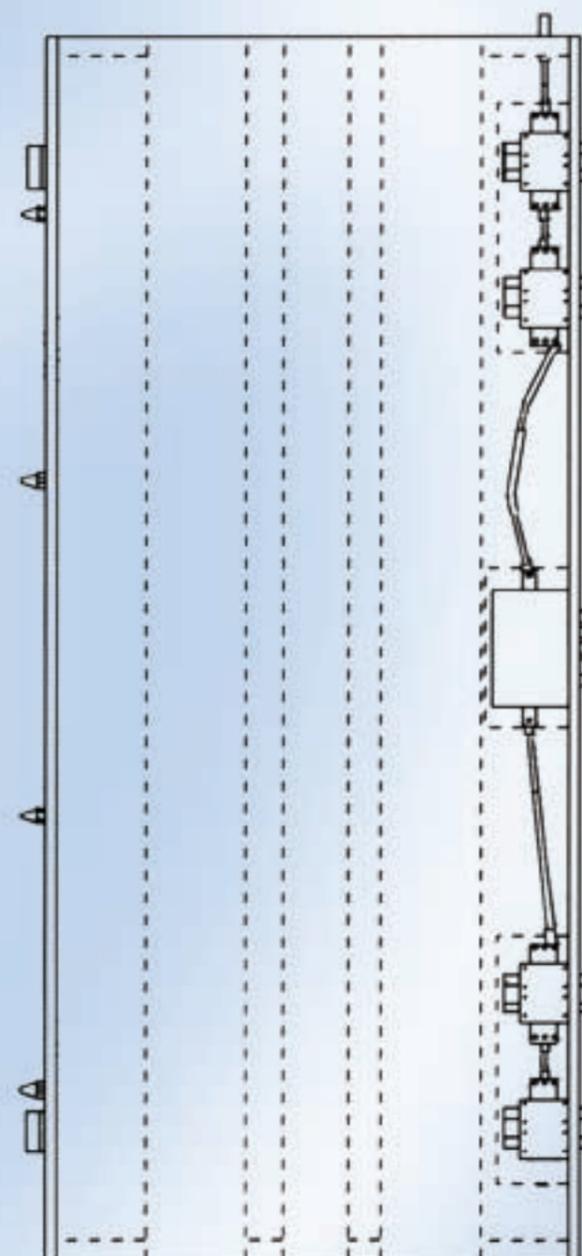

Cert. antieffrazione ENV 1627/30: classe4
Punti di ancoraggio: 20
Punti di chiusura: 20 (16+4)
Peso: kg. 120


Altezza massima realizzabile: cm 240
Larghezza massima realizzabile: cm 105
Altezza minima realizzabile: cm 190
Larghezza massima realizzabile: cm 65

Dotazione standard

A scelta è possibile richiedere le seguenti tipologie di serratura.



art. SEDPo1



Serratura di sicurezza (4 pistoni + scrocco), completa di n. 3 chiavi + 1 da cantiere.

art. SECEo2



Serratura di sicurezza (4 pistoni + scrocco).
Cilindro europeo di sicurezza con 5 chiavi radiali multipunto.

Maniglia in alluminio bronzato.



Spioncino grandangolare bronzato.



EURO20002 ANTE CLASSE 3




Dotazione standard

A scelta è possibile richiedere le seguenti tipologie di serratura.



art. SEDPo1



Serratura di sicurezza (4 pistoni + scrocco), completa di n. 3 chiavi + 1 da cantiere.

art. SECEo2



Serratura di sicurezza (4 pistoni + scrocco).

Cilindro europeo di sicurezza con 5 chiavi radiali multipunto.

Maniglia in alluminio bronzato.



Spioncino grandangolare bronzato.



Luce passaggio	Misura Nominale Ante	Luce marmi	Max ingombro
110 x 210	80 + 30	112 x 211	126 x 215
115 x 210	85 + 30	117 x 211	131 x 215
120 x 210	90 + 30	122 x 211	136 x 215

misure espresse in centimetri



doppia anta asimmetrica



doppia anta simmetrica



Per garantire la massima sicurezza ed affidabilità, l'apertura della seconda anta avviene solo tramite una speciale chiavetta, in dotazione, che aziona tramite un meccanismo a cremagliera, un paletto superiore e uno inferiore.

EURO2000BLINDOVETRO CLASSE 3

• Grata ornamentale con riccioli



Particolari costruttivi

Controtelaio da murare, costruito in lamiera zincata 15/10, predisposto su due lati per fissaggio al muro con 8 zanche.

Telaio in lamiera preverniciata color testa di moro, spessore 15/10, da fissare al controtelaio mediante 8 viti a brucola rinforzato con barre antitorsione in acciaio 10x10.

N°2 cerniere in acciaio che consentono di regolare l'assetto della porta sia in verticale che in orizzontale.

Anta doppia lamiera zincata con 2 profili verticali interni di irrigidimento. N. 4 rostri antistrappo, in acciaio sagomato antieffrazione.

Pannelli di rivestimento interno liscio, esterno legno massello.

Vetro blindato spessore 18/19.

Grata ornamentale in ferro battuto. Cilindro europeo di sicurezza con 5 chiavi radiali multipunto.

Protezione antitrapano.

Contropiastra in acciaio regolabile. Maniglia ottonata.

Doppio deviatore a 2 pistoni in acciaio. Limitatore di apertura.

Soglia mobile paraspifferi.

Peso scocca: 120 Kg.

La Blindovetro è disponibile con due tipi di grata ornamentale:

- Grata ornamentale con riccioli
- Grata ornamentale con frecce

Luce passaggio	Luce marmi	Max ingombro
90 x 210	92 x 211	106 x 215



• Grata ornamentale freccia

PANNELLI PANTOGRAFATI OKOUME a fibre parallele spessore 10 mm
Mordenzature: Noce medio, Noce scuro, Mogano, Ciligio, Rovere, Verde scuro, Verde Antico



modello "Lambro"



modello "Tirso"



modello "Dora Baltea"



modello "Gange"



modello "Stile 1"



modello "Stile 2"



modello "Stile 3"



modello "Garda"



modello "Hudson"



modello "Po"



modello "Reno"



modello "Rio"




modello "Senna"



modello "Loira"



modello "Velino"

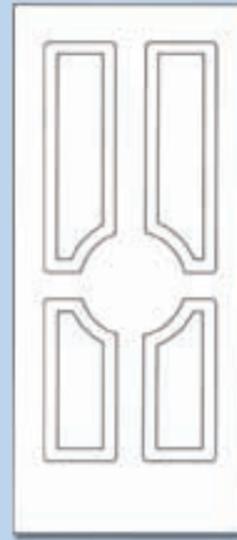

modello "Rodano"



modello "Orange"



modello "Nilo"




modello "Missisipi"




modello "Sabato"




modello "Adda"

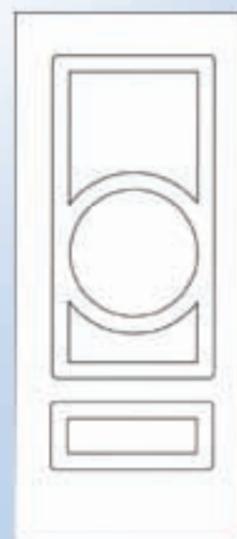

modello "Sele"

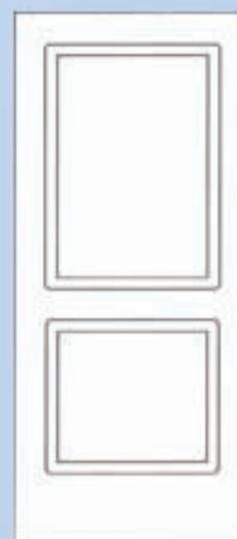


modello "Sarno"

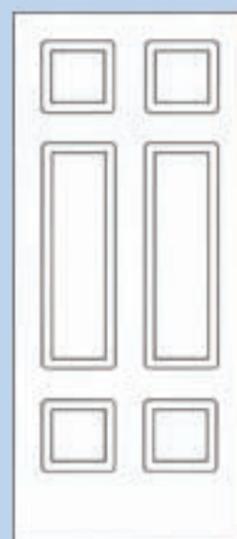


modello "Ticino"

PANNELLI PANTOGRAFATI OKOUME a fibre parallele spessore 10 mm
Mordenzature: Noce medio, Noce scuro, Mogano, Ciligio, Rovere, Verde scuro, Verde Antico


PANNELLI PANTOGRAFATI IN ALLUMINIO BUGNATO SBATTENTATI
 per esterno.

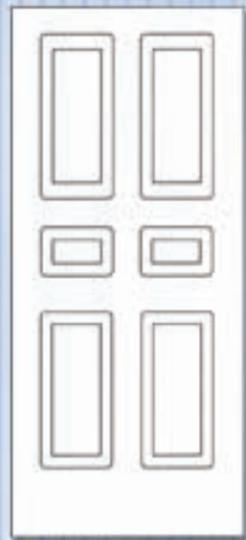


modello "Don"

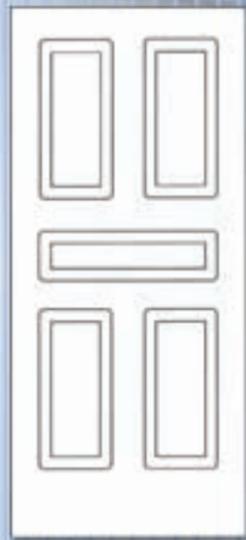

modello "Volturno"

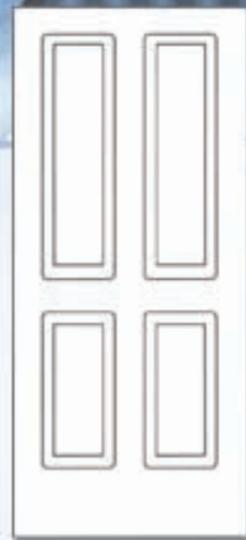

modello "Volga"

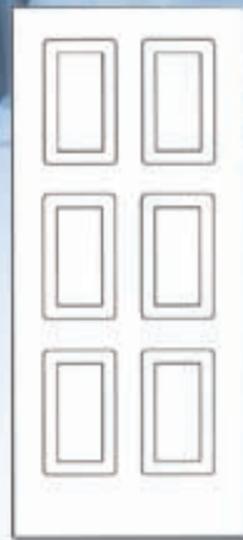

modello "Arno"



modello "Klimt"




modello "Goya"



modello "Mirò"




modello "De Chirico"

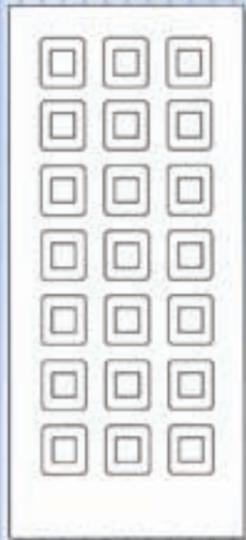

modello "Danubio"



modello "Reno"

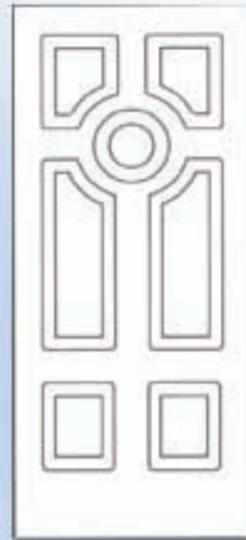

modello "Adige"



modello "Tamigi"



modello "Dali"



modello "Boccioni"



modello "Modigliani"



modello "Rousseau"

BATTENTI



anello liscio



esagono



margherita



sweden



inglese



anello leone

POMOLI



margherita



diamante



famous

MANIGLIONI



margherita



europa



impero



athinai diritto



athinai curvo



karisma



verona