

SPOHRTEC



sigeMAX



sigeMAX – Betonierbühne

Hohe Qualität kombiniert mit einfachem Handling

Die sigeMAX Betonierbühne mit umlaufendem Steckgeländer und optional erhältlichem Fallschutz für die gegenüberliegenden Seite, passt auf jede übliche Hohlwand und Rahmenschalung. Sie kombiniert hohe Qualität mit schnellem und einfachstem Handling. Das bedeutet lange Lebensdauer Ihrer Investitionen, verbunden mit Kosteneinsparungen, dank anwendungsorientierter Montage.



sigenMAX Betonierbühne




MST Transportbox (stapelbar)
bis zu 16 Steckgeländer & 16 Einhängköpfe

Die Vorteile:


- Witterungsunabhängig und sofort einsatzfähig
- Technisch einwandfreie Lösung
- Kein ständiger Zukauf von Brettern mehr notwendig
- Zulässige Flächenlast von 150 kg/m² / Gerüstgruppe II
- Breite und sichere Arbeitsfläche nach höchsten Sicherheitsstandards
- Schnell eingehängt/-gesteckt
- Keine zeit- und kostenaufwändige Montage einzelner Laufkonsolen
- Sowohl kranbar als auch kranunabhängig
- **Unabhängig von Einsatzposition identische Steckgeländergröße**
- **Einsatz bei Hohlwänden und allen gängigen Rahmenschalungen**

sigeMAX – Das System

Die Basis-Bühne ist serienmäßig in den Größen 240x94 cm sowie 160x94 cm erhältlich. Sie wiegt inklusive Belag weniger als 50 kg - und ist damit deutlich leichter als vergleichbare Produkte anderer Hersteller. Die Einhängeköpfe sind schnell und einfach durch einen Einrastmechanismus installiert.

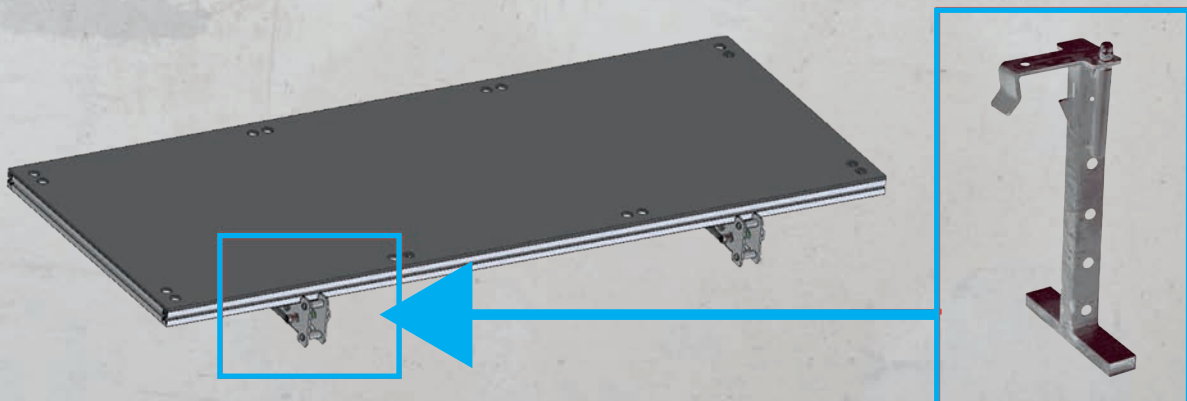


Bolzen ziehen und verriegeln -> keine verlierbaren Kleinteile!

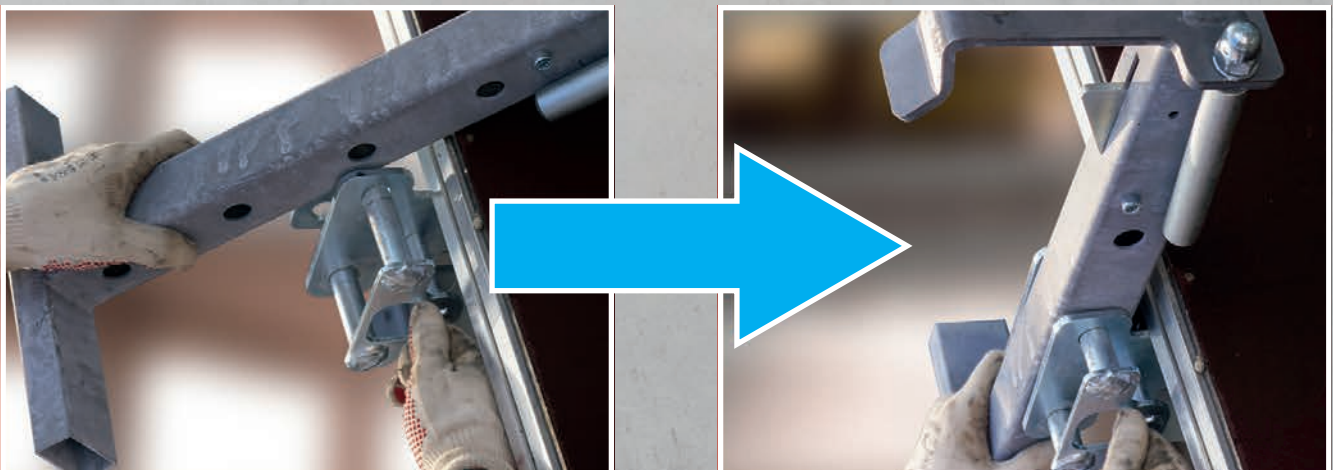


sigeMAX – Das System

Direkt vom Stapelgestell weg, kann die sigeMAX Betonierbühne für den gewünschte Einsatzbereich modifiziert werden. Nachdem die Einhängeköpfe verbolzt und wahlweise die Steckgeländer eingesetzt wurden, ist sie dank der beidseitig angebrachten, verstellbaren Kranösen, problemlos kranbar und fertig für den Gebrauch.



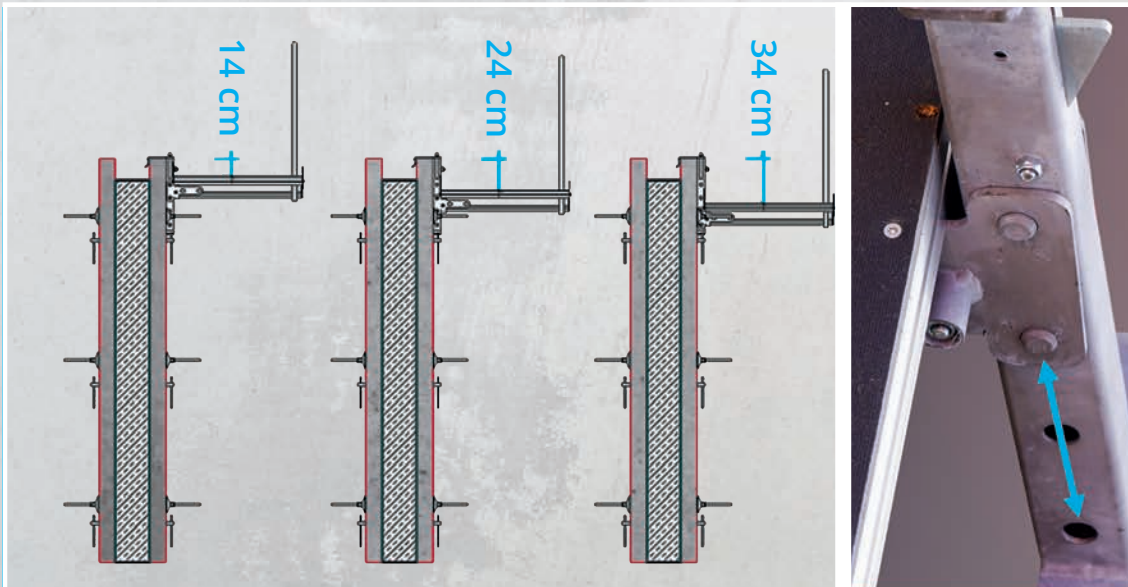

Die Standhöhe auf der Bühne kann dank des Lochrasters individuell in 10 Zentimeter Intervallen an die Ergonomie des Arbeiters angepasst werden.

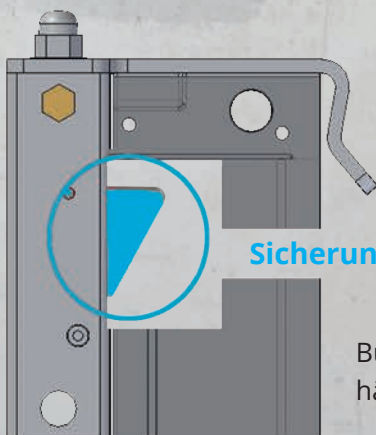


Sicherungsklappe


Bühne gegen Aus-
hängen gesichert.



Bei Kranversatz entriegeln
und Sicherheitslasche nach
unten drücken.

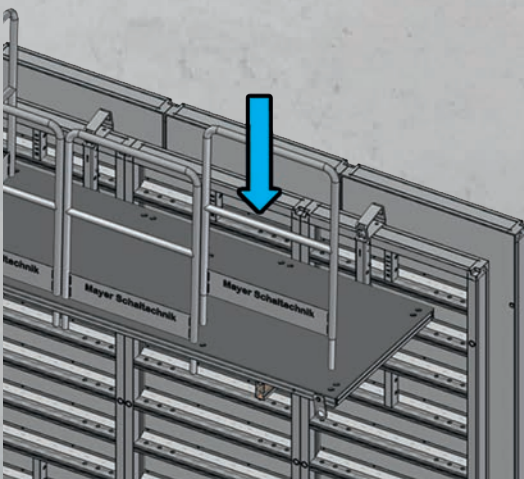

Die Steckgeländer werden entweder vor oder nach dem Einhängenvorgang gesteckt und bieten maximale Flexibilität und Schutz. Je nach Arbeitsvorgang können ganz einfach einzelne Steckgeländer entfernt oder hinzugefügt werden. Dank identischer Größe, kann jedes Steckgeländer an allen Seiten eingesetzt werden.

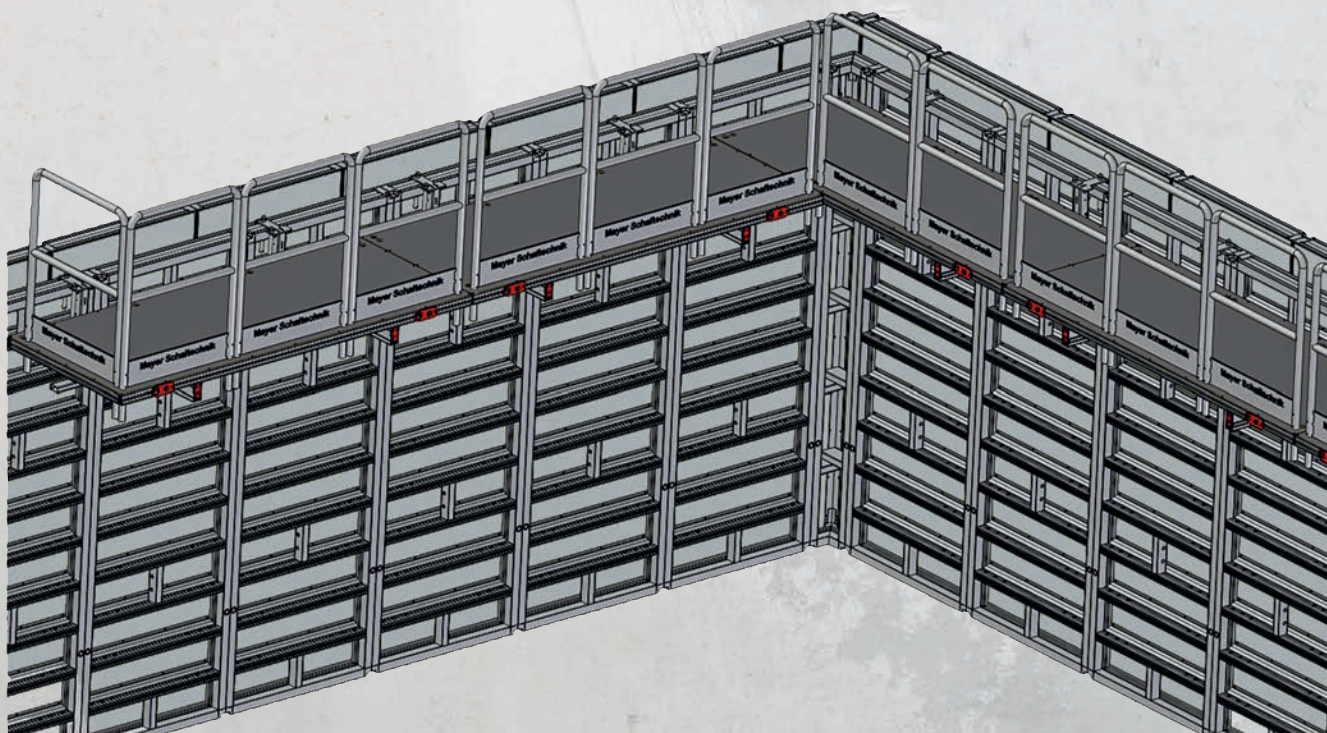



Umbauanleitung Verwendung Hohlwand zur Rahmenschalung




1.
Dorn aus Position für
Hohlwandanwendung entfernen



2.
Dorn in Parkposition einsetzen

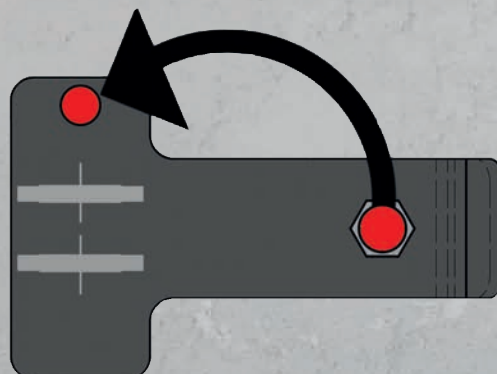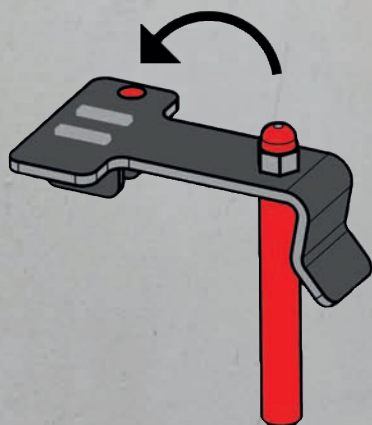

SigeMAX – das System

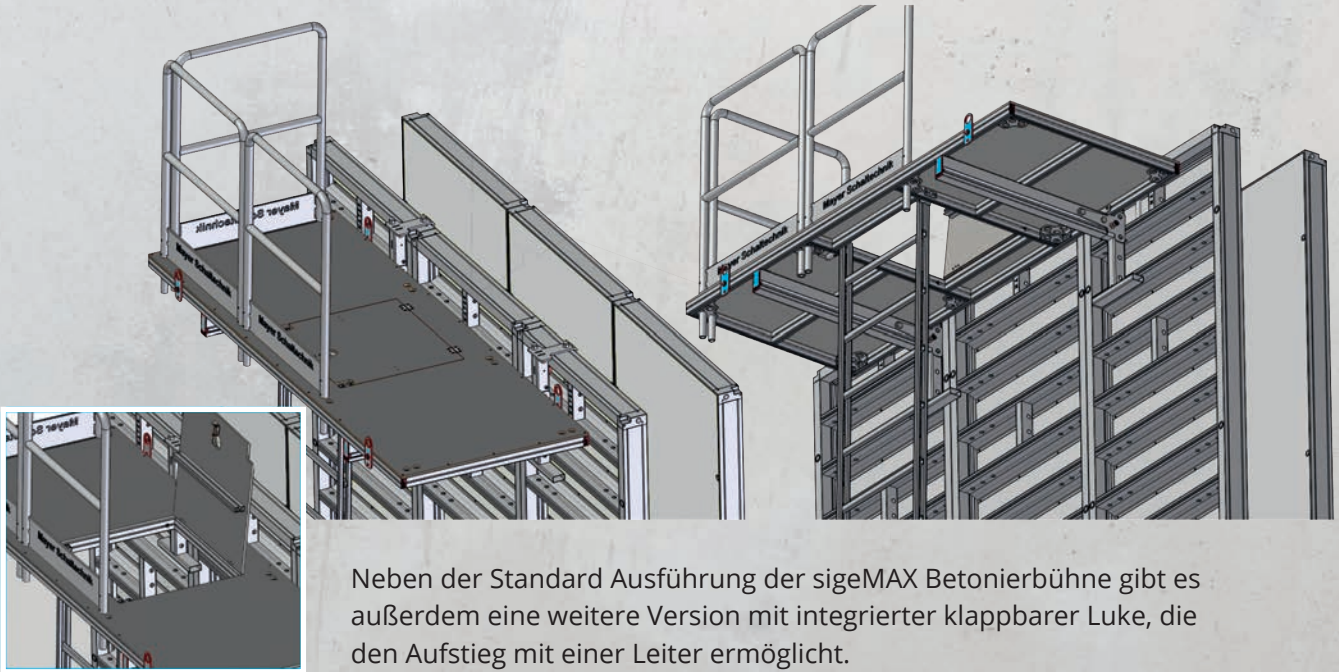

sigeMAX Einhängekopf 12

(Einsatz an Rahmenschaltung)




sigeMAX Einhängekopf 14

(Einsatz an Rahmenschaltung)




sigeMAX Einhängekopf 12

(Einsatz an Hohlwand)

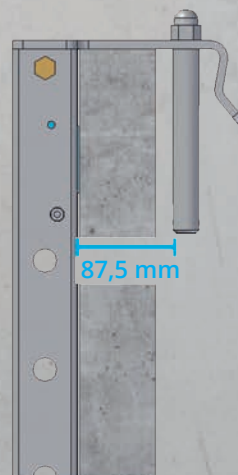


sigeMAX Einhängekopf 14


(Einsatz an Hohlwand)

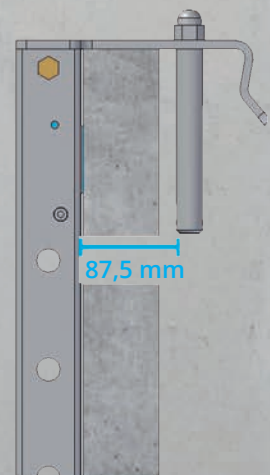

SigeMAX – Belagsverstellung

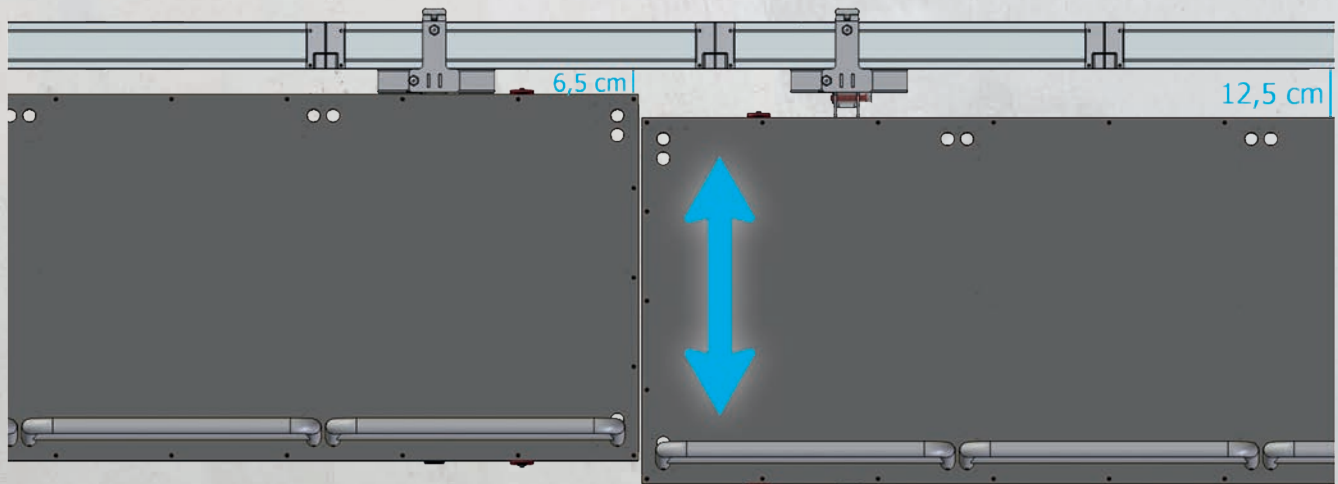

Der lichte Abstand von 6,5 cm zwischen Belagplatte und Schalung, kann dank des modifizierbaren Einhängeschuhs über die Aluträger um 6 Zentimeter vergrößert werden um den Einsatz einer Richtschiene zu ermöglichen.

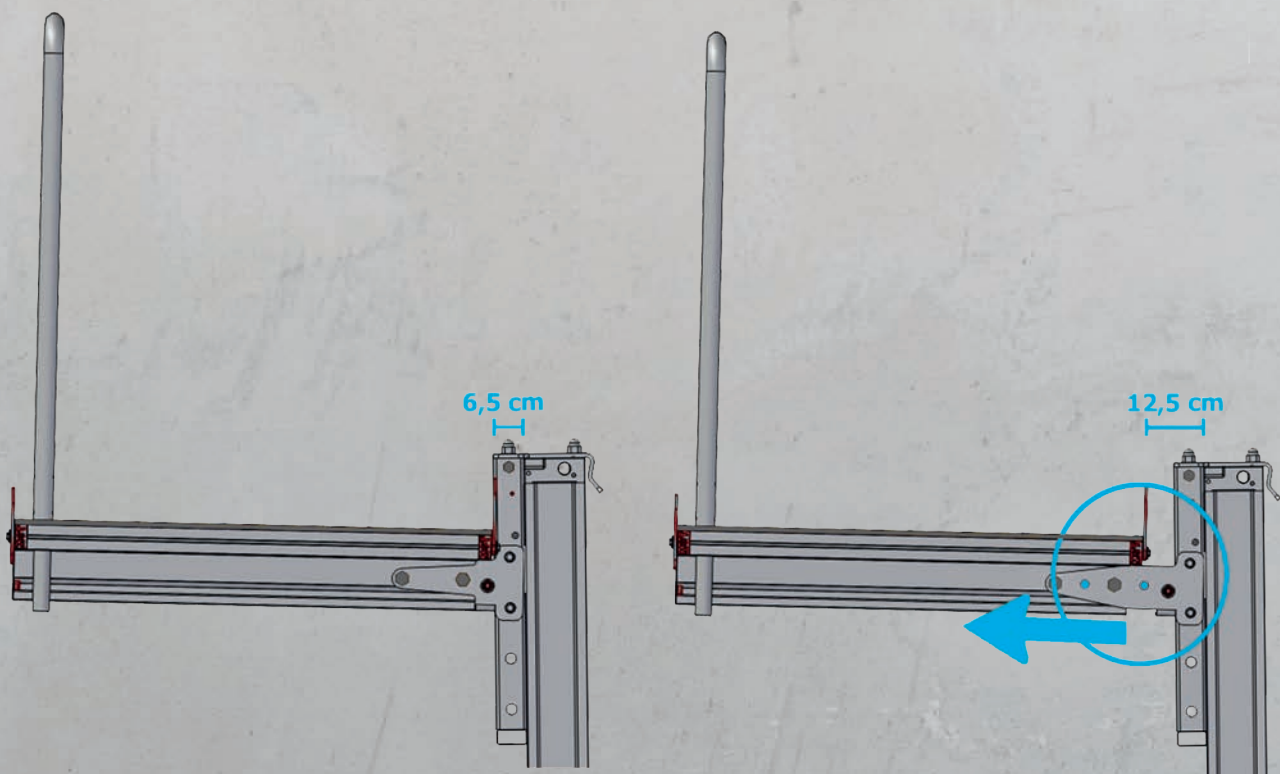


SigeMAX – Fallschutz



FALLSCHUTZ RICO-SAFE

Für den absoluten Rundum-Schutz kann der Fallschutz "Rico-Safe" für die gegenüberliegende Seite optional dazu erworben werden.

Er ist direkt vom Stapel aus konfektionier- und kranbar.

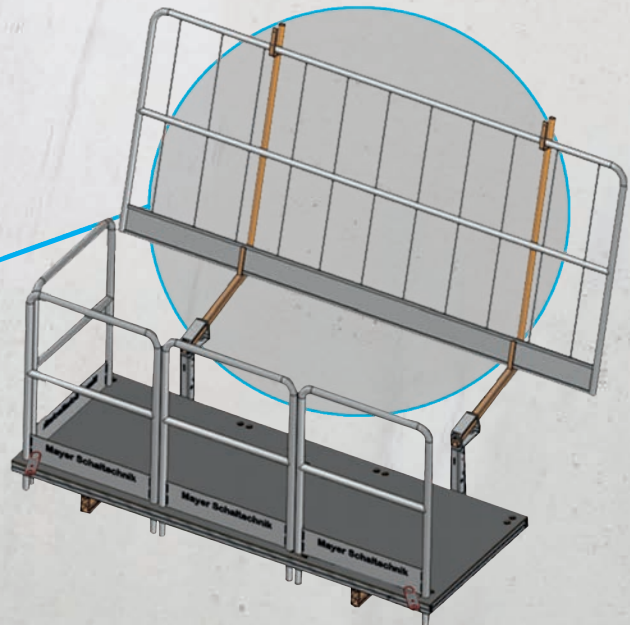

Eine **Alternative** zum "Rico-Safe", ist eine vollständige Ausstattung mit Steckgeländern.

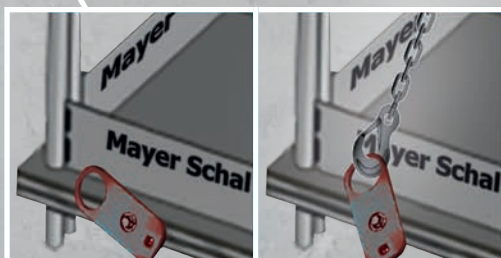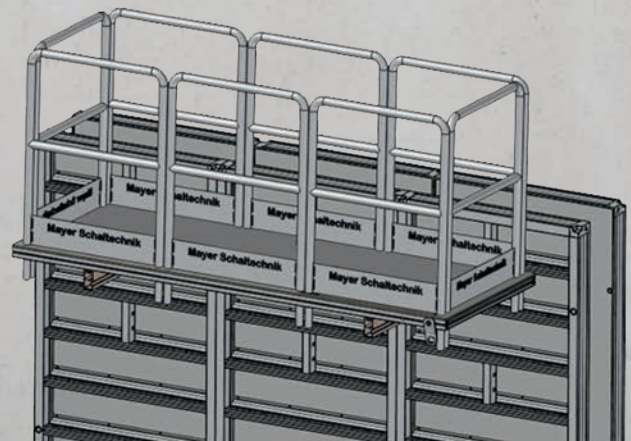


Beim Kranversatz ist die Bühne leicht zur Schalung geneigt, damit sie sich gut ein- und aushängen lässt. Die schalungsseitigen Einhängeösen sind an der unteren Bohrung, die gegenüberliegenden an der oberen Bohrung montiert und sollten nicht demontiert werden.

sigeMAX – Plattform als Längenausgleich


Die sigeMAX Plattform mit integriertem Klappgelenk und **selbstsicherndem Teleskopmechanismus** kann ideal als "Brücke" zur Längenanpassung zwischen Standard Betonierbühnen verwendet werden. Seitlich ist eine Absicherung durch die

Steckgelenke problemlos möglich. Dank innovativem Klappmechanismus sind ein unkomplizierter Transport und einfaches Handling stets gewährleistet. Die sigeMAX Plattform ist ebenfalls kranbar.

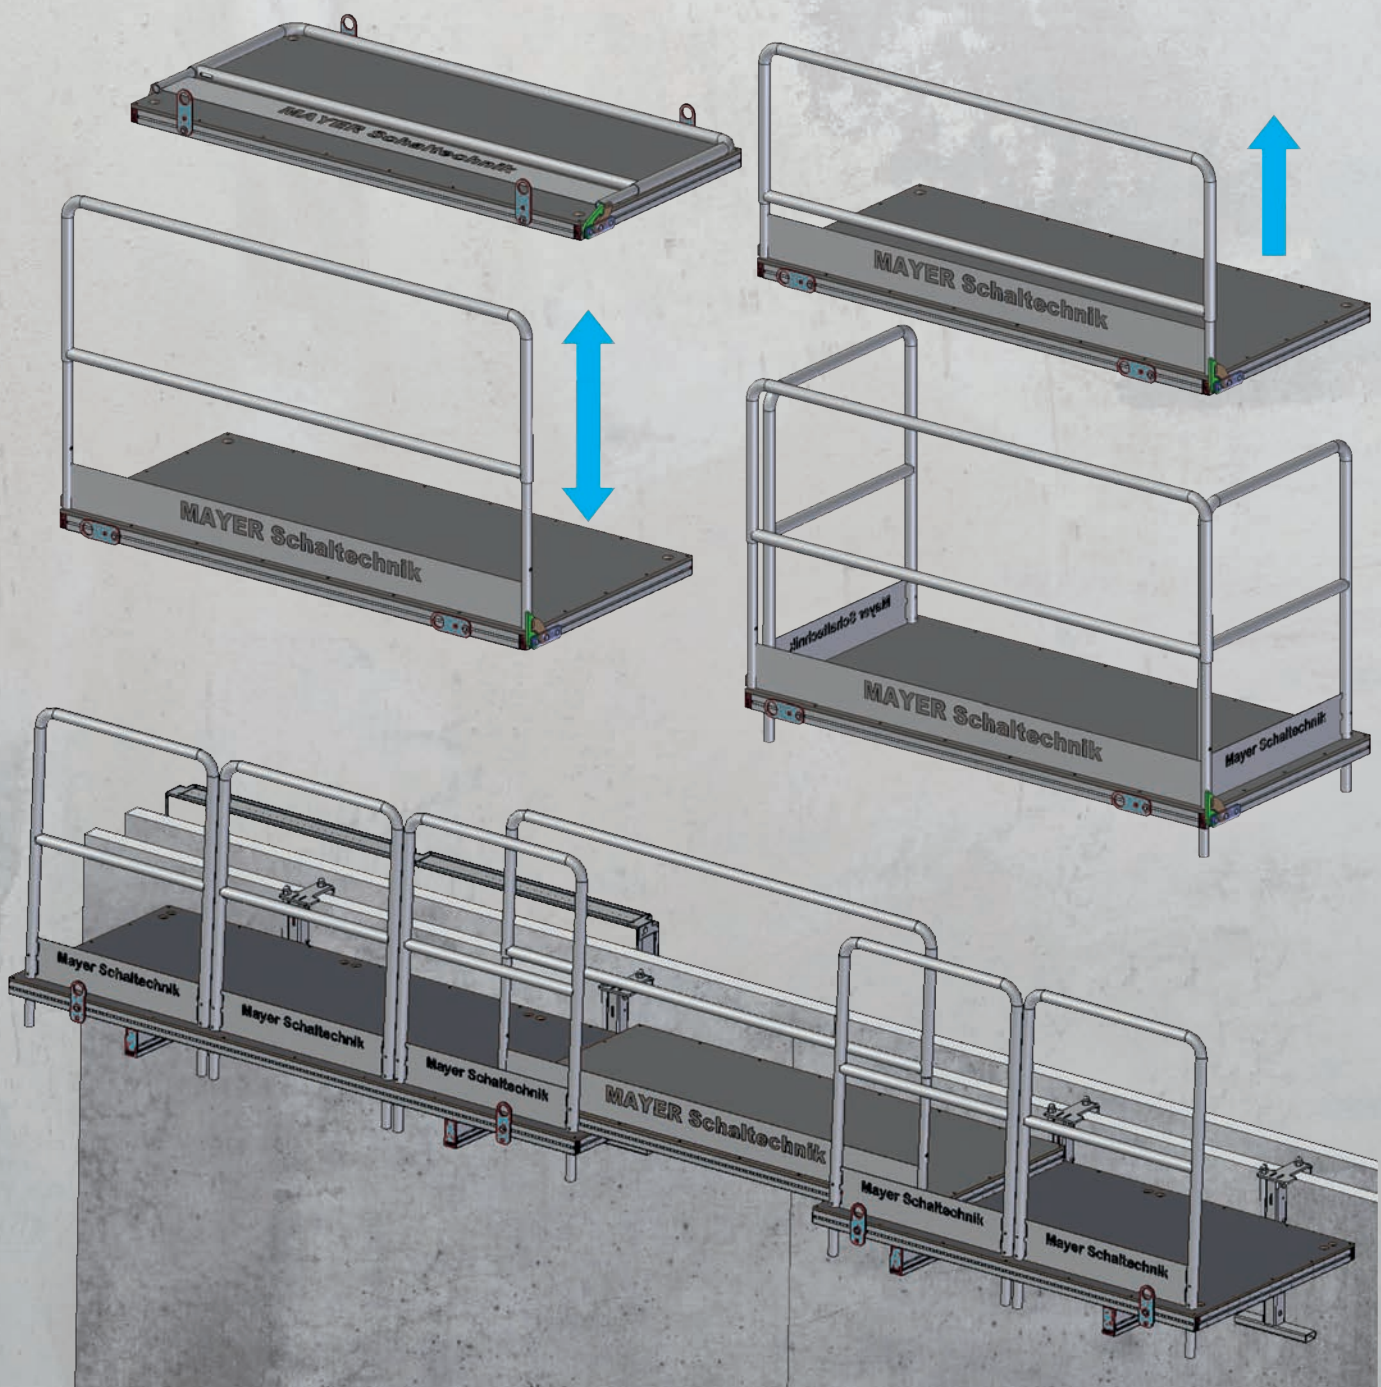

sigeMAX – Plattform mit Einzelkonsole

Die sigeMAX Plattform inklusive Klappgeländer kann mühelos mit universellen Einzelkonsolen gekoppelt werden. Zur Kopplung wird lediglich ein Keilverbinder benötigt. Dank des leichten Gewichts, ist sie dabei kranunabhängig.

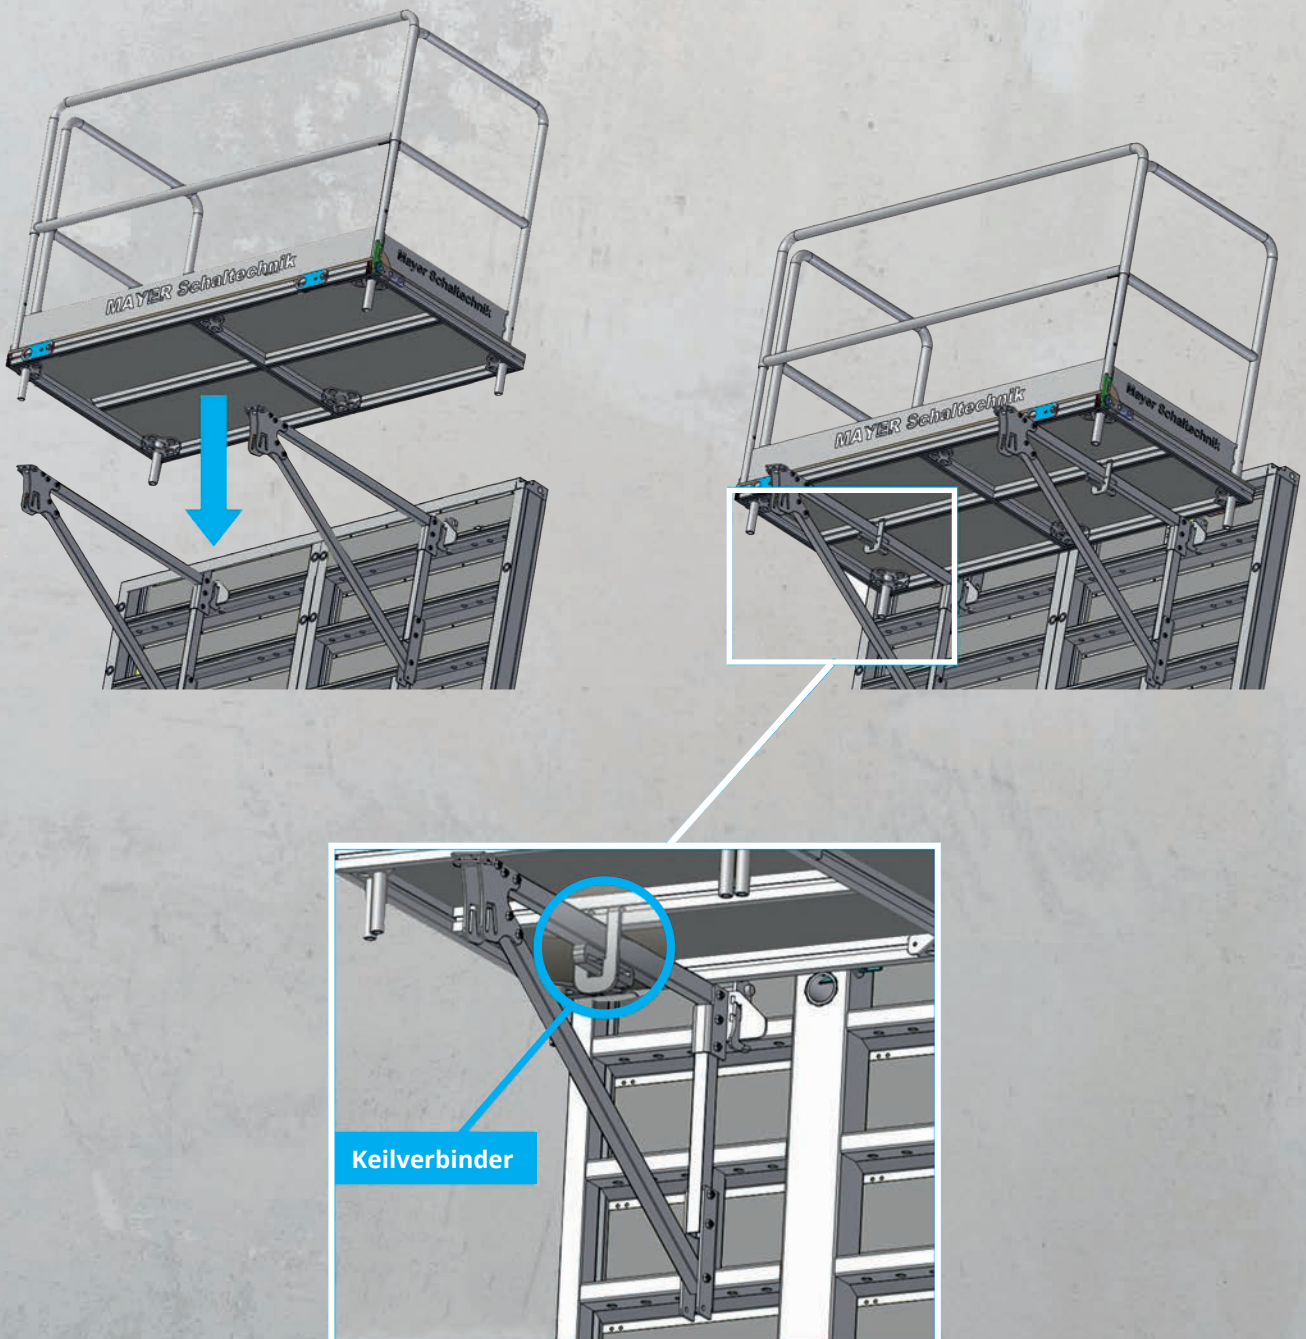

Artikelliste

Artikelnummer	Gewicht		
			