

JuBe - Electric

Leistungsroller

Zugkabeltrommeln  
und  
Schlauchaufroller

Register 8



<b>Farbige Leitungaufroller</b>	Seite	<b>5</b>
---------------------------------	-------	----------

<b>Gummi-Leitungaufroller</b>	Seite	<b>6</b>
-------------------------------	-------	----------

<b>Gummi-Leitungsaufroller (fahrbar)</b>	Seite	<b>9</b>
--	-------	----------

<b>Stahlblech-Leitungsaufroller</b>	Seite	<b>10</b>
-------------------------------------	-------	-----------

<b>Stahlblech-Leitungsaufroller (fahrbar)</b>	Seite	<b>10</b>
---	-------	-----------

<b>Automatik-Kabelaufroller</b>	Seite	<b>11</b>
---------------------------------	-------	-----------

<b>Automatik-Schlauchaufroller</b>	Seite	<b>12</b>
------------------------------------	-------	-----------

---



## Farbige Leitungsroller

Individualisieren Sie Ihre Leitungsroller


### Abmessungen

L x B x H	312 x 240 x 385 mm
Schutzklasse	IP 54
UV-beständig	ja
Witterungsbeständig	ja
Schlagfest	ja
Geeignet für den Einsatz unter erschwerten Bedingungen	
Material Gehäuse	Polypropylen (PP)
Material Tragegestell	Polycarbonat (PC)
Temperaturbeständig	-15 °C bis +60° C
Isolation	Vollisoliert (K2 nach Empfehlungen der BG)
<b>10 Jahre Garantie auf das Stand- und Tragegestell</b>	



### Ihre Individualisierungsmöglichkeiten:

Leitungslänge	20m bis 60m
Leitungstyp	H07BQ-F oder H07RN-F
Querschnitt	3G1,5 / 3G2,5 / 5G1,5 / 5G2,5 mm <sup>2</sup>
Steckdosen	Schuko / CEE / Kombiniert
Steckvorrichtung:	Vollgummistecker mit / ohne schraublose Zugentlastung CEE-Stecker geschraubt / schraubenlos

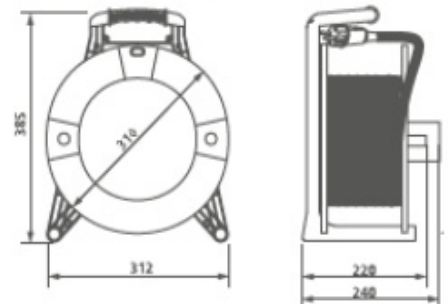

### ABMESSUNGEN (mm)

Breite	Tiefe	Höhe
312	220	385
Trommel-Durchmesser:		310 mm

### MÖGLICHE FARBEN

Gestell	Black	Blue	Green	Yellow	Red	
Trommel	Black	Blue	Green	Yellow	Red	
Abdeckung	Black	Blue	Green	Yellow	Red	
H07RN-F	Black	Blue	Yellow	Red		
H07BQ-F		Purple	Blue	Green	Yellow	Orange
Schuko-Stecker VG	Black	Blue	Yellow	Red		
Schuko-Stecker VG-XL	Black	Blue	Green	Yellow	Orange	Red
Schuko-Dose	Black	Blue	Yellow	Red		

Spezial-Gummi-LeitungsaufrollerLeitungsroller aus Spezial-Gummi Ø 310mm mit Gummileitung H07RN-F

Allgemeines:

- aus Spezialgummi
- Tragegriff aus unzerbrechlichem Kunststoff
- mit Thermoschutzschalter
- Prüfzeichen: CE/K2



Art.-Nr.	Eingang	Ausgang
7100000	Leertrommel	4 Schutzkontaktsteckdosen IP54, 16A, 230V
7100025	25m H07RN-F, 3 x 1,5 <sup>2</sup> in schwarz	4 Schutzkontaktsteckdosen IP54, 16A, 230V
7100040	40m H07RN-F, 3 x 1,5 <sup>2</sup> in schwarz	4 Schutzkontaktsteckdosen IP54, 16A, 230V
7100050	50m H07RN-F, 3 x 1,5 <sup>2</sup> in schwarz	4 Schutzkontaktsteckdosen IP54, 16A, 230V
7100026	25m H07RN-F, 3 x 2,5 <sup>2</sup> in schwarz	4 Schutzkontaktsteckdosen IP54, 16A, 230V
7100027	30m H07RN-F, 3 x 2,5 <sup>2</sup> in schwarz	4 Schutzkontaktsteckdosen IP54, 16A, 230V

Allgemeines:

- aus Spezialgummi
- Tragegriff aus unzerbrechlichem Kunststoff
- mit Thermoschutzschalter
- Trommel 27m / Hilfstrommel mit 3m H07RN-F
- speziell geeignet für Arbeiten, bei denen es sinnvoll ist, wenn der Leitungsroller bei der Energiequelle stehen bleibt
- Prüfzeichen: CE/K2



Art.-Nr.	Eingang	Ausgang
7110030	3m H07RN-F, 3 x 1,5 <sup>2</sup> schwarz mit Vollg.-Schutzkontaktstecker 16A, 230V	27m H07RN-F, 3 x 1,5 <sup>2</sup> schwarz mit Vollg.-Schutzkontaktkupplung 16A, 230V
7110031	3m H07RN-F, 3 x 1,5 <sup>2</sup> schwarz mit Vollg.-Schutzkontaktstecker 16A, 230V	27m H07RN-F, 3 x 1,5 <sup>2</sup> schwarz mit 3-fach Vollg.-Schutzkontaktkupplung 16A, 230V
7110032	3m H07RN-F, 3 x 2,5 <sup>2</sup> schwarz mit Vollg.-Schutzkontaktstecker 16A, 230V	27m H07RN-F, 3 x 2,5 <sup>2</sup> schwarz mit Vollg.-Schutzkontaktkupplung 16A, 230V
7110033	3m H07RN-F, 3 x 2,5 <sup>2</sup> schwarz mit Vollg.-Schutzkontaktstecker 16A, 230V	27m H07RN-F, 3 x 2,5 <sup>2</sup> schwarz mit 3-fach Vollg.-Schutzkontaktkupplung 16A, 230V

Weitere Ausführungen auf Anfrage  
auch in gelb möglich

Spezial-Gummi-Leitungsaufroller  
Starkstrom

Leitungsroller aus Spezial-Gummi Ø 310mm mit Gummileitung H07RN-F

Allgemeines:

- aus Spezialgummi
- Tragegriff aus unzerbrechlichem Kunststoff
- mit 3p Thermoschutzschalter
- allpolige Abschaltung
- Prüfzeichen: CE/K2



Art.-Nr.	Eingang	Ausgang
7120000	Leertrommel	1 CEE-Steckdose 16A, 400V, 5p 3 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
7120025	25m H07RN-F, 5 x 1,5 <sup>2</sup> schwarz mit CEE-Stecker 16A, 400V, 5p	1 CEE-Steckdose 16A, 400V, 5p 3 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
7120026	25m H07RN-F, 5 x 2,5 <sup>2</sup> schwarz mit CEE-Stecker 16A, 400V, 5p	1 CEE-Steckdose 16A, 400V, 5p 3 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V

7120002	Leertrommel	2 CEE-Steckdose 16A, 400V, 5p 1 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
7120027	25m H07RN-F, 5 x 1,5 <sup>2</sup> schwarz mit CEE-Stecker 16A, 400V, 5p	2 CEE-Steckdose 16A, 400V, 5p 1 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
7120028	25m H07RN-F, 5 x 2,5 <sup>2</sup> schwarz mit CEE-Stecker 16A, 400V, 5p	2 CEE-Steckdose 16A, 400V, 5p 1 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V

Weitere Ausführungen auf Anfrage  
auch in gelb möglich

# Leitungsroller

## Spezial-Gummi-Leitungsaufroller Starkstrom

Leitungsroller aus Spezial-Gummi Ø 450mm mit Gummileitung H07RN-F

Allgemeines:

- aus Spezialgummi
- Tragegriff aus unzerbrechlichem Kunststoff
- mit 3p Thermoschutzschalter
- allpolige Abschaltung
- Prüfzeichen: CE/K2



Art.-Nr.	Eingang	Ausgang
7150002	Leertrommel	2 CEE-Steckdose 16A, 400V, 5p 3 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
7150050	50m H07RN-F, 5 x 2,5 <sup>2</sup> schwarz mit CEE-Stecker 16A, 400V, 5p	2 CEE-Steckdose 16A, 400V, 5p 3 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V

7150003	Leertrommel	2 CEE-Steckdose 32A, 400V, 5p
7150051	25m H07RN-F, 5 x 6 <sup>2</sup> schwarz mit CEE-Stecker 32A, 400V, 5p	2 CEE-Steckdose 32A, 400V, 5p

Allgemeines:

- aus Spezialgummi
- Tragegriff aus unzerbrechlichem Kunststoff
- mit 3p Thermoschutzschalter
- mit Leitungsschutzschalter (LS)
- mit FI-Schalter 4p 40/0,03A  
überwacht nur die Steckdosen



Art.-Nr.	Eingang	Ausgang	Leitungsschutz
7150052	50m H07RN-F, 5 x 2,5 <sup>2</sup> schwarz mit CEE-Stecker 16A, 400V, 5p	2 CEE-Steckdose 16A, 400V, 5p 2 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V 1 FI 4p 40/0,03A	1 x LS 3p, C 1 x LS 1p, C
7150053	25m H07RN-F, 5 x 4 <sup>2</sup> schwarz mit CEE-Stecker 32A, 400V, 5p	1 CEE-Steckdose 32A, 400V, 5p 1 CEE-Steckdose 16A, 400V, 5p 1 CEE-Steckdose 16A, 230V, 3p 2 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V 1 FI 4p 40/0,03A	ungesichert 1 x LS 3p, C  1 x LS 1p, C

Weitere Ausführungen auf Anfrage  
auch in gelb möglich



Spezial-Gummi-Leitungsaufroller  
fahrbar

Leitungsroller aus Spezial-Gummi Ø 450mm mit Gummileitung H07RN-F

Allgemeines:

- aus Spezialgummi
- Tragegriff aus unzerbrechlichem Kunststoff
- mit 3p Thermoschutzschalter
- mit Leitungsschutzschalter (LS)
- Prüfzeichen: CE/K2



Art.-Nr.	Eingang	Ausgang	Leitungsschutz
7150032/F	25m H07RN-F, 5 x 6 <sup>2</sup> schwarz mit CEE-Stecker 32A, 400V, 5p	1 CEE-Steckdose 32A, 400V, 5p 1 CEE-Steckdose 16A, 400V, 5p 1 CEE-Steckdose 16A, 230V, 3p	ungesichert 1 x LS 3p, C 1 x LS 1p, B

Weitere Ausführungen auf Anfrage

---

### Stahlblech Leitungsaufroller

#### Leitungsroller aus Stahlblech Ø 380mm mit Gummileitung H07RN-F

Allgemeines:

- aus Stahlblech
- mit 3p Thermoschutzschalter
- allpolige Abschaltung



Art.-Nr.	Eingang	Ausgang
7001000	Leertrommel	1 CEE-Steckdose 16A, 400V, 5p 2 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
7001025	25m H07RN-F, 5 x 2,5 <sup>2</sup> schwarz mit CEE-Stecker 16A, 400V, 5p	1 CEE-Steckdose 16A, 400V, 5p 2 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230

7001002	Leertrommel	2 CEE-Steckdose 32A, 400V, 5p
7001027	25m H07RN-F, 5 x 4 <sup>2</sup> schwarz mit CEE-Stecker 32A, 400V, 5p	2 CEE-Steckdose 32A, 400V, 5p

### Stahlblech Leitungsaufroller fahrbar

#### fahrbarer Leitungsroller aus Stahlblech Ø 570mm mit Gummileitung H07RN-F

Allgemeines:

- aus Stahlblech




Art.-Nr.	Eingang	Ausgang
auf Anfrage	50m h07RN-F, 5 x 16 <sup>2</sup> schwarz mit CEE-Stecker 63A, 400V, 5p	1 CEE-Steckdose 63A, 400V, 5p
auf Anfrage	100m H07RN-F, 5 x 6 <sup>2</sup> schwarz mit CEE-Stecker 32A, 400V, 5p	1 CEE-Steckdose 32A, 400V, 5p

Weitere Ausführungen auf Anfrage

Automatik - Kabelaufroller

Allgemeines:

- Gehäuse aus bruchfestem Kunststoff
- mit verstellbarem Stopper
- abschaltbare Kabelarretierung

Art.-Nr.	Eingang	Leistung	Sonstiges	Abbildung
9003	7m H05VV-F, 3 x 1 <sup>2</sup>	1100W	- Thermoschutzschalter - Universalhalterung für Wand- und Deckenbefestigung	
64000308	8m H05VV-F, 3x1,5 <sup>2</sup>	1800W	- Flachsleifring 16A - Universalhalterung für Wand- und Deckenbefestigung	
64000505	5m H05VV-F, 3x1,5 <sup>2</sup>	1800W	- Flachsleifring 16A - Universalhalterung für Wand- und Deckenbefestigung	
66000315	15m H07RN-F, 3 x 1,5 <sup>2</sup>	1800W	- Flachsleifring 16A - Wandhalterung	
66000510	10m H07RN-F, 5 x 1,5 <sup>2</sup>	2400W	- Flachsleifring 16A - Wandhalterung	
62031320	20m H07RN-F, 3 x 1,5 <sup>2</sup>	1800W	- Flachsleifring 16A - Wandhalterung	
62032515	15m H07RN-F, 5 x 1,5	2250W	- Flachsleifring 16A - Wandhalterung	

Weitere Ausführungen auf Anfrage

## Leitungsroller

### Automatik - Schlauchaufroller Druckluft

Allgemeines:

- Gehäuse aus bruchfestem Kunststoff
- mit verstellbarem Stopper
- abschaltbare Schlaucharretierung
- Betriebsdruck max. 12bar
- geeignet für Luft und kaltem Wasserdurchfluss

Art.-Nr.	Eingang	Sonstiges	Abbildung
5815AIR	8,5m Schlauch NW 6mm mit Anschluss 1/4		
813AIR8	12m Schlauch NW 8mm mit Anschluss 1/4	- Schlauch mit Gewebeeinlage	
813AIR10	9m Schlauch NW 10mm mit Anschluss 3/8	- Schlauch mit Gewebeeinlage	

Weitere Ausführungen auf Anfrage