

NEU AM LAGER

Preise verstehen sich inkl. MwSt. Frei Haus.
Solange Vorrat. Aktion bis 31.12.2023



Kapp- und Gehrungssäge KGZ 305 E

- Grundplatte und Drehteller aus Aluminium-Druckguss
- Sanftanlauf
- Laserprojektion auf dem Werkstück zur genauen Kontrolle der Schnittposition
- Stufenlos einstellbare Doppelgehrung und Doppelneigung
- Verstellbare Anlageschienen und seitlich ausziehbar Auflagehilfen für längere Werkstücke
- 2-fach einstellbare Kapptiefenbegrenzung mit einfach umschaltbarem Anschlag
- Zugfunktion für erweiterten Schnittbereich

Lieferung: Mit Schraubzwinde, Klemmvorrichtung, Staubfangbeutel und Sägeblatt
Ø 305 x 3,2 x 30 mm Z 48.

- Nennaufnahme: 2 kW
- Leerlaufdrehzahl (max.): 4500 min⁻¹
- Schnitttiefe bei 0°/0° (max.): 100 mm
- Schnitttiefe bei 45°/45° (max.): 40 mm
- Schnittbreite bei 0°/0° (max.): 340 mm
- Schnittbreite bei 45°/45° (max.): 240 mm
- Drehtellereinstellung links (max.): 45 °
- Drehtellereinstellung rechts (max.): 45 °
- Sägeblatt-Ø: 305 mm



Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg	EAN
835	570	790	23	4036351047506

430,00 €



Sägeband für Bandsäge HBS 231-1



Bandlänge mm	Bandbreite mm	Bandstärke mm	Zähne pro Zoll	EAN
1575	6	0,36	14	4036351265849
1575	6	0,5	6	4036351265856
1575	10	0,5	4	4036351265863

16,30 €



Holzbandsäge HBS 231-1

- Stahlblech-Gehäuse
- Arbeitstisch aus Grauguss mit geschliffener Oberfläche
- Aluminium-Längsanschlag mit Exzenter-Schnellspannung und Skala
- Neigbarer Säge Tisch mit Winkelskala
- Präzisionsgelagerte Schwungräder aus Aluminium-Druckguss mit Spezialbelägen
- Mit präziser 3-Rollen Sägebandführung oben und unten
- Sicherheitsschalter

Lieferung: Mit Sägeblatt, Längs- und Winkelanschlag, LED Arbeitsleuchte und Schiebstock.

- Nennaufnahme: 0,3 kW
- Spannung: 230 V
- Schnitthöhe max. 90°: 90 mm
- Schnittgeschwindigkeit: 635 m/min
- Schnittbreite ohne Anschlag: 228 mm
- Schnittbreite mit Anschlag: 125 mm
- Sägebandlänge (max.): 1575 mm
- Absaugstutzen-Ø: 53 mm
- Tischbreite: 300 mm
- Tischtiefe: 300 mm
- Tischneigung links (max.): 45 °
- Tischneigung rechts (max.): 45 °

Länge mm	Höhe mm	Gewicht kg	EAN
490	835	20	4036351265603

320,00 €

Seit 1807
WERKHAUS
Robert Schmidt

Fachmarkt für Profis & Selbstermacher
Im Buschkamp 4 57537 Wissen
Tel. 02742/910232 Fax. 02742/910234
info@werkzeug-wissen.de

NEU AM LAGER

Preise verstehen sich inkl. MwSt. Frei Haus.
Solange Vorrat. Aktion bis 31.12.2023



Abricht- und Dickenhobel ADH 305

- Abrichttisch aus gefrästem Aluminiumguss
- Ideal für den mobilen Einsatz durch kleine und kompakte Bauweise
- Automatischer Werkstückvorschub
- Zum winkligen Fügen (90°) und plangenaunen Abrichten von Massivholz, Brettern, Bohlen und Leisten
- Gummierte Ein- und Auszugswalzen schonen beim Dickenhobeln die Holzoberfläche
- Stufenlos neigbarer Aluminium-Abrichtanschlag von 0° bis 45°

Lieferung:

- Mit 2 HSS-Streifenhobelmessern.
- Nennaufnahme: 1,8 kW
- Spannung: 230 V
- Messerwellendrehzahl: 9500 min⁻¹
- Vorschubgeschwindigkeit: 7 m/min
- Hobelbreite: 305 mm

- Abrichttischgröße: 1075 mm
- max. Spanabnahme: 2 mm
- Dickenhobelhöhe: 6–160 mm
- Winkleinstellung Anschlag: 0–45 °
- Absaugstutzen-Ø: 100 mm

Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg	EAN
1135	600	570	42	4036351056331

850,00 €




Streifenhobelmesser HSS

- Ersatz-Hobelmesser aus HS-Stahl
- Für Abricht- und Dickenhobel ADH 305

Abmessungen (L x B x H) mm	Inhalt	EAN
	Stück	
308 x 22 x 1,8	2	4036351057246

39,25 €



Drehselbank DB 305 Vario

- Maschinenbett aus verwindungsstiftem Grauguss für hohe Laufruhe und Präzision
- Reitstock und Spindelstock, ebenfalls aus stabilem Grauguss
- Leicht einstellbare Drehstahlauflage
- Einfache Fixierung des Reitstocks über Schnellspannhebel
- Spindel mit hoher Rundlaufgenauigkeit
- Spindelstockpinole mit Durchgangsbohrung zur Bearbeitung langer Werkstücke

Lieferung: 2 Drehstahlauflagen (110; 172 mm),
2 Aufspannscheiben (52; 145 mm), 1 Vierzackmitnehmer,
1 mitlaufende Körnerspitze.

- Nennaufnahme: 0,25 kW
- Spannung: 230 V
- Spitzenweite: 305 mm
- Spindelgewinde: M33 x 3,5
- Drehzahlstufen: 1
- Leerlaufdrehzahl (min.): 750 min⁻¹
- Leerlaufdrehzahl (max.): 3200 min⁻¹
- Spindelaufnahme: MK 2

Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg	EAN
740	320	360	19	4036351321491

299,00 €



! NEU AM LAGER

Preise verstehen sich inkl. MwSt. Frei Haus.
Solange Vorrat. Aktion bis 31.12.2023



Drehselbank DB 460 XL Vario

- Maschinenbett aus verwindungsstifem Grauguss für hohe Laufruhe und Präzision
- Reitstock und Spindelstock, ebenfalls aus stabilem Grauguss
- Variable Drehzahlregulierung in drei Geschwindigkeitsstufen: 650-1.430; 1.240-2.790; 1.600-3.800 min⁻¹
- Digitalanzeige für Drehzahl integriert
- Leicht einstellbare Drehstahlauflage
- Spindel mit hoher Rundlaufgenauigkeit
- Reitstockpinole mit Bohrung zur Bearbeitung langer Werkstücke
- Der Reitstock wird mittels Einhebelklemmung schnell und einfach am Maschinenbett fixiert

Lieferung: 2 Drehstahlauflagen (150; 300 mm),
1 Aufspanscheibe (145 mm), 1 Vierzackmitnehmer,
1 mitlaufende Körnerspitze.

- Nennaufnahme: 0,55 kW
- Spannung: 230 V
- Spitzenweite: 460 mm
- Spindelgewinde: M33 x 3,5
- Drehzahlstufen: 3
- Leerlaufdrehzahl (min.): 650 min⁻¹
- Leerlaufdrehzahl (max.): 3800 min⁻¹
- Spindelaufnahme: MK 2



Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg	EAN
900	340	410	38	4036351321514

450,00 €



Drehselbank DB 510 Vario

- Maschinenbett aus verwindungsstifem Grauguss für hohe Laufruhe und Präzision
- Reit- und Spindelstock ebenfalls aus stabilem Grauguss
- Stufenlose Drehzahlregulierung in drei Geschwindigkeitsstufen
- Digitalanzeige für Drehzahl integriert
- Leicht einstellbare Drehstahlauflage
- Spindel mit hoher Rundlaufgenauigkeit
- Reitstockpinole mit Durchgangsbohrung zur Bearbeitung langer Werkstücke
- Der Reitstock wird mittels Einhebelklemmung schnell und einfach am Maschinenbett fixiert
- LED-Drehzahlanzeige
- Rechts- und Linkslauf
- 24er Lochteilung mit Einrastung zum Arretieren des Werkstückes

Lieferung: 1 Handauflage 200 mm, 1 Aufspanscheibe (100 mm),
1 Vierzackmitnehmer, 1 mitlaufende Körnerspitze, 1 Bedienwerkzeug.

- Nennaufnahme: 0,75 kW
- Spannung: 230 V
- Spitzenweite: 510 mm
- Spindelgewinde: M33 x 3,5
- Drehzahlstufen: 3
- Leerlaufdrehzahl (min.): 250 min⁻¹
- Leerlaufdrehzahl (max.): 3550 min⁻¹
- Pinolenverstellung: 70 mm



Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg	EAN
1055	560	460	50	4036351277897

950,00 €

Seit 1807
WERKHAUS
Robert Schmidt

Fachmarkt für Profis & Selberrmacher
Im Buschkamp 4 57537 Wissen
Tel. 02742/910232 Fax. 02742/910234
info@werkzeug-wissen.de

! NEU AM LAGER

Preise verstehen sich inkl. MwSt. Frei Haus.
Solange Vorrat. Aktion bis 31.12.2023



4-Backenfutter-Set 1

- Zentrisch spannend
- Aufnahme Spannbereich außen: 51–78 mm
- Aufnahme Spannbereich innen: 40–63 mm
- Aufnahme M33 x 3,5 Gewinde

Lieferung: Mit Schraubeinsatz.

Futtergröße mm	EAN
100	4036351017028

95,30 €



4-Backenfutter

- Aufnahme Spannbereich außen: 42–157 mm
- Aufnahme Spannbereich innen: 22–59 mm
- Aufnahme M33 x 3,5 Gewinde
- Futter spannt bis zu 157 mm
- Einzeln spannbare Backen

Lieferung: Mit Schraubeinsatz.

Ø mm	EAN
150	4036351017059

49,40 €



4-Backenfutter Premium-Set D95

Inhalt:

- 1 T-Griff Sechskantschlüssel 4 mm
- 1 Drehfutterschlüssel, Chrom 8 mm
- 1 Holzspannschraube
- 1 Spannfutter
- 4 Runde Spannbacken (kleiner Ø)
- 4 Stiftbacken
- 8 Spannbolzen 18 mm, M6-1x6
- 4 Flache Spannbacken
- 4 Stufenbacken
- 8 Spannbolzen 13 mm, M6-1x6
- 8 Flachkopfschrauben M5-8x8
- 4 Runde Spannbacken (großer Ø)
- 1 Sechskant-Schlüssel 4 mm



Ø mm	EAN
95	4036351308294


299,00 €



4-Backenfutter Premium-Set D115

Inhalt:

- 1 T-Griff Sechskantschlüssel 4 mm
- 1 Kleiner Drehfutter Schlüssel 8 mm Chrom
- 1 Großer Drehfutter Schlüssel 8 mm Chrom
- 1 Holzspannschraube
- 1 Spannfutter
- 4 Runde Spannbacken (kleiner Ø)
- 4 Stiftbacken
- 4 Flache Backen
- 4 Stufenbacken
- 8 Spannbolzen 17 mm, M6-1x6
- 8 Spannbolzen 13 mm, M6-1x6
- 8 Flachkopfschrauben M6-1x8
- 4 Runde Spannbacken (großer Ø)
- 1 Sechskant-Schlüssel 4 mm

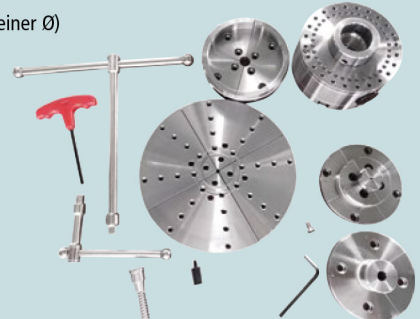

Ø mm	EAN
115	4036351308300

369,00 €

! NEU AM LAGER

Preise verstehen sich inkl. MwSt. Frei Haus.
Solange Vorrat. Aktion bis 31.12.2023

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY
OPTI grind®

Universalschleifmaschine GU 20 S

Diese Universalschleifmaschine verfügt über ein Schleifband und eine Schleifscheibe für unterschiedliche Materialien.

Produkteigenschaften:

- Schwere, langlebige Industrierausführung mit wartungsfreiem Motor
- Gehäuse aus Aluminiumstrangguss
- Große, schwere Befestigungsflansche gewährleisten eine hohe Scheiben-Rundlaufgenauigkeit
- Schleifaufsatz über Flansch von 0° bis 90° verstellbar
- Bandlaufeinstellung über Griffschraube einstellbar

Lieferumfang: Maschine, Schleifscheibe fein K80, Schleifband fein K80

- Leistung: 600 W
- Spannung : 230 V
- Leerlaufdrehzahl: 2850 min-1
- Schleifscheiben-Ø: 200 mm
- Schleifscheibenbreite: 30 mm
- Schleifscheibenbohrungs-Ø: 32 mm
- Schleifbandlänge: 762 mm
- Schleifbandbreite: 75 mm
- Schleifauflege (L x B): 180 x 87 mm
- Absaugstutzen-Ø: 32 mm



Abmessung (L x B x H) mm	Gewicht kg	EAN
501 x 261 x 459	20,7	4030635028878

449,00 €

metallkraft
Metzlarbeitungsmaschinen

Schleifband, korund

- Korund
- Robuster Polyestergewebeträger
- Hohe Belastbarkeit und lange Standzeit
- Universell einsetzbar
- Inhalt: 5 Stück



31,40 €

Breite mm	Länge mm	Körnung	EAN
75	762	40	4030635007743
75	762	60	4030635007750
75	762	80	4030635007767
75	762	120	4030635007774
75	762	180	4036351229766
75	762	240	4036351229773

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Schleifscheibe OPTIMUM für Doppelschleifer OPTIgrind

- Korund
- Scheiben-Ø: 200 mm
- Breite: 30 mm
- Bohrungs-Ø: 32 mm



Körnung	EAN
36	4030635004360
80	4030635004377

20,40 €

Seit 1807
WERKHAUS
Robert Schmidt

Fachmarkt für Profis & Selberrmacher
Im Buschkamp 4 57537 Wissen
Tel. 02742/910232 Fax. 02742/910234
info@werkzeug-wissen.de

Preise verstehen sich inkl. MwSt. Frei Haus.
Solange Vorrat. Aktion bis 31.12.2023

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY
OPTi drill®

Tischbohrmaschine DQ 20 V

Tischbohrmaschine mit hoher Rundlaufgenauigkeit. Mit separaten Not-Halt-Schlagschalter und verstellbarem Bohrtisch.

Produkteigenschaften:

- Bedienungsfreundlicher Sicherheitsschalter nach IP 54
- Separater Not-Halt-Schlagschalter
- Sicherheitselektrik in 24-V-Gleichspannung
- Garantierte Rundlaufgenauigkeit kleiner als 0,03 mm in der Bohrspindel gemessen
- Bohrspindel mit Präzisionskugellagern
- Schnellspannbohrfutter im Standardlieferumfang
- Präzise gearbeiteter, stabiler Bohrtisch mit 2 diagonal verlaufenden T-Nuten und umlaufender Kühlwasserrinne
- Bohrtiefenanschlag
- Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter
- Groß dimensionierte, höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter

Lieferumfang: Maschine, T-Nutensteine, Schnellspannbohrfutter 1–16 mm/B 16, Morsekonus MK 2/B16

- Leistung: 750 W
- Spannung: 230 V
- Spindeldrehzahl: 450–2500 min⁻¹
- Drehzahlstufen: mechanisch Regelbar
- Pinolenhub: 80 mm
- Ausladung: 152 mm
- Bohr-Ø Stahl: 16 mm
- Bohr-Ø Stahl Dauerbetrieb: 14 mm
- Vorschub: manuell
- Spindelaufnahme: MK 2
- Bohrtischgröße (L x B): 243 x 243 mm
- Bohrtisch drehbar: 360°
- Bohrtisch neigbar: 45°
- T-Nutengröße Bohrtisch: 14 mm
- T-Nuten Bohrtisch: 2 diagonal verlaufend
- Abstand Spindel/Bohrtisch: max. 423 mm
- Arbeitsfläche Fuß (L x B): 181 x 187 mm
- Abstand Spindel/Fuß: max. 599 mm
- Säulen-Ø: 65 mm



629,00 €



Abmessung (L x B x H) mm	Gewicht kg	EAN
581 x 397 x 957	40,7	4030635043901

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY
OPTi drill®

Tischbohrmaschine DQ 22

Tischbohrmaschine mit hoher Rundlaufgenauigkeit. Mit separaten Not-Halt-Schlagschalter und verstellbarem Bohrtisch.

Produkteigenschaften:

- Separater Not-Halt-Schlagschalter
- Groß dimensionierte, höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter
- Rechts-/Linkslauf
- Bohrtiefenanschlag
- Präzise gearbeiteter, stabiler Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten
- Aus einem Stück gegossener Aluminium-Druckguss-Pinolenhebel mit Softgrip-Griffen
- Präzisions-Spindelbohrung
- Sicherheitselektrik in 24-V-Gleichspannung
- Garantierte Rundlaufgenauigkeit kleiner als 0,03 mm in der Bohrspindel gemessen
- Bohrspindel mit Präzisionskugellagern
- Hochwertiges Schnellspannbohrfutter
- GATES-Qualitätsriemen
- Groß dimensionierte Grundplatte mit T-Nuten, rückseitig stark verrippt

Lieferumfang: Maschine, T-Nutensteine, Schnellspannbohrfutter 1–16 mm/B 16, Morsekonus MK 2/B16



Leistung	W	550	550
Spannung	V	400	230
Spindeldrehzahl	min ⁻¹	300–2300	300–2300
Drehzahlstufen		12	12
Pinolenhub	mm	85	85
Ausladung	mm	169	169
Bohr-Ø Stahl	mm	20	20
Bohr-Ø Stahl Dauerbetrieb	mm	16	16
Vorschub		manuell	manuell
Spindelaufnahme		MK 2	MK 2
Bohrtischgröße (L x B)	mm	270 x 270	270 x 270
Bohrtisch drehbar		360°	360°
Bohrtisch neigbar		±45°	±45°
T-Nutengröße Bohrtisch	mm	14	14
T-Nuten Bohrtisch		2 diagonal verlaufend	2 diagonal verlaufend
Abstand Spindel/Bohrtisch	mm	max. 460	max. 460
Arbeitsfläche Fuß (L x B)	mm	191 x 187	191 x 187
Säulen-Ø	mm	70	70
Abmessung (L x B x H)	mm	700 x 351 x 1006	700 x 351 x 1006
Gewicht	kg	41,7	41,7
EAN		4030635042362	4030635042355

649,00 € / 619,00 €

! NEU AM LAGER

Preise verstehen sich inkl. MwSt. Frei Haus.
Solange Vorrat. Aktion bis 31.12.2023



Metall-Trockenschneider MTS 356-4B

- Motor mit Sanftanlauf
- Schraubstock mit Schnellverstellung
- Vier Geschwindigkeiten per Knopfdruck wählbar
- Digitales Display mit Anzeige der gewählten Geschwindigkeit
- Rutschfeste HartgummifüÙe
- Winkel für Gehrungsschnitte 0°–45°
- Mit Längenanschlag
- Mit Spindelarretierung für schnelleren Sägeblattwechsel
- Großes LED Arbeitslicht an der Griffunterseite zur Ausleuchtung des Arbeitsbereichs
- Für gratarmes Sägen von Profilen und Rohren aus Stahl, Eisen, Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoffen, Verbundstoffen und Edelstahl ohne Kühlmittel
- Anwendung im Metallbau, in Schreinereien und bei Innenausbauern

Lieferung: Ohne Sägeblatt

- Nennaufnahme: 3,5 kW
- Spannung: 230 V
- Sägeblattrehzahlen: 700 / 900 / 1100 / 1300 min⁻¹
- Sägeblatt-Ø: 355 mm
- Schnittbereich 0° rund (Rohr): 130 mm
- Schnittbereich 0° quadrat (Rohr): 125 x 125 mm
- Schnittbereich 0° rechteck (Rohr): 170 x 110 mm

499,00 €



Gewicht kg	EAN
25	4036351337065



Spann- und Arbeitstisch SWT 100

- Sehr robust, aus Aluminium und Stahl
- Höhenverstellbar durch Fußhebel in 7 Stufen
- Neigbar in 4 Stufen von 0–80°
- 8 stufenlos verstellbare Kunststoff-Spannbacken
- Ergonomisch
- Rutschfeste GummifüÙe für sicheren Stand
- Platzsparend zusammenklappbar
- Stützlast max.: 100 kg
- Auflagehöhe min/max: 770/1070 mm
- Maße L x B x H zusammengeklappt: 950 x 570 x 250 mm
- Maße L x B / T x H: 600 x 580 x 770 mm



Gewicht ca. kg	EAN
12,5	4036351048947

139,00 €

Seit 1807
WERKHAUS
Robert Schmidt

Fachmarkt für Profis & Selberrmacher
Im Buschkamp 4 57537 Wissen
Tel. 02742/910232 Fax. 02742/910234
info@werkzeug-wissen.de