


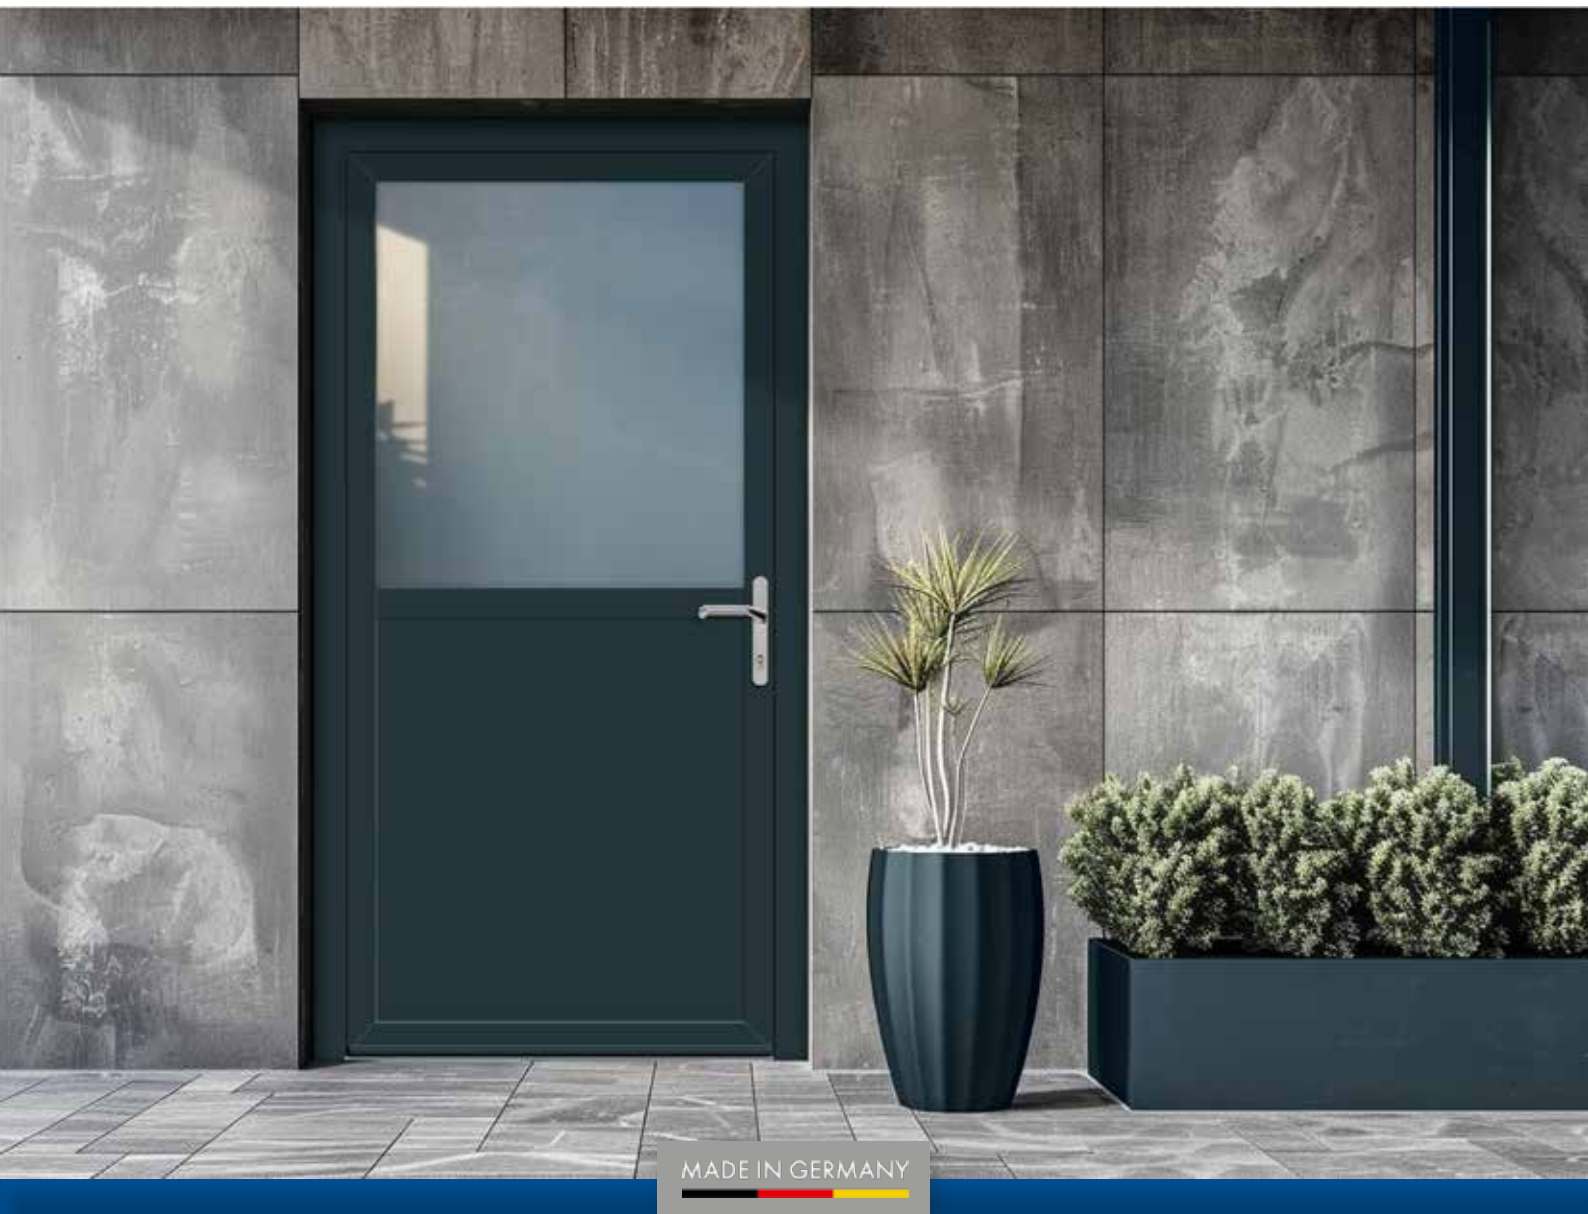

Aluminium-Haustüren

Nebeneingangstüren

www.groke.de

Gültig bis 31.12.2026




Aluminium Haustüren von einem Marktführer

Die Groke Türen GmbH in Hagenbach blickt bereits auf eine langjährige Erfolgsgeschichte im Metallbau zurück. Vor allem mit bahnbrechenden Lösungen im Bereich der Aluminium-Bauelemente hat sich das Unternehmen einen Namen gemacht.

Groke-Produkte zählen zum engen Kreis der Spitzenerzeugnisse für den deutschen Bauelemente-Markt und werden nach strengsten, innerbetrieblichen Normen angefertigt. Ihr Design und ihre Sicherheit setzen ebenso Maßstäbe wie ihre ökologische Energiebilanz, die auf herausragenden, speziell entwickelten, wärmedämmten Aluminium-Profilsystemen basieren. Ein weiterer Meilenstein ist das schlüssellose Öffnen von Haustüren via Fingerprint. Den Weg vom Werk zum Kunden tritt jedes Groke-Produkt in einer aufwändigen, sicheren Einzelverpackung an. Damit Auslieferung und zugesagte Termine stets exakt eingehalten werden, gibt der eigene Groke-Fuhrpark Gas und kommt pünktlich am Zielort an.

Erst die Tür macht das Haus zu **Ihrem Zuhause.**

www.groke.de





18 NE

U_d-Wert: **1,58**¹

Ausstattung



Weinrot
RAL 3005 FS



Satiniertes Float
LA: 682 x 482 mm



**Schutzbeschlag Drückergarnitur
mit Langschild und Kernziehschutz**

Farbe: EV1

Artikelnummer: 18907/ 18908

Mindestbreite: 1.100 mm



19 NE

U_d-Wert: **1,58**¹

Ausstattung



Graualuminium
RAL 9007 FS



Satiniertes Float
LA: 482 x 682 mm



**Schutzbeschlag Drückergarnitur
mit Langschild und Kernziehschutz**

Farbe: EV1

Artikelnummer: 18907/ 18908

Mindestbreite: 900 mm

¹ Die Angaben der U_d-Werte beziehen sich auf das Maß 1.150 x 2.240 mm.

20 NE

U_d-Wert: **1,81**¹

Ausstattung



Verkehrsweiß
RAL 9016 FS



Satiniertes Float



**Schutzbeschlag Wechselgarnitur mit
Langschild, außen Knopf abgekröpft
und Kernziehschutz**

Farbe: EV1

Artikelnummer: 18912 / 18913

Mindestbreite: 700 mm




Innenseite



21 NE

U_g-Wert: 1,56¹

Ausstattung



Anthrazitgrau
RAL 7016 FS



Schutzbeschlag Drückergarnitur mit Langschild und Kernziehschutz

Farbe: EV1
Artikelnummer: 18907 / 18908

Mindestbreite: 700 mm

¹ Die Angaben der U_g-Werte beziehen sich auf das Maß 1.150 x 2.240 mm.

22 NE

 U_g -Wert: 1,70¹

Ausstattung

**Weißaluminium**
RAL 9006 FS**Satiniertes Float****Schutzbeschlag Drückergarnitur
mit Langschild und Kernziehschutz**

Farbe: EV1

Artikelnummer: 18907 / 18908

Mindestbreite: 700 mm





24 NE

U_d-Wert: **1,66**¹

Ausstattung



Verkehrsweiß
RAL 9016 FS



Satiniertes Float



**Schutzbeschlag Wechselgarnitur
mit Langschild, außen Knopf ab-
gekröpft und Kernziehschutz**

Farbe: EV1

Artikelnummer: 18912 / 18913

Mindestbreite: 700 mm



25 NE

U_d-Wert: **1,75**¹

Ausstattung



Eisenglimmer
DB 703 FS



Satiniertes Float



**Schutzbeschlag Drückergarnitur
mit Langschild und Kernziehschutz**

Farbe: EV1

Artikelnummer: 18907 / 18908

Mindestbreite: 700 mm

¹ Die Angaben der U_d-Werte beziehen sich auf das Maß 1.150 x 2.240 mm.

Technik

Aluminium-Haustüren die überzeugen


Erstklassige Qualität durch mehr Stabilität, mehr Wärmedämmschutz und hohe Dichtigkeit. Unsere Aluminium-Haustüren überzeugen dank einer Bautiefe von 80 mm und Materialstärken bis zu 3 mm durch ihre Stabilität und Robustheit. Die schwere Konstruktion vermittelt einen besonders wertigen Eindruck. Eine stabile Verbindung zwischen Rahmen und Bodenschwelle erleichtert den Einbau und sorgt für eine extrem hohe Belastbarkeit und Langlebigkeit der Konstruktion.

Standardmäßig sorgen zwei umlaufende Dichtungsebenen ohne Unterbrechung für eine hohe Wind- und Wetterfestigkeit. Nur eine wirklich dichte Tür schützt Sie vor Kälte und Lärm. Unsere Haustür ist so dicht wie ein Fenster.



Scannen für weitere
Informationen

Unser System

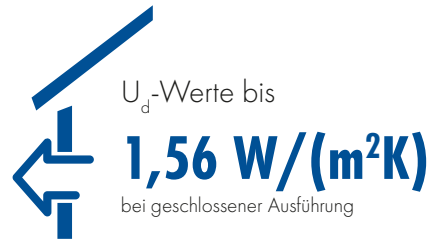

1

Wandungsstärke bis 3 mm

bietet einen sicheren Halt für Schloss und Bandbolzen

- Profil verwindungsfest
- sehr hoher statischer Wert

2

2 Dichtungsebenen

garantieren optimalen Schutz gegen Wärmeverlust durch Zugluft

- Innendichtung 4-seitig umlaufend ohne Unterbrechung
- Außendichtung 3-seitig umlaufend

3

Montagenut

- montagefreundlicher Einbau

4

Füllungsstärke

- 32 mm



Individuelle Farbgestaltung

Die Farbgestaltung einer Aluminium-Haustür kann durch die klassischen RAL-Farben individuell angepasst werden. Diese Farben bieten eine breite Palette an Möglichkeiten, um die Tür an das Design Ihres Hauses anzupassen. Durch die Kombination mit Feinstruktur-Oberflächen können Sie eine einzigartige, stilvolle Tür gestalten, die elegant und modern wirkt.

Verkehrsweiß
RAL 9016 FS

Trendfarben

Weißaluminium
RAL 9006 FS

Graualuminium
RAL 9007 FS

Eisenglimmer
DB 703 FS

Anthrazitgrau
RAL 7016 FS

Braun
RAL 8077 FS

Weinrot
RAL 3005 FS

Passende Verglasung

Die passende Verglasung für eine Aluminium-Haustür sollte sowohl funktional als auch optisch harmonisch zum Design der Tür und des Hauses passen. Für moderne, schlichte Türen eignet sich oft klares oder leicht getöntes Glas, während für mehr Privatsphäre Milchglas oder satiniertes Glas eine gute Wahl ist. Zudem kann die Verglasung zur Sicherheit und Wärmedämmung beitragen. So wird die Verglasung zum stilvollen und praktischen Element.



Klarglas

2-fach Verglasung in Türfüllungen („warme Kante“)

Mit VSG 6 mm außen;
Aktionsglas innen



Satiniertes Float



Mastercarré

Sicheres Schloss



Scannen für weitere
Informationen

Stabile Bänder

2 zweiteilige Aufschraubänder dreidimensional verstellbar

Farben:

EV1

Tiefschwarz - RAL 9005 FS

(bei Türen in RAL 8077 FS)

Verkehrsweiß - RAL 9016 FS

(bei Türen in Verkehrsweiß)



Riegelhakenschloss 3-fach

Mindesthöhe: 1.675 mm

Verzichten Sie nicht auf den **Sicherheitsstandard RC2²**



Was bedeutet diese Prüfung?

Die RC2-Prüfung ist eine Sicherheitsbewertung für Haustüren, speziell für Aluminium-Haustüren.

Sie kennzeichnet Türen mit erhöhtem Einbruchschutz. RC2-geprüfte Türen erfüllen bestimmte Standards in Bezug auf Struktur, Verriegelung und Widerstandsfähigkeit gegenüber Einbruchversuchen. Diese Klassifizierung bietet Hausbesitzern ein höheres Sicherheitsniveau und trägt zur Minimierung des Einbruchrisikos bei. In der Regel müssen RC2-geprüfte Türen einem Einbruchversuch für eine definierte Zeitdauer standhalten, welcher bei 3 Minuten liegt.

Flügelprofil: 90 mm

Verglasung:

3-fach Verglasung - P4A / WSG 9,5 mm außen;
Aktionsglas mittig; Sicherheitsglas VSG 6 mm innen

Profilzylinder: Standard Bohrschutz

Bänder: 3 Aufschraubänder

Füllungsstärke: 42 mm



Sicherstellung der Qualität

Die Produktion unterliegt einer Fremdüberwachung
mit jährlichen Kontrollprüfungen.

² gegen Aufpreis

Sonderausstattung²

Tedee Pro

Der Tedee Pro bietet vergleichbare Funktionen wie ein teures Vollmotorschloss, kombiniert dies aber mit einer deutlich einfacheren Installation und breiteren Einsatzmöglichkeiten. Während Vollmotorschlösser oft nur bei bestimmten Türtypen und mit hohem Aufwand verbaut werden können, lässt sich der Tedee Pro an fast jeder Tür montieren – egal ob in Mietwohnungen, Einfamilienhäusern oder Büros. Trotz seiner Kompaktheit liefert er eine starke Motorleistung, die das automatische Verriegeln und Entriegeln der Tür ermöglicht.



Der Tedee Pro bietet Funktionen, die typischerweise nur bei teureren Vollmotorschlössern zu finden sind, wie die Fernsteuerung über eine Smartphone-App, Integration in gängige Smart-Home-Systeme und sogar die Steuerung per Sprachassistenten wie Alexa, Google Assistant und Apple HomeKit. Durch die moderne Verschlüsselung und Sicherheitsprotokolle gewährleistet der Tedee Pro ein hohes Maß an Schutz und Sicherheit. Zusätzlich zur umfassenden Funktionalität überzeugt der Tedee Pro durch seine flexible Einsetzbarkeit: Er kann problemlos auf bestehenden Euro-Profil-Zylindern installiert werden, ohne dass dafür bauliche Veränderungen notwendig sind. Das macht ihn ideal für Mietwohnungen und Immobilien, bei denen teure und aufwändige Umbauten vermieden werden sollen.



Technische Informationen

Durchmesser	45 mm
Höhe	55 mm
Stromversorgung	Lithium-Polymer-Akku
Batterie-/ Akkulaufzeit	ca. 6-10 Monate
Installationsmethode	Tedee-kompatibler Euro-Profilzylinder
Smart-Home-Integrationen*	Apple Home, Hey Google, Amazon Alexa, Homey, FIBARO, +10 weitere
Abstand Zylinder und Türrahmen (Dornmaß)**	min. 30 mm
Verfügbare Adapter	Europäisch, Skandinavisch, US Deadbolt

Automatikschloss 3-fach

Mindesthöhe: 1.891 mm
Artikelnummer: 20302

2-farbig

Außen: Eine der Trendfarben
Innen: Verkehrsweiß - RAL 9016 FS

Bodeneinstand

im 25 mm Raster

Obentürschließer

mit Gleitschiene und Feststelleinheit

Nach außen öffnend

Nur im Profilsystem Arcade möglich,
Panzerrosette außen, Seitenteile und
Oberlichter werden gekoppelt

*1 Stand Juni 2023 **1 Von der Türinnenseite bei geschlossener Tür gemessen: Abstand zwischen der Zylinderachse und dem Türrahmen.



Kreadoor Haustürkongfigurator

Per Mausclick zur Wunschtür

Sicher haben Sie eine Menge Ideen für Ihre neue Haustür. Doch wie lassen sie sich in die Tat umsetzen? Und passen sie auch wirklich zu Ihrem Haus?

Groke eröffnet Ihnen mit dem Konfigurator den Freiraum, Ihre Wunschtür zunächst fotorealistic - unabhängig von der Bildperspektive - in Ihr Haus einzupassen. In Ihre digitale Vorlage können Sie am Computer die unterschiedlichsten Modelle einbauen und deren Farben und Details verändern. Damit Sie sich ein genaues Bild machen und bestimmt für die schönste Haustür entscheiden können.

DE-DE - 10.25 Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

W Schreinerei WIETHALER GmbH R

**Tannenweg 1
84079 Bruckberg/Tondorf**

**Tel.: 0 87 65 / 4 53
Fax: 0 87 65 / 85 94
Mobil: 01 79 / 29 54 438
Email: Wiethaler.Armin@t-online.de
<http://www.Schreinerei-Wiethaler.de>**

Ein Unternehmen der

SOMMER
Group