


17.

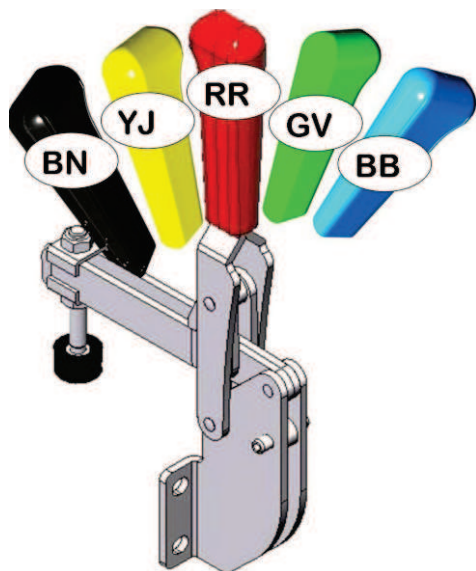


SAUTERELLE VERTICALE A FIXATION VERTICALE TRANSVERSALE

1622-__
1623-__
1624-__

La pièce à travailler est fixée quand la poignée se trouve en position verticale.

Avant l'ouverture ou la fermeture de la sauterelle il faut d'abord appuyer avec son pouce le cliquet rouge, le retenir et ensuite lever ou baisser la poignée.

18.

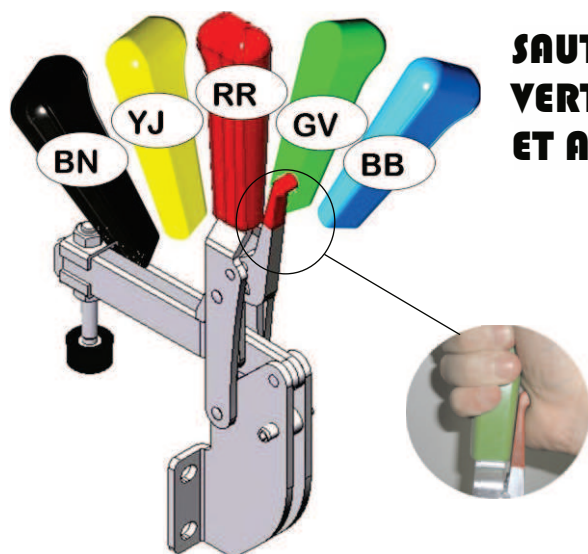


MODÈLE DÉPOSÉ

SAUTERELLE VERTICALE A FIXATION VERTICALE TRANSVERSALE ET A VERROUILLAGE SUPPLÉMENTAIRE

1623B-__
1624B-__

Les sauterelles à verrouillage possèdent un levier supplémentaire. Elles protègent contre:

- descente par gravité des bras quand les sauterelles sont ouvertes (p...ex. pendant le chargement des pièces à travailler)
- ouverture intempestive de la poignée pendant que la pièce est fixée ou travaillée.

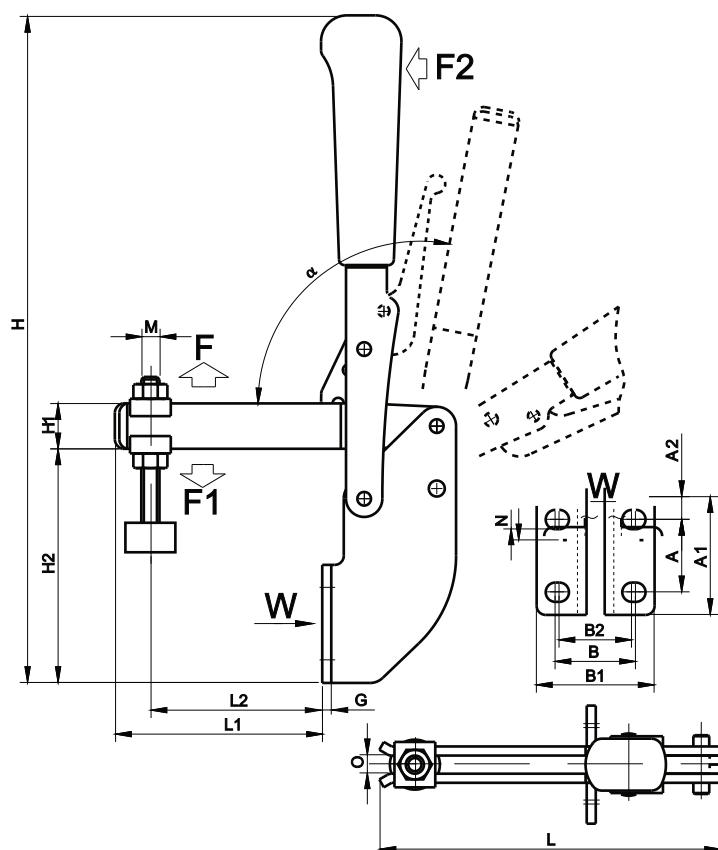

N°	[kg]	F [daN]	F1 [daN]	F2 [daN]	A	A1	A2	B	B1	B2	G	H	H1	H2	L	L1	L2	M	N	O	α
1622-__	0,25	130	70	9	20	32	6	27,5	38	25,5	2,5	166	13	59	80	40	7 ÷ 29	M6x35	5,5	6	91°
1623-__	0,47	210	90	12	24	38	7	30,5	43	28,5	3,0	230	17	76	111	68	11 ÷ 54	M8x55	6,5	8	91°
1623B-__	0,50																				
1624-__	0,90	320	130	15	32	52	10	35,5	52	32,0	4,0	295	20	102	151	92	9 ÷ 77	M8x65	8,5	8	91°
1624B-__	1,00																				

B=SAUTERELLE A VERROUILLAGE SUPPLÉMENTAIRE, F=FORCE DE RETENUE, F1=FORCE DE BRIDAGE ou DE FERMETURE, F2=FORCE APPLIQUÉE PAR LA MAIN

Exemples de commande: sauterelle à poignée rouge: 1622-RR / sauterelle à poignée verte: 1623-GV / sauterelle sans poignée: 1624

Nous nous réservons le droit de modifier le contenu sans information préalable.