


47.

SAUTERELLE A POUSSER-TIRER PNEUMATIQUE A FIXATION A PLAT. VÉRIN VERTICAL

2042P
2044P
2046P


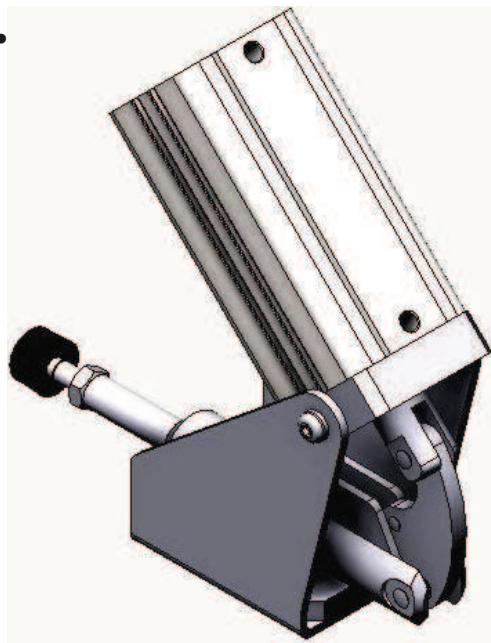


MODÈLE DÉPOSÉ

Les sauterelles à pousser-tirer de la page 20 du catalogue : n°2042P, 2044P, 2046P ont été équipées en vérins pneumatiques FESTO et en support en tôle. Ce nouveau type de sauterelle permet d'échanger rapidement les sauterelles manuelles (p.ex. 2044) contre les sauterelles pneumatiques (p.ex. 2044P) sans avoir à modifier leurs supports.

Les vérins possèdent un anneau magnétique intégré dans le piston, ce qui permet d'utiliser des détecteurs de proximité pour contrôler la position de la sauterelle. Les forces F, F1, F2 indiquées dans le tableau correspondent à la pression d'alimentation en air de 6 bars.

IL EST POSSIBLE D'UTILISER EN ALTERNATIVE LES
VERINS PNEUMATIQUES FESTO, METAL WORK,
PNEUMAX ou PREMA.

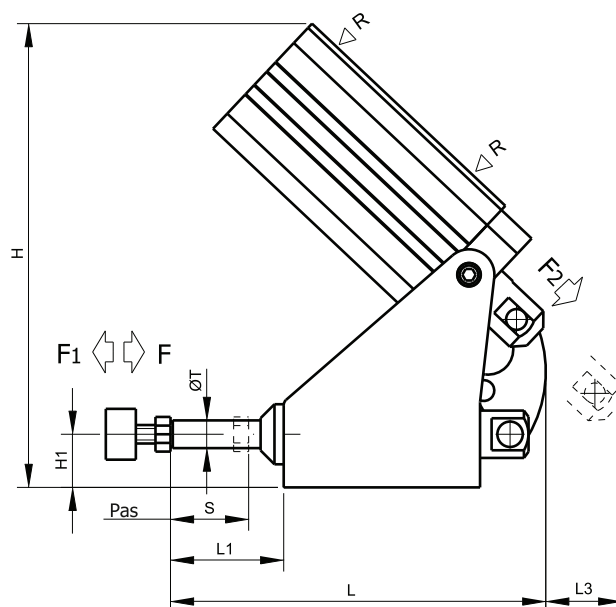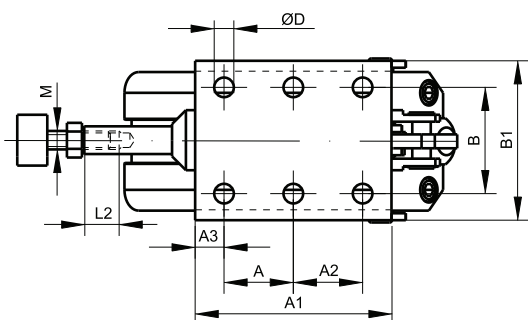

N°		F [daN]	F1 [daN]	F2 [daN]	A	A1	A2	A3	B	B1	ØD	H	H1	L	L1	L2	L3	M	R	S	ØT	Vérin ØxS
2042P	1,02	160	160	13	25	52	---	9,5	39,0	56	6,5	156	18	121	23 ÷ 33	20	34	M6x30	M5	10	10	D 25x50
2044P	2,62	250	250	19	35	85	---	12,5	46,0	69	8,5	203	23	169	29 ÷ 49	25	47	M8x35	G1/8	20	12	D 40x70
2046P	4,44	450	450	23	35	100	35	15,0	53,0	82	11,0	252	27	214	34 ÷ 61	30	64	M10x50	G1/8	27	16	D 50x100
F = FORCE DE RETENUE F1 = FORCE DE BRIDAGE ou DE FERMETURE F2 = FORCE APPLIQUÉE PAR LA MAIN																						