

24. SAUTERELLE MODULAIRE AVEC BASE DROITE


2272, 2274, 2276



BREVET ENREGISTRÉ

Ce type de sauterelle est utilisée pour les besoins de production en série.

L'utilisation de la sauterelle est présentée à la page 20.

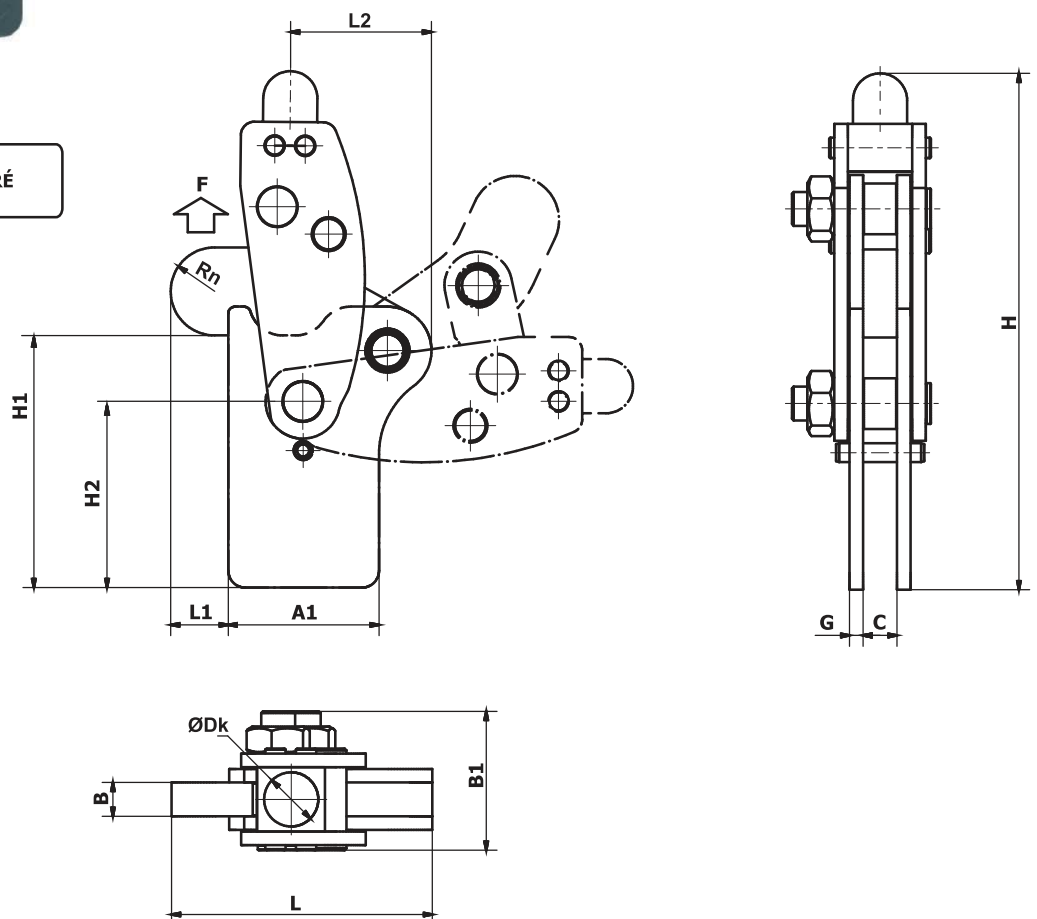

N°		F [daN]	A1	B	B1	C	G	ØDk	H	H1	H2	L	L1	L2	Rn	α
2272	0,27	400	33,0	7,8	29,5	8	3	10	102	49,5	37	52,5	12	30,0	9	116°
2274	0,77	800	44,5	9,8	39,5	10	4	16	152	74,5	55	77	17	43,8	13	116°
2276	1,76	1400	65,0	11,8	52,0	12	6	22	190	101,0	72	100	24	54,8	17	116°

F - FORCE DE RETENUE

Nous nous réservons le droit de modifier le contenu sans information préalable.