

22. SAUTERELLE VERTICALE LOURDE


2292, 2294, 2296, 2298, 2299



La pièce à travailler est fixée quand la poignée se trouve en position verticale.

Ces sauterelles encaissent d'importantes charges. Fabriquées en acier, elles possèdent des douilles en bronze et des axes trempés et rectifiés.

BREVET ENREGISTRÉ

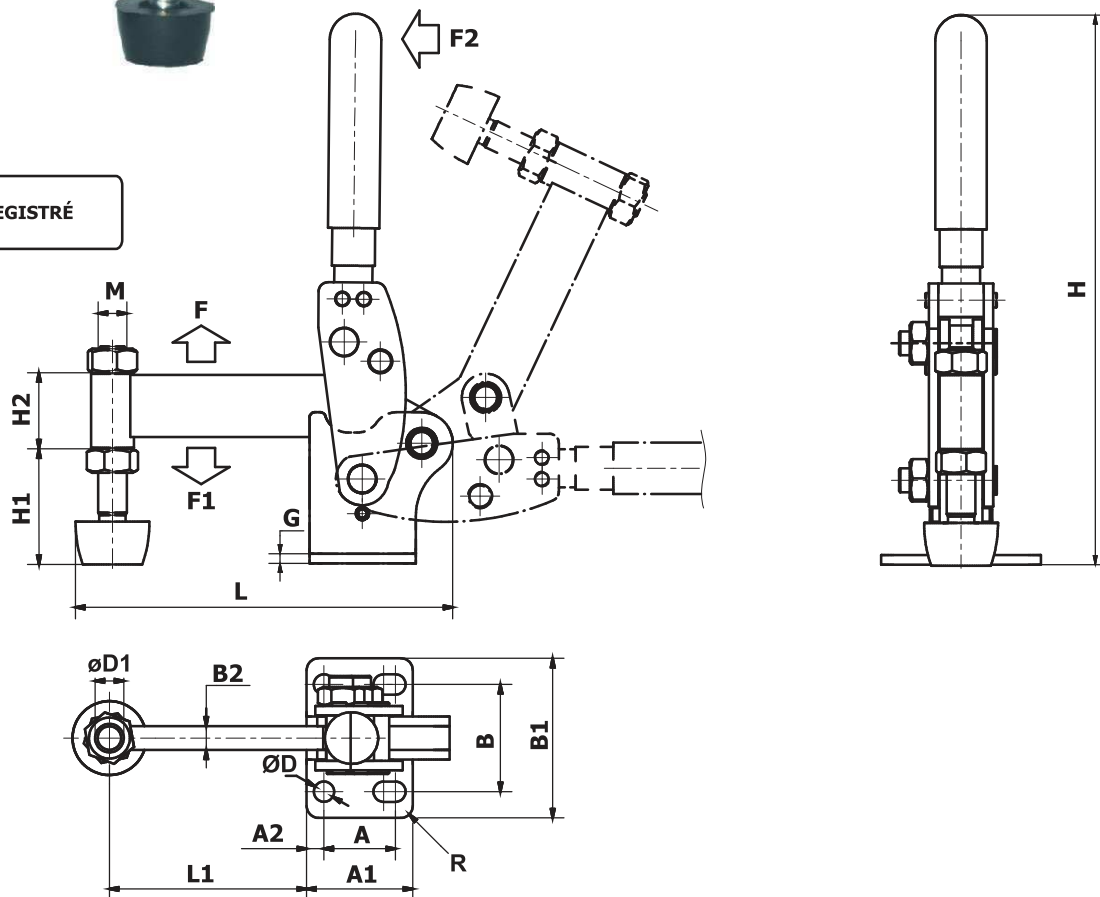

N°		F [daN]	F1 [daN]	F2 [daN]	A	A1	A2	B	B1	B2	ØD	ØD1	G	H	H1	H2	L	L1	M	α	R
2292	0,41	250	70	9	20	33,0	6,5	32	50	7,8	6,1	8	3	144	32,5	20	86,5	35,0	M8X50	116°	3
2294	1,25	500	130	12	30	44,5	7,5	45	67	9,8	8,5	12	4	229	49,5	28	158,0	82,5	M12X80	116°	5
2296	2,52	1000	150	15	45	65,0	10,0	62	91	11,8	10,5	12	6	275	63,0	36	191,5	100,0	M12X100	116°	7
2298	4,88	2400	170	18	55	85,0	15,0	81	118	13,8	12,5	12	8	325	71,5	40	203,0	85,0	M12X125	116°	10
2299	8,22	3300	190	20	60	100,0	20,0	108	145	15,8	12,5	16	10	397	104,0	50	240,0	90,0	M16X150	116°	15

F - FORCE DE RETENUE F1 -FORCE DE BRIDAGE ou DE FERMETURE F2 - FORCE APPLIQUÉE PAR LA MAIN

Nous nous réservons le droit de modifier le contenu sans information préalable.