


45.

SAUTERELLE HORIZONTALE PNEUMATIQUE 1802P A FIXATION A PLAT. VÉRIN VERTICAL 1803P 1804P 1806P

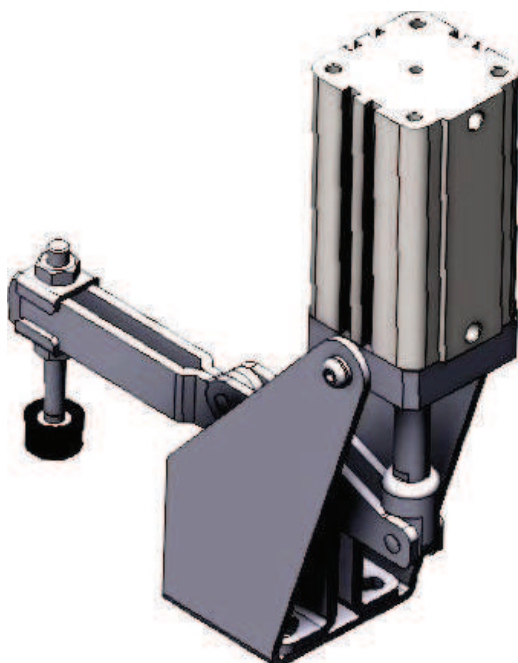


MODÈLE DÉPOSÉ

Les sauterelles horizontales de la page 5 du catalogue : n°1802, 1803, 1804, 1806 ont été équipées en vérins pneumatiques FESTO et en support en tôle. Ce nouveau type de sauterelle permet d'échanger rapidement les sauterelles manuelles (p.ex. 1803) contre les sauterelles pneumatiques (p.ex. 1803P) sans avoir à modifier leurs supports.

Les vérins possèdent un anneau magnétique intégré dans le piston, ce qui permet d'utiliser des détecteurs de proximité pour contrôler la position de la sauterelle. Les forces F, F1, F2 indiquées dans le tableau correspondent à la pression d'alimentation en air de 6 bars.

IL EST POSSIBLE D'UTILISER EN ALTERNATIVE LES
VERINS PNEUMATIQUES FESTO, METAL WORK,
PNEUMAX ou PREMA.

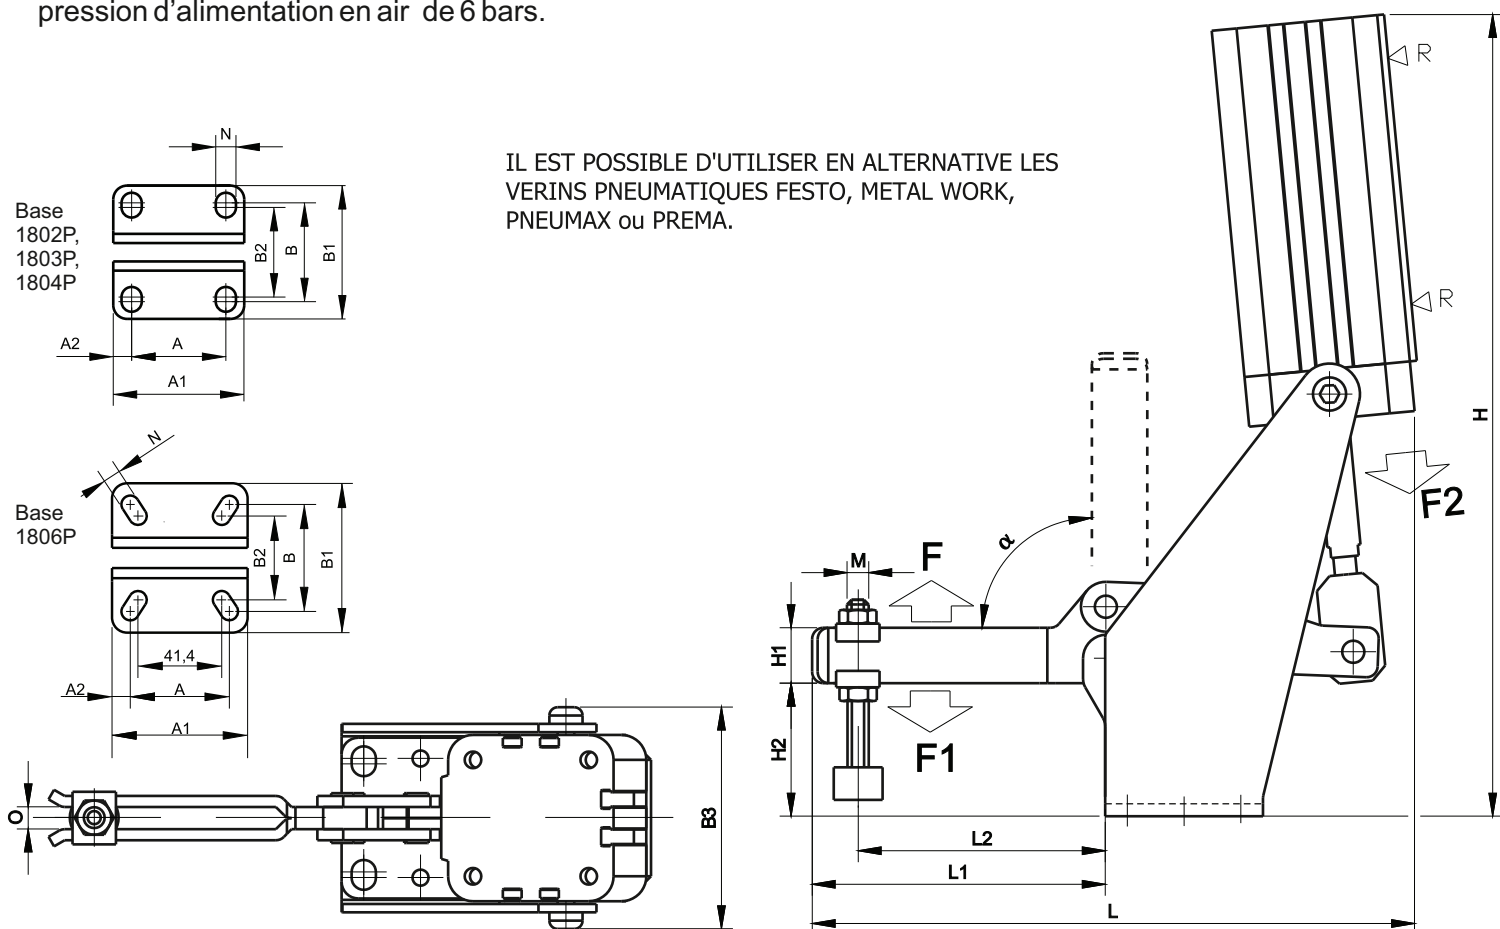

N°		F [daN]	F1 [daN]	F2 [daN]	A	A1	A2	B	B1	B2	B3	H	H1	H2	L	L1	L2	M	N	O	R	α	Vérin ØxS
1802P	0,76	130	90	29	26,0	37	5,2	28,2	47	20,6	57	194	13	28	128	61	22 ÷ 50	M6x35	5,5	6	M5	90°	D 25x50
1803P	1,42	210	150	48	25,7	40	7,6	30,3	59	25,8	73	239	17	39	163	81	28 ÷ 67	M8x55	7,5	8	G1/8	90°	D 32x60
1804P	2,54	320	230	75	40,8	57	7,8	43,2	68	39,1	82	278	20	45	218	106	33 ÷ 91	M8x65	8,6	8	G1/8	90°	D 40x70
1806P	4,04	500	390	117	49,0	67	9,0	53,0	86	41,4	100	313	25	65	271	131	42 ÷ 112	M10x90	8,8	10	G1/8	90°	D 50x80

F = FORCE DE RETENUE F1 = FORCE DE BRIDAGE ou DE FERMETURE F2 = FORCE APPLIQUÉE PAR LA MAIN

Nous nous réservons le droit de modifier le contenu sans information préalable.