



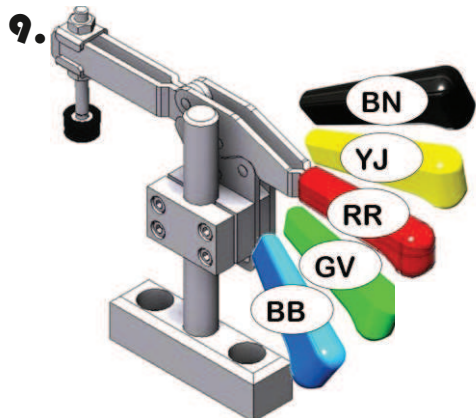

## SAUTERELLE HORIZONTALE A SUPPORT RÉGLABLE EN HAUTEUR

**1863-\_\_**  
**1864-\_\_**  
**1866-\_\_**


Le bridage est assuré quand la poignée se trouve en position horizontale.

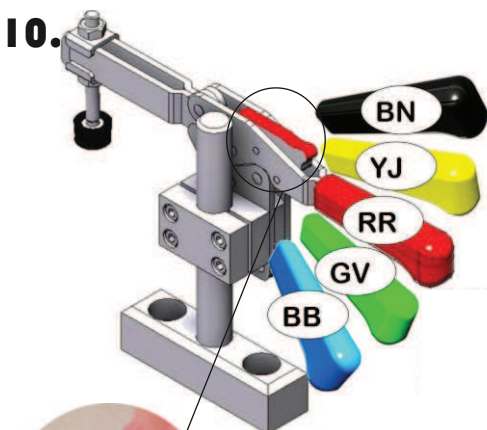

## SAUTERELLE HORIZONTALE A SUPPORT RÉGLABLE EN HAUTEUR ET A VERROUILLAGE SUPPLÉMENTAIRE

**1863 B-\_\_**  
**1864 B-\_\_**  
**1866 B-\_\_**

Avant l'ouverture ou la fermeture de la sauterelle il faut d'abord appuyer avec son pouce le cliquet rouge, le retenir et ensuite lever ou baisser la poignée.





Les sauterelles à verrouillage possèdent un levier supplémentaire. Elles protègent contre:

- descente par gravité des bras quand les sauterelles sont ouvertes (p...ex.

Pendant le chargement des pièces à travailler)

- ouverture intempestive de la poignée pendant que la pièce est fixée ou travaillée.

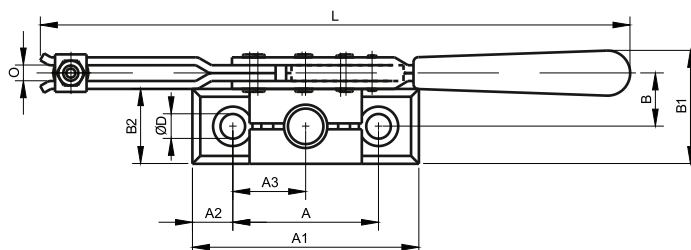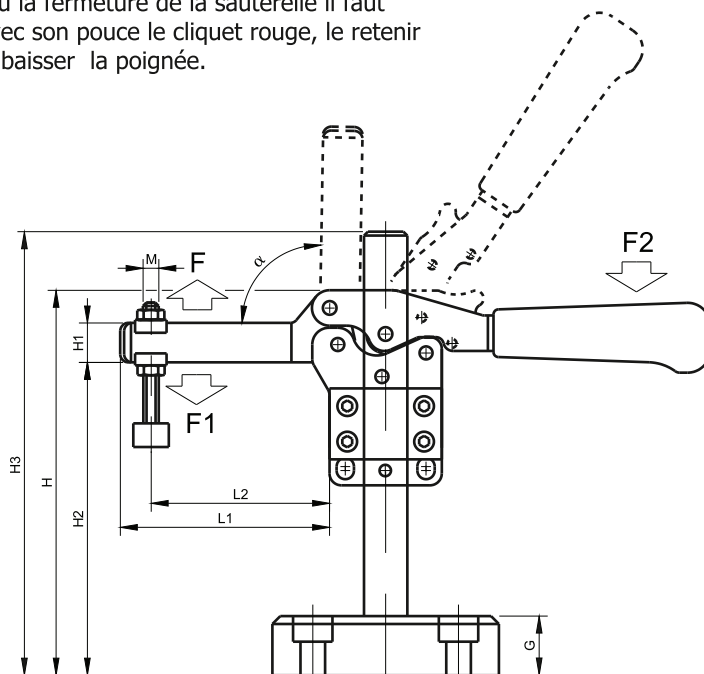

A votre demande, nous choisissons les écrous en T DIN 508 en fonction des rainures des tables de vos machines-outils.

| N°       | [kg] | F [daN] | F1 [daN] | F2 [daN] | A  | A1  | A2   | A3 | B  | B1 | B2 | G  | H         | H1 | H2        | H3  | L   | L1  | L2       | ØD   | M      | O  | α   |
|----------|------|---------|----------|----------|----|-----|------|----|----|----|----|----|-----------|----|-----------|-----|-----|-----|----------|------|--------|----|-----|
| 1863-__  | 1,40 | 210     | 60       | 12       | 60 | 90  | 15,0 | 30 | 23 | 49 | 34 | 26 | 90 ÷ 248  | 17 | 64 ÷ 222  | 206 | 234 | 81  | 28 ÷ 66  | 8,5  | M8x55  | 8  | 90° |
| 1863B-__ | 1,43 |         |          |          |    |     |      |    |    |    |    |    |           |    |           |     |     |     |          |      |        |    |     |
| 1864-__  | 2,80 | 320     | 75       | 15       | 74 | 115 | 20,5 | 37 | 27 | 58 | 38 | 30 | 115 ÷ 274 | 20 | 78 ÷ 237  | 225 | 301 | 106 | 33 ÷ 90  | 12,5 | M8x65  | 8  | 90° |
| 1864B-__ | 2,85 |         |          |          |    |     |      |    |    |    |    |    |           |    |           |     |     |     |          |      |        |    |     |
| 1866-__  | 4,08 | 500     | 90       | 18       | 90 | 140 | 25,0 | 45 | 29 | 62 | 38 | 36 | 139 ÷ 277 | 25 | 128 ÷ 266 | 216 | 359 | 131 | 41 ÷ 111 | 16,5 | M10x90 | 10 | 90° |
| 1866B-__ | 4,20 |         |          |          |    |     |      |    |    |    |    |    |           |    |           |     |     |     |          |      |        |    |     |

**B=SAUTERELLE A VERROUILLAGE SUPPLÉMENTAIRE, F=FORCE DE RETENUE, F1= FORCE DE BRIDAGE ou DE FERMETURE, F2= FORCE APPLIQUÉE PAR LA MAIN**

**Exemples de commande:** sauterelle à poignée rouge: 1863-RR / sauterelle à poignée verte: 1864-GV / sauterelle sans poignée: 1866

Nous nous réservons le droit de modifier le contenu sans information préalable.