


24.1. PRÉCIS SAUTERELLE VERTICALE LOURDE AVEC BASE DROITE

2342, 2344, 2346



Ce type de sauterelle est utilisée pour les besoins de production en série.

L'utilisation de la sauterelle est présentée à la page 20.

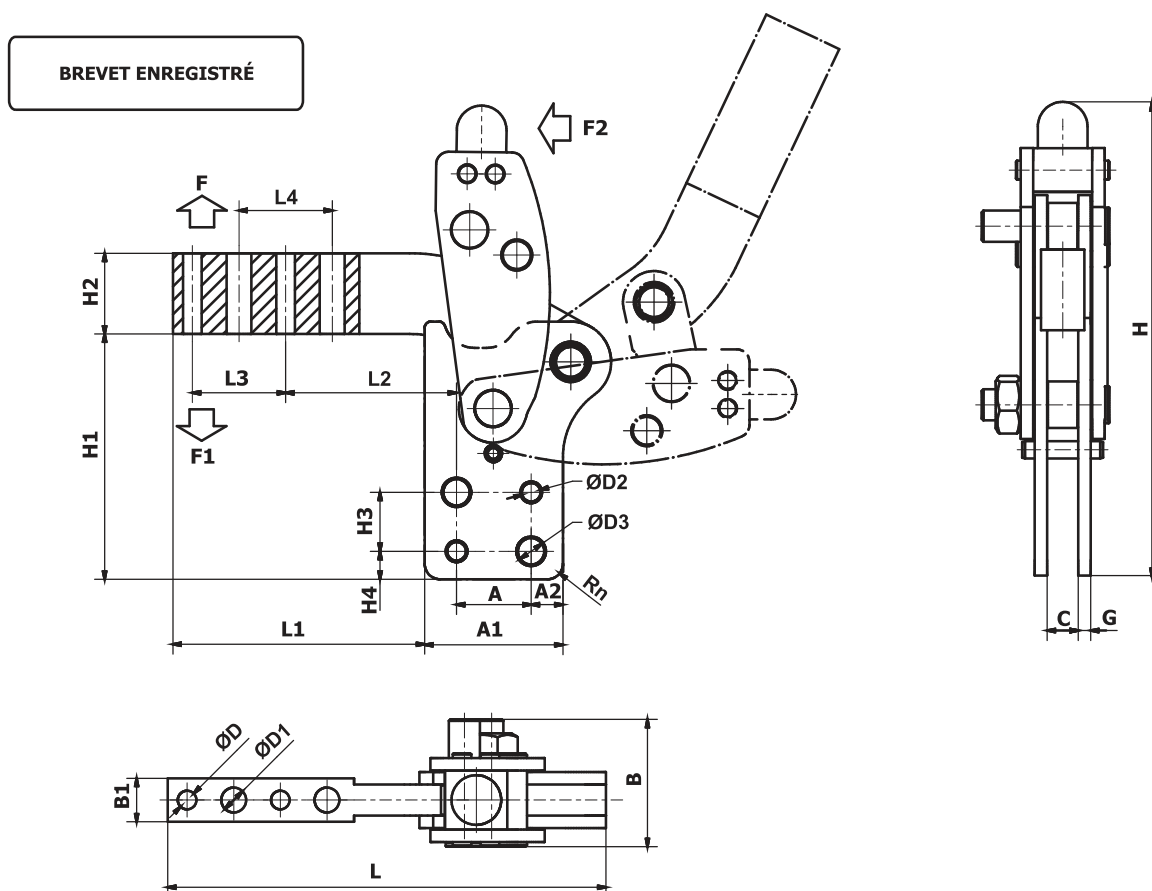

N°		F [daN]	F1 [daN]	F2 [daN]	A	A1	A2	B	B1	C	ØD	ØD1	ØD2	ØD3	G	H	H1	H2	H3	H4	L	L1	L2	L3	L4	Rn	α
2342	0,30	300	70	17	15	33,0	10,5	29,5	10	8	4	5,5	5	6,2	3	102	49,5	18	15	5,5	83	42,5	28	16	16	3	116°
2344	0,92	600	130	24	24	44,5	10,5	39,5	14	10	6	8,0	6	8,5	4	153	79,0	26	19	9,0	141	81,0	55	30	30	5	116°
2346	1,99	800	150	30	30	65,0	17,5	52,0	16	12	6	8,0	6	8,5	6	190	103	34	30	9,0	167	90,5	70	30	30	7	116°

F - FORCE DE RETENUE F1 -FORCE DE BRIDAGE ou DE FERMETURE F2 - FORCE APPLIQUÉE PAR LA MAIN

Nous nous réservons le droit de modifier le contenu sans information préalable.