

23. SAUTERELLE VERTICALE LOURDE AVEC BASE DROITE


2282, 2284, 2286, 2288, 2289



BREVET ENREGISTRÉ

La pièce à travailler est fixée quand la poignée se trouve en position verticale.

Ces sauterelles encaissent d'importantes charges. Fabriquées en acier, elles possèdent des douilles en bronze et des axes trempés et rectifiés.

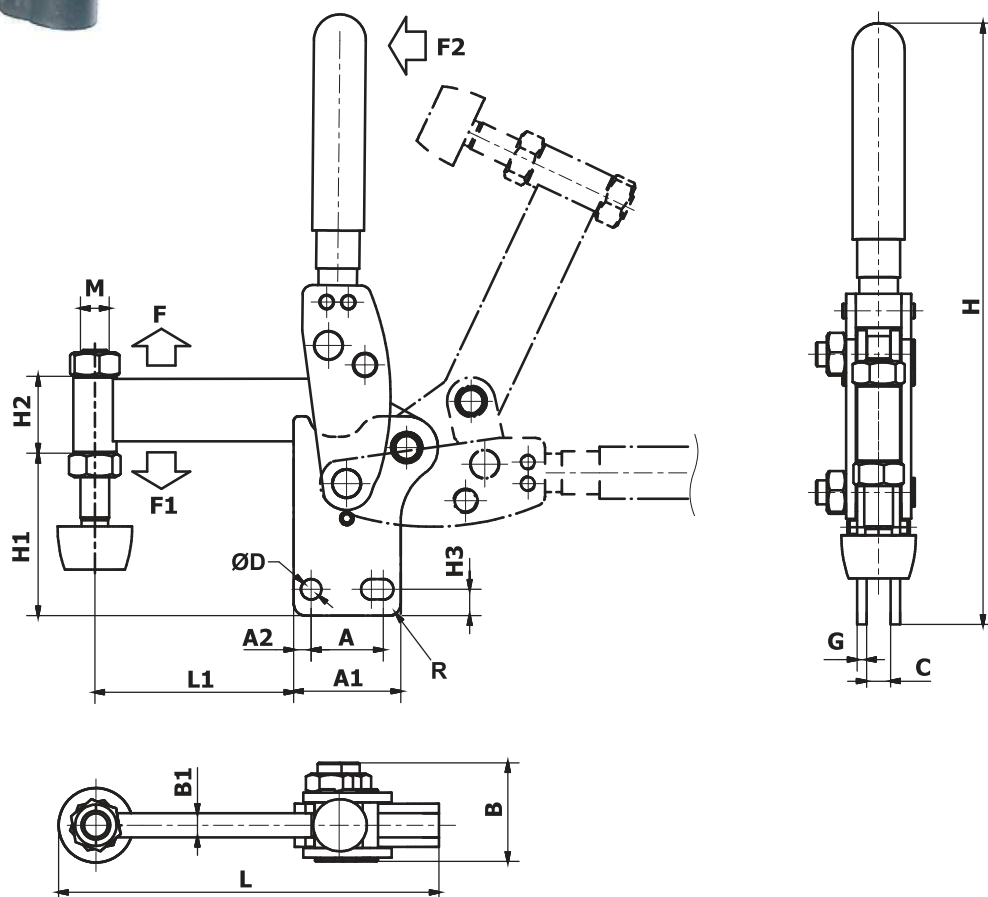

N°		F [daN]	F1 [daN]	F2 [daN]	A	A1	A2	B	B1	C	ØD	G	H	H1	H2	H3	L	L1	M	α	R
2282	0,41	250	70	9	20	33,0	6,5	29,5	7,8	8	6,1	3	160	48,5	20	9,0	86,4	35,0	M8X50	116°	3
2284	1,25	500	130	12	30	44,5	7,5	39,5	9,8	10	8,5	4	250	71,5	28	11,0	158,0	82,5	M12X75	116°	5
2286	2,52	1000	150	15	45	65,0	10	52,0	11,8	12	10,5	6	304	93,0	36	14,5	191,5	100,0	M12X100	116°	7
2288	4,88	2400	170	18	55	85,0	15	64,0	13,8	14	12,5	8	363	110,0	40	18,5	203,0	85,0	M12X125	116°	10
2289	8,22	3300	190	20	60	100,0	20	76,0	15,8	16	12,5	10	444	151,0	50	18,5	241,0	90,0	M16X150	116°	15

F - FORCE DE RETENUE F1 -FORCE DE BRIDAGE ou DE FERMETURE F2 - FORCE APPLIQUÉE PAR LA MAIN

Nous nous réservons le droit de modifier le contenu sans information préalable.