




SAUTERELLE VERTICALE PNEUMATIQUE A FIXATION A PLAT. VÉRIN HORIZONTAL


I602P
I603P
I604P
I606P

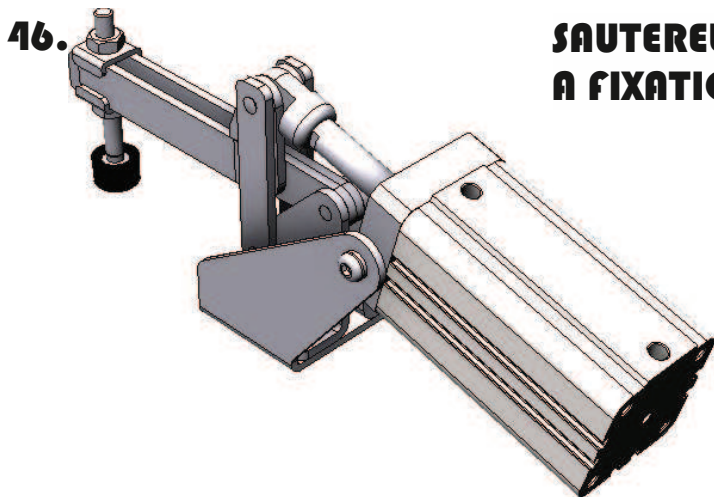

Les sauterelles verticales de la page 11 du catalogue : n°1602, 1603, 1604, 1606 ont été équipées en vérins pneumatiques FESTO et en support en tôle. Ce nouveau type de sauterelle permet d'échanger rapidement les sauterelles manuelles (p.ex. 1603) contre les sauterelles pneumatiques (p.ex. 1603P) sans avoir à modifier leurs supports.

Les vérins possèdent un anneau magnétique intégré dans le piston, ce qui permet d'utiliser des détecteurs de proximité pour contrôler la position de la sauterelle. Les forces F, F1, F2 indiquées dans le tableau correspondent à la pression d'alimentation en air de 6 bars.

IL EST POSSIBLE D'UTILISER EN
ALTERNATIVE LES VERINS
PNEUMATIQUES FESTO, METAL
WORK, PNEUMAX ou PREMA.

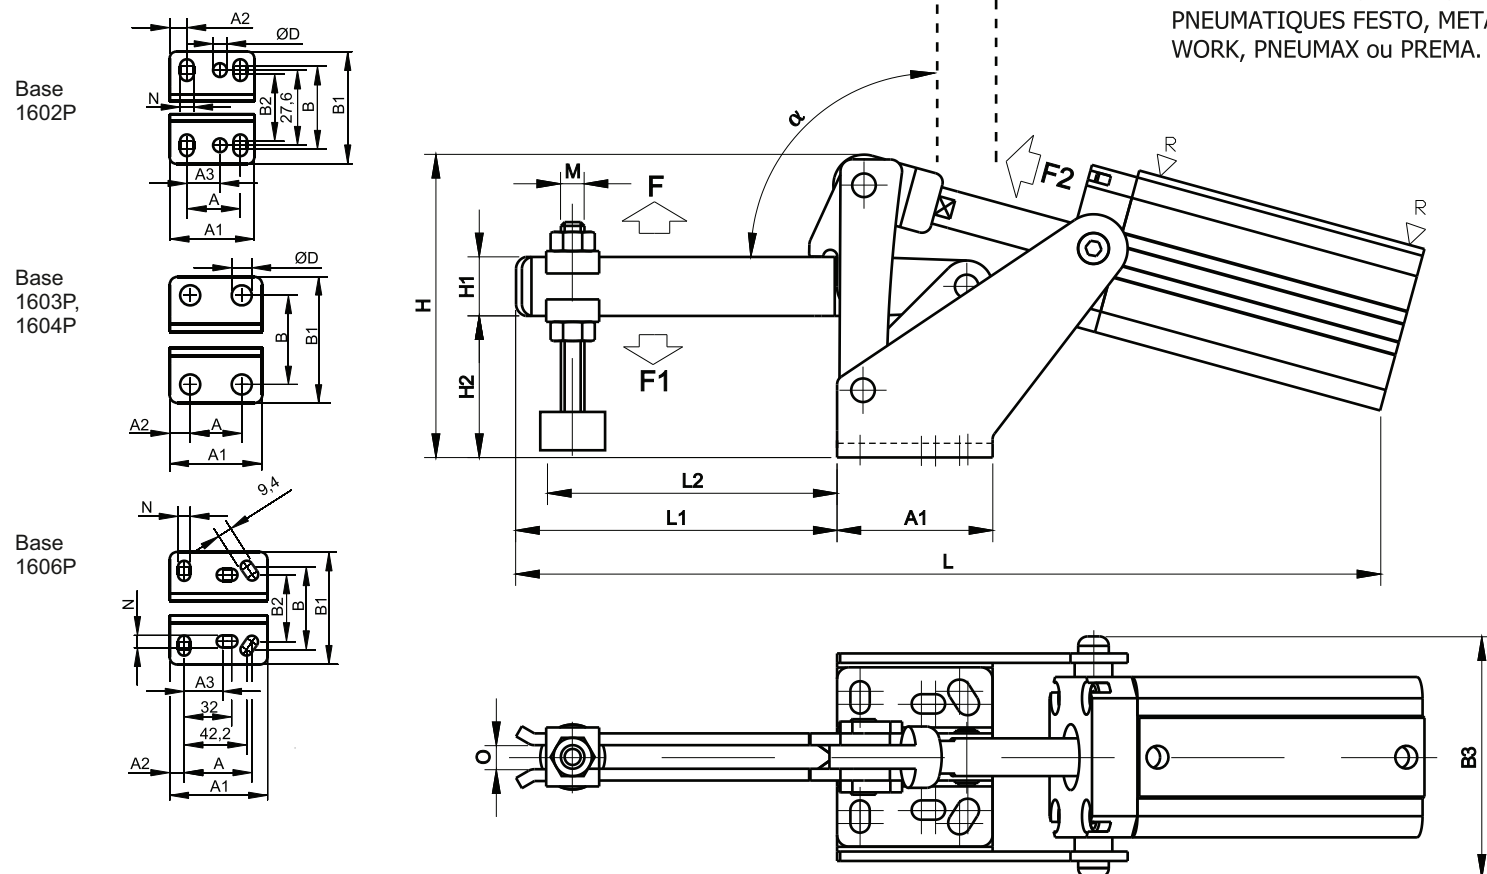

N°		F [daN]	F1 [daN]	F2 [daN]	A	A1	A2	A3	B	B1	B2	B3	ØD	H	H1	H2	L	L1	L2	M	N	O	R	α	Vérin ØxS
I602P	0,68	130	110	29	20,2	32	6,6	12,6	32,4	50	26	59	5,2	64	13	26	196	47	13 ÷ 35	M6x35	5,0	6	M5	90°	D 25x40
I603P	1,30	210	170	48	19,5	35	7,8	---	34,2	59	---	69	7,9	81	17	37	250	76	19 ÷ 61	M8x55	---	8	G1/8	90°	D 32x50
I604P	2,22	320	250	75	32,0	50	9,0	---	45,1	72	---	85	8,9	104	20	49	309	102	19 ÷ 87	M8x65	---	8	G1/8	90°	D 40x60
I606P	3,80	500	420	117	45,7	66	9,8	26,0	56,0	88	45	102	---	128	25	59	386	137	24 ÷ 117	M10x90	8,3	10	G1/8	90°	D 50x80

F = FORCE DE RETENUE F1 = FORCE DE BRIDAGE ou DE FERMETURE F2 = FORCE APPLIQUÉE PAR LA MAIN

Nous nous réservons le droit de modifier le contenu sans information préalable.