



Mit Sicherheit.



STYLE

Design und Qualität vereint in einer Haustür.

SCHÜCO
FIRST PARTNER

UNSER NEUER **STYLE** FÜR IHREN **EINGANGSBEREICH**





Unser Sondermodell STYLE vereint bewährte BE Qualität mit stilechtem Design – funktional & zeitlos zugleich.

Einfach eindrucksvoll für Ihren Eingangsbereich.

Unsere Auswahl ist Ihre Wahl. Elegante Designs, Trendfarben und Komponenten für Ihre Sicherheit machen Ihre Haustür zu einem individuellen Erlebnis.


Wählen Sie:

- Türmodelle in aktuellen Designs, bei ausgewählten Füllungen sind wahlweise unterschiedliche Glasfeldgrößen möglich.
- 10 Standardfarben des BE Farbkonzepts sowie Olivgelb, wahlweise matt glattverlaufend, tiefmatt Feinstruktur oder seidenglänzend.
- Innen- und Außenfarbe sowie Oberflächenstruktur sind frei wählbar.
- Stellen Sie Ihre Haustür individuell zusammen, wahlweise mit einem oder zwei Seitenteilen.


Sie entscheiden über Ein- & Ausblicke:

Egal, ob Sie ein geschlossenes Türmodell oder ein Modell mit Glasausschnitt wählen, Ihre Privatsphäre bleibt. Mit der Auswahl zwischen Klarglas oder mattierter Fläche bestimmen Sie, was von außen einsehbar ist.


DIE HAUSTÜRMODELLE IN NEUEM STYLE

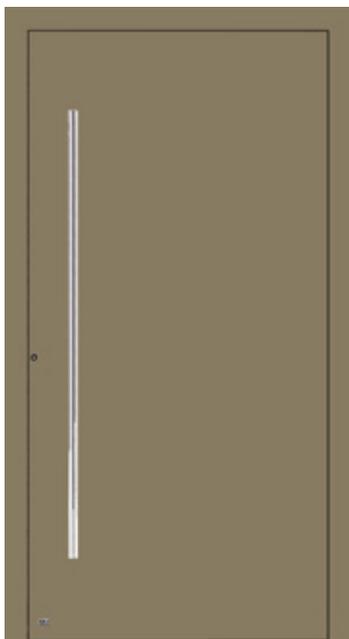


BE 5111

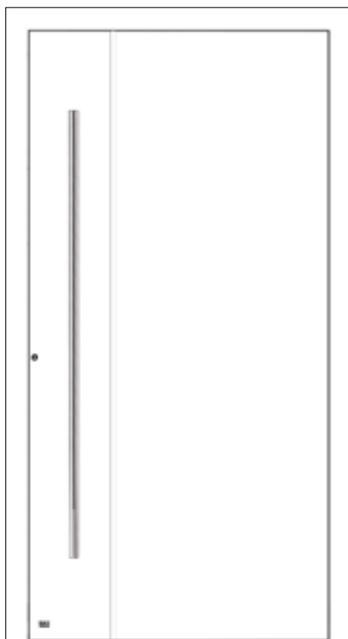

BE 5510

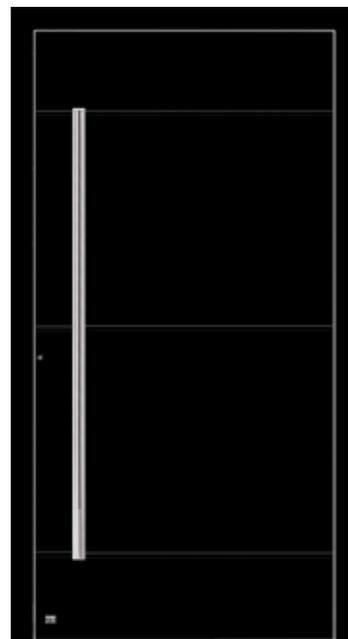


BE 5511

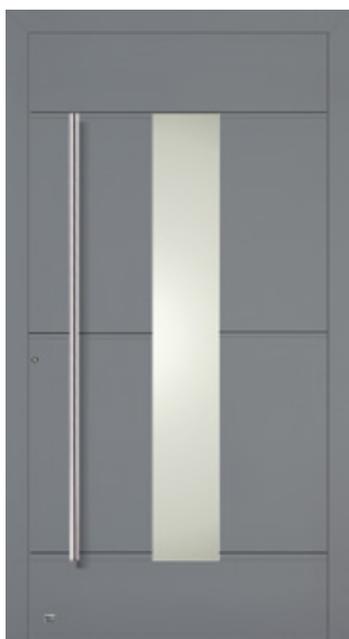

BE 3111
BE 3121*



BE 3112
BE 3122*

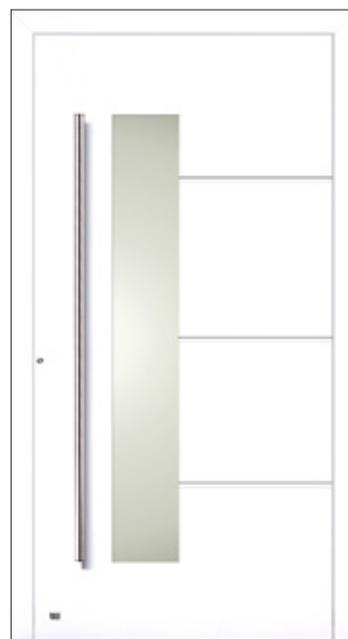


BE 3113
BE 3123*

Glasausschnitt Varianten | Standard: 270 x 1.400 mm
* 370 x 1.400 mm



BE 5512

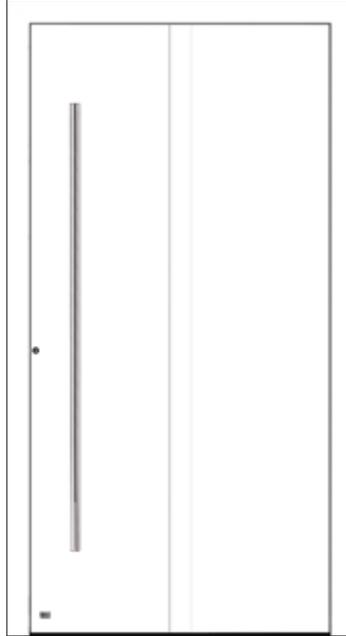

BE 5513



BE 3110
BE 3120*
BE 3124**



BE 3114



BE 3115



BE 3116



Glasausschnitt Varianten | Standard: 270 x 1.400 mm
* 370 x 1.400 mm ** 450 x 1.400 mm

DIE AUSSTATTUNG FÜR IHRE STYLE

Unsere einseitig flügelüberdeckenden Haustüren mit klarer & moderner Linienführung erhalten Sie außen und/oder innen in 11 Farben matt glattverlaufend, tiefmatt Feinstruktur oder seidenglänzend.

Die Merkmale im Einzelnen:

- Schüco Profilsystem AD UP 75 mit zwei Anschlagdichtungen
- Außen flügelüberdeckende Füllung
- 48 mm Füllungsstärke mit umlaufendem Flügelprofil
- Wärmedämmwert U_D -Wert: 1,2 W/(m²K) bei geschlossener Füllung*
- Schwenkhakens Schloss manuell W
- Drei Rollentürbänder in Türinnenfarbe
- Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion
- Rosette innen weiß / außen schwarz
- Thermisch optimierte Kunststoffschwelle in Schwarz
- Verbundsicherheitsglas 6 mm - Klarglas
- Stangengriff aus Edelstahl rund Länge: 1.400 mm
- Innentürdrücker in Weiß matt
- Standardgröße bis 1.250 x 2.250 mm
- Übergröße bis 1.350 x 2.350 mm
- Minimale Größe 902 x 1.985 mm




STYLE-Farbe




Olivgelb** RAL 1020


BE Standardfarben



Tiefschwarz RAL 9005




Anthrazitgrau RAL 7016



DB 703**



SO 8285




Basaltgrau RAL 7012




Staubgrau RAL 7037




Olivgrau RAL 7002



Graualuminium RAL 9007




Weißaluminium RAL 9006



Verkehrsweiß RAL 9016

Zusätzliche Auswahl:

- ▷ Ein oder zwei Seitenteile möglich
- ▷ Satinato oder Mastercarré
- ▷ bei ausgewählten Füllungen Fläche mattiert mit einem 15 mm klaren umlaufenden Rand*
- ▷ Schwenkhakens Schloss manuell W mit E-Öffner
- ▷ Schwenkhakens Schloss automatisch W, wahlweise mit Tagesentriegelung
- ▷ Sicherheitsprofilzylinder mit Sicherheitskarte & Not- und Gefahrenfunktion
- ▷ Sicherheitsprofilzylinder mit Sicherheitskarte & Bohr- und Ziehschutz
- ▷ Innendrücker in Schwarz, EV1 oder Edelstahl
- ▷ Außen Edelstahlrosette

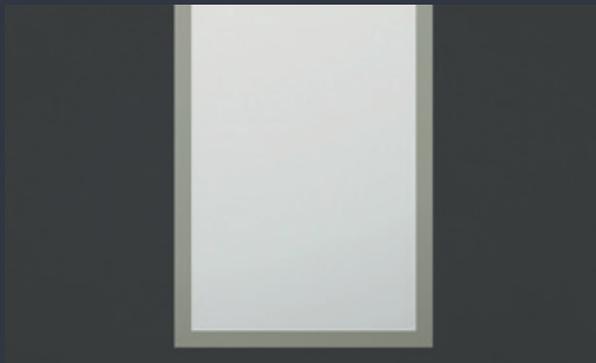

Glasausschnitt Varianten

Glasausschnitt
270 x 1.400 mm

Glasausschnitt
370 x 1.400 mm



* Sandgestrahlt mit klarem umlaufenden Rand

Bei Füllung BE 3124 Glasfeld mittig zentriert
450 x 1.400 mm



20 JAHRE
GARANTIE



GEPRÜFTE
SICHERHEIT



FÖRDERFÄHIG



DIN
KONFORM



GEPRÜFTE
QUALITÄT

Aus reproduktions- und drucktechnischen Gründen ist die Darstellung der Farben und Oberflächenstrukturen nicht verbindlich. Gleiches gilt für die Farb- und Materialdarstellung der Beschlagsteile sowie deren Anordnung. Ebenfalls wirken die Farben bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen, Tages- und Jahreszeiten sowie aufgrund vorgegebener Einbausituationen, unterschiedlich. Die Abmessungen der Darstellungen sind maßstäblich nicht verbindlich. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.

BE 1050 / 09.23 / Printed in Germany. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.



BE BAUELEMENTE GMBH | INDUSTRIESTR. 21 – 31 | 33818 LEOPOLDSHÖHE-GRESTE
T +49 5202 491-0 | F +49 5202 491-223 | WWW.BE-FENSTER-TUEREN.DE

Mit Sicherheit.