



PLISSESYSTEM FALTER 13

Die schmalste plissierte Lösung am Markt. Perfekte Integration zwischen Fensterrahmen und Rolladen oder Außenjalousie.
Optional mit Einbaurahmen für Frontalmontage.

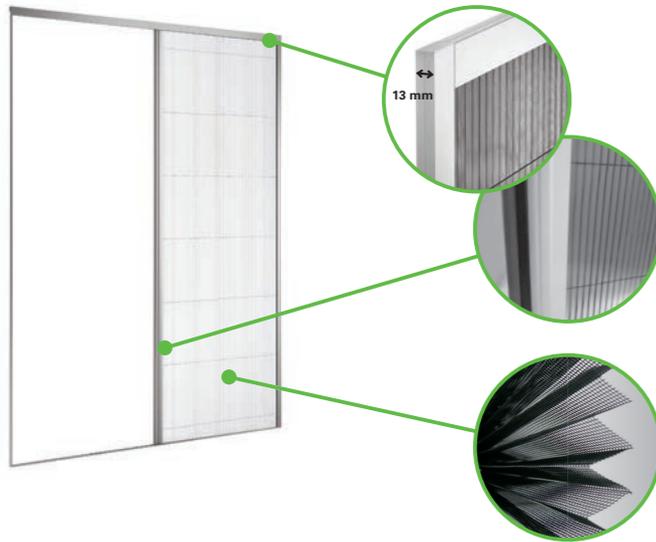

PLISSESYSTEM FALTER 17

Montage auch auf die Laibung ohne zusätzliche Winkel oder Rahmen.

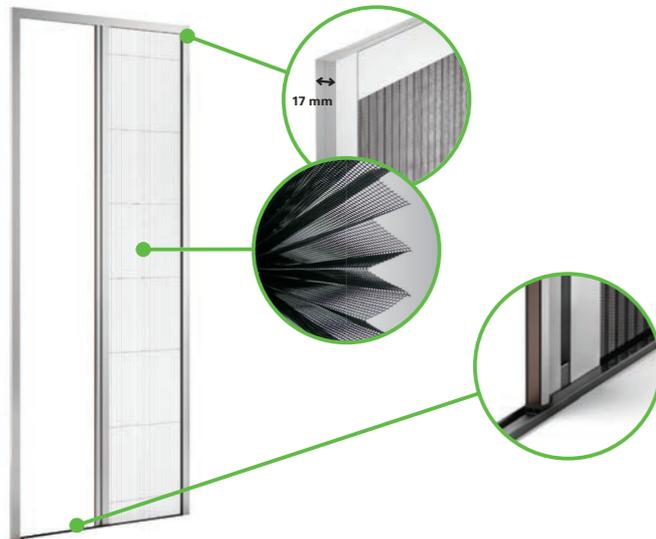

DEFLEX®-Dichtsysteme GmbH
Heinrich-Hertz-Straße 18–22
47445 Moers

Tel.: 02841 8888-0
Fax: 02841 8888-199

E-Mail: info@deflex.de
Web: deflex-insektenschutz.de
deflex.de

Vertrieb und Einbau erfolgt durch
zertifizierte **DEFLEX®**-Partner

Für Ihre individuelle Beratung sprechen Sie bitte mit:

Ihr Fachbetrieb vor Ort!

DEFLEX® Wir lassen nichts rein

DEFLEX®
Dichtsysteme GmbH

PLISSEE- & ROLLOSYSTEME

für Türen, Fenster & Wintergärten

Das Werbebild zeigt ein Kind, das durch ein Fenster mit einem DEFLEX Plisseesystem blickt. Ein grüner Kreis mit der Aufschrift 'UNSICHTBARER SCHUTZ' zeigt auf das Gitternetz des Plissees. Unten sind vier Symbole in Kreisen: ein Insekt mit einem roten 'X', ein Pollenkorn mit einem roten 'X', ein Blatt mit einem grünen 'V' und ein Sonnenstrahl mit einem grünen 'V'. Ein grüner Balken enthält die folgenden Punkte:

- ✓ Insektenschutz & Pollenschutz
- ✓ Luftdurchlässigkeit
- ✓ Lichtdurchlässigkeit & Durchsicht

Ein kleines Logo einer Biene ist unten rechts zu sehen.

Stand 03/2023

InsektenSonnenSichtPollenSCHUTZ

**GENIEßEN SIE MIT
DEFLEX® UNEINGESCHRÄNKTE
WOHNQUALITÄT!**

DEFLEX® produziert transparenten und langlebigen Insekten-, Sonnen-, Sicht- und Pollenschutz für Fenster, Türen, Fassaden, Wintergärten und Lichtschächte. Das **DEFLEX®** Insekten- und Pollenschutz-Gewebe ist nahezu unsichtbar und lässt nur Licht und Luft in Ihre Wohnwelt.

Insekten und Pollen lassen wir nicht rein!
Verschaffen Sie sich ein Extra-Plus an Wohnkomfort und besprechen Sie mit Ihrem **DEFLEX®** Fachhändler Ihre individuelle Lösung.




Standardfarben: Weiß, Dunkelbraun, Anthrazit-grau. Sonderfarben sind ebenfalls möglich.




PLISSESYSTEM FALTER 22 (TÜR)

Besonders ergonomische Griffmulde, ruhiges und sanftes Gleiten der Griffleiste.

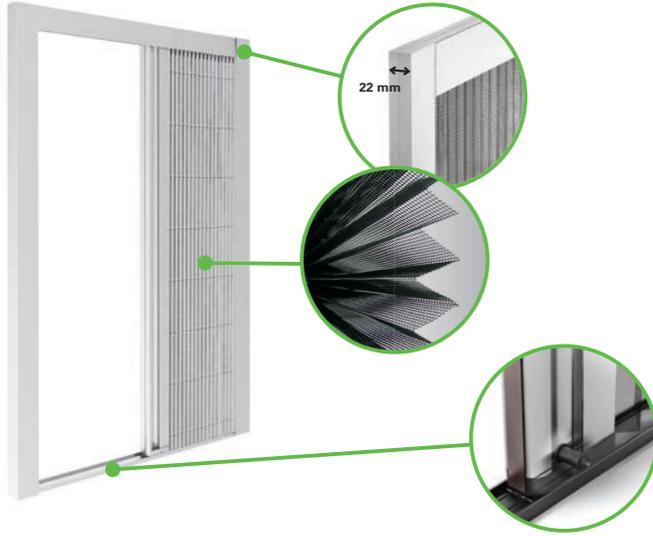


PLISSESYSTEM FALTER 22 (FENSTER)

Zur Montage vor dem Fenster oder auch als ideale Lösung für Dachflächenfenster. Die Endschiene ist stufenlos verschiebbar und bleibt in ihrer letzten Position stehen.

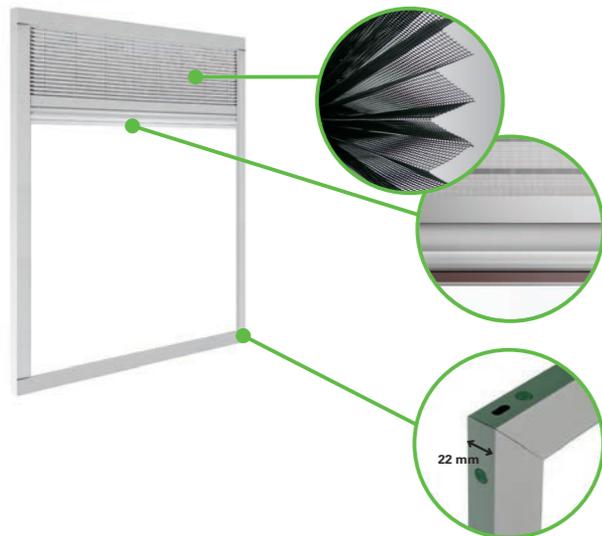


PLISSESYSTEM FALTER 31

Die neueste Version von DEFLEX® für extra große Öffnungen. Einflügelig bis max. 4.500 mm und zweiflügelig bis max. 8.000 mm ausziehbar.

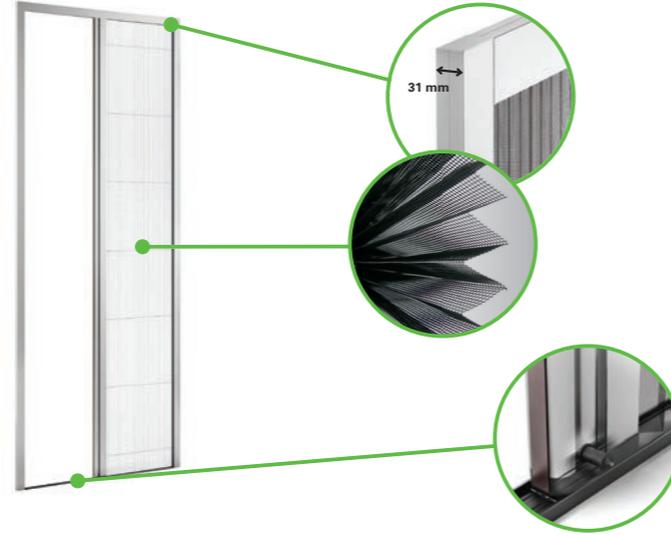

PLISSESYSTEM FALTER 40

Kettengeführt mit extra flacher Bodenleiste für maximale Barrierefreiheit. Optional mit Winkel oder Einbaurahmen für Frontalmontage.

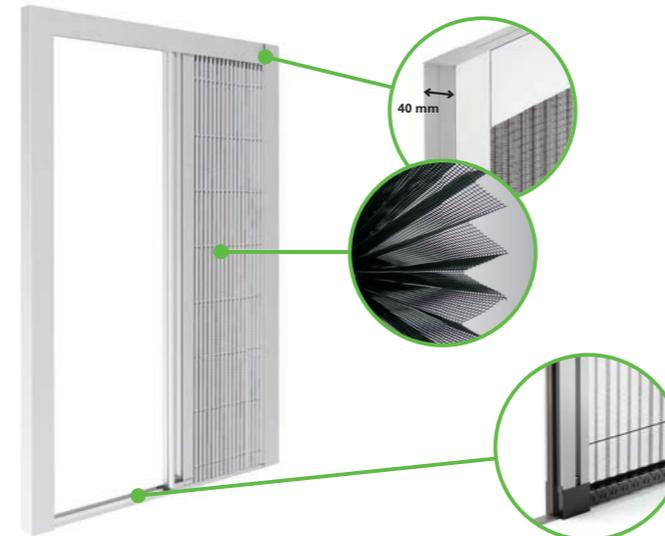

ROLLOSYSTEM FENSTER

Insektenschutz genau dann, wenn Sie ihn brauchen. Mit der einfachen Klick-Stopp Bedienung entscheiden Sie – anders als bei starren Lösungen – wann das Rollo Sie schützt oder im Kasten ist.



MERKMALE UND EIGENSCHAFTEN DER VERSCHIEDENEN PLISSEETYPEN

SYSTEM	AUSZUG	BENÖTIGTE EINBAUTIEFE	MONTAGEART	MECHANIK	GEWEBE	BREITE (max.)	HÖHE (max.)	HÖHE BODENLEISTE
FALTER 13	horizontal	14 mm	in die Laibung und Frontalmontage mit optionalem Einbaurahmen	Faden	Fiberglas schwarz	2.400 mm einflügelig	2.600 mm	5 mm Alu schwarz selbstklebend
FALTER 17	horizontal	18 mm	Montage in die Laibung und Frontalmontage	Faden	Fiberglas schwarz	2.400 mm einflügelig	2.600 mm	5 mm Alu schwarz selbstklebend
FALTER 22	horizontal & Vertikal	23 mm	Montage in die Laibung und Frontalmontage	Faden	Fiberglas schwarz	2.400 mm einflügelig	3.000 mm	5 mm Alu schwarz o. blank selbstklebend
FALTER 31	horizontal	32 mm	Montage in die Laibung und Frontalmontage	Faden	Fiberglas schwarz	4.500 mm einflügelig / 8.000 mm zweiflügelig	3.000 mm	7 mm Alu schwarz o. blank selbstklebend
FALTER 40	horizontal	41 mm	in die Laibung und Frontalmontage mit optionalem Einbaurahmen oder Winkelprofil	Kette	Fiberglas schwarz	1.900 mm einflügelig / 3.800 mm zweiflügelig	3.000 mm	3 mm Kunststoff grau selbstklebend
ROLLO FENSTER	vertikal	45 mm	in und auf die Laibung	Feder & Klick-Stopp-Verriegelung	Fiberglas schwarz & grau, Klarblick, Pollenschutz	2.000 mm	2.400 mm	-
ROLLO TÜR	horizontal	47 mm	in die Laibung und Frontalmontage mit optionalem Einbaurahmen	Feder, Kette & Magnetverriegelung	Fiberglas schwarz & grau	1.800 mm	2.700 mm	3 mm Kunststoff grau selbstklebend

ROLLOSYSTEM TÜR

Kettengeführt mit extra flacher Bodenleiste für maximale Barrierefreiheit. Optional mit Einbaurahmen für Frontalmontage. Für alle die ein glattes Gewebe bevorzugen.

