GM Elevación

Ascensor de velocidad reducida

DHM-400 · Ascensor de velocidad reducida

DESCRIPCIÓN

El ascensor de velocidad reducida DHM-400, con gran facilidad de instalación y un diseño innovador, es la solución tecnológica más práctica y fiable para la superación de barreras arquitectónicas en posición vertical. Tiene un gran confort de desplazamiento, es adaptable a un mínimo espacio y puede ser para un uso público o privado.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

· Cabina con techo.
· Dimensiones bajo demanda.
· Suelo antideslizante.
· Pulsador de alarma.
· Iluminación de techo temporizada.
· Espejo decoración.
· Paneles modulares.
· Botonera horizontal o vertical.
· Dispositivos de mando con iluminación.
· Teléfono en cabina.
· Pasamanos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

· Capacidad de carga: 400 Kgs.
· Recorrido máx. 14 mts.
· Foso normalizado: 200 mm.
· Potencia motor: 3 CV (2,2 Kw).
· Alimentación: Monofásica o trifásica.
· Paradas: ilimitadas.
· Velocidad: 0,15 m/s.
· Huida mínima: 2300 mm.
· Grupo hidráulico con válvula de acción progresiva, bomba silenciosa y llave de cierre manual.
· Cuadro de maniobra con placa electrónica no reprogramable.

SISTEMAS DE SEGURIDAD

· Acuñamiento por rotura de cable
· Paracaídas hidráulico.
· Corte de maniobra por aflojamiento de cables.
· Batería de emergencia por corte de fluido eléctrico.
· Renivelación automática.
· Temporizador de seguridad final de recorrido.
· Pulsador de alarma.
· Luz de emergencia.
· Tope físico de recorrido.

DHM-400

Modelo B-10

Modelo R-20

COMPLEMENTOS

Pasamano

Botonera

Teléfono

LEDS

Pulsadores

Armario máquinas

DHM-400

Modelo N-50

Modelo P-60

ESPEJOS

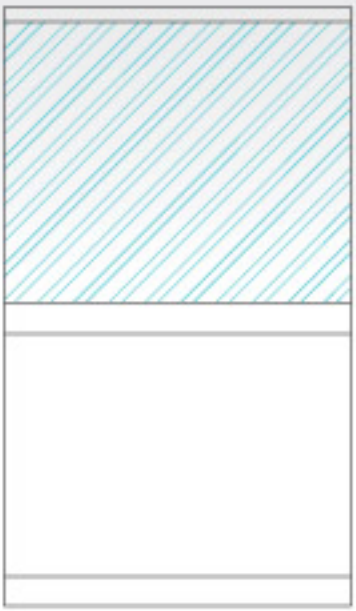

1/2 espejo

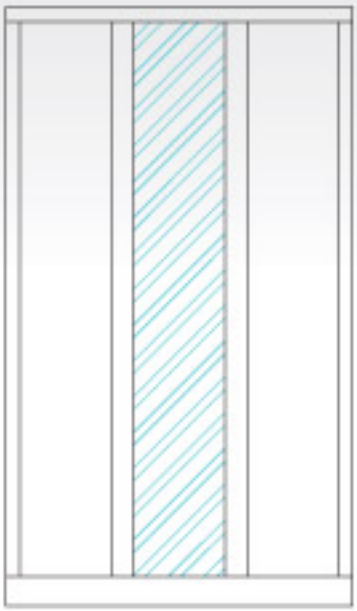

Espejo tipo lama

Espejo entero

Modelo V-30

Modelo M-40

PUERTAS

Gran Mirilla

Semiautomática ciega

Semiautomática con mirilla

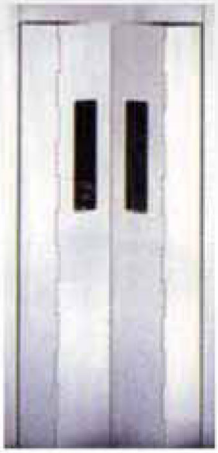

Bus

Automática telescópica

decoracion a su gusto ...

TECHOS


Cúbico

Funcional


Future


Radial

Matizado

Nido abeja

Leds

Estelar

DECORACIÓN CABINA

Crema


Gris


Azul

Haya

Roble

Verde manzana


Naranja

Rojo

Cerezo

Nogal

SUELOS

METÁLICO

Aluminio damero

GOMA ANTIDESLIZANTE

Goma Pirelli

Piedra

Gris

Beige

SILESTONE

Blanco Norte


Blanco Estelar

Crema Minerva

Gris Expo

Negro Estelar

Estructura Autoportante EDH
Para INTERIOR y EXTERIOR

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Diseño y fabricación propios, acorde con las necesidades del cliente.
- Instalación completamente atornillada, sin necesidad de corte ni soldadura.
- Montaje modular, rápido y sencillo, desde el interior, evitando así el uso obligatorio de andamios exteriores.
- Estructura con cerramiento en chapa ciega, perforada, cristal transparente o mate.
- Ideal para ubicación en huecos de escalera, patio de luces , espacios comunitarios, públicos o particulares.
- Posibilidad de incluir puertas de cualquier modelo, manuales y/o automáticas.
- Adaptable al entorno gracias a la amplia gama de colores existentes.

GM Elevación®

ASCENSORES
SALVAESCALERAS
SILLAS
MONTACARGAS
MONTAPLATOS

C/Vereda de Solis 14
30006 Puente Tocinos
T. 968 300 150 F. 968 300 237
www.gmelevacion.com
info@gmelevacion.com

"Se lo hacemos a medida"
Presupuesto sin compromiso

Estructura fabricada con materiales totalmente aptos para uso en el exterior

DHMP · 100 Model

montaplatos

CARACTERÍSTICAS GENERALS

- Capacidad de carga: 100Kg
- Funcionamiento eléctrico mecánico
- Potencia : 1CV
- Monofásico
- Dimensiones de cabina a medida
- Control de maniobra universal
- Velocidad progresiva de arranque y paro
- Puertas de acceso de guillotina
- Silencioso y velocidad 0,30m/s
- Montaje modular y rápido
- Sistema de aflojamiento de cables
- Posicional

GM Elevación®

DHSE Elevador vertical

Descripción:

La plataforma elevadora salvaescaleras modelo DHSE es la mejor solución para el desplazamiento vertical de personas con movilidad reducida.

Características generales:

- Recorrido: Hasta 1,9m
- Velocidad: 0,15m/s
- Color RAL3005 (otros bajo pedido)
- Cabina y puertas panorámicas
- Suelo antideslizante
- Fácil montaje
- Fuelle de protección inferior
- Dimensiones de plataforma: 900x1200

Características técnicas:

- Tracción eléctrica mediante sin-fin
- Rampas de aceleración y frenada muy suaves
- Patas de sujeción a suelo y pared
- Foso 120
- Llavín de desconexión en todas las botoneras
- Batería de rescate por corte de suministro eléctrico
- Guías cerradas en chapa para evitar atrapamiento
- Motor 1CV con conexión monofásica

Opcional:

- Rampa de acceso
- Doble embarque 90º
- Cabina de 900x1400
- Puertas motorizadas
- Mando a distancia
- Asiento plegable interior

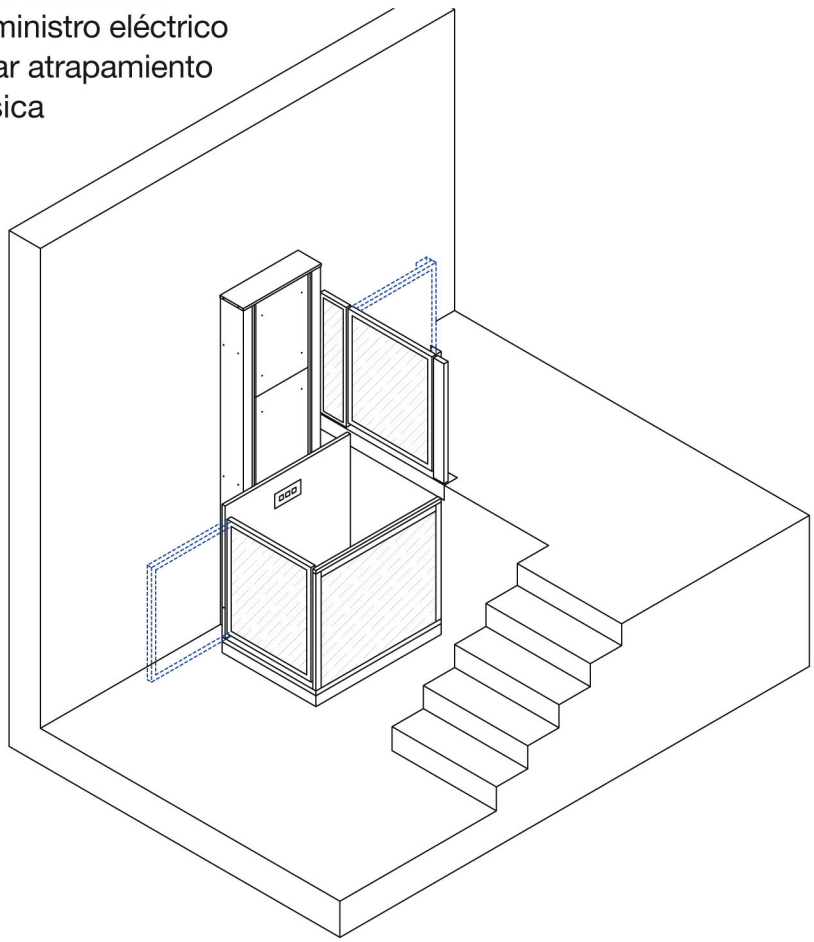

GM Elevación®

Plataforma elevadora fabricada conforme a las disposiciones de la directiva de máquinas 2006/42-CE.

TLF. 968 300 150

Vereda de Solis, 14
Puente Tocinos
MURCIA

GM Elevación®

ASCENSORES
SALVAESCALERAS
SILLAS
MONTACARGAS
MONTAPLATOS

Tel.

Ascensor de velocidad reducida fabricado conforme a las disposiciones de la directiva de màquinas 2006/42/CE, directiva 89/336/CE (Compatibilidad electromagnética), directiva 73/23/CE (Baja tensión), EN 81/41.

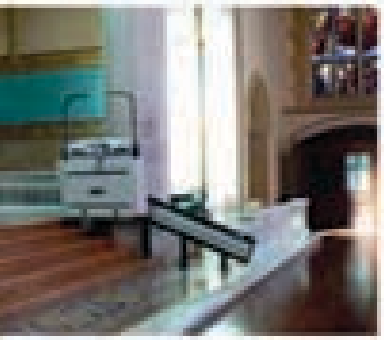

V64
V65

Salvaescaleras con plataforma

GM Elevación®

www.gmelevacion.com
info@gmelevacion.com
T. 968 300 150

V64

Salvaescaleras con plataforma con guía rectilínea

GM Elevación®
www.gmelevacion.com
info@gmelevacion.com
T. 968 900 130

V64 - Acceso a todos los lugares públicos o privados con plena seguridad y autonomía, gracias al servoescalera con guía rectilínea
El servoescalera con plataforma para silla de ruedas V64 es una solución con guía rectilínea (adecuada para una rampa de escaleras), ideal por ser practica y segura.

Versátil

El montaje del V64 no requiere ninguna intervención a nivel arquitectónico en la estructura ya existente ni altera el estilo del ambiente residencial.

Fiable y resistente

El V64 es adecuado para instalaciones tanto internas como externas, gracias a sus características técnicas, que garantizan máxima duración y las mayores prestaciones incluso en condiciones climáticas adversas.

Versátil

El V64 se encuentra disponible en tres modelos:
estándar - con plataforma de dimensiones limitadas, para instalar en escaleras y rellanos de menor tamaño;
large - con plataforma más amplia, para sillas de ruedas con particulares requerimientos de espacio;
extralarge - con plataforma decididamente amplia, para toda necesidad de desplazamiento.

Tecnología al alcance de la mano

El V64 cuenta con mando radio, dispositivos para la protección personal activos y pasivos de vanguardia y barras de protección retráctiles para reducir las dimensiones con máquina detenida.

El salvaescaeras V64 garantiza la independencia y la seguridad
gracias a la facilidad de uso y la técnica

Opcional

- Lona protectora
- Apertura automatizada
- Plataforma de dimensiones especiales
- Señal acústica de movimiento
- Señal luminosa de movimiento
- Asiento atornillado
- Columna mando a distancia
- Barras retráctiles
- Mandos vía radio
- Superficies plásticas ignífugas
- Cadena suplementaria de seguridad

Equipamiento de serie

Mandos protegidos contra uso accidental y activables sólo con operador presente
Llave extraíble
Paro de emergencia
Maniobra manual de emergencia
Amortiguador mecánico progresivo
Limitador de velocidad
Bandas de contención automáticas
Asideros
Topes de recorrido eléctricos de seguridad
Dispositivos antigolpes, anticortes, antiaplastamiento
Alarma luminosa y acústica de sobrecarga
Preinstalación para EN 81/40

V64 - MODELO PARA INTERIOR Y EXTERIOR

		STANDARD	LARGE	EXTRA LARGE
Anchura mínima escalera	mm	970	1040	1070
Pendiente admitida	grados	de 0 a 50°	de 0 a 50°	de 0 a 50°
Espacio ocupado mínimo guía	mm	100	100	100
Espacio ocupado mínimo plataforma cerrada	mm	370	370	370
Dimensiones plataforma		830x700	1050x770	1250x800
Capacidad de carga útil hasta 45°		250 kg	250 kg	250 Kg
Capacidad de carga útil, más de 45°		200 Kg	200 Kg	200 Kg
Velocidad		5 m / min.	5 m / min.	5 m / min.
Alimentación		230 voltios	230 voltios	230 voltios
Consumo		0,75 Kw	0,75 Kw	0,75 Kw
Disponible para carga hasta 300 kgs				

Los datos son meramente indicativos. Vimec se reserva el derecho de efectuar cualquier tipo de modificación que se considere oportuna.

- Conforme a la Directiva Europea 2004/108 CEE Compatibilidad Electromagnética
- Conforme a la Directiva Europea 2006/95/CEE - Baja Tensión
- Conforme a la Directiva Europea 2006/42/CEE - Directiva Máquinas

Los salvaescaleras V64 y V65 representan la evolución de la experiencia de casi treinta años en el ámbito de la accesibilidad; las miles de instalaciones en Italia y en el mundo son la prueba de la fiabilidad y versatilidad de estas ayudas técnicas

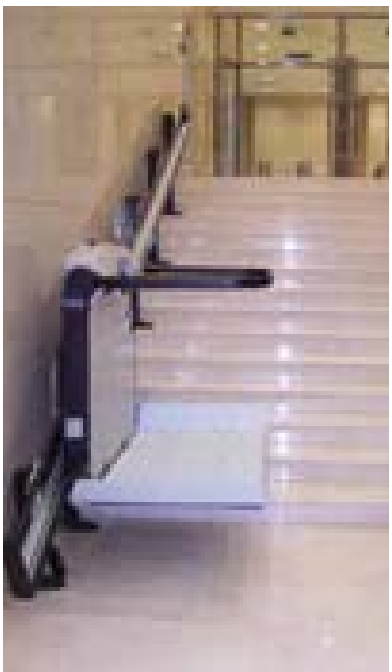

V65

Salvaescaleras con plataforma con guía curva

El servoescalera con plataforma para silla de ruedas V65 es una solución con **guía curva** (adecuado para varios tramos de escaleras), ideal por ser practica y segura.
El V65 supera **inclinaciones rectas o variables**, adaptándose a la variación de inclinación de un rellano o de una rampa.

GM Elevación®
www.gmelevacion.com
info@gmelevacion.com
T. 968 300 150

Flexible

El V65 se encuentra disponible en tres modelos:

- estándar - con plataforma de dimensiones limitadas, para instalar en escaleras y rellanos de menor tamaño;
- large - con plataforma más amplia, para sillas de ruedas con particulares requerimientos de espacio;
- extralarge - con plataforma decididamente amplia, para toda necesidad de desplazamiento.

Versátil

El montaje del V65 no requiere **ninguna intervención** a nivel arquitectónico en la estructura ya existente ni altera el estilo del ambiente residencial.

Silencioso con ahorro

Gracias a un alimentador de última generación que garantiza un elevado **ahorro energético**, el V65 puede aprovechar las paradas de maquina para recargar las baterías, manteniendo un estándar de **confort y silenciosidad** a los más altos niveles.

Fiable y resistente

El V65 es adecuado para **instalaciones tanto internas como externas**, gracias a sus características técnicas, que garantizan máxima duración y las mayores prestaciones incluso en condiciones climáticas adversas.

Tecnología al alcance de la mano

El V65 cuenta con mando radio, dispositivos para la protección personal activos y pasivos de vanguardia y barras de protección retráctiles para reducir las dimensiones con máquina detenida.

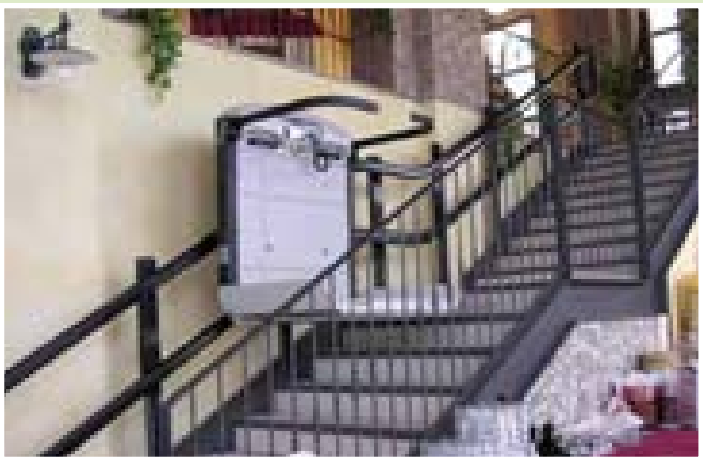

Las instalaciones de Vimec se encuentran en museos de prestigio internacional, en estaciones de metro, bancos, restaurantes y superan los desniveles y barreras de todo tipo

El salvaescaleras V65 proporciona comodidad y seguridad a cada tipo de viaje

Equipamiento de serie

Mandos protegidos contra el uso accidental y activables sólo con operador presente
Llave extraíble
Paro de emergencia
Maniobra manual de emergencia
Amortiguador mecánico progresivo
Limitador de velocidad
Bandas de contención automáticas
Asideros
Topes de recorrido eléctricos de seguridad
Dispositivos antigolpes, anticorte, antiaplastamiento
Emergencia black out
Alarma luminosa y acústica de sobrecarga

1) V65 con barras independientes

1

2) V65 con barras retráctiles

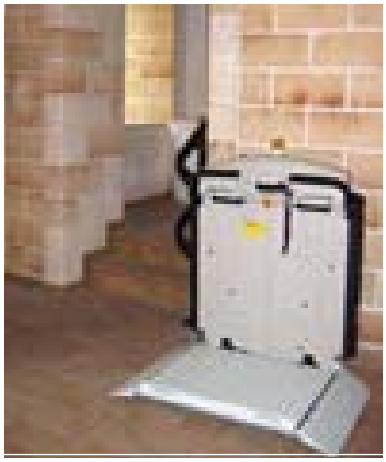

Opcional

Lona protectora
Pliegne plataforma automatizado
Plataforma de dimensiones especiales
Señal acústica de movimiento
Señal luminosa de movimiento
Paradas intermedias entre un piso y el siguiente
Asiento atornillado
Barras retráctiles recogidas dentro del cuerpo mismo de la máquina (excluida plataforma 1250x800)
Mandos vía radio
Columna mando a distancia

V65 - MODELO PARA INTERIOR Y EXTERIOR

		STANDARD	LARGE	EXTRA LARGE
Anchura mínima escalera en curva	mm	1130	1250	1320
Pendiente admitida	gradi	da 0 a 50°	da 0 a 50°	da 0 a 50°
Espacio ocupado mínimo guía	mm	160	160	160
Espacio ocupado mínimo plataforma cerrada	mm	430	430	430
Dimensiones plataforma		830x700	1050x770	1250x800
Capacidad de carga útil hasta 45°		250 kg	250 kg	250 Kg
Capacidad de carga útil más de 45°		200 Kg	200 Kg	200 Kg
Velocidad		8 m / min.	8 m / min.	8 m / min.
Alimentación		230 volt	230 volt	230 volt
Consumo		1 Kw	1 Kw	1 Kw

Disponible para carga hasta 300 kgs

(*) datos referidos a la versión sin asiento y sin acceso frontal.
Los datos son meramente indicativos. Vimec se reserva el derecho de efectuar cualquier tipo de modificación que se considere oportuna.

- Conforme a la Directiva Europea 2004/108 CEE Compatibilidad Electromagnética
- Conforme a la Directiva Europea 2006/95/CEE - Baja Tensión
- Conforme a la Directiva Europea 2006/42/CEE - Directiva Máquinas

GM Elevación®

www.gmelevacion.com

info@gmelevacion.com

T. 968 300 150

Producto garantizado

La plataforma elevadora Vimec está garantizada por 24 meses a partir de la fecha de instalación.

PSP: al servicio de los socios

Partner Support Program: una exclusiva de Vimec dedicada a sus socios con el objeto de suministrar a cada uno de ellos, en todo el mundo una serie de herramientas "personalizadas" para el desarrollo de su actividad y para ofrecerle al usuario final un servicio cada vez mejor. El programa incluye: la introducción a los conceptos de "accesibilidad", cursos específicos de formación "en el aula" y formación "de campo" para el personal de ventas y los técnicos, estudios y asistencia para dar el enfoque más oportuno a las estrategias de mercado, apoyo en la organización de seminarios (por ejemplo, para arquitectos, estudios técnicos, etc.) y la partecipatión en ferias del sector.

Gracias a la estrecha colaboración con sus socios, Vimec mantiene siempre un altro grado de conocimiento de los varios mercados y, por consiguiente, de las necesidades que van surgiendo en términos de accesibilidad; naturalmente, dicho conocimiento después se traduce en la proyección de producos concebidos para satisfacer tales necesidades.

Abanico
VIMEC

Un amplio abanico de productos para la persona: ascensores domésticos y elevadores, subescaleras con asiento o plataforma, plataformas elevadoras y grúas móviles.

Una gran cantidad de características para tu beneficio

1. Asiento y respaldo acolchado
2. Controles fáciles de usar
3. Cinturón de seguridad seguro
4. Reposabrazos, reposapiés y asiento plegables que facilitan el acceso a la escalera
5. Asiento giratorio – no hay necesidad de girar el cuerpo para subirse o bajarse de la silla Salvaescaleras
6. Interruptor on/off que permite al usuario bloquear la silla y prevenir que otros (ej. Niños) no usen el salvaescaleras
7. Pantalla digital que le permitirá conocer el estado de la silla en todo momento
8. Cinco sensores de seguridad en el reposapiés y el carro que pararán la silla automáticamente si hay alguna obstrucción.
9. Mando a distancia que permite llamar o enviar la silla Salvaescaleras arriba y abajo de la escalera.

Medidas

		mm		pulgadas	
A	Del suelo a la parte superior del reposapiés	85		3½	
B	De la parte superior del reposapiés a la parte superior del asiento	455		18	
C	De la parte superior del asiento a la parte superior del reposabrazos	250		10	
D	De la parte superior del reposabrazos a la parte superior del asiento	250		10	
E	Distancia entre los reposabrazos	445	(495)	17½	(19½)
F	Ancho total	620		24½	
G	Altura total	975		38½	
H	Largo de los brazos desde la parte de atrás del asiento	470		18½	
I	Largo de la base del asiento desde la parte de atrás del asiento	425		16¾	
J	Largo del reposapiés	325		12¾	
K	Ancho del reposapiés	310		12¼	
L	Desde la parte frontal del reposapiés a la pared	546		21½	
M	Desde la parte de atrás del asiento a la pared	13		½	
N	Ancho de la silla plegada	280		11	

Las medidas son solamente una guia y quedan sujetas a la localizacion y medidas del cliente.

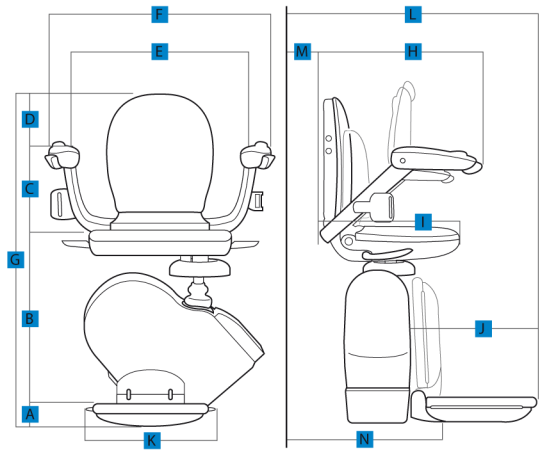

Sello del Distribuidor

GM Elevación®
www.gmelevacion.com
info@gmelevacion.com
T. 968 300 150

NUEVO
ASIENTO LITEOS

GM Elevación®
www.gmelevacion.com
info@gmelevacion.com
T. 968 300 150

Lanzamiento del NUEVO asiento para Liteos

estamos continuamente mejorando nuestros productos para permanecer a la cabeza de la industria de sillas Salvaescaleras, así estamos orgullosos de anunciar el lanzamiento de nuestro nuevo asiento estándar. Este producto mejorado cuenta con numerosos beneficios para los clientes y añade funcionalidad a nuestra gama ya líder en el mercado de sillas Salvaescaleras.

Completamente rediseñado, siempre con el usuario en mente, el nuevo asiento muestra un diseño moderno y limpio, con una mejora en comodidad y usabilidad. El tamaño total ha sido considerablemente reducido, lo cual en conjunto con la mejora estética del producto, permite su uso en escaleras más estrechas sin pérdida alguna de comodidad. La forma y posición del asiento han sido ajustadas para hacer el paseo aun más ergonómico y con mejor flexibilidad debido a los nuevos controles, diseñados para facilitar el acceso más que nunca.

Cumpliendo con todos los estándares de seguridad, el asiento nuevo de Liteos cuenta con muchas mejoras; como por ejemplo los nuevos interruptores en los reposabrazos que previenen el uso accidental de la silla y la nueva posición del cinturón de seguridad, el cual se ha subido en el asiento para aumentar la comodidad cuando se abrocha y desabrocha.

- Diseño moderno y limpio
- Tamaño reducido
- Posición ergonómica
- Fácil acceso a los mandos
- Interruptores en cada reposabrazos
- Mejora de la posición del cinturón de seguridad

Solo disponible en sillas Salvaescaleras Liteos estándar, aún no se encuentra disponible con la opción sentado/de pie.