

# Panel Led Rectangular Suspendido



Perfil de Aluminio 6063, excelente disipación del calor; bajo consumo de energía. Los LEDs trabajan a muy baja temperatura.


Placa difusora adopta una serigrafía transparente, con un fuerte sentido tridimensional ;

La cubierta lateral del embellecedor esta imantado, sin necesidad de tornillos, pensado para una facil instalación o mantenimiento de la fuente de alimentación. Acabado en aluminio para una buena disipación del driver.


La lamina reflectante de PMMA, de alta estabilidad y con una superficie emisora de luz uniforme, no hay punto oscuro;



Recubrimiento Blanco:

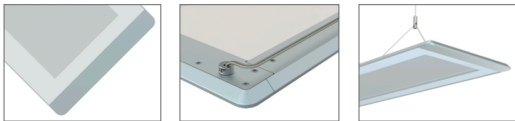

Medidas:(mm)



| Modelo                | CCT        | Light output<br>(L10%)lm | CRI |
|-----------------------|------------|--------------------------|-----|
| JVJ-PSC224CV3012-T40W | 6000-6500K | 3840                     | >80 |
| JVJ-PSC224NV3012-T40W | 3800-4200K | 3840                     | >80 |
| JVJ-PSC224WV3012-T40W | 2800-3200K | 3600                     | >80 |

