




Lineal Led Serie SL5550

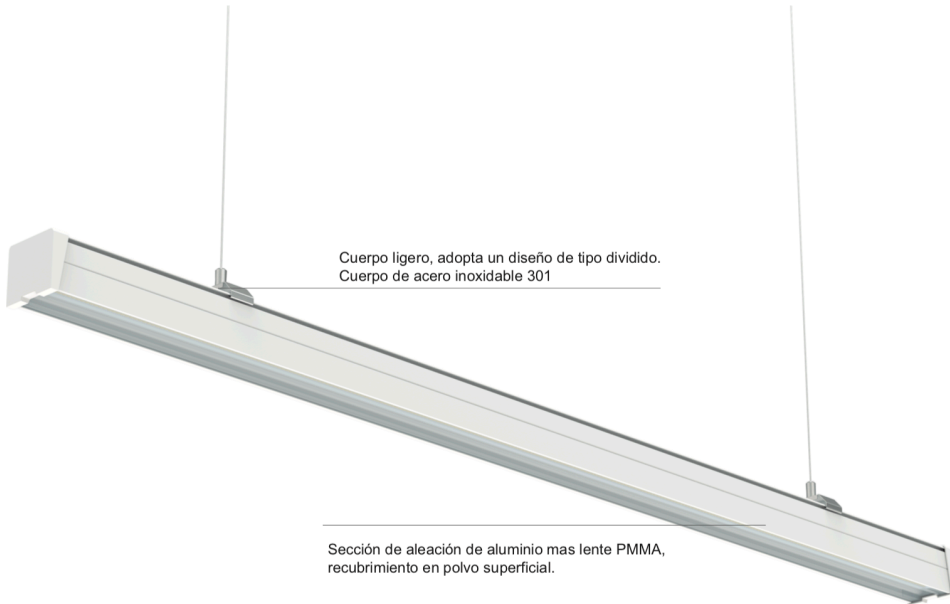


Modo de instalacion por empalme, que permite una conexión continua de MAX 6000W (120 m. l.). La luminaria está tensada con hebillas de resorte para realizar una conexión perfecta.

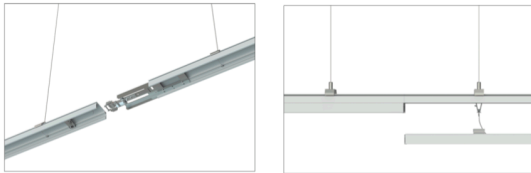


Diferentes Modos de Instalación: Suspendeda o en Superficie.




Distribución de luz:

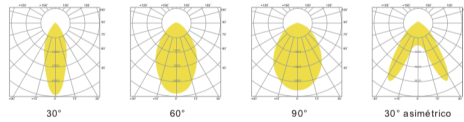


Medidas:(mm) 50W/65W no-dimmable

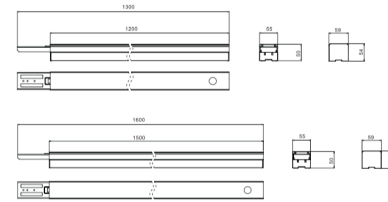

Medidas:(mm) 50W/65W 0-10V dimming

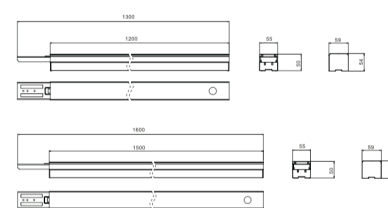

Medidas:(mm) 50W/65W Dali dimming

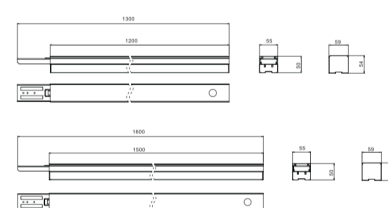

Modelo	CCT	Light output (±10%)lm	Medida mm	CRI
JVJ-SL5550-050-AW-CW	6000-6500K	6000	1200	≥80
JVJ-SL5550-050-AW-NW	3800-4200K	6250	1200	≥80
JVJ-SL5550-050-AW-WW	2800-3200K	5750	1200	≥80
JVJ-SL5550-065-AW-CW	6000-6500K	7800	1500	≥80
JVJ-SL5550-065-AW-NW	3800-4200K	8125	1500	≥80
JVJ-SL5550-065-AW-WW	2800-3200K	7475	1500	≥80

Modelo	CCT	Light output (±10%)lm	Medida mm	CRI
JVJ-SL5550-050-AW-A01-CW	6000-6500K	6000	1200	≥80
JVJ-SL5550-050-AW-A01-NW	3800-4200K	6250	1200	≥80
JVJ-SL5550-050-AW-A01-WW	2800-3200K	5750	1200	≥80
JVJ-SL5550-065-AW-A01-CW	6000-6500K	7800	1500	≥80
JVJ-SL5550-065-AW-A01-NW	3800-4200K	8125	1500	≥80
JVJ-SL5550-065-AW-A01-WW	2800-3200K	7475	1500	≥80

Modelo	CCT	Light output (±10%)lm	Medida mm	CRI
JVJ-SL5550-050-AW-D01-CW	6000-6500K	6000	1200	≥80
JVJ-SL5550-050-AW-D01-NW	3800-4200K	6250	1200	≥80
JVJ-SL5550-050-AW-D01-WW	2800-3200K	5750	1200	≥80
JVJ-SL5550-065-AW-D01-CW	6000-6500K	7800	1500	≥80
JVJ-SL5550-065-AW-D01-NW	3800-4200K	8125	1500	≥80
JVJ-SL5550-065-AW-D01-WW	2800-3200K	7475	1500	≥80