

Monobloc ANTIBES

Terrasses et commerces

Naissance : 1996



Fini, toile réglée

et juste à poser **jusqu'à 6000** au delà, store en 2 éléments

• Résistance à la classe maximale autorisée :


Classe 2, selon la norme NF EN 13561 - 15-08 (août 2015)

remplace l'ancienne classe 3 selon la NF EN 13561 - 08-11 (novembre 2008)

• Fixation du store :

de face : **compris** sous plafond : **en option**


30 mm de vide nécessaire si auvent



Auvent impossible en pose plafond

ATTENTION Joints à monter avant la pose du store

• Pente du store :



Réglage usine 11° (convient dans 95% des cas)
Le changement de réglage d'angle est facile à effectuer durant la pose (notice de pose)

• Les dimensions :

Largeur hors tout : **1840 à 12000 mm**

Avec 3 bras : toujours 2 gauche et 1 droite, face au store



Avancées	avec 2 bras mini / maxi	avec 3 bras mini / maxi	avec 4 bras mini / maxi
1500 ▶	1840 à 6000	—	6001 à 12000
1750 ▶	2090 à 6000	—	6001 à 12000
2000 ▶	2340 à 6000	—	6001 à 12000
2500 ▶	2840 à 6000	—	6001 à 12000
3000 ▶	3340 à 6000	6001 à 6749	6750 à 12000

• Tube d'enroulement :

Galva Ø78R : **compris** / Alu 75F : **en option**

• Barre de charge :

Alu 60 x 70 : **compris** - ou sur demande galva Ø40 ou Ø50, mais lambrequin non monté

• Auvent et joues de l'auvent

en option (impossible en pose plafond)

• Tube porteur

Galva 40 x 40 : **compris** / Alu : **en option**

• Type de bras :

Bras Réf. 806 avec une tension optimale de la toile

Puissants ressorts de traction / 2 câbles gainés / Profil avant 55 x 27 / arrière 55 x 27

• Moteurs et commandes

<p>Radio ALTUS RTS Câble de 3 m, 10 en option Télécommandes TELIS 1 ou 4</p> <p>TELIS 1 : suffit pour l'automatisme vent et Tahoma SITUO 1 iO : suffit pour l'automatisme vent, Connexion ou Tahoma et peut commander seule les Leds avec variateur avec ou sans moteur TELIS 4 : obligatoire si éclairage par Leds sans variateur - avec ou sans automatisme vent, Tahoma SITUO 5 iO : obligatoire si éclairage par Leds avec ou sans variateur - avec ou sans automatisme vent, Connexion, Tahoma</p>	<p>Radio SUNEIA iO Câble de 3 m, 10 en option Télécommandes SITUO 1 iO ou 5</p> <p>Store connecté : CONNEXION (uniquement SUNEIA iO) : un ou plusieurs stores, avec ou sans Firelight : commande à distance avec smartphone ou tablette TAHOMA (tous nos moteurs radio) : toute la maison, stores, volets, etc. : commande à distance avec PC, smartphone ou tablette une démoillance du wifi... utilisez la télécommande</p>	<p>Avec manivelle de secours Radio SUNEIA RTS CSI Câble de 3 m uniquement Télécommandes TELIS 1 ou 4 largeur maxi 6000</p>	<p>Commande des Leds possible avec Telis 1 Filaire LT Câble de 3 m, 10 en option Interrupteur intérieur ou extérieur</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Selon nos conditions générales de vente aux professionnels.

Fabrication en 48 heures **sauf urgence**

84 couleurs **zéro plus-value** même délai


• Fabrication des pièces :

100% de nos profilés⁽²⁾ sont sous label **QUALICOAT** et **QUALIMARINE**

Armatures : aluminium / Pièces de fonderie : aluminium première fusion (visserie inox)
Les pièces de fonderie sont dérochées avant application de la peinture dans notre puissante station de dérochage de Pégomas (osmose - conversion - rinçage - poudreage)



Usine de Menton (06)

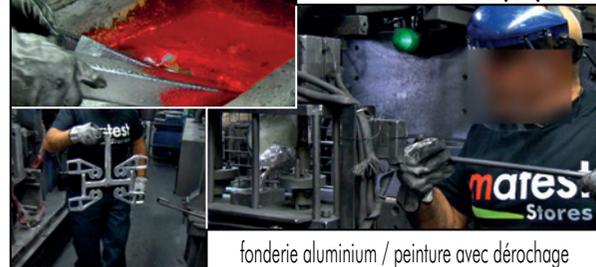

fonderie aluminium / peinture avec dérochage

Le cœur d'un store, donc les pièces et articulations sont en aluminium première fusion, elles sont fondues et fabriquées chez Matest.

• Couleur de l'armature

• Poudre résine thermodurcissable sans TGIC, qualité extérieure D2525 - Résistance UV et intempéries

Les plus vendues : Blanc RAL 9010, Beige RAL 1015, Noir RAL 9005 : **compris**
84 couleurs nuancier MATEST : **sans aucune plus-value**

Bi-Color, exemple bras et barre de charge à la couleur de la toile : **en option**

Couleurs hors nuancier +72 h : **en option**

• Toiles acryliques cousues / Soltis soudées

DICKSON Orchestra 290g/m² 210 motifs et couleur

SATTLER ou LATIM 290g/m²

270 références de toiles en stock
Nuancier sur www.matest.fr
Collections sur demande

• Lambrequin

Lambrequin fixe : **compris**

Droit Grande vague Grec Feston Victoria

• Les autres options "indispensables"

• Automatisme "fermeture vent" Eolis 3D wire free (sans fil)

Fixation instantanée à l'intérieur ou à l'extérieur de la barre de charge

Réglage de départ avec télécommandes : Telis 1 ou Telis 4 ou Situo 1 iO ou Situo 5 iO

• Eclairages par Leds Firelight[®] sous chaque bras, ultra design et à la couleur du store

sans variateur : avec nos moteurs radio et télécommande : Telis 4, 4 canaux ou Situo 5 iO, 5 canaux

avec variateur d'intensité : avec moteur SUNEIA iO et télécommande : Situo 5 iO, 5 canaux

Pose ultra-facile également sur tous les stores déjà installés, époxy 84 couleurs ou plus

• A quelle hauteur poser le store

Hauteur totale nécessaire

Pour obtenir

		Réglage usine : 11°				
		Avancée 1500	Avancée 1750	Avancée 2000	Avancée 2500	Avancée 3000
Angle de 11° hauteur nécessaire	1850 mm	2290	2340	2390	2485	2580
Angle de 17° hauteur nécessaire		2450	2530	2600	2750	2900

et pour obtenir par exemple 1950 mm sous la barre de charge : ajouter 100 mm ou cotes ci-dessus

Nos stores sont garantis 12 ans **Chaque installateur est engagé avec une marque... Exigez MATEST**

matest
Stores

Usine principale : 2855 route de la Fènerie
Parc d'Activités des Oliviers - 06580 PEGOMAS
Tél. : 04 93 66 67 68 - Fax : 04 93 66 67 65

TORDJMAN GROUP

• **Moteurs et commandes, les tops ventes**



Moteur 100% Radio SUNEA iO



SITUO 1 iO, 1 canal



SITUO 5 iO, 5 canaux

- 1 pour le store
- 1 pour l'éclairage par Leds **avec ou sans variateur**
- 1 pour le lambrequin déroulant motorisé
- ... Les canaux libres peuvent manoeuvrer d'autres stores, volets roulants, portes de garages, etc.

et passez en plus en mode connecté avec :

CONNEXOON : un ou plusieurs stores, avec toutes leurs options, commande à distance avec smartphone ou tablette



Petite base fournie avec CONNEXOON à relier à la Box internet par prise RJ45

TAHOMA : toute la maison, stores, volets, etc., commande à distance avec PC, smartphone ou tablette une défaillance du wifi... utilisez la télécommande



Boîtier Tahoma

Moteur 100% Radio SUNEA RTS CSI

+ Manivelle de secours - Maxi 6 mètres
En cas de panne de moteur, manoeuvre du store avec la manivelle



TELIS 1, 1 canal



TELIS 4, 4 canaux

- 1 pour le store
- 1 pour l'éclairage par Leds **sans variateur**
- 1 pour le lambrequin déroulant motorisé
- ... Les canaux libres peuvent manoeuvrer d'autres stores, volets roulants, portes de garages, etc.

et passez en plus en mode connecté avec :

TAHOMA : toute la maison, stores, volets, etc., commande à distance avec PC, smartphone ou tablette



Boîtier Tahoma

une défaillance du wifi... utilisez la télécommande

Eclairages par Leds sous chaque bras. Flux lumineux 990 lm/mètre **sans variateur d'intensité :** télécommande Telis 4, 4 canaux



Ultra design et à la couleur des bras

• **Eclairages par leds : Firelight®**

Eclairages par Leds sous chaque bras. Flux lumineux 990 lm/mètre **avec ou sans variateur d'intensité :** télécommande Situ0 5 iO, 5 canaux

• **Automatisme vent**

Automatisme "fermeture vent" Eolis 3D wire free (sans fil) Fixation instantanée à l'intérieur ou à l'extérieur de la barre de charge
Toutes nos télécommandes de stores permettent le réglage de départ sans occuper un canal

Spécifique moteurs iO	
Réf. 22315.BL	boîtier Blanc
Réf. 22315.GL	boîtier Gris
Réf. 22315.NL	boîtier Noir



Spécifique moteurs RTS	
Réf. 22310.BL	boîtier Blanc
Réf. 22310.GL	boîtier Gris
Réf. 22310.NL	boîtier Noir

Ne dispense pas de la surveillance du store car c'est un élément de confort et non de sécurité. Il vous appartient donc de garder le store fermé lors de vos absences ou en cas de perturbations météorologiques très importantes et soudaines (rafales, etc.).



• **Lambrequin fixe**

Hauteurs habituelles de 22 à 30 cm ou plus selon besoin

Ourlé **ou** bordé (galon)

DROIT

Uniquement bordé (galon)

GRANDES VAGUES

FESTON

VICTORIA

GREC



Exemple : bordé (galon)

Le lambrequin fixe est compris avec le store ANTIBES, il a l'avantage de masquer les bras et de servir de pare-soleil comme dans une voiture.

• **Lambrequin déroulant**

La double protection solaire

Voir store le monobloc MADRID



Toile Ferrari Soltis micro ajourée

jusqu'à 1600 mm



Ferrari Soltis micro ajourée
Excellente vision vers l'extérieur, protection thermique renforcée. Confort visuel et lumineux