

SOMMAIRE

| | |
|--|-----------|
| Quelques mots sur la menuiserie..... | 1 |
| Qualité made in Auvergne..... | 1 |
| Essences | 1 |
| Vitrages..... | 2 |
| Fenêtre: | |
| Gamme 58..... | 3 |
| Gamme 68..... | 3 |
| Les options..... | 4 |
| Gamme mixte bois aluminium..... | 5 |
| Coulissant..... | 6 |
| Porte d 'entrée : | |
| Gamme Orcines..... | 7 |
| Gamme traditionnelle..... | 9 |
| Gamme vitrée grille et châssis ouvrant..... | 10 |
| Gamme vitrée..... | 12 |
| Les deux vantaux et modèles larges..... | 14 |
| Gamme contemporaine..... | 16 |
| Gamme mixte Bois Aluminium..... | 18 |

Quelques mots sur l'entreprise

La société Brochery Menuiserie est une entreprise familiale. Elle a été créée en 1964 par Guy Brochery en tant que menuiserie générale.

Elle est reprise en 1984 par son fils Ghislain Brochery et spécialisée en 1988 dans la conception et la fabrication de menuiserie extérieure bois. En 2004, l'entreprise individuelle change de statut et devient une S.A.R.L. Monsieur Brochery s'entoure alors de deux associés dont son fils Quentin Brochery.

En 2013, la S.A.R.L lance sa gamme en mixte bois aluminium en partenariat avec Joint Dual et Volma.

Qualité made in Auvergne

La menuiserie Brochery propose des menuiseries de qualité notamment par la sélection stricte de bois et par sa méthode de fabrication, qu'elle a réussi au fil du temps à l'adapter aux exigences thermiques et environnementales.

Notre longue expérience dans notre domaine nous permet aujourd'hui de proposer des châssis de toutes formes (pleins cintres, cintres surbaissés, anse de panier, triangle, trapèze...)et de nombreux types d'ouvertures (coulissant à translation, coulissant traditionnel et coulissant à galandage...)

Essences



**BOIS
EXOTIQUE**



CHENE



PIN SYLVESTRE



MELEZE



*** ABOUTAGE**

Nous travaillons avec des bois sélectionnés pour assurer la qualité et la durabilité de nos ouvrages. Nous vous proposons:

Pour nos ouvrages en bois:

- Chêne collé 3 plis en 58mm non aboute
- Bois Exotique Rouge (Bossé) en 58 mm
- Pin Sylvestre collé 3 plis en 68mm (aboute et non aboute)*
- Mélèze de Sibérie 3 plis en 68 mm (aboute et non aboute)*

Pour nos ouvrages en bois aluminium :

- Chêne collé 3 plis en 68mm non aboute
- Pin Sylvestre collé 3 plis en 68mm (aboute et non aboute)*
- Mélèze de Sibérie 3 plis en 68 mm (aboute et non aboute)*

*(Sciage quartier faux quartier)

Nos bois sont systématiquement traités IFH (Insecticide, Fongicide, Hydrofuge) par trempage.

Vitrages



POLAR CLAIR



GRANITE G200



DELTA CLAIR



DELTA
BLANC MAT



AVOINE

Tous nos vitrages possèdent une face FE (Faiblement Emissivité), ainsi qu'une intercalaire WE (Warm-Edge) avec remplissage par Gaz Argon.
Certification CEKAL à jour.

La composition du vitrage dépend de l'épaisseur de la menuiserie:

- 58 mm : 4/16-WE/4 FE Argon
- 68 mm : 4/20-WE/4 FE Argon

Il existe une multitude de vitrages.

A vous de choisir selon les pièces, selon vos goûts et selon vos impératifs de sécurité.

Vitrage imprimé:

- Granité G200
- Delta clair / blanc mat
- Dépoli acide
- Polar
- Avoine

Vitrage sécurit:

- Vitrage Stadip: Deux feuilles de verre assemblées par un film synthétique très résistant.
- SP10: Retardateur d'effraction permettant de protéger votre logement des tentatives d'intrusions

Vitrage controle solaire:

- Suncool HP neutre 70/40
- Sunguard SNX 60/28

Vitrage avec store intégré:

- Gamme maison individuelle
- Gamme tertiaire

Vitrage design avec sablage:

- Modèle sur demande

Vitrage avec petit bois intégré:

- 10*8 imitation laiton ou selon RAL
- 26*8 selon RAL

Nous consulter pour toute autre demande.

FENETRE & PORTE FENETRE

Gamme 58

Essence:

- Bois exotique rouge bossé
- Chêne carrelet 3 plis non abouté.

Vitrage de base: 4-16WE-4FE Argon

Ferrage :

- Fiche 4 broches exacta Ø 13 (OF)
- Fiche 4 broches exacta Ø 14 (PF)
- Crémone 3 points
- Seuil de 40mm (PF)


Double joint:

- 1 ouvrant
- 1 dormant

Coefficient thermique

Uw = 1,6 W/m².K

Sw = 0,38

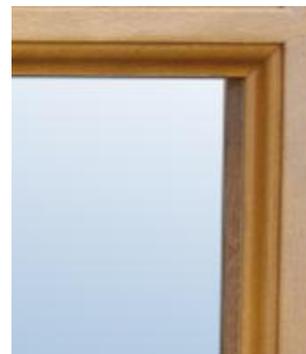

MOULURE DOUCINE
(avec rejet d'eau)

Gamme 68

Essence:

- Pin Sylvestre carrelet 3 plis (abouté ou non)
- Mélèze de Sibérie carrelet 3 plis (abouté ou non)

Moulure:

- Quart de rond (sans rejet d'eau)
- Moulure doucine (avec ou sans rejet d'eau)

Vitrage de base: 4-20WE-4FE Argon

Ferrage :

- Fiche 4 broches exacta Ø 13 (OF)
- Fiche 4 broches exacta Ø 14 (PF)
- Crémone 3 points
- Seuil de 40mm (PF)

Double joint:

- 1 ouvrant
- 1 dormant

Coefficient thermique

Uw = 1,3 W/m².K

Sw = 0,38



**MOULURE QUART
DE ROND**

Les options

Les options sur la menuiserie:

- Tapée d'isolation
- Tapée persienne
- Petits bois collés 2 faces avec ou sans intercalaire fictive
- Grille amovible petit bois
- Mortaise sur dormant pour grille d'aération

Les options quincaillerie:


- Oscillo-battant
- Barillet sur porte fenêtre
- Poignée fenêtre avec serrure
- Poignée rustique
- Fausse crémone en applique
- Cache fiche rustique ou moderne

Les options finition:

Impression blanche 1 couche : finition à effectuer dans les deux mois maximum suivant la livraison.

Finition composée d'une impression blanche, egrenage , deux couches de finition et emballage. RAL au choix.

Selon exposition: 1 couche tous les 2 à 4 ans pour la lasure et 1 couche de peinture tous les 5 à 7 ans

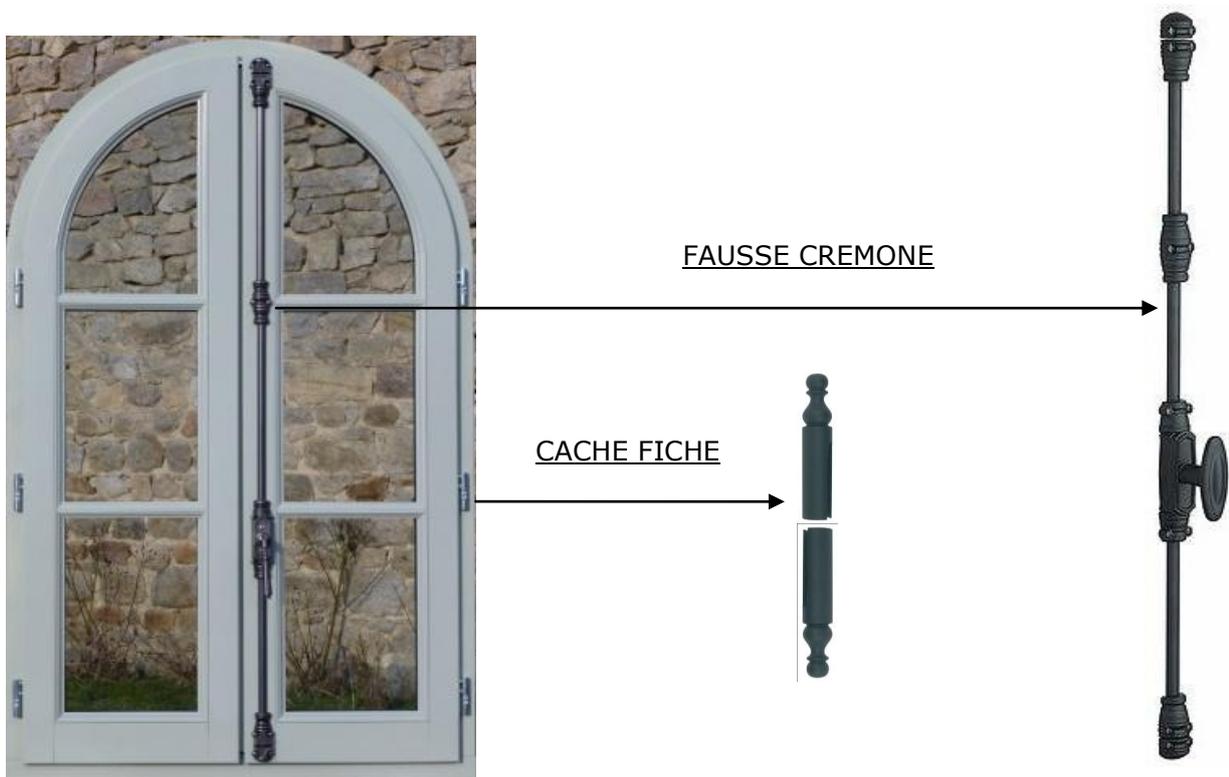

Gamme mixte bois aluminium

Essence:

- Pin Sylvestre carrelet 3 plis (abouté ou non)
- Mélèze de Sibérie carrelet 3 plis (abouté ou non)
- Chêne carrelet 3 plis non abouté

Moulure:

- Quart de rond (sans rejet d'eau)

Vitrage de base: 4-20WE-4FE Argon

Finition de base: Peinture ou lasure

Ferrage :

- Fiche 4 broches exacta Ø 13 (OF)
- Fiche 4 broches exacta Ø 14 (PF)
- Crémone 3 points
- Seuil de 40mm (PF)

Triple joint:

- 1 ouvrant
- 1 dormant
- 1 entre Aluminium et le bois


Coefficient thermique:

Mélèze et Pin:
Uw = 1,3 W/m².K
Sw = 0,38


Chêne:
Uw = 1,4 W/ m².K
SW = 0,38

Avantages:

- Ne nécessite aucun entretien extérieur
- Très résistant aux intempéries
- Excellente isolation thermique
- Chaleur et élégance du bois à l'intérieur

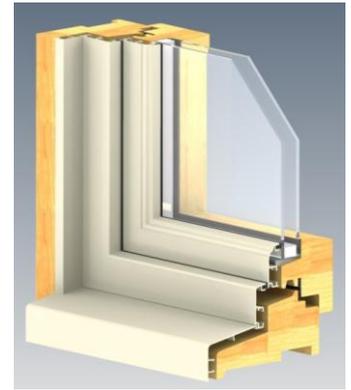

COUPE

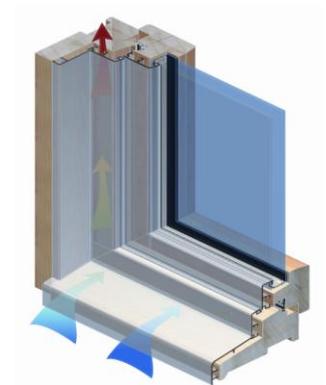

**VENTILATION
ENTRE BOIS ET ALUMINIUM**



VUE INTERIEURE



VUE EXTERIEURE

COULISSANT

Le coulissant à translation

Ferrage :


- Porte fenêtre : GU 966 MZ 150
- Fenêtre: GU OZ 150

Information:

- Min d'utilisation : 720 LFF – 820 HFF
- Max d'utilisation : 1600 LFF – 2370 HFF
- Poids vantail max : 150KG

Avantage:

- Meilleure étanchéité
- Meilleure valeur de coefficient thermique
- Meilleure valeur de coefficient phonique

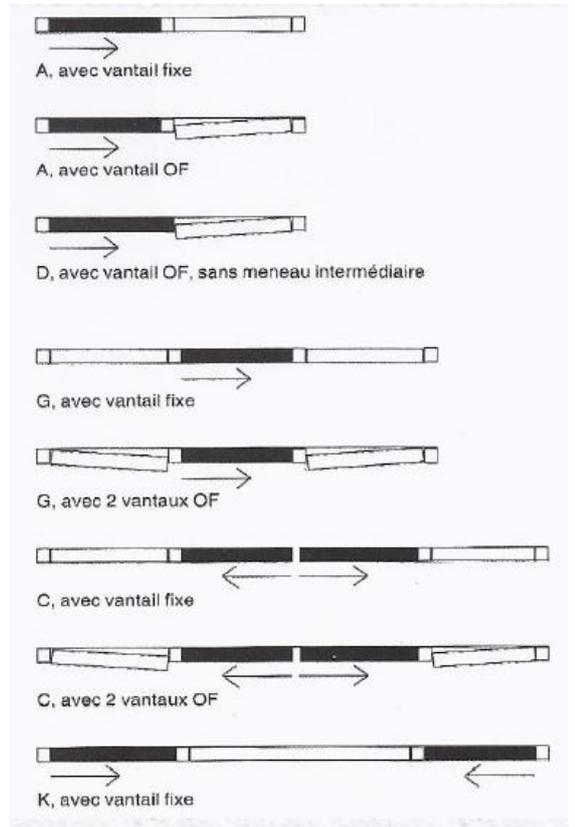

Le coulissant soulevant (traditionnel)

Ferrage :

- GU 934 ou 937 selon poids

Utilisation:

- Pour les coulissants de grande taille
- Pour le passage des personnes à mobilité réduite



PORTE D'ENTREE

Ferrage:

- Fiche 4 broches exacta Ø 16 (PF)
- Crémone 5 points Ferromatic ou Europa
- Seuil de 20mm

Double joint:

- 1 ouvrant
- 1 dormant

Gamme Orcines

En 58mm :

- Essence : BER ou Chêne carrelet 3 plis
- Vitrage de base: 33²-16WE-4FE Argon
- Panneau isolant d'épaisseur 36mm

En 68 mm :


- Mélèze ou Pin sylvestre carrelet 3 plis abouté ou non
- Vitrage de base: 44²-16WE-4FE Argon
- Panneau isolant d'épaisseur 42mm

Moulure :


- Doucine de 15 mm
- Quart de rond de 15mm (pour les PE en 68mm et les PE sans petits bois collés)

Modèles:




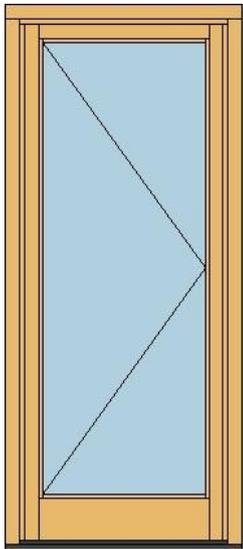


ORCINES VT

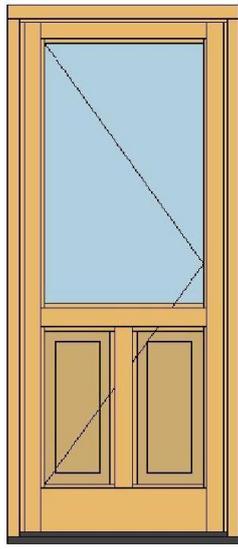


ORCINES GV

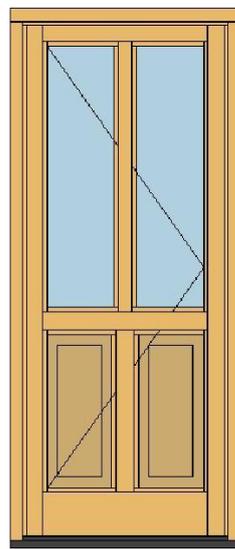


ORCINES 2CX

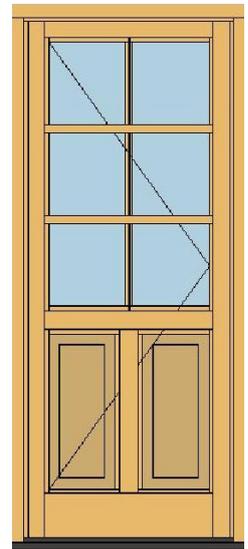


ORCINES 6

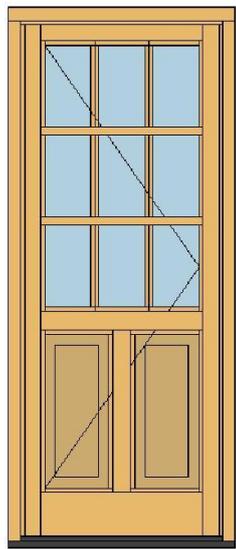


ORCINES 9

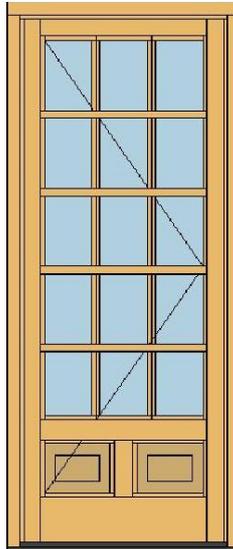


ORCINES 15

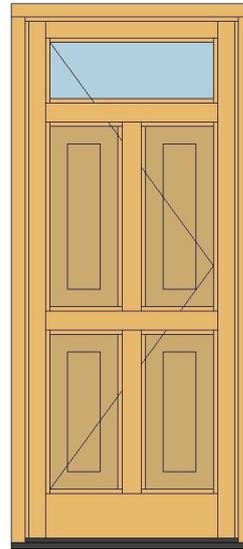


ORCINES PLV

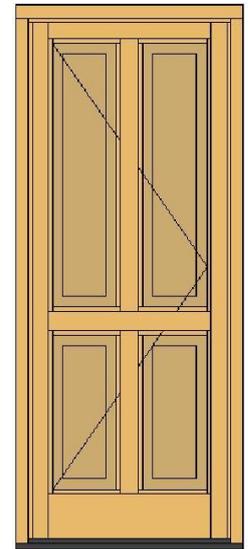


ORCINES PL

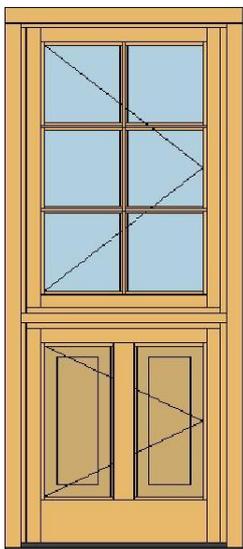


**PORTE
FERMIERE**

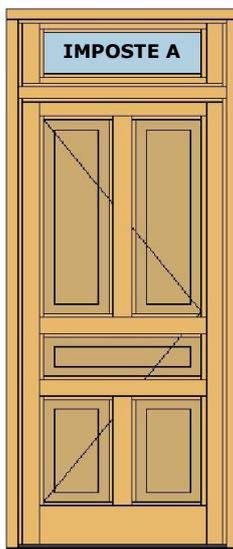

ORCINES PL5

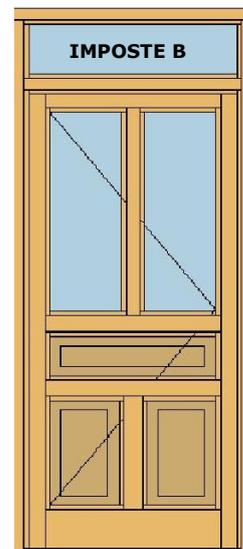

ORCINES 5V

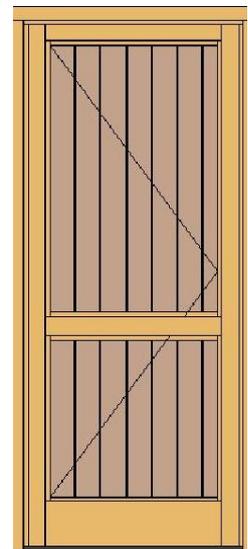

**PORTE DE
SERVICE**

GAMME TRADITIONNELLE

PLEINE

En 58mm :

- Essence : BER ou Chêne carrelet 3 plis
- Vitrage de base: 33²-16WE-4FE Argon
- Panneau isolant d'épaisseur 36mm

Moulure :

- Grand cadre 50mm



BESSE



BLANZAT



CHARBONNIERE



CHATEL



CLERMONT



ISSOIRE



MUROL



PONTGIBAUD



ROYAT



RIOM



THIERS



VERNEUGHEOL

GAMME VITREE

AVEC GRILLE & CHASSIS OUVRANT

En 58mm :

- Essence : BER ou Chêne carrelet 3 plis
- Vitrage de base: 4-16WE-4FE Argon
- Panneau isolant d'épaisseur 36mm

Moulure :

- Grand cadre 50mm



BARBIGNAT



BEAUMONT



**BOURG
LASTIC**



CEBAZAT



CHAMPEIX



COMBRONDE



EVAUX



LANDOGNE



LE GUET



LES ANCIZES



MARINGUES



MIREMONT



ST ELOY



ST ETIENNE



ST HILAIRE



VILLOSSANGES

GAMME VITREE

En 58mm :

- Essence : BER ou Chêne carrelet 3 plis
- Vitrage de base: 33²-16WE-4FE Argon
- Panneau isolant d'épaisseur 36mm

Moulure :

- Grand cadre 50mm



AIGUEPERSE



AUZANCES



BAUBLANGE



BILLOM



CHATEAUGAY



CONFOLANT



FLAYAT



GELLES



HERMENT



MANZAT



MARSAT



MONNET



MONTLUCON



MOZAC



PIONSAT



PRONDINES



SAINT AVIT



ST GERVAIS



VOLVIC

LES DEUX VANTAUX ET MODELES LARGES



AUZANCES



AUBUSSON



BAVARD



BROMONT



CHAMALIERES



CONDAT



COURNON



CROCQ



DONTREIX



FLAYAT TIERCE



GIAT



LA GOUTELLE



MERINCHAL



MONT-DORE



MONTEL



PONTAUMUR



ROMAGNAT



ST OURS

GAMME CONTEMPORAINE

En 68 mm :

- Mélèze ou Pin sylvestre carrelet 3 plis abouté ou non
- BER BOSSE
- Chêne carrelet 3 plis non abouté
- Vitrage de base: 44²-16WE-4FE Argon
- Panneau Gaudin compose d 'un isolant de 42mm et parement de 13mm



JUPITER



LUNE TIERCE



LUNE



MARS



MERCURE



NEPTUNE



NEPTUNE



SATURNE



VENUS



URANUS


GRILLES




TYX




GASSEROT

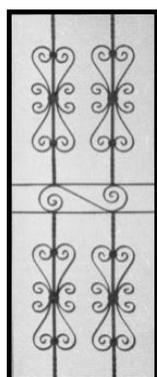


CHACELADE



LARAMADE



MEOUZE



CHAUVET *




CHAMBON




AYDAT



VASSIVIERE



SERVIERE *



PAVIN *

* Modèles de grille en fonte d'aluminium.

Disponibles pour des portes dont les dimensions totales en largeur sont comprises entre 950 mm et 980 mm

Nombreux modèles disponibles : nous consulter

GAMME MIXTE BOIS ALUMINIUM

En 68 mm :

- Mélèze ou Pin sylvestre carrelet 3 plis abouté ou non
- Chêne carrelet 3 plis non abouté
- Vitrage de base: 44²-16WE-4FE Argon
- Panneau VOLMA compose d 'un isolant de 27mm et parement de 5mm

Moulure :

- Quart de rond de 15mm

Finition :

- Ossature (dormant + montant)en finition lasure ou peinture
- Panneau Volma finition peinture



ANEZIA



CARRA



GISPANA



GRACIELLA



ACOLEA



ADELINE



CAPPUCINE



CATHERINE



CHARLOTTE



CLEMENCE



EMMA



ROMANE



LR 074



LR 081



LR 089



LR 115



LR 559



LR 573



LR 583



LR 584