


Detail: Rohrdurchführung alle Metalle

AEROdry
Sanierputzsystem®

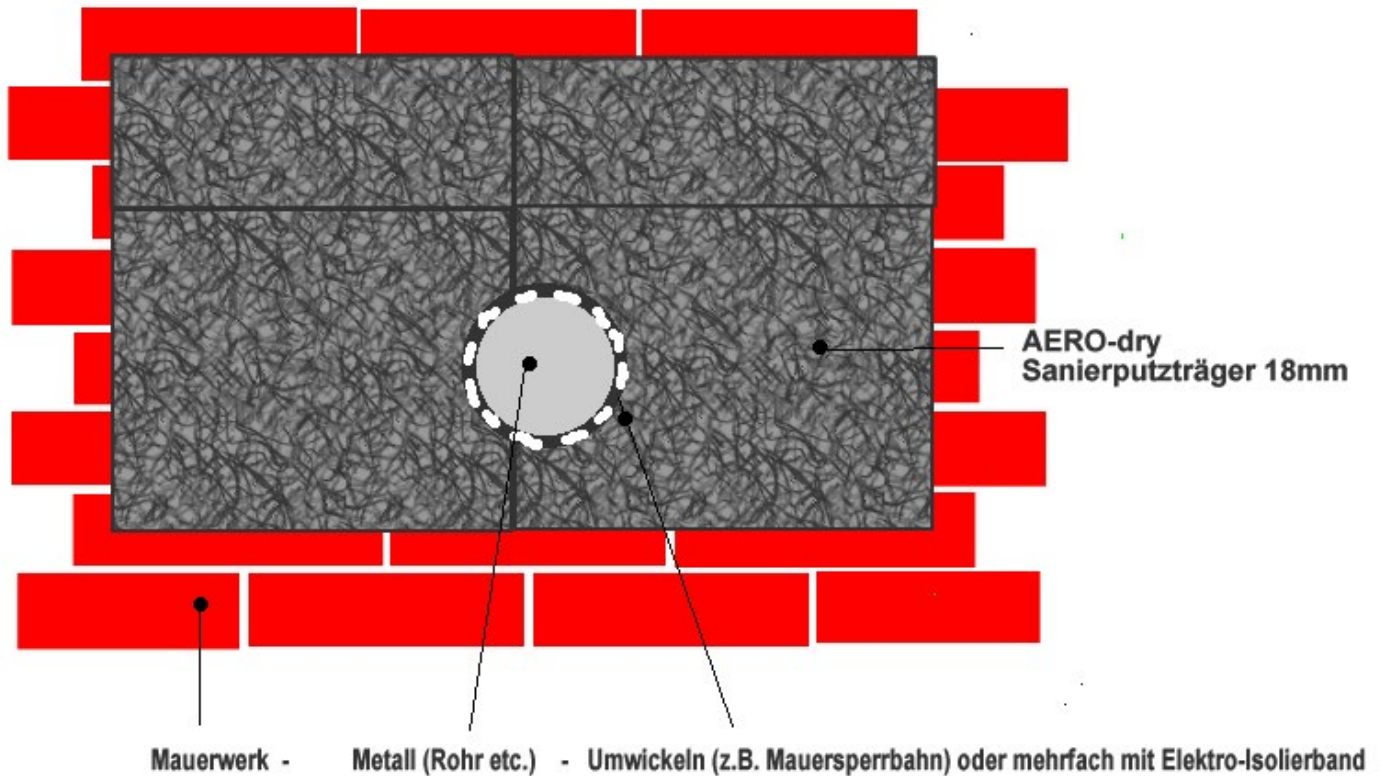

Vor dem Verlegen des AERO-dry Sanierputzträgers sind alle Metaldurchführungen mit Isolierband evtl. Mauersperrbahn in gesamter Aufbaudicke (ca.35mm) zu umwickeln.

Stand: 03-2022