



EV Portable



EV Portable es un cargador portátil de vehículos eléctricos de carga semi-rápida de hasta 22 KW. La solución ideal para recargar en cualquier lugar gracias a sus reducidas dimensiones y al ser totalmente portátil.

Características y Ventajas



Velocidad variable de carga

Elección manual de límite de potencia antes y durante la recarga.



Tipo 1 o Tipo 2

Toma de salida seleccionable: Tipo 1 (SAE J1772) o Tipo 2 (IEC 62196, 'Mennekes').



Manguera de 5/10 metros

Incluye la manguera con 5/10 metros de cable para facilitar la carga en cualquier espacio.

+ Resistente

Fabricado con plástico ABS, un material de alta resistencia y rigidez.

+ Velocidad de carga

Display LCD con información y configuración del equipo. Selección de la velocidad de recarga (6-32A).

+ Ligero


Fácil de transportar gracias a sus reducidas dimensiones.

+ Personalizable

Posibilidad de múltiples accesorios para la conexión de alimentación.

CARACTERÍSTICAS DE LA ENVOLVENTE

- ✓ Material: Plástico ABS
- ✓ Grado protección: IP54/IK10
- ✓ Embornamiento: interno
- ✓ Peso: 2,5 - 3,5 kg
- ✓ Fácilmente transportable
- ✓ Diseño compacto
- ✓ Máxima humedad 25°C: 95%
- ✓ Dimensiones: 122x90x202 mm

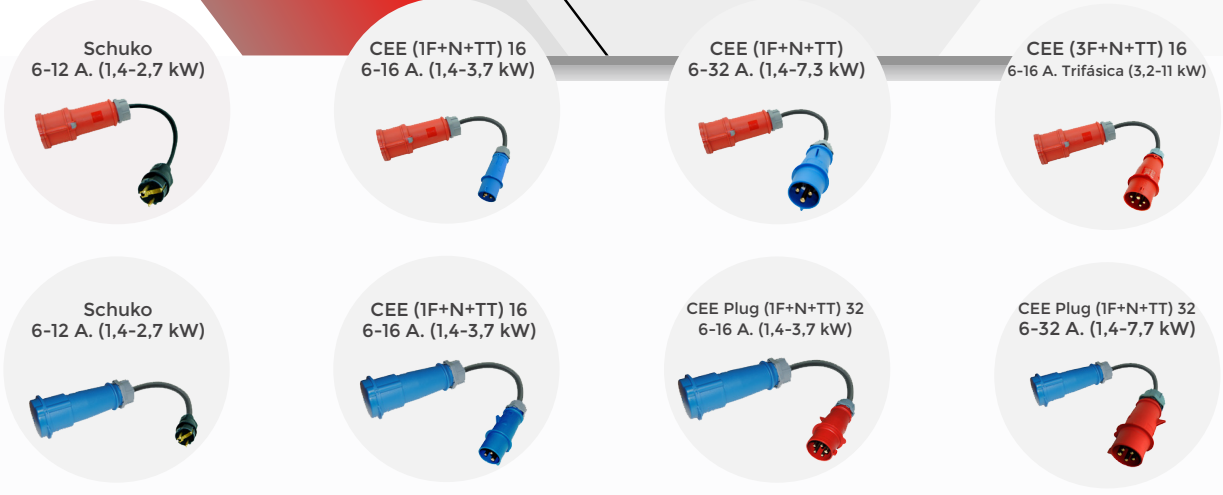

Configuración toma de salida	Manguera Tipo 1 16 A	Manguera Tipo 1 32 A	Manguera Tipo 2 16 A	Manguera Tipo 2 32 A
Símbolo conector trifásico Three-phase connector symbol				
Tolerancia Tolerance	10%	10%	10%	10%
Frecuencia de entrada Frequency of input	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Corriente de salida Output Current	6-16A	6-32A	6-16A	6-32A
Potencia de salida Output power	1,4 - 3,6 kW	1,4 - 7,7 kW	1,4 - 3,6 kW	1,4 - 22 kW
Velocidad de recarga variable Variable load speed	✓	✓	✓	✓
Conector de alimentación Power connector	CEE 16A 230V/ Schuko	CEE 32A 230V	CEE 16A 230V/ Schuko	CEE 32A 230V
Tensión de entrada Input voltage	230 V	230 V	230/400 V	230/400 V
Longitud conector de alimentación Power Connector Length	~0.40m	~0.40m	~0.40m	~0.40m
Tª Ambiente de trabajo Working Environment Temperature	-15°C a 50°C	-15°C a 50°C	-15°C a 50°C	-15°C a 50°C



Punto de Recarga Portatil
Recarga donde quieras

www.evportable.com/video

