

## SERIE SOP-PRO

\* La Sopladora, es un cañon soplador de gran potencia, muy adaptable a todos los terrenos. Con chasis de acero laminado en vidrio. Envolvente de fibra de vidrio reforzado PRFV 550 Ø, con orientación e inclinación ergonómica hidráulica. Máquina suspendida, anclada al tractor en los tres puntos de enganche, accionada mediante la t.d.f. del tractor, ligera y fácil mantenimiento.

### MODELO AXIAL 250 Ø



\* Características a destacar:

- Salida de 250 Ø.
- Turbina axial de 550 Ø de duraluminio 8 álabes.
- Embrague centrífugo por ferodos.
- Grupo multiplicador de acero.
- Caudal de aire 30.000 M3.

### MODELO CENTRÍFUGA 400 Ø

\* Características a destacar:

- Salida de 400 Ø.
- Turbina doble centrífuga 510 Ø con 60 álabes.
- Embrague centrífugo por ferodos 250 Ø.
- Grupo multiplicador reforzado.
- Caudal de aire 40.000 M3.

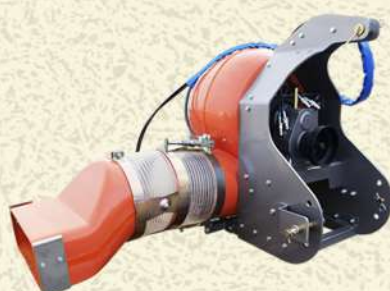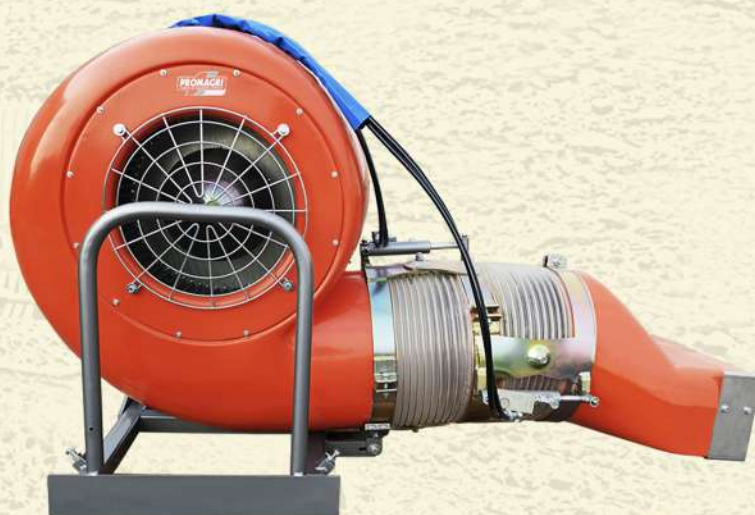

## MODELO

| MODELOS |                  | KG  | RPM | CAUDAL    |
|---------|------------------|-----|-----|-----------|
| SOP-PRO | AXIAL 250 Ø      | 206 | 540 | 30.000 M3 |
|         | CENTRÍFUGA 400 Ø | 252 | 540 | 40.000 M3 |

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |