

Qualität.
Tradition.
Design.



Caravan- Vorzelte 2023



Das Vorzelt. Ihr meistgenutzter Urlaubs-Raum.

Das Vorzelt bietet Ihnen einen wertvollen Lebensraum, wo immer Sie Ihren Urlaub auch verbringen. Es bietet Schutz vor jedem Wetter, ist ein schattiges Plätzchen für heiße Tage und immer ein Ort der Entspannung, der Geselligkeit oder gemeinsamer Aktivitäten.

Qualität. Tradition. Design. Diese drei Leitbegriffe prägen seit nunmehr 70 Jahren unser Unternehmen. Damit vereinen unsere Wohnwagenvorzelte und Campingprodukte jahrzehntelange Erfahrung, stetige Weiterentwicklung und ein Höchstmaß an Flexibilität für alle individuellen Anforderungen.

Mit unseren vier Produktgruppen bieten wir Vorzelte für alle Bedürfnisse. Reise-, Saison-, Ganzjahres- oder Wintercamping. Unterschiedliche Raumtiefen. Zum Einsatzzweck passende hochwertige Materialien. Stabile, dauerhafte Verarbeitung.

Zu jedem Zelt finden Sie in diesem Katalog wichtige Informationen, übersichtlich für Sie aufbereitet. Damit Sie das für Sie optimale Vorzelt finden.

Viel Spaß beim Blättern und Informieren wünscht

Ihr Holger Jan Brand

Qualität. Tradition. Design.



Qualität. Hochwertige, europäische Materialien. Solide Reißverschlüsse. Durchdachte Details. Sinnvolle und wichtige Entlüftung. Hohlsaumlaschen. Multifunktionsstreifen. Windschutzkeil. Und eine Service-Qualität, auf die wir stolz sind.

Tradition. Seit über 70 Jahren. Im Oktober 1950 gründete Robert Brand die Brand & Co Textilgesellschaft in Bielefeld. Planen und Zelte aller Art. Seitdem wurden ca. 990.000 Bungalow- und Hauszelte und über 500.000 Wohnwagenvorzelte produziert.



Design. Funktionale und nutzerorientierte Gestaltung unserer Produkte. Zeitloses, auch nach Jahren nicht „unmodernes“ Design ist uns wichtig. Dazu gehören auch ausgewogene Proportionen, unaufdringliche Farben und schöne Details.



Ten Cate 'All Season'

Das einseitig beschichtete Synthetik-Material:

Eine hochwertige und dicht gewebte Polyesterfaser bildet das Grundgerüst für dieses Zeltmaterial. Diese wird außenseitig mit einem Acrylat beschichtet. Je nach Einsatzzweck wird in unseren Zelten das 'All Season'-Gewebe in den Qualitätsausführungen 'TC-RESIDENTIAL', 'TC-TOURING 240' oder 'TC-TOURING 180' verwendet.

Eigenschaften:

Das Gewebe ist relativ robust bei geringem Gewicht (180 gr./m² – 290 gr./m²). Es lässt sich sehr gut ausspannen, gewährleistet eine hohe Wetterbeständigkeit und Farbechtheit, ist bedruckbar und es kommt zu keinerlei Geruchsbildung.

Weniger Schweißwasserbildung:

Und es bildet deutlich weniger Schweißwasser, da das Gewebe an der unbeschichteten Innenseite Feuchtigkeit aufnehmen kann.

Reinigung und Lüftung:

Die Reinigungsfähigkeit ist gut, jedoch sind nicht alle herkömmlichen Reinigungsmittel zu verwenden. Eine gute Vorzeltbelüftung ist wichtig.

Einsatz und Beanspruchung:

Überwiegend wird ein Gewebe dieser Art, abhängig von Gewicht und Qualitätsstufe, für Reise- und Saisonzelte verwendet.



Zeltberatung



PVC-Gewebe

Robust und schwer

Hier liegt der Schwerpunkt auf der beidseitig aufgetragenen PVC-Beschichtung.

Eigenschaften:

PVC-Gewebe ist im Vergleich zu anderen Zeltgeweben sehr schwer (380 gr. – 600 gr./m²) und daher auch sehr robust. So wird es auch für LKW-Planen verwendet. Es ist allerdings auch weniger dehnbar und daher schwerer auszuspannen.

Schweißwasserbildung:

In einem Zelt aus PVC-Gewebe bildet sich sehr starkes Schweißwasser, da keine Atmungsaktivität vorliegt.

Reinigung:

PVC-Gewebe lässt sich sehr gut reinigen.

Beanspruchung und Einsatz:

Aufgrund der Verrottungsfestigkeit eignet es sich vor allem im Dachbereich hervorragend für Zelte, die ganzjährig aufgebaut bleiben, und überall dort, wo ständige Berührung mit Wasser erfolgt (Spritzwände, Erdstreifen).

www.brand-camping.com

Welches Zelt für welchen Zweck?
Tipps zur Modell-Auswahl.
Pflegetipps. Größenrechner.

Wichtige, interessante, übersichtlich aufbereitete Informationen finden Sie auf der Brand-Webseite.



	COMO	SAFIR TL 240/280	ARCADE 240	TOPAS 240/300/350	TARIFA 240/280	PAMIR „S“	PALAZZO 240/280/300	ATRIUM 240/280/300	CASTELLO	FORUM	SUNNY SD	PARASOL XL	PARASOL HD
Dach-Innenseite bedruckt Die Dach-Innenseite ist dekorativ bedruckt. Druck und Dessin laut aktuellem Stoffmusterbuch.	✓	✓	✓	✓			✓						✓
Dach mit zusätzlicher Metallic-Beschichtung Die Dach-Außenseite ist zusätzlich mit einer Metallic-Beschichtung versehen. Hochwertig und dauerhaft.	✓	✓	✓	✓			✓						✓
Mehrteilige Vorderwand Die Vorderwand ist mehrteilig. Somit sind verschiedene Türpositionen je nach Bedarf möglich.	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓			
Hochentlüftung Verschiebbare Hochentlüftung: Schutz gegen Luftzug bei stürmischem Wetter.				✓	✓		✓	✓	✓	✓			
Verdeckte Reißverschlüsse Abdeckung der Reißverschlüsse in der Vorderwand (nicht bei Klappen).							✓	✓	✓				
Hohlraumlaschen Die Vorderwände sind mit Hohlraumlaschen für zusätzliche Schellenstäbe / Balkonstangen ausgerüstet. Für mehr Stabilität.	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓			
Gardinen Die Rollenaufhängung der Gardinen gewährleistet eine sichere und bequeme Handhabung.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Klettbander Die Klettbandbefestigung für eine stabile Verbindung der Vorder- und Seitenwände mit den Aufstellstangen.	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓			

	COMO	SAFIR TL 240/280	ARCADE 240	TOPAS 240/300/350	TARIFA 240/280	PAMIR „S“	PALAZZO 240/280/300	ATRIUM 240/280/300	CASTELLO	FORUM	SUNNY SD	PARASOL XL	PARASOL HD
Multifunktionsstreifen Der Multifunktionsstreifen ist ein überzeugendes Brand-Ausstattungsdetail. Bodenabspannung im Anstand von 2,5 cm möglich. Variabel. Stabil.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Erdstreifen Der 3-fache Erdstreifen: Außen + Multifunktionsstreifen + Innen. Ein sicherer Bodenabschluss.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓
Windschutzkeil Der Windschutzkeil verhindert Zugluft und optimiert die Passform bei aerodynamischen Wohnwagen.	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		
PowerGrip Gestänge serienmäßig mit PowerGrip ausgestattet. Zu den Vorteilen siehe Seite 39.		✓	✓	✓			✓	✓	✓		✓		✓
Hohlraumlaschen unter dem Vordach Die Hohlraumlaschen im Vordach fixieren die Vordachverstärkung (diese modellbezogen serienmäßig).	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		
Vordachverstärkung Vordachverstärkung im Lieferumfang serienmäßig enthalten.			✓	✓			✓	✓	✓	✓			
Schwere Reißverschlüsse bei allen Wandteilungen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zusatzkeder am Dach für die Verwendung des optionalen SHS-Systems (siehe Seite 41)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Beschichtete und abwaschbare Einfassbänder	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Abb. Größe 21

COMO

- Fünf einzelne Zelteile (Dach, zwei Seiten- und zwei Vorderwandelemente) sind einfach zu handhaben und für die Reise optimal zu verstauen.
- Dachmaterial außen metallic beschichtet mit dekorativ bedruckter Innenseite.
- Die Tür der Vorderwand ist entweder Mitte/Links oder ganz rechts nutzbar. Beide Seitenwände mit Eingangstüren.
- Zwei Vorderwandelemente – mit Verandafunktion.
- Die Seitenwände in „Easy-Zip“-Ausführung mit Verandafunktion.
- Beide Seitenwandfenster mit Gazefenster für eine optimale Querlüftung. Mit wetterfester Folienabdeckung.
- Alle wichtigen Ausstattungsdetails wie bei den „Großen“.

Mehr Infos: Der Ausklapper auf Seite 44.

Einfach Seite 44 ausklappen und wichtige Zusatz-Informationen finden.



▲ Vordereingang nach rechts versetzt. Eingang in Seite rechts geöffnet.



▲ Rechte Vorderwand und rechte Seitenwand entnommen. Eine Wind- und wettergeschützte Sitzecke.



▲ „Easy Zip“ – die Seitenwände lassen sich zu einer luftigen Veranda abklappen.



▲ Rechte Vorderwandhälfte als Veranda. Tür in Vorderwand als Stalltür-Variante.



▲ Für das Como ist der Anbau „Rasta RB“ lieferbar.

Maße. Gewichte. Preise.

Größe	Umlaufmaß cm	Anzahl Zelteile	Gewicht kg ca.	€ Euro
08	824 - 849	5	37,9	1.495,-
09	850 - 876	5	38,4	1.540,-
10	877 - 897	5	46,7	1.600,-
11	898 - 917	5	47,2	1.630,-
12	918 - 938	5	47,7	1.655,-
21	939 - 958	5	48,2	1.670,-
13	959 - 977	5	48,7	1.740,-
31	978 - 1001	5	49,2	1.780,-
14	1002 - 1025	5	49,7	1.820,-
41	1026 - 1051	5	50,2	1.840,-
15	1052 - 1075	5	50,7	1.880,-

Technik-Infos:

Dach:
TC-TOURING 240, aussenseitig metallic beschichtet, innen dekorativ bedruckt. Reduzierte Schwitzwasserbildung. Ohne Naht.

Seitenwände:
TC-TOURING 180, aussenseitig beschichtet, für ein angenehmes Raumklima.

Vorderwand:
TC-TOURING 180, aussenseitig beschichtet, für ein angenehmes Raumklima.

Vorzelt-Tiefe:
Bodenmaß ca. 240 cm.

Gestänge:
Stahl Ø 25 x 1 mm.

Materialien, Details:
Mehr Informationen finden Sie auf den Seiten 5 bis 7.

Und im praktischen Ausklapper auf S. 44.

Zubehör. Optionen.

Alternativgestänge (Mehrpreis). Siehe Seite 38

Vordachverstärkung (Mehrpreis). Siehe Seite 39

Anbau: RASTA RB. Siehe Seite 37 € 740,-

Weiteres Zubehör (Mehrpreis). Siehe Seite 39-43

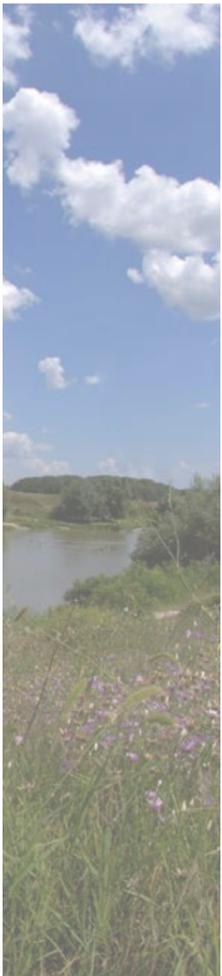




Abb. Größe 21

SAFIR TL Leicht Reisen.

- Alu-Leichtgestänge Ø 28 mm mit PowerGrip-Schnellfixierung serienmäßig. ✓
- All-Season-Touring – Gewebe: speziell für das Reiscamping entwickelt. ✓
- Dach außen metallic-beschichtet, innen dekorativ bedruckt. ✓
- Vorderwand mit Elementtechnik, Eingangsposition frei wählbar. Jede Seitenwand verfügt ebenfalls über eine Tür. ✓
- Vorderwandelemente mit Verandafunktion. ✓
- Die Seitenwände in „Easy-Zip“-Ausführung (mit Verandafunktion). ✓
- Optimale Querlüftung mittels Gazefenster, die mit Fensterfolien geschlossen werden können. ✓

Mehr Infos: Der Ausklapper auf Seite 44.

Einfach Seite 44 ausklappen und wichtige Zusatz-Informationen finden. ✓



▲ Tür ganz rechts, drei Vorderwandelemente zu einer Veranda abgeklappt. Rechte Seitenwandtür geöffnet.



▲ Tür ganz links, alle Elemente sind einzeln herausnehmbar. Eine windgeschützte Sitzcke.



▲ Die Seitenwände lassen sich zu einer luftigen Veranda abklappen.



▲ Alle Wandteile entnommen – ein stabiles Sonnendach.



▲ Mit Anbau, sowohl links- oder rechtsseitig anzubringen.



▲ Optional gegen Mehrpreis ist eine hochrollbare Tür (HR) lieferbar (nicht für Gr. 08).

Maße. Gewichte. Preise.

Größe	Umlaufmaß cm	Anzahl Zelteile	Safir TL 240		Safir TL 280	
			Gewicht kg ca.	€ Euro	Gewicht kg ca.	€ Euro
08	824 - 849	7	33,1	1.720,-	34,6	1.940,-
09	850 - 876	7	33,7	1.790,-	35,2	1.995,-
10	877 - 897	7	38,9	1.850,-	40,0	2.085,-
11	898 - 917	7	39,3	1.900,-	40,5	2.140,-
12	918 - 938	7	39,7	1.920,-	41,2	2.165,-
21	939 - 958	7	40,3	1.950,-	41,8	2.195,-
13	959 - 977	7	41,0	2.045,-	42,4	2.290,-
31	978 - 1001	7	41,6	2.145,-	42,8	2.415,-
14	1002 - 1025	7	42,1	2.185,-	43,2	2.465,-
41	1026 - 1051	7	42,7	2.240,-	43,9	2.525,-
15	1052 - 1075	7	43,3	2.320,-	44,1	2.595,-
16	1076 - 1095	9	45,6	2.590,-	-	-

Technik-Infos:

Dach:
TC-TOURING 240, außenseitig metallic-beschichtet, innen dekorativ bedruckt. Reduzierte Schwitzwasserbildung. Safir TL 280: mit Naht.

Seitenwände:
TC-TOURING 180, außenseitig beschichtet, für ein angenehmes Raumklima.

Vorderwand:
TC-TOURING 180, außenseitig beschichtet, für ein angenehmes Raumklima.

Vorzelt-Tiefe:
Bodenmaß ca. 240 cm oder ca. 280 cm

Gestänge:
Aluminium Ø 28 x 1 mm mit PowerGrip-System.

Materialien, Details:
Mehr Informationen finden Sie auf den Seiten 5 bis 7.

Und im praktischen Ausklapper auf S. 44.

Zubehör. Optionen.

- Alternativgestänge (Mehrpreis). Siehe Seite 38 ✓
- Vordachverstärkung (Mehrpreis). Siehe Seite 39 ✓
- Anbau: RASTA RB. Siehe Seite 37 € 740,- ✓
- Hochrollbares Türelement (HR): € 210,- ✓
- Weiteres Zubehör (Mehrpreis). Siehe Seite 39-43 ✓



Abb. Größe 21

ARCADE Der Trendsetter.

- Dach außenseitig metallic - beschichtet, die Innenseite ist dekorativ bedruckt.
- Aluminiumgestänge Ø 28mm serienmäßig mit PowerGrip-System.
- Variable Türgestaltung in der Front: Links der Mitte oder bei getauschten Vorderwandelementen ganz rechts.
- „Easy-Zip“ Seitenwände und beide Vorderwandelemente mit Verandafunktion.
- Vier Moskitofenster in Vorder- und Seitenwand für eine optimale Belüftung. Rundbogentür mit Belüftungsluke.
- Wohnliche Atmosphäre durch Gardinen in Vorder- und Seitenwänden und ein großzügiges Raumgefühl durch die Bogenform des Gestänges.
- Vorzelt - Sonnendach „Rondo“ (Seite 31) als Zubehör erhältlich.

Mehr Infos: Der Ausklapper auf Seite 44.

Einfach Seite 44 ausklappen und wichtige Zusatz-Informationen finden.



▲ Vorderwandteile gegeneinander getauscht. Linkes Vorderwandelement als Veranda.



▲ Rechte Seitenwand und rechtes Vorderwandelement entnommen.



▲ Das Seitenwandmaterial teilweise mit ‚Metallic-Perl-Effekt‘.



▲ Beide Vorderwandelemente herausgenommen, eine windgeschützte Sitzecke.



▲ Alle Vorder- und Seitenwandelemente entnommen – ein stabiles Sonnendach.



▲ Die Seitenwände lassen sich zu einer luftigen Veranda abklappen.

Maße. Gewichte. Preise.

Größe	Umlaufmaß cm	Anzahl Zelteile	Gewicht kg ca.	€ Euro
09	850 - 876	5	41,4	2.075,-
10	877 - 897	5	41,5	2.095,-
11	898 - 917	5	41,9	2.140,-
12	918 - 938	5	42,3	2.195,-
21	939 - 958	5	43,2	2.275,-
13	959 - 977	5	43,6	2.345,-
31	978 - 1001	5	44,0	2.415,-
14	1002 - 1025	5	45,0	2.495,-

Technik-Infos:

Dach:
TC-TOURING 240, außenseitig metallic-beschichtet, innen dekorativ bedruckt. Reduzierte Schweißwasserbildung.

Seitenwände:
TC-TOURING 240, außenseitig beschichtet, für ein angenehmes Raumklima.

Vorderwand:
TC-TOURING 180, aussenseitig beschichtet, für ein angenehmes Raumklima.

Vorzelt-Tiefe:
Bodenmaß ca. 240 cm

Gestänge:
Aluminium Ø 28 x 1 mm mit PowerGrip-System und Vordachverstärkung.

Materialien, Details:
Mehr Informationen finden Sie auf den Seiten 5 bis 7.

Und im praktischen Ausklapper auf S. 44.

Zubehör. Optionen.

Weiteres Zubehör (Mehrpreis). Siehe Seite 39-43





Abb. Topas 350 Größe 21

TOPAS 240 / 300 / 350

- Für Reise- und Saisoncamping. Extra tiefe Vorzelte (300/350) für extra viel Platz. ✓
- Dachgewebe in der Ausführung „TC-Residential“, Seitenwandgewebe „TC-Touring 240“. ✓
- Dachware außenseitig metallic-beschichtet, innen dekorativ bedruckt. ✓
- Element-Vorderwand, damit frei wählbare Türposition in der Vorderwand. Zusätzlich alle Elemente mit Verandafunktion. ✓
- Seitenwände in „Easy-Zip“-Ausführung mit Verandafunktion. ✓
- Optimale Querlüftung dank der großzügigen Gazefenster (das Topas 300 verfügt in der Seitenwand nur über das hintere Lüftungsfenster / Topas 240 ohne separate Lüftungsfenster). ✓
- Stabiles Stahlgestänge mit PowerGrip und Vordachverstärkung. ✓

Mehr Infos: Der Ausklapper auf Seite 44.

Einfach Seite 44 ausklappen und wichtige Zusatz-Informationen finden. ✓



▲ Türposition ganz links, zwei Elemente zur Veranda abgeklappt (Balkonstangen aus unserem Zubehör), Seiteneingang rechts geöffnet.



▲ Türposition rechts der Mitte. „Easy-Zip“-Seitenwand rechts als luftige Veranda.



▲ Ausführung der Seitenwand bei dem Topas 240.



▲ Optional lieferbar als zusätzlicher Nutzraum: ein Seitenanbau für die rechte oder linke Seite.



▲ Mit der „Easy-Zip“-Technik lassen sich die Seitenwände zu einer luftigen Veranda abklappen.



▲ Optional gegen Mehrpreis ist eine hochrollbare Tür (HR) lieferbar.

Maße. Gewichte. Preise.

Größe	Umlaufmaß cm	Anzahl Zelteile	Topas 240		Topas 300		Topas 350	
			Gewicht kg ca.	€ Euro	Gewicht kg ca.	€ Euro	Gewicht kg ca.	€ Euro
09	850 - 876	7	44,0	2.040,-	49,2	2.375,-	-	-
10	877 - 897	7	54,4	2.180,-	61,4	2.535,-	73,0	2.830,-
11	898 - 917	7	54,9	2.230,-	61,8	2.580,-	73,5	2.895,-
12	918 - 938	7	55,7	2.260,-	62,7	2.630,-	74,4	2.925,-
21	939 - 958	7	56,1	2.295,-	63,1	2.685,-	75,0	2.995,-
13	959 - 977	7	56,4	2.370,-	63,6	2.765,-	75,6	3.100,-
31	978 - 1001	7	57,3	2.430,-	64,3	2.830,-	76,2	3.150,-
14	1002 - 1025	7	57,6	2.540,-	67,0	2.945,-	76,8	3.290,-
41	1026 - 1051	7	58,1	2.595,-	67,6	3.020,-	-	-
15	1052 - 1075	7	58,5	2.650,-	68,1	3.100,-	-	-
16	1076 - 1095	9	62,8	3.040,-	71,7	3.535,-	-	-
17	1096 - 1115	9	63,6	3.145,-	-	-	-	-
18	1116 - 1135	9	64,1	3.195,-	-	-	-	-
19	1136 - 1155	9	64,4	3.335,-	-	-	-	-
GX	1156 - 1215	9-11	-	3.695,-	-	-	-	-

Topas 240 Gr. 16 bis GX: Lieferzeit ca. 6-8 Wochen

Technik-Infos:

Dach:
TC-RESIDENTIAL
Außenseitig metallic-beschichtet, innen dekorativ bedruckt.
Reduzierte Schweißwasserbildung.

Seitenwände:
TC-TOURING 240
Außenseitig beschichtet, für ein angenehmes Raumklima.
Vorderwand:
TC-TOURING 240
Außenseitig beschichtet, für ein angenehmes Raumklima.

Vorzelt-Tiefe:
Bodenmaß ca. 240 cm oder 300 cm oder 350 cm

Gestänge:
Topas 240: Stahlrohr Ø 25 x 1 mm (Gr. GX: 28 x 1 mm)
Topas 300 / 350: Stahlrohr Ø 28 x 1 mm
Jeweils mit PowerGrip-System und Vordachverstärkung.

Materialien, Details:
Mehr Informationen finden Sie auf den Seiten 5 bis 7.

Und im praktischen Ausklapper auf S. 44.

Zubehör. Optionen.

- Alternativgestänge (Mehrpreis). Siehe Seite 38
- Anbau: RASTA RB. Siehe Seite 37 € 740,-
- Hochrollbares Türelement (HR): € 210,-
- Weiteres Zubehör (Mehrpreis). Siehe Seite 39-43



TARIFA 240 / TARIFA 280



Dach:
PVC-Gewebe
Robust und gut
zu reinigen

Vorderwand:
TC Touring
Atmungsaktiv / angenehmes Raumklima

Seitenwände:
PVC-Gewebe
Robust und gut
zu reinigen

Abb. Größe 21

TARIFA

- Vorzelt für den Saisoneinsatz und / oder das Ganzjahrescamping.
- Dach und Seitenwände aus robustem PVC-Material. Vorderwand aus atmungsaktivem Ten Cate.
- Die Elemente der Vorderwand sind individuell tauschbar. Türposition nach Wunsch. Zusätzlich mit Verandafunktion.
- Alle Fenster mit zusätzlichen Schutz-Abdeckungen mit seitlichem Reißverschluss.
- Lüftungsgaze der Seitenwandfenster mit zusätzlicher Regenschutzfolie.
- Alle Größen mit symmetrischen Vorderwandfenstern, die Größe 16 mit 6 Vorderwandelementen.
- Tarifa 240 mit 25 mm Stahlgestänge. Tarifa 280 mit einem 28 mm Stahlgestänge.

Mehr Infos: Der Ausklapper auf Seite 44.

Einfach Seite 44 ausklappen und wichtige Zusatz-Informationen finden.



▲ Türposition in der Vorderwand ganz rechts. Jede Seitenwand mit einer Tür.



▲ Eine wind- und wettergeschützte Sitzecke.



▲ Für das Tarifa 240 ist der Anbau „RASTA 240 GA/P“, für das Tarifa 280 der Anbau „RASTA 280 GA/P“ lieferbar.



▲ Türposition ganz links, zwei Elemente zur Veranda abgeklappt (Balkonstangen als Zubehör), Seiteneingang geöffnet.



▲ Schutz bei Abwesenheit: alle Fensterklappen sind mit seitlichen Reißverschlüssen ausgestattet.



▲ Gegen Mehrpreis ist eine Tür mit Rundbogen (RB) lieferbar.

Maße. Gewichte. Preise.

Größe	Umlaufmaß cm	Anzahl Zelteile	Tarifa 240		Tarifa 280	
			Gewicht kg ca.	€ Euro	Gewicht kg ca.	€ Euro
09	850 - 876	7	47,4	2.085,-	53,3	2.365,-
10	877 - 897	7	56,8	2.195,-	63,3	2.495,-
11	898 - 917	7	57,3	2.250,-	63,9	2.570,-
12	918 - 938	7	58,7	2.290,-	65,3	2.595,-
21	939 - 958	7	57,8	2.320,-	65,7	2.640,-
13	959 - 977	7	59,5	2.345,-	66,2	2.690,-
31	978 - 1001	7	60,3	2.395,-	67,3	2.720,-
14	1002 - 1025	7	61,2	2.465,-	68,1	2.795,-
41	1026 - 1051	7	62,0	2.520,-	68,8	2.855,-
15	1052 - 1075	7	62,6	2.560,-	69,6	2.895,-
16	1076 - 1095	9	67,0	3.035,-	-	-

Technik-Infos:

Dach:
PVC – beidseitig beschichtet, ohne Naht.

Seitenwände:
PVC – beidseitig beschichtet.

Vorderwand:
TC-TOURING 240, außenseitig beschichtet, für ein angenehmes Raumklima.

Vorzelt-Tiefe:
Bodenmaß ca. 240 cm oder ca. 280 cm.

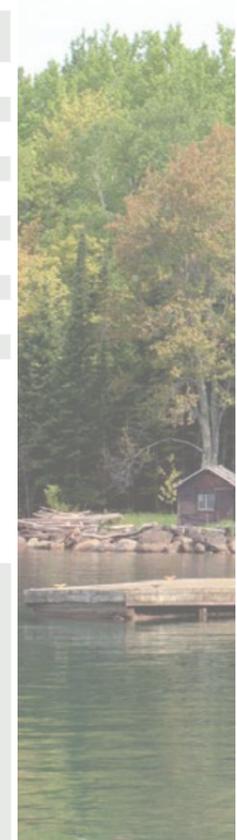
Gestänge:
Tarifa 240: Stahlrohr Ø 25 x 1 mm.
Tarifa 280: Stahlrohr Ø 28 x 1 mm.

Materialien, Details:
Mehr Informationen finden Sie auf den Seiten 5 bis 7.

Und im praktischen Ausklapper auf S. 44.

Zubehör. Optionen.

- Alternativgestänge (Mehrpreis). Siehe Seite 38
- Vordachverstärkung (Mehrpreis). Siehe Seite 39
- Anbau Tarifa 240: RASTA 240 GA/P. Siehe Seite 37 € 740,-
- Anbau Tarifa 280: RASTA 280 GA/P. Siehe Seite 37 € 850,-
- Türelement Rundbogen (RB) Vorderwand: € 210,-
- Weiteres Zubehör (Mehrpreis). Siehe Seite 39-43



- +PLUS 1** Drei* Zelt-Tiefen.
- +PLUS 2** Vorn: Elemente tauschbar.
- +PLUS 3** Seiten: Elemente tauschbar.
- +PLUS 4** Hochrollbare Tür vorn

- +PLUS 5** Rundbogentür seitlich (gegen Mehrpreis)
- +PLUS 6** Allwetterlüftung *
- +PLUS 7** Anbau (gegen Mehrpreis)



Palazzo, Atrium, Castello. Unterschiedlich in Materialauswahl und Dach-Design. Aber gleiches System. Und gleiche, vielfache Variabilität: Optionen zur Erweiterung und Individualisierung. Hier erfahren Sie mehr über die Möglichkeiten dieser drei Vorzelte.



+ 1 **Drei Zelt-Tiefen***

Alternativ lieferbar in einer Tiefe von 240, 280 oder 300 cm tief.
Castello* ausschließlich 240 cm tief.



+ 2 **Vorn: Elemente tauschbar.**

Die Vorderwandelemente sind untereinander tauschbar. Das Türelement kann nach Wunsch positioniert werden. Alle Fensterelemente mit Verandafunktion.



+ 4 **Hochrollbare Tür vorn**

Tür der Vorderwand serienmäßig in der Ausführung „hochrollbar“ (HR). Gegen Mehrpreis ist eine Tür mit Rundbogen (RB)-Reißverschluss lieferbar.



+ 5 **Rundbogentür seitlich**

Für die Seitenwand ist eine Rundbogentür gegen Mehrpreis erhältlich. Beliebig zu positionieren. (Material: PVC)



+ 3 **Seiten: Elemente tauschbar.**

Insgesamt vier Seitenwandelemente. Zwei Lüftungs-Elemente und zwei Panorama-Elemente. Alle beliebig zu positionieren und mit Verandafunktion



Ein Lüftungs-Element und ein Klarfolien-element.



Zwei Lüftungselemente.



Zwei Klarfolienelemente.

+ 6 **Allwetterlüftung***

Die Modelle mit einer Vorzelttiefe 280 und 300 cm verfügen zusätzlich über eine Allwetter-Lüftung auf beiden Seiten.



+ 7 **Anbau**

Ein Anbau kann auf der rechten und / oder der linken Seitenwand montiert werden. Mit separatem Eingangsreißverschluss und Lüftungsfenster. Grundfläche am Boden ca. 150 x 210 cm (Siehe Seite 37).





Dach:
PVC-Gewebe
Robust und gut zu reinigen

Vorderwand:
TC Touring
Atmungsaktiv / angenehmes Raumklima

Seitenwände:
PVC-Gewebe
Robust und gut zu reinigen

Abb. Palazzo 300 Größe 21

PALAZZO Robust und flexibel.

- Saison- und Ganzjahres- Vorzeltmodell. Dach und Seitenwände aus robustem PVC-Material.
- Vorderwand aus atmungsaktivem „TC-Touring 240“.
- Die Elemente der Vorderwand (Größen 09-15 = 4, Größen 16-GX = 6 bis 8. Immer ein Türelement) sind individuell tauschbar.
- Vier Fensterelemente für die Seitenwände; zwei Folienfenster und zwei Lüftungsfenster. Alle vier Elemente sind beliebig tauschbar.
- Gegen Mehrpreis ist ein „Türelement Seitenwand“ lieferbar. Dieses kann ebenfalls nach Wunsch positioniert werden.
- Fensterklappen. Wetterschutzabdeckungen bei allen schweren Reißverschlüssen. Verschiebbare Hochentlüftung.
- Stabiles 28 x 1 mm Stahlrohrgestänge mit Vordachverstärkung und PowerGrip-System serienmäßig.

Mehr Infos: Der Ausklapper auf Seite 44.

Einfach Seite 44 ausklappen und wichtige Zusatz-Informationen finden.

Maße. Gewichte. Preise.

Größe	Umlaufmaß cm	Anzahl Zelteile	Palazzo 240		Palazzo 280		Palazzo 300	
			Gewicht kg ca.	€ Euro	Gewicht kg ca.	€ Euro	Gewicht kg ca.	€ Euro
09	850-876	9	58,1	2.730,-	60,6	3.130,-	61,9	3.310,-
10	877-897	9	70,4	2.915,-	72,8	3.295,-	74,2	3.530,-
11	898-917	9	71,0	2.985,-	73,3	3.420,-	74,7	3.610,-
12	918-938	9	71,9	3.050,-	74,9	3.495,-	75,4	3.695,-
21	939-958	9	72,7	3.090,-	75,4	3.545,-	76,1	3.735,-
13	959-977	9	73,1	3.120,-	75,8	3.570,-	77,2	3.765,-
31	978-1001	9	74,1	3.175,-	77,0	3.595,-	78,7	3.840,-
14	1002-1025	9	74,7	3.240,-	77,8	3.695,-	79,0	3.935,-
41	1026-1051	9	75,4	3.270,-	78,5	3.745,-	79,6	3.960,-
15	1052-1075	9	76,5	3.325,-	79,2	3.795,-	80,1	4.045,-
16	1076-1095	11	81,8	3.885,-	84,7	4.435,-	86,4	4.690,-
17	1096-1115	11	82,5	4.115,-	85,2	4.695,-	-	-
18	1116-1135	11	83,0	4.175,-	86,0	4.770,-	-	-
19	1136-1155	11	83,6	4.265,-	86,6	4.880,-	-	-
GX	1155-1215	11-13		4.700,-		5.360,-		5.700,-



▲ Alle Fensterklappen sind mit seitlichen Reißverschlüssen ausgestattet.



▲ Türposition ganz links, zwei Elemente der Vorderwand und ein Element der Seitenwand zur Balkonblende abgeklappt.

! Weitere Detailabbildungen auf Seite 20 und 21.

Technik-Infos:

Dach:
PVC – beidseitig beschichtet, ohne Naht.

Seitenwände:
PVC – beidseitig beschichtet.

Vorderwand:
TC-TOURING 240
Außenseitig beschichtet, für ein angenehmes Raumklima.

Vorzelt-Tiefe:
Tiefe am Boden ca. 240 cm, 280 oder 300 cm.

Gestänge:
Stahlrohr Ø 28 x 1 mm,
mit PowerGrip-System und Vordachverstärkung.

Materialien, Details:
Mehr Informationen finden Sie auf den Seiten 5 bis 7.

Und im praktischen Ausklapper auf S. 44.

Zubehör. Optionen.

- Alternativgestänge (Mehrpreis). Siehe Seite 38
- Anbau: RASTA UNI GS/P. Siehe Seite 37 € 850,-
- Tür-Element Rundbogen (RB) Vorderwand: € 210,-
- Tür-Element Rundbogen Seitenwand: € 210,-
- Weiteres Zubehör (Mehrpreis). Siehe Seite 39-43





Dach:
TC Residential
Atmungsaktiv / angenehmes Raumklima

Vorderwand:
TC Touring
Atmungsaktiv / angenehmes Raumklima

Seitenwände:
TC Touring
Atmungsaktiv / angenehmes Raumklima

Abb. Atrium 300 Größe 21

ATRIUM Das Top-Modell für die Saison.

- Saison-Vorzelt. Dach und Seiten- und Vorderwände aus TC-Residential/TC-Touring 240.
- Reduzierte Schwitzwasserbildung und ein angenehmes Raumklima.
- Die Elemente der Vorderwand (Größe 09-15 = 4, Größe 16 = 6. Immer ein Türelement) sind individuell tauschbar. Mit Verandafunktion.
- Vier Fensterelemente für die Seitenwände; zwei Folienfenster und zwei Lüftungsfenster. Alle vier Elemente sind beliebig tauschbar. Zusätzlich mit Verandafunktion.
- Gegen Mehrpreis ist ein „Türelement Seitenwand“ lieferbar. Dieses kann ebenfalls nach Wunsch positioniert werden.
- Fensterklappen. Wetterschutzabdeckungen bei allen schweren Reißverschlüssen. Verschießbare Hochentlüftung.
- Stabiles 28 x 1 mm Stahlrohrgestänge mit Vordachverstärkung und PowerGrip-System serienmäßig.

Mehr Infos: Der Ausklapper auf Seite 44.

Einfach Seite 44 ausklappen und wichtige Zusatz-Informationen finden.

Maße. Gewichte. Preise.

Größe	Umlaufmaß cm	Anzahl Zelteile	Atrium 240		Atrium 280		Atrium 300	
			Gewicht kg ca.	€ Euro	Gewicht kg ca.	€ Euro	Gewicht kg ca.	€ Euro
09	850-876	9	52,8	2.940,-	54,7	3.370,-	-	-
10	877-897	9	65,0	3.130,-	66,7	3.575,-	-	-
11	898-917	9	65,3	3.205,-	67,3	3.670,-	-	-
12	918-938	9	66,4	3.280,-	68,3	3.760,-	70,7	3.975,-
21	939-958	9	68,0	3.320,-	68,5	3.795,-	70,9	4.020,-
13	959-977	9	67,1	3.360,-	69,4	3.845,-	71,8	4.045,-
31	978-1001	9	69,0	3.995,-	71,3	3.885,-	73,8	4.130,-
14	1002-1025	9	69,5	3.485,-	71,8	3.995,-	74,3	4.230,-
41	1026-1051	9	69,9	3.495,-	72,3	4.030,-	74,8	4.250,-
15	1052-1075	9	70,5	3.570,-	72,9	4.110,-	-	-
16	1076-1095	11	76,0	4.170,-	-	-	-	-



▲ Alle Fensterklappen sind mit seitlichen Reißverschlüssen ausgestattet.



▲ Türposition ganz links, zwei Elemente der Vorderwand und ein Element der Seitenwand zur Balkonblende abgeklappt.

! Weitere Detailabbildungen auf Seite 20 und 21.

Technik-Infos:

Dach:
TC-Residential
Außenseitig beschichtet, innen dekorativ bedruckt.
Reduzierte Schwitzwasserbildung.

Seitenwände:
TC-TOURING 240
Außenseitig beschichtet, für ein angenehmes Raumklima.
Vorderwand:
TC-TOURING 240
Außenseitig beschichtet, für ein angenehmes Raumklima.
Reduzierte Schwitzwasserbildung.

Vorzelt-Tiefe:
Tiefe am Boden ca. 240 cm, 280 oder 300 cm.
Gestänge:
Stahlrohr Ø 28 x 1 mm,
mit PowerGrip-System und Vordachverstärkung.

Materialien, Details:
Mehr Informationen finden Sie auf den Seiten 5 bis 7.
Und im praktischen Ausklapper auf S. 44.

Zubehör. Optionen.

- Alternativgestänge (Mehrpreis). Siehe Seite 38
- Anbau: RASTA UNI GS/P. Siehe Seite 37 € 850,-
- Tür-Element Rundbogen (RB) Vorderwand: € 210,-
- Tür-Element Rundbogen Seitenwand (PVC): € 210,-
- Weiteres Zubehör (Mehrpreis). Siehe Seite 39-43





Dach:
PVC-Gewebe
Robust und gut
zu reinigen

Vorderwand:
TC Touring
Atmungsaktiv / angenehmes Raumklima

Seitenwände:
TC Touring
Atmungsaktiv / angenehmes Raumklima

Abb. Größe 21

CASTELLO

- Für Saison- und Dauercamping. Mit umlaufendem, gestängeverstärktem Dachüberstand.
- Dach aus robustem PVC-Material.
- Seiten und Vorderwand (4-6 Elemente, eine Tür) aus atmungsaktivem „TC-Touring 240“.
- Die Elemente der Vorderwand sind individuell tauschbar. Alle Elemente mit Verandafunktion.
- Vier Fensterelemente für die Seitenwände; zwei Folienfenster und zwei Lüftungsfenster. Alle vier Elemente beliebig tauschbar und mit Verandafunktion.
- Fensterklappen. Wetterschutzabdeckungen bei allen schweren Reißverschlüssen. Verschießbare Hochentlüftung.
- Stabiles 28 x 1 mm Stahlrohrgestänge mit Vordachverstärkung und PowerGrip-System serienmäßig.

Mehr Infos: Der Ausklapper auf Seite 44.

Einfach Seite 44 ausklappen und wichtige Zusatz-Informationen finden.

Maße. Gewichte. Preise.

Größe	Umlaufmaß cm	Anzahl Zelteile	Gewicht kg ca.	€ Euro
10	877 - 897	9	76,0	3.155,-
11	898 - 917	9	76,7	3.235,-
12	918 - 938	9	79,1	3.295,-
21	939 - 958	9	80,0	3.345,-
13	959 - 977	9	80,6	3.375,-
31	978 - 1001	9	81,3	3.430,-
14	1002 - 1025	9	82,2	3.510,-
41	1026 - 1051	9	82,8	3.530,-
15	1052 - 1075	9	83,6	3.600,-
16	1076 - 1095	11	89,2	4.190,-



▲ Alle Fensterklappen sind mit seitlichen Reißverschlüssen ausgestattet.



▲ Türposition ganz links, zwei Elemente der Vorderwand und ein Element der Seitenwand zur Balkonblende abgeklappt.

! Weitere Detailabbildungen auf Seite 20 und 21.

Technik-Infos:

Dach:
PVC – beidseitig beschichtet, ohne Naht.

Seitenwände:
TC-TOURING 240, außenseitig beschichtet, für ein angenehmes Raumklima.

Vorderwand:
TC-TOURING 240, außenseitig beschichtet, für ein angenehmes Raumklima.

Vorzelt-Tiefe:
Bodenmaß ca. 240 cm.

Gestänge:
Stahlrohr Ø 28 x 1 mm mit PowerGrip-System und umlaufender Vordachverstärkung.

Materialien, Details:
Mehr Informationen finden Sie auf den Seiten 5 bis 7. Und im praktischen Ausklapper auf S. 44.

Zubehör. Optionen.

Alternativgestänge (Mehrpreis). Siehe Seite 38	
Anbau: RASTA UNI GS/P. Siehe Seite 37	€ 850,-
Tür-Element Rundbogen (RB) Vorderwand:	€ 210,-
Tür-Element Rundbogen Seitenwand (PVC):	€ 210,-
Weiteres Zubehör (Mehrpreis). Siehe Seite 39-43	






Abb. Größe 10 Seitliches Sonnendach gegen Mehrpreis lieferbar.


FORUM

- Pultdach aus PVC-Material für höchste Beanspruchungen des Saison- und Ganzjahrescampings.
- Seiten und Vorderwand aus atmungsaktivem „TC-Touring 240“.
- Das Türelement kann mit allen anderen Elementen der Seiten- und Vorderwand getauscht werden.
- Zwei Lüftungsfenster, davon eines variabel positionierbar in Vorder- oder Seitenwand.
- Fensterklappen. Wetterschutzabdeckungen bei allen schweren Reißverschlüssen. Verschiebbare Hochentlüftung.
- Der 3-fache Erdstreifen (außen- sowie innen liegender Erdstreifen plus Multifunktionsstreifen) bietet die notwendige Stabilität und einen sicheren Bodenabschluss.
- Stabiles 28 x 1 mm Stahlrohrgestänge mit Vordachverstärkung.

Bestellgrößen:
04 = 355 cm Linkseinzug



Bestellgrößen:
06 = 380 cm Linkseinzug



Mehr Infos: Der Ausklapper auf Seite 44.

Einfach Seite 44 ausklappen und wichtige Zusatz-Informationen finden.



▲ Türelement zur Wohnwagenwand versetzt, zwei Elemente der Vorderwand zur Veranda abgeklappt; Tür in eingezogener Seitenwand geöffnet.




▲ Türelement + Fenster-/Lüftungselement aus der Seitenwand in die Vorderwand versetzt, dafür zwei Fensterelemente in der Seitenwand.




▲ Alle Fensterklappen geschlossen – der notwendige Schutz während Ihrer Abwesenheit.

Das Einzugmaß ermittelt sich wie folgt: Messen Sie vom Boden durch die Kederschleife bis zu der Stelle am Wohnwagen, an der die Vorzelt-Seitenwand senkrecht an der Wohnwagenwand abschließen soll (der Dachüberstand wird nicht berücksichtigt). Eine optimale Passform wird bei einer Kederschleifenhöhe von ca. 240 bis 250 cm realisiert.




Bestellgrößen:
08 = 405 cm Linkseinzug




Maße. Gewichte. Preise.

Größe	Anzahl Zelteile	Gewicht kg ca.	€ Euro
04	7	56,5	2.615,-
06	7	56,7	2.750,-
08	7	59,2	2.795,-
10	8	65,6	3.115,-
11	8	66,7	3.215,-
12	8	67,0	3.215,-
13	8	67,5	3.270,-
14	8	67,7	3.270,-

Bestellgrößen:
10 = 430 cm Linkseinzug



Bestellgrößen:
11 = 455 cm Rechteinzug
12 = 455 cm Linkseinzug



Bestellgrößen:
13 = 480 cm Rechteinzug
14 = 480 cm Linkseinzug



Technik-Infos:

Dach:
PVC – beidseitig beschichtet, ohne Naht.

Seitenwände:
TC-TOURING 240, außenseitig beschichtet, für ein angenehmes Raumklima.

Vorderwand:
TC-TOURING 240, außenseitig beschichtet, für ein angenehmes Raumklima.

Vorzelt-Tiefe:
Bodenmaß ca. 250 cm.

Gestänge:
Stahlrohr Ø 28 x 1 mm mit Vordachverstärkung.

Gestängeumfang:
Gr. 04-08: 4 Beine, 4 Dachstangen
Gr. 10-14: 5 Beine, 5 Dachstangen (alle Größen zusätzlich mit 1 Andruckstange)
Materialien, Details:
Mehr Informationen finden Sie auf den Seiten 5 bis 7. Und im praktischen Ausklapper auf S. 44.

Zubehör. Optionen.

Sonnendach mit Gestänge, Tiefe ca. 280 cm, Breite ca. 160 cm (nicht für Schneelasten und Dauereinsatz geeignet).	€ 350,-
Türelement „Rundbogentür Forum“	€ 210,-
Weiteres Zubehör (gegen Mehrpreis): siehe Seite 39-43	



Abb. Größe 21
Bodenschürze und Radabdeckung gehören nicht zur Serienausstattung!



▲ Hier mit seitlichem Windschutz.



▲ Beide Seitenwände entnommen.

- Qualitäts-Sonnendach, inklusive Seitenblenden.
- 28mm Aluminium Vorzeltgerüst (mit 3 Dachstangen und 3 Standbeinen) mit PowerGrip-System.
- Das TC-Touring Gewebe garantiert ein minimales Gewicht.

Serienmäßige Ausstattung:

- Seitenwandelemente durch Reißverschlüsse abnehmbar.
- Multifunktionsstreifen für eine enge Bodenabspannung.
- Leichtlaufkeder mit Zusatzkeder für SHS-System.
- Abspannseile, Heringe und Nietkopfringe.

Maße. Gewichte. Preise.

Größe	Umlaufmaß cm	Gewicht kg ca.	€ Euro
08	824 - 849	17,6	955,-
09	850 - 876	17,8	955,-
10	877 - 897	18,6	1.030,-
11	898 - 917	18,8	1.030,-
12	918 - 938	19,0	1.030,-
21	939 - 958	19,2	1.045,-
13	959 - 977	19,4	1.045,-
31	978 - 1001	19,6	1.045,-
14	1002 - 1025	19,8	1.065,-

Dieses Sonnendach für alle Brand-Bogenzelte bietet eine komfortable Nutzungstiefe von ca. 235 cm. Lieferbar in den Brand-Vorzeltgrößen 09 – 14. Das Sonnendach wird auf den 3 Gestängedornen des Vorzeltgestänges fixiert, mit einer Dachstange, einem vorderen Rahmengestänge und entsprechenden Spannseilen ausgespannt.

Technik-Infos:

Dach:
TC-TOURING 180, außenseitig beschichtet.

Dachtiefe:
ca. 235 cm ohne Naht.
Gestänge:
Stahlrohr Ø 22 x 1 mm –
vorderes Rahmengestänge mit 3 Aufstellstangen.

Maße. Gewichte. Preise.

Größe	Gewicht kg ca.	€ Euro
09	16,3	550,-
10	16,4	605,-
11	16,5	605,-
12	16,6	605,-
21	16,7	630,-
13	16,8	630,-
31	16,9	630,-
14	17,0	690,-

Brand – Qualitätsmerkmal

Der ‚Multifunktionsstreifen‘



Der von Brand entwickelte Multifunktionsstreifen ist die ideale Lösung für eine feste Bodenverankerung Ihres Vorzeltes:

- hergestellt aus extrem reißfestem Material.
- die Nietkopfabspannringe können im Abstand von 2,5 cm eingesetzt werden.
- somit können an wichtigen Stellen (z.B. Vorzeltecken) mehrere Abspannpunkte gesetzt werden.
- Wurzeln oder Steine im Boden sind kein Problem. Einfach die Abspannköpfe nach rechts oder links in die nächsten Schlitzte versetzen.
- defekte Nietkopfabspannringe können problemlos ersetzt werden.

Technik-Infos:

Dach:
TC-TOURING 180, außenseitig beschichtet.

Gestänge:
Aluminium Vorzeltgerüst 28mm mit PowerGrip-System.

Seitenwand:
TC-TOURING 180, außenseitig beschichtet.

Dachtiefe:
ca. 235 cm, ohne Naht.



Abb. Größe 21



Abb. Größe 21



▲ Sonnendach in aufgerolltem Zustand, geschützt vor Wind und Regen unterhalb des Zeltvordaches.



▲ Giebelstangen im Vorzeltvordach fixieren das Sonnendach und sorgen für eine optimale Passform.



▲ 3 Spezialadapter, auf die Gestängewinkel aufgeschoben und auf diesen dann fest fixiert, bilden die Basis dieser universellen und kompakten Lösung. Eine sichere Verbindung!



▲ Sonnen- und windgeschützt, beide Seitenwände mit Reißverschlüssen abnehmbar.



▲ Auch eine Nutzung ohne die Seitenwandelemente ist möglich!

Schnell einsatzbereit!

Unser Universal Vorzelt-Sonnendach können Sie in wenigen Minuten aufbauen. Bei starkem Wind und Regen oder während Ihrer Abwesenheit ist es schnell unter dem Vordach verstaut (siehe Kleinabbildungen). Eine ideale Ergänzung Ihrer Campingausrüstung. Passend für fast alle Brand-Ganzeinzugszelte.

Die ideale Gestängekonstruktion bietet zahlreiche Vorteile:

- passend an alle Brand-Ganzeinzugszelte mit Giebel und Vordach der Zeltgrößen 08 – 41
- schneller und problemloser Aufbau durch eine sinnvolle Gestängeausstattung.
- Spezialadapter und Giebelstangen sorgen für eine optimale Passform, geben den notwendigen Halt auch zum Vorzelt. Vorzelt und Sonnendach bilden eine kompakte Einheit.
- einmal am Zelt fixiert, ist ein Abbau nicht nötig. Bei widrigen Witterungsverhältnissen wird das Sonnendach durch zwei Personen einfach aufgerollt.
- verstaut unter dem Vordach des Vorzeltes ist das Sonnendach vor Wind und Regen geschützt.

Maße. Gewichte. Preise.

Größe	Umlaufmaß cm	Gewicht kg ca.	€ Euro
08	824 - 849	14,6	550,-
09	850 - 876	14,7	550,-
10	877 - 897	17,1	605,-
11	898 - 917	17,2	605,-
12	918 - 938	17,3	605,-
21	939 - 958	17,4	630,-
13	959 - 977	17,5	630,-
31	978 - 1001	17,6	630,-
14	1002 - 1025	17,9	690,-
41	1026 - 1051	18,1	690,-

Das Solair kann auch als Sonnendach direkt am Wohnwagen verwendet werden (nur mit eingeschränkter Passform!)

Technik-Infos:

Dach:
TC-TOURING 180, außenseitig beschichtet.

Dachtiefe:
ca. 235 cm, ohne Naht.

Gestänge:
Stahl 22 x 1 mm, 1 Dachstange, 3 Aufstellstangen, 3 Spezialadapter, 2 Giebelstangen

Wenn Sie sich für das Vorzelt-Sonnendach SOLAIR interessieren, sollten Sie auch einen Blick auf das PARASOL XL werfen. Die zusätzlichen Seitenwände schaffen mehr Nutzungsmöglichkeiten und geben noch besseren Sonnen- und Windschutz. Eine optimale Passform und einen stabilen Aufbau ermöglicht das bewährte Spezialgestänge für Vorzeltsonnendächer, dass auch bei dem Modell SOLAIR zum Einsatz kommt (ergänzt um 2 zusätzliche Dachstangen). Robuste Klettbandbefestigungen an den Wandelementen und Haltebänder am Dachelement stabilisieren dort, wo es nötig ist. Eine perfekte Lösung für fast alle Ganzeinzugszelte mit Vordach.

Hinweis: Ohne die Seitenwände ist das Parasol XL, wie das Solair, auch direkt am Wohnwagen als Sonnendach nutzbar (mit eingeschränkter Passform).

Technik-Infos:

Dach:
TC-TOURING 180, außenseitig beschichtet.

Seitenwand:
TC-TOURING 180, außenseitig beschichtet.

Gestänge:
Stahlrohr 22 x 1 mm, 3 Dachstangen, 3 Aufstellstangen, 3 Spezialadapter, 2 Giebelstangen.

Dachtiefe:
ca. 235 cm, ohne Naht.

Serienmäßige Ausstattung:
- Zwei Seitenwandelemente, durch Reißverschlüsse abnehmbar.
- Spannseile, Heringe und Nietkopfringe.

Maße. Gewichte. Preise.

Größe	Umlaufmaß cm	Gewicht kg ca.	€ Euro
08	824 - 849	23,0	795,-
09	850 - 876	23,2	795,-
10	877 - 897	25,7	880,-
11	898 - 917	25,9	880,-
12	918 - 938	26,1	880,-
21	939 - 958	26,3	980,-
13	959 - 977	26,5	980,-
31	978 - 1001	26,7	980,-
14	1002 - 1025	26,9	1.060,-




Abb. Größe 21

Parasol HD

- Das Parasol-Vordach für die Saison von Frühjahr bis Herbst.
- Dachgewebe TC Residential, Seitenwände TC Touring 240.
- Beide Seitenwände mittels Reißverschlüssen abnehmbar.
- Gestänge Stahlrohr \varnothing 25 mm mit zusätzlichen Dach- und Seitenwandstangen.

Serienmäßige Ausstattung:

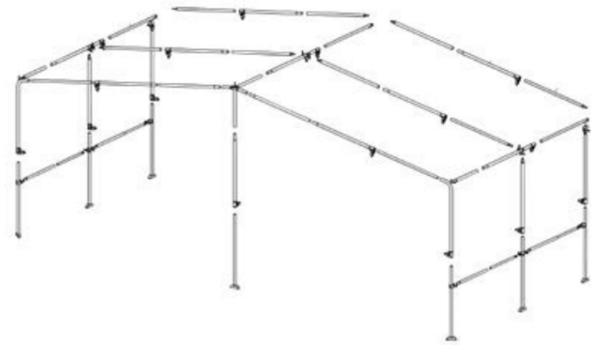- Gestänge: Stahlrohr 25 x 1 mm mit PowerGrip, 3 Dachstangen + 2 Querverstärkungen, 7 Aufstellstangen, 2 Schellenstäbe pro Seitenwand, 2 Giebelstangen, 3 Spezialadapter
- Zwei Seitenwandelemente, durch Reißverschlüsse abnehmbar.
- 3 Abspanngurte Mistral
- Heringe und Nietkopfringe.



▲ ... Gestänge aus Stahlrohr 25mm, mit zahlreichen Dach- und Seitenwandstangen.



▲ Seitenwände mit 3 Beinen und 2 Schellenstäben in Hohl-saumlaschen.



▲ Durch die Hohl-saumlaschen werden die Seitenwand und die Schellenstäbe zu einer stabilen Einheit.



Der Einsatz der 3 Sturmgurte Mistral ist erforderlich. ▶



▲ Zusätzliche Dachstangen stabilisieren die Dachfläche.

Maße. Gewichte. Preise.

Größe	Umlaufmaß cm	Gewicht kg ca.	€ Euro
09	850 - 876	44,1	1.125,-
10	877 - 897	44,3	1.145,-
11	898 - 917	44,5	1.175,-
12	918 - 938	32,7	1.195,-
21	939 - 958	44,9	1.255,-
13	959 - 977	45,1	1.245,-
31	978 - 1001	45,3	1.280,-
14	1002 - 1025	45,5	1.295,-
41	1026 - 1051	45,7	1.325,-
15	1052 - 1075	45,9	1.340,-
16	1076 - 1095	47,3	1.370,-

Technik-Infos:

Dach:
TC-Residential, außenseitig beschichtet.

Seitenwände:
TC-TOURING 240, außenseitig beschichtet.

Dach-Tiefe:
ca. 235 cm

Gestänge:
Stahlrohr 25 x 1 mm mit PowerGrip

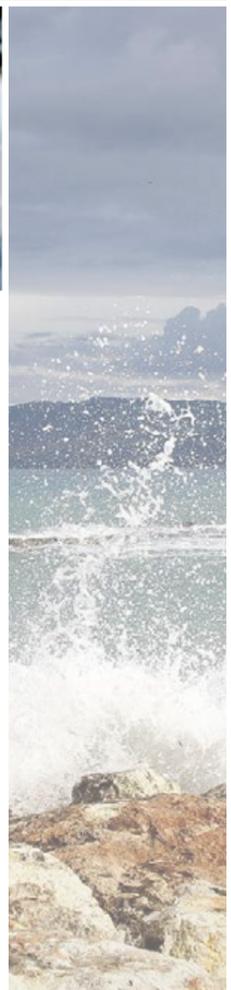






Abb. Größe 02-250

Lieferbare Größen:



◀ **Pamir 02-250:**
Breite ca. 250 cm
Tiefe ca. 215 cm
Gewicht ca. 38,0 kg



◀ **Pamir 03-300:**
Breite ca. 300 cm
Tiefe ca. 215 cm
Gewicht ca. 39,4 kg

Material: Dach und Seitenwände aus schwerem, beidseitig beschichtetem PVC-Gewebe.

Gestänge: Stahlrohr Ø 28 x 1 mm.
Größe 02 + 03 = 3 Beine.

Ausstattung: Dichtstreifen an der Wohnwagenseite (2 Schaumstoffkissen mit Andruckstangen), Bodennägel, Heringe, Spannleinen, Gardinen, Leichtlaufeingangskeder mit Zusatzkeder für SHS-System, Sturmabspannlaschen.

Sonderzubehör: Radabdeckung, Bodenschürze. Gestängeausbausatz für eine zusätzliche Unterstützung des Dachgestänges. Dieser besteht aus zwei Orkanstützen und zwei 2-teiligen Dachstangen.

Der Name spricht für sich: mit diesem Teilzelt sind Sie für den Winterurlaub auch in alpinen Regionen bestens gerüstet. Die „Knickdach-Technik“ gewährleistet einen optimalen Ablauf von Schmelzwasser. Das Vordach verhindert ein Abfließen des Wassers an der Vorderwand. Das 28 mm Stahlgestänge bietet

die notwendige Stabilität. Die Reißverschlüsse an beiden Eingangstüren („Stalltür“-Öffnung möglich) sind abgedeckt. Die Vorderwand ist herausnehmbar und kann bei Bedarf zu einer Veranda abgeklappt werden. Höhenverstellbar von 238 bis 250 cm Kederschienenhöhe.

Preis in Euro: Pamir 02: € 1.135,-
Radkasten und Bodenschürze: € 58,-

Pamir 03: € 1.255,-
Ausbaugestängesatz: € 170,-

DEPOT ...mit 28 mm Stahlgestänge.



Großes und robustes Gerätezelt, in dem sich viele Dinge sicher und wetterfest verstauen lassen!

Eine ca. 145 cm breite, hochrollbare Tür bietet ca. 180 cm Durchgangshöhe. Zwei große Hochentlüftungen sorgen für eine optimale Querlüftung. Traufenhöhe von ca. 180 cm, Mittelhöhe von ca. 210 cm: Viel Raum für Dinge, die im Wohnwagen oder Vorzelt unnötig Platz vergeuden.

Robustes Gestänge: Stahl 28 mm.

Material: Dach und Seiten Vollsynthetik, beidseitig PVC-beschichtet, abwaschbar.

Gestänge: Stahlrohr Ø 28 x 1 mm – 4 Standbeine.

Grundfläche: ca. 230 cm Breite x ca. 200 cm Tiefe bieten ca. 4,6 m² Nutzraum.

Serienmäßige Ausstattung: Bodennägel, Heringe, Spannleinen, abwaschbare Spritzwand, breiter, außen liegender Erdstreifen und Multifunktionsstreifen für eine enge Bodenabspannung.

Preis: € 715,-



Rasta 240 / 280 / Universal RB

Für viele unserer Vorzeltmodelle (siehe Tabelle) können wir Ihnen unseren Anbau „Rasta“ liefern. Die Seitenwand verfügt über einen Türreißverschluss. Die große Gaze-Belüftung in der Vorderwand kann mit einer Prägefaltenabdeckung und seitlichen Reißverschlüssen abgedeckt werden. Die Anbauten



Rasta Universal GS/P

sind mit doppeltem Erdstreifen und Multifunktionsstreifen ausgerüstet. Durch die besondere Reißverschlusstechnik ist eine Anbringung des Anbaus bei Herausnahme der entsprechenden Zelt-Seitenwand in einer bei Brand-Zelten gewohnt wettersicheren Art möglich.

Verfügbare Anbauten:

Vorzeltmodell	Rasta-Anbau	rechts	links	Material		Bodenmaß in cm	Preis in Euro €
				Dach	Seitenwand		
Como	Universal RB	✓	✓	TC-Touring 240	TC-Touring 240	145 x 215	740,-
Safir TL 240/280	Universal RB	✓	✓	TC-Touring 240	TC-Touring 240	145 x 215	740,-
Topas 240/300/350	Universal RB	✓	✓	TC-Touring 240	TC-Touring 240	145 x 215	740,-
Tarifa 240	240 GA/P	✓	-	PVC	TC-Touring 240	130 x 215	740,-
Tarifa 280	280 GA/P	✓	-	PVC	TC-Touring 240	130 x 255	850,-
Palazzo 240/280/300	Universal GS/P	✓	✓	PVC	PVC	150 x 210	850,-
Atrium 240/280/300	Universal GS/P	✓	✓	PVC	PVC	150 x 210	850,-
Castello	Universal GS/P	✓	✓	PVC	PVC	150 x 210	850,-

Der Anbau Universal RB kann sowohl an der rechten als auch an der linken Seitenwand des Vorzeltes montiert werden.

Dies gilt auch für den Anbau Universal GS/P.

Gestänge: Stahlrohr 22 x 1 mm inkl. Traufenstabilisierungsstangen.

Für folgende Zeltmodelle aus diesem Katalog sind keine Anbauten lieferbar:

Arcade 240 – Forum – Pamir.

Zubehör gegen Mehrpreis:



Trennwand (mit Eingangsreißverschluss)

Preise in Euro:

– für Tiefe 240: € 162,-

– für Tiefe 280: € 185,-

– für Tiefe 300: € 195,-

– für Anbau GS/P: € 195,-



Schlafkabine Anbau

- für Anbau Universal GS/P
(190 x 13 cm)

Preis: € 265,-

- für alle anderen Anbauten
(210 x 120 cm)

Preis: € 265,-

Brand-Vorzelte sind modellbezogen auch mit alternativen Sondergestängen (immer gegen Berechnung eines Mehrpreises) lieferbar. Hier einige technische Informationen zu den erhältlichen Sondergestängen:

Eine Vordachverstärkung stabilisiert die Dachfläche oberhalb der Vorderwand. Insbesondere bei längeren Standzeiten des Vorzeltes und bei windigen Wetterverhältnissen ist der Einsatz dieses Zusatzgestänges sinnvoll.

	Stahl 28		Stahl 32		Alu 28		Alu 32	
	Stahlrohrgestänge 28 x 1,0 mm mit PowerGrip-System. Nutzbar für Vorzelttiefen 240 und 280 cm.		Stahlrohrgestänge 32 x 1,5 mm: Statisch um das 2,5 – 3-fache belastbarer. Höheres Gewicht. Nutzbar für Vorzelttiefen 240, 280 und 300 cm.		Aluminium-Leichtgestänge 28 x 1,0 mm mit PowerGrip-System. Speziell für den Reisecamper. Nutzbar für Vorzelttiefen 240 und 280 cm.		Aluminiumgestänge 32 x 1,5 mm: Einschubrohre 28 x 1,5 mm). Statisch belastbar wie das bewährte 25mm Stahlgestänge. Nutzbar für Vorzelttiefen 240, 280 und 300 cm.	
								
	Lieferung inclusive Vordachverstärkung.		Lieferung inclusive Vordachverstärkung. PowerGrip optional gegen Mehrpreis.		Vordachverstärkung optional gegen Mehrpreis.		Lieferung inclusive Vordachverstärkung. PowerGrip optional gegen Mehrpreis.	
	Gr. 01-09	Gr. 10-GX	Gr. 01-09	Gr. 10-GX	Gr. 01-09	Gr. 10-GX	Gr. 01-09	Gr. 10-GX
Como	€ 195,-	€ 310,-	€ 260,-	€ 395,-	€ 195,-	€ 270,-	€ 285,-	€ 450,-
Safir TL 240	€ 55,-	€ 85,-	€ 135,-	€ 195,-	–	–	€ 175,-	€ 275,-
Safir TL 280	€ 55,-	€ 85,-	€ 135,-	€ 195,-	–	–	€ 175,-	€ 275,-
Topas 240	€ 55,-	€ 85,-	€ 135,-	€ 195,-	€ 110,-	€ 170,-	€ 175,-	€ 275,-
Topas 300	–	–	€ 100,-	€ 150,-	–	–	€ 150,-	€ 230,-
Tarifa 240	€ 195,-	€ 310,-	€ 260,-	€ 395,-	–	–	€ 285,-	€ 450,-
Tarifa 280	–	–	€ 100,-	€ 150,-	–	–	€ 150,-	€ 230,-
Palazzo 240	–	–	€ 100,-	€ 150,-	–	–	€ 150,-	€ 230,-
Palazzo 280	–	–	€ 100,-	€ 150,-	–	–	€ 150,-	€ 230,-
Palazzo 300	–	–	€ 100,-	€ 150,-	–	–	€ 150,-	€ 230,-
Atrium 240	–	–	€ 100,-	€ 150,-	–	–	€ 150,-	€ 230,-
Atrium 280	–	–	€ 100,-	€ 150,-	–	–	€ 150,-	€ 230,-
Atrium 300	–	–	€ 100,-	€ 150,-	–	–	€ 150,-	€ 230,-
Castello	–	–	€ 100,-	€ 150,-	–	–	–	–

- Como**
- Safir TL 240**
- Safir TL 280**
- Topas 240**
- Topas 300**
- Topas 355**
- Tarifa 240**
- Tarifa 280**
- Palazzo 240**
- Palazzo 280**
- Palazzo 300**
- Atrium 240**
- Atrium 280**
- Atrium 300**
- Castello**

Stahl 22/19 mm		Alu 25/22 mm	
Gr. 01-09	Gr. 10-GX	Gr. 01-09	Gr. 10-GX
€ 39,-	€ 80,-	€ 55,-	€ 95,-
€ 39,-	€ 80,-	€ 55,-	€ 95,-
€ 39,-	€ 80,-	€ 55,-	€ 95,-
Serie	Serie	Serie	Serie
Serie	Serie	Serie	Serie
Serie	Serie	Serie	Serie
€ 39,-	€ 80,-	€ 55,-	€ 95,-
€ 39,-	€ 80,-	€ 55,-	€ 95,-
Serie	Serie	Serie	Serie
Serie	Serie	Serie	Serie
Serie	Serie	Serie	Serie
Serie	Serie	Serie	Serie
Serie	Serie	Serie	Serie
Serie	Serie	Serie	Serie
Serie	Serie	Serie	Serie
Serie	Serie	Serie	Serie



Für die in der Tabelle genannten Vorzeltmodelle ist eine Vordachverstärkung als Zubehör lieferbar: (Lieferumfang: Größen 08-09: 4 Vordachstäbe. Größen 10-GX: 6 Vordachstäbe und 2 Distanzhalter)

PowerGrip



- PowerGrip ist ein seit Jahren bewährtes Schellspannsystem, das mit Stahl- oder Aluminiumgestängen eingesetzt werden kann. Die Vorteile sind offensichtlich:
- es ermöglicht ein einfaches, komfortables Ausspannen.
 - Beschädigungen der Rohroberfläche sind ausgeschlossen.
 - es kommt zu keinerlei Deformation der Rohre.
 - der Klemmechanismus enthält keine verzinkten Stahlteile.
 - es ist optisch wirkungsvoll.


Bei vielen Vorzeltmodellen wird PowerGrip serienmäßig mitgeliefert (siehe auch die Gestängebeschreibung auf den Modellseiten). Für die Nachrüstung eines Stahl- oder Aluminiumgerüsts bieten wir optional gegen Berechnung einen Nachrüstsatz an.

Nachrüstsatz 15 Stk. PowerGrip für ø 25 mm	€ 69,00	1 Stück PowerGrip für ø 25 mm	€ 7,40
Nachrüstsatz 15 Stk. PowerGrip für ø 28 mm	€ 79,00	1 Stück PowerGrip für ø 28 mm	€ 8,00
Nachrüstsatz 15 Stk. PowerGrip für ø 32 mm	€ 87,00	1 Stück PowerGrip für ø 32 mm	€ 8,60
5 Stk. PowerGrip für ø 22 mm	€ 26,50		

Für alle sonstigen Modelle in diesem Katalog sind keine Sondergestänge lieferbar.

Je nach Einsatzzweck können Zusatzstangen sinnvoll sein. Ob für Reise- oder Saisoncamping: Wir bieten Ihnen Zusatzstangen in allen wichtigen Dimensionen und Längen an:

1. Orkanstütze, Stahl 25 mm, Schelle + Fuß, 165-260 cm	€ 29,00	3c. Dachstange, Alu 28 mm, Haken + Schelle, 220-300 cm	€ 34,00
1a. Orkanstütze, Stahl 28 mm, Schelle + Fuß, 165-260 cm	€ 32,00	3d. Dachstange, Alu 32 mm, Haken + Schelle, 225-300 cm	€ 45,50
1b. Orkanstütze, Stahl 32 mm, Schelle + Fuß, 180-260 cm	€ 41,00	4. Schellenstab, Stahl 22 mm, 80-120cm, für ø 22-28 mm	€ 18,50
1c. Orkanstütze, Alu 28 mm, Schelle + Fuß, 165-260 cm	€ 32,00	4a. Schellenstab, Stahl 22 mm, 120-205 cm, für ø 22-28 mm	€ 22,00
1d. Orkanstütze, Alu 32 mm, Schelle + Fuß, 180-260 cm	€ 41,00	4b. Schellenstab, Stahl 22 mm, 160-260 cm, für ø 22-28 mm	€ 26,00
2. Dachstange gebogen, Stahl 25 mm, 210 - 255 cm	€ 31,50	4c. Schellenstab, Stahl 22 mm, 215-300 cm, für ø 22-28 mm	€ 28,00
2a. Dachstange gebogen, Stahl 25 mm, 270 - 320 cm	€ 34,00	4d. Schellenstab, Alu 25 mm, 80-120 cm, für ø 22-28 mm	€ 21,00
3. Dachstange, Stahl 25 mm, Haken + Schelle, 215-300 cm	€ 28,50	4e. Schellenstab, Alu 25 mm, 120-200 cm, für ø 22-28 mm	€ 24,00
3a. Dachstange, Stahl 28 mm, Haken + Schelle, 220-300 cm	€ 32,50	4f. Schellenstab, Alu 25 mm, 160-260 cm, für ø 22-28 mm	€ 28,50
3b. Dachstange, Stahl 32 mm, Haken + Schelle, 215-300 cm	€ 45,50	4g. Schellenstab, Alu 25 mm, 215-300 cm, für ø 22-28 mm	€ 30,50

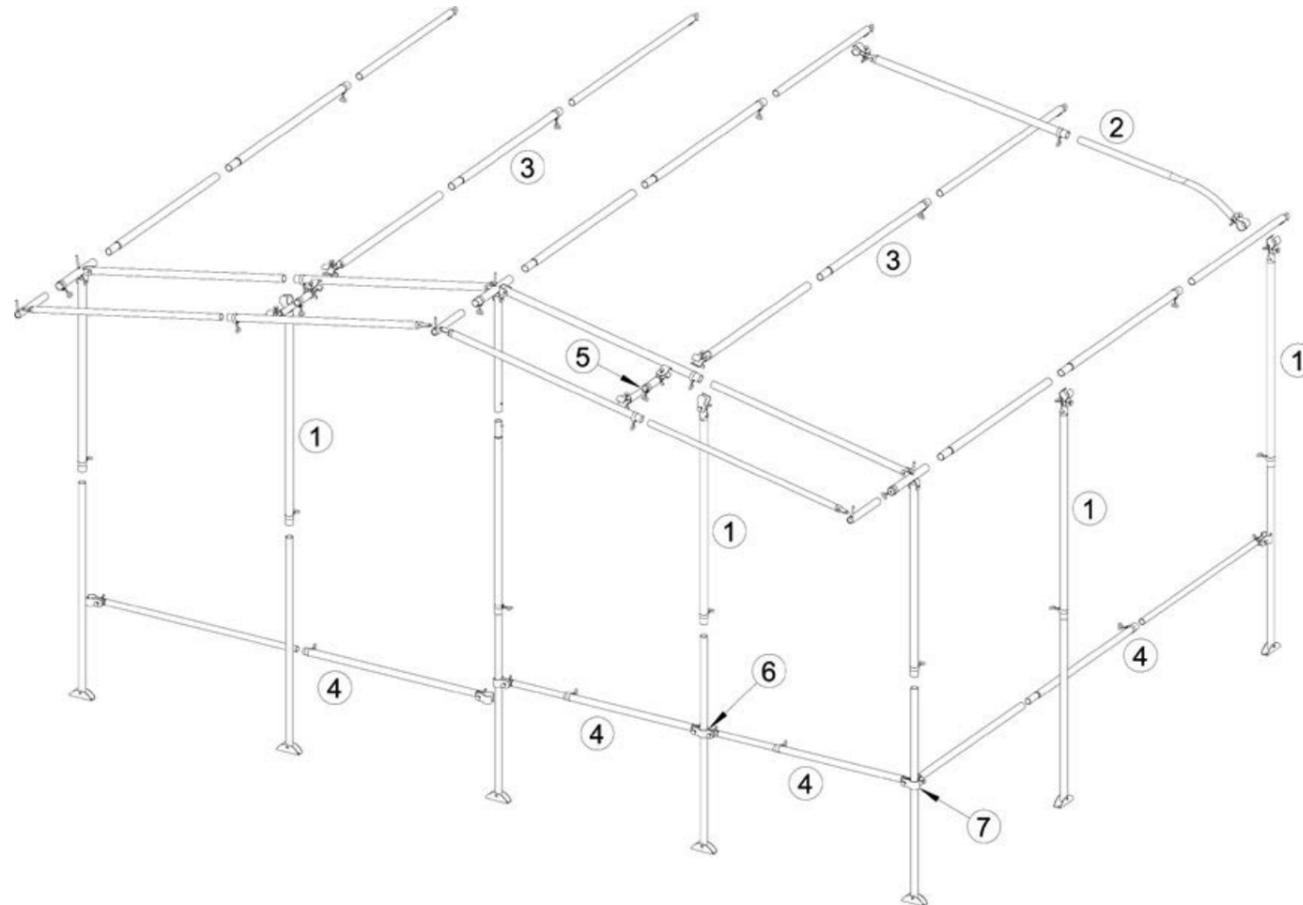

Die Schellenstäbe (Position Nr. 4) bieten wir in verschiedenen Längen an. Auf unserer Internetseite www.brand-camping.com finden Sie unter dem Menüpunkt „Zeltberatung / Technische Daten“ eine Aufstellung, welche Schellenstab-Länge Sie für die verschiedenen Größen unserer Zeltmodelle benötigen.



SHS	SHS-HOBBY-Aufsatzschuh	SHS-EXTEND
<p>Das bewährte SHS ist weiter optimiert worden. Durch Lösen einer integrierten Schraube per Hand kann die SHS-Öse deutlich weiter geöffnet werden und daher einfacher auf den Keder gesteckt werden. Das handfeste Anziehen der Schraube stellt dann die optimale Klemmwirkung sicher.</p> <p>€ 26,00 / 3 Stk. € 36,00 / 5 Stk.</p>	<p>Bei den Wohnwagen der Marke Hobby, Modelljahr 2009 bis 2013, ist ein Eckprofil eingesetzt worden, in das auch die Kederschiene für die Vorzeltbefestigung eingelassen ist. Das SHS ist auf diese Wohnwagen abgestimmt worden, indem spezielle Aufsatzschuhe für die SHS-Profile entwickelt wurden. Die Schuhe werden zusätzlich zu den SHS-Ösen für die Dachstangen benötigt.</p> <p>€ 14,00 / 3 Stk.</p>	<p>Bestimmte Wohnwagenmodelle der Marken KNAUS und WILK sind ab dem Baujahr 2011 mit einer neuen Kederschiene ausgestattet worden. Um die Brand SHS-Öse auch für diese Wohnwagenmodelle zu verwenden, ist ein Verlängerungsadapter entwickelt worden, der SHS-EXTEND. Er wird einfach auf den SHS-Keder des Vorzeltdaches an die gewünschte Position geschoben und dort mit der SHS-Öse verbunden.</p> <p>€ 25,00 / 5 Stk.</p>

Bei Saison- und Ganzjahrescamping empfehlen wir das Anschrauben von Wohnwagenhalteösen.

Sturm-Sicherungspaket MISTRAL

Herkömmliche, über dem Zelt liegende Sturmgurte können durch Scheuern das Dachgewebe beschädigen. Fest angenähte Sturmsicherungen können die Naht- und Gewebereiche unnötig belasten. Das Sturmsicherungspaket Mistral hingegen sichert das Vorzelt am Gestängedorn der Eckwinkel, einem der stabilsten Punkte eines Vorzeltes. Die Abstimmung erfolgt mit schweren Gewebegurten und robusten Ankerheringen. Eine dazwischen gesetzte Stahl-Spiralfeder gleicht durch Windböen hervorgerufene Reiß- und Zugkräfte aus.

Lieferumfang: 2 Gestängedorn-Adapter, 2 Sturmgurte, 2 Stahl-Spiralfedern, 2 Ankerheringe Stahl.

€ 61,00



▲ Die Sturmgurte werden mit Kunststoffadaptern am Gestängedorn befestigt.



▲ Spiralfedern und Ankerheringe schützen und stabilisieren.



▲ Eine stabile und zweckmäßige Sturmabspannung.



Rohrfeststeller

Für Ø 25 mm € 14,00 / 10 Stk.
 Für Ø 28 mm € 16,00 / 10 Stk.
 Für Ø 32 mm € 17,50 / 10 Stk.

Rohrschellen

Für Ø 22/25/28 mm € 14,50 / 10 Stk.
 Für Ø 28/32 mm € 17,00 / 10 Stk.

Doppelschellen

Für 25 und 28 mm - Gestänge € 5,50/ 2 Stk.
 Für 32 mm - Gestänge € 7,00/ 2 Stk.

Siehe auch Nr. 6 in Zeichnung auf Seite 40.

Dach-Halte-Set

Für eine stabile Verbindung zwischen Dachstange und Zeltdach (3 Haltepads, 3 Klettbander)

€ 23,00

Gardinen-Rollringe

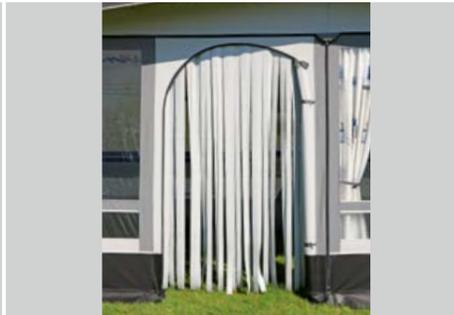
Rollringe für die Befestigung der Gardinen am Gardinenkeder.

€ 4,50 / 10 Stk.

Gestängespanner

Für eine straffe Ausspannung der Gewebeflächen. 7-teiliger Satz für alle Rohrdimensionen.

€ 34,00 / Stk.



Eckschellen

Für 25 und 28 mm - Gestänge € 17,50 / 2 Stk.
 Für 32 mm - Gestänge € 18,00 / 2 Stk.

Siehe auch Nr. 7 in Zeichnung auf Seite 40.

Distanzhalter

Stahl 22/19 mm € 23,00 / 2 Stk.

Siehe auch Nr. 5 in Zeichnung auf Seite 40.

Gestängedorne

3 Gestängedorne incl. Dichtringen und Regen-Abdeckkappen

€ 7,40

Transporttaschen

Ideal für Transport und Lagerung. Aus robustem Polyester material, mit seitlichen Belüftungsgazen.

Größe 01 = Gestängetasche 117x28x28 cm € 39,00/ Stk.
 Größe 02 = Zelttasche 110x40x40 cm € 42,00 / Stk.

Moskito-Tür

Die Tür wird mit Gardinen-Rollringen am Gardinenkeder befestigt. Aus beschichtetem Polyestergewebe. Für Vorzelte mit geradem Gardinenkeder oberhalb der Tür. Aus diesem Katalog: Como, Safir TL, Topas, Tarifa, Palazzo, Atrium, Castello.

Breite: 125 cm, Höhe: 200 cm. € 77,00 / Stk.

Bodenschürze „Spezial“

Speziell für Wohnwagen mit tiefem Türeinstieg (z.B. Fendt / Tabbert). Länge ca. 750 cm. 3-teilig. Länge individuell anpassbar.

€ 84,00



Gr.	T 240	T 280	T 300
09	280,-	335,-	345,-
10	305,-	345,-	385,-
11	305,-	345,-	385,-
12	305,-	345,-	385,-
21	320,-	385,-	395,-
13	320,-	385,-	395,-
31	320,-	385,-	395,-
14	335,-	405,-	415,-
41	335,-	405,-	415,-
15	335,-	405,-	415,-
16	345,-	420,-	435,-
17	345,-	420,-	435,-
18	345,-	420,-	435,-
19	345,-	420,-	435,-
GX	395,-	470,-	475,-

Gr.	Preis
08	41,00
09	48,00
10	48,00
11	48,00
12	54,00
21	54,00
13	54,00
31	57,00
14	57,00
41	61,00
15	61,00
16	71,00
17	71,00
18	71,00
19	71,00

Nietkopfringe

Nietkopfabspannringe (2-Loch) für den Multifunktionsstreifen

€ 7,00 / 10 Stk.

Nietkopfleiterstege

Nietkopfleiterstege (6-Loch) für den Multifunktionsstreifen

€ 11,50 / 10 Stk.

Ankerringe

Für die Abspannung der Wohnwagenschürze am Boden.

€ 9,50 / 10 Stk.

Dach-Innenhimmel

Für alle Brand-Ganzeinzugszelte (nicht Arcade und Topas 350). Für jede Zeltgröße eine entsprechende Himmelgröße. Fertigung nach Auftragsingang. Lieferzeit ca. 4-6 Wochen.

Preise in Euro ▶

Bodenschürzen

Aus PVC-Folienmaterial. Höhe ca. 50 cm. Mit PVC-Kederschiene und eingeschweißten PVC-Ösen.

Preise in Euro ▶

25 Meter Rolle: € 235,00

Für weitere Details zu der Serienausstattung der Vorzelte siehe auch Seite 6 bis 7.

Dach

- Dach "Ten Cate" – außenseitig Metallic – beschichtet, innen dekorativ bedruckt
- Dach "PVC" – beidseitig beschichtet

Gestänge

- Größe 10 – GX mit 5 Beinen (davon 2 versetzbar) und 5 Dachstangen
- Größe 05 - 09 mit 3 Beinen und 3 Dachstangen
- Seriengestänge mit PowerGrip – Schnellfixierung
- Seriengestänge mit Vordachverstärkung

Vorderwand

- Eingangsplatzierung variabel
- Eingangstür in Rundbogen-Ausführung, seitlich aufrollbar (RB)
- Eingangstür nach oben hochrollbar (HR)
- Vorderwandelemente mit Verandafunktion

Seitenwand

- "Easy-Zip"-Variante. Mit Verandafunktion.
- Premium-Plus – Variante mit Panorama-Fenstern und Veranda-Funktion

Fenster

- Folienabdeckungen der Seitenfenster mit seitlichen Reißverschlüssen verschließbar
- Fensterabdeckungen aller Fenster mit seitlichen Reißverschlüssen verschließbar
- Seitenfenster „3-fach“: ½ Belüftungsgaze + Folienabdeckung der Gaze + 1/1 Stoffklappe
- Seitenwandfenster mit Gardinen

Reißverschlüsse

- Stabile, schwere YKK Marken-Reißverschlüsse
- Seitenwand-Reißverschlüsse geschützt durch Stoffabdeckungen
- Alle schweren Reißverschlüsse der Vorderwand geschützt durch Stoffabdeckungen

Allgemeine Ausstattung

- Multifunktionsstreifen für eine enge und individuelle Bodenabspannung
- Innen liegender Dichtstreifen, mittiger Multifunktionsstreifen und äußerer Erdstreifen
- Hohlsaumlaschen für Vordachverstärkung
- Hohlsaumlaschen in Vorder- und Seitenwänden für Balkonstangen zur Wandstabilisierung
- Gardinen plus eingenähtem Gardinen-Doppelkeder für eine zweite Übergardine
- Bodenschürze, Radabdeckung, Bodennägel, Heringe und Abspannleinen
- Leichtlauf – Einzugskeder mit zusätzlichem Innenkeder für optionales SHS-System und Innenhimmel
- Dauerhochentlüftung
- Hochentlüftung mit Reißverschlüssen verschließbar
- Klettbander für die Fixierung von Aufstellstangen

Sonderzubehör gegen Mehrpreis

- Gestänge Stahlrohr ø 28 x 1,0 mm mit Vordachverstärkung und PowerGrip-System
- Gestänge Stahlrohr ø 32 x 1,5 mm mit Vordachverstärkung (PowerGrip-System optional)
- Gestänge Aluminiumrohr ø 28 x 1,0 mm mit PowerGrip-System
- Gestänge Aluminiumrohr ø 32 x 1,5 mm mit Vordachverstärkung (PowerGrip-System optional)
- Vordachverstärkung
- Seitenanbau „Rasta“ (siehe Detailbeschreibung auf Seite 37)
- Türelement HR/RB
- Türelement Seitenwand
- Orkanstützen, Dachstangen, Schellenstäbe und weiteres Zubehör (siehe Seite 40 ff)
- Innenhimmel (Lieferzeit 4-6- Wochen). Siehe auch Seite 43!
- SHS - Wohnwagenhalteösen (siehe Seite 41)
- Sturmsicherungspaket Mistral (siehe Seite 41)



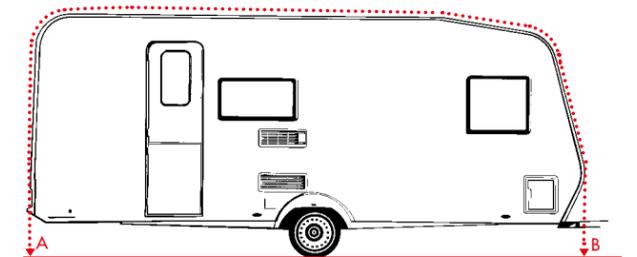
Wichtig: Wie ermitteln Sie die richtige Vorzeltgröße?

Die für Ihren Wohnwagen erforderliche Vorzeltgröße ist ausschließlich der Brand-Größentabelle zu entnehmen, die Ihrem Fachhändler vorliegt (Größenangaben anderer Hersteller müssen nicht mit unseren Größen übereinstimmen). Diese Tabelle zeigt die Vorzeltgrößen für Wohnwagen der letzten 20 Jahre.

Wir verfügen zusätzlich über eine Datenbank, in der die korrekte Vorzeltgröße für über 16.000 Wohnwagenmodelle hinterlegt ist. Diese Informationen können Sie auch direkt auf unserer Homepage www.brand-camping.com abrufen.

Nach der Abwicklungslänge, auch Umlaufmaß genannt, können Sie jedoch auch selbst die richtige Vorzeltgröße bestimmen.

Bocken Sie hierzu Ihren Wohnwagen normal auf. Nehmen Sie das Maß A - B mit einem nicht dehnbaren Bindfaden, den Sie durch die Kederschiene führen. Ermitteln Sie die gemessene Strecke in cm. Messen Sie zum Beispiel 845 cm, dann finden Sie dieses Maß in der Größe 08, die den Bereich von 824 bis 849 cm abdeckt.



Da seitens der Wohnwagenhersteller gelegentlich Veränderungen vorgenommen werden (Achsen, Radgröße, usw.), die das Umlaufmaß beeinflussen können, empfehlen wir grundsätzlich eine Feststellung des Umlaufmaßes A – B und den Vergleich mit den in der Größentabelle angegebenen Informationen (Wohnwagentyp / Modelljahr / Umlaufmaß).

Bitte beachten Sie: Durch eine Gewichtsauflastung des Wohnwagens verändert sich in den meisten Fällen auch die Höhe des Wohnwagens. Ist der Wohnwagen aufgelastet, muss immer das Maß A - B ermittelt werden.

Sollten Sie ein Bodenpodest verwenden, ist dieses bei der Vorzeltgröße zu berücksichtigen. Hierbei berät Sie Ihr Fachhändler gerne.

Die Größe GX ist immer eine Sonderanfertigung und Basisgröße für Wohnwagen-Vorzelte mit Umlaufmaßen ab 1156 bis 1215 cm. Lieferzeit drei – vier Wochen.

Allen unseren Vorzelten liegt eine Aufbauanleitung bei, die den korrekten Aufbau eines Vorzeltes aufzeigt. Beachten Sie bitte insbesondere die dort aufgeführten Hinweise hinsichtlich der richtigen Position der seitlichen Dachstangen und die Abfolge der Dachausspannung.



Travel

Leichte, strapazierfähige Materialien. Ausstattung für angenehmes Reisen.

COMO Seite 8/9



SAFIR TL 240/280 Seite 10/11



ARCADE 240 Seite 12/13



Komfort

Komfortabel, sicher, vielseitig, funktional und sehr variantenreich.

TOPAS 240 Seite 14/15



TOPAS 300/350 Seite 14/15



TARIF 240-280 Seite 16/17



PAMIR S Seite 36



Premium

Sehr hochwertig, stabil, professionell und mit kompetenten Details

PALAZZO 240/280/300 Seite 22/23



ATRIUM 240/280/300 Seite 24/25



CASTELLO Seite 26/27



FORUM Seite 28/29



Sonnendächer

In jeder Situation ein schattiges Plätzchen. Hochwertig verarbeitet.

SUNNY SD Seite 30



SOLAIR Seite 32



PARASOL XL Seite 33



PARASOL HD Seite 34/35



Brand GmbH & Co. KG

Jahnstraße 33 · 32361 Preußisch Oldendorf
Postfach 1120 · 32352 Preußisch Oldendorf

Telefon: (0 57 42) 9 40-0

Telefax: (0 57 42) 9 40-66

Internet: www.brand-camping.com

Die Abbildungen und technischen Angaben sind nicht verbindlich. Änderungen der Farben, Maße, Technik und Ausstattung sind vorbehalten. Für unsere sämtlichen Lieferungen gelten unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

Die Abbildungen in diesem Katalog sind urheberrechtlich geschützt. Jegliches Vervielfältigen oder jegliche Art der Verwendung in Verkaufsunterlagen oder elektronischen Systemen, ganz oder auszugsweise, ist untersagt.

Alle angegebenen Preise sind in EURO und beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Es handelt sich um eine unverbindliche Preisempfehlung. Das Angebot in diesem Katalog ist freibleibend. Die Preise gelten bis zu einer Neuerscheinung dieses Kataloges.

